IKM Innovaciones Químicas

CATÁLOGO de PRODUCTOS

Tlf. +34 976 534 396 Móvil +34 685 890 303

Roberto Guerín
Navas de Tolosa, 56 Local 50010 - Zaragoza
info@robertoguerin.com www,robertoguerin.com

Lista Alfabética

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
ACIKIM	Reductor ph-
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIRKIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores
AIRKIM-BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils
AIRKIM-FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores
AIRKIM-PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils
AIRMORKIM	Aireante de morteros
ALGIKIM	Antialgas piscinas
ALGIKIM-Agro	Tratamiento para aguas de riego: eliminador de algas en balsas y estanques.
ALGIKIM-Agro MIX	Algicida mixto para aguas de riego.
ALGIKIM-Agro NE	Algicida para aguas de riego.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-soft	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
ASFALKIM	Asfalto en frio.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
AUTORAS	Mortero autonivelante de capa fina para solados interiores.
AUTORAS 5	Mortero autonivelante de capa media para solados interiores.
AUTORAS 10r	Mortero autonivelante de fraguado rápido de capa gruesa para interiores.
AUTORAS 5-30	Mortero autonivelante de reparación capa media.
AUTORAS 20-80	Mortero autonivelante de reparación capa gruesa.
AUTORAS 30	Mortero autonivelante de altas prestaciones para suelos interiores.
AUTORAS-PRIMER	Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATER-KIM	Protector de bornes de batería.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcareo para baños
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BELT-KIM	Adherente de correas.
BIOKIM	Limpiador biologico para la industria alimentaria.
BOXKIM	Protector de cabina de pintura.
BRAKEKIM	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRAKEKIM-FAST	Desengrasante - Limpiador de frenos, de secado rápido.
BRAKEKIM-PLUS	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CERAKIM	Eliminador de cera.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-Agro	Limpiador - desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos
CRISTALKIM	Abrillantador para máquinas lavavajillas.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
D-CONCRETE	Desencofrante emulsionable en agua.
D-CONCRETEMIX	Desencofrante mixto: emulsionable en agua o disolvente.
D-CONCRETE TM	Desmoldeante para asfalto.
D-CONSTRUKIM	Desencofrante protector de chapas.

Lista Alfabética

D-CONSTRUKIM BIO	Desencofrante biodegradable para encofrados no absorbentes.
D-CONSTRUKIM GAS	Desencofrante para prefabricados de hormigón y piezas cerámicas.
D-CONSTRUKIM PLUS	Desencofrante NO emulsionable para encofrados metálicos o poco absorbentes.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-Agro	Limpiador para sistemas de riego.
DESINKIM-FORTE	Desincrustante químico extra fuuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
DESMOLKIM	Tratamiento antiadherente - protector para bandejas y moldes de panadería.
DESMOLKIM-OFF	Eliminador del tratamiento antiadherente de bandejas y moldes de panaderías.
DETERKIM	Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina.
DETERKIM-OXY	Detergente superconcentrado con oxígeno activo para lavado a máquina.
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DISSHKIM-OFF	Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas
DISHKIM-SOLIK	Lavavajillas polvo para máquinas automáticas.
DISHKIM-WHITE	Recuperador de vajillas.
DISOLKIM	Diluyente de resina.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico
DISOLKIM-PU	Disolvente eliminador espuma de poliuretano
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos
DREMKIM	Resina ligante para áridos.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DRILLKIM-WOOD	Aceite de corte para madera.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO
DST-KIM	Destartarizante para la industria vinícola.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLEXKIM	Sellador de juntas y fisuras.
FLEXMORKIM	Aditivo líquido para ejecutar mortero flexible impermeabilizante.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FLOCUKIM-AGRO	Floculante para el agua de balsas de riego.
FLOKIM	Floculante para balsas de agua.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FLOORPAINTKIM	Pinturas para pavimentos. (GRIS, ROJO y VERDE).
FLUMOKIM	Fluidificante para mortero.
FLYKIM	Elimimnador de mosquitos.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas fregasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUGAKIM	Mortero de fraguado rápido.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol.Hidrorepelente
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GLUEKIM-JP	Resina puente de unión con carga mineral para superficies lisas o poco porosas.
GLUEMORKIM	Resina puente de unión para hormigones y morteros.
GLUEMORKIM-PLUS	Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GRASKIM-A / GASKIM-Ax	Grasa atóxica. / Grasa atóxica extra.
GRASKIM-E/P	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presion
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GRASKIM-TF	Grasa con teflón.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.

Lista Alfabética

HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
HIDROFUKIM	Hidrofugante para zonas humedas.
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
HIDROMORKIM	Aditivo hidrofugante para mortero y hormigón.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
HORFASTKIM	Acelerante de fraguado de hormigones.
HORFASTKIM-L	Acelerante líquido para el fraguado de hormigones.
HORPLASTKIM	Plastificante de hormigones y morteros
HORPLASTKIM-H	Superplastificante de alto rendimiento para hormigónes
HORPLASTKIM-S	Superplastificante de efecto prolongado para hormigón
HOSKIM	Hidrofugante-oleofugante de superficies
HOSKIM-OUT	Hidrofugante-oleofugante de superficies.Protector antigraffitis
ICEKIM	Anticongelante para morteros y hormigones.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado
IMPERKIM	Impermeabilizante asfáltico.
IMPERKIM-LOW	Emulsión bituminosa impermeabilizante.
IMPERKIM-PU	Impermeabilizante de poliuretano.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
JOINTKIM	Limpiador para cordones de soldadura.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BIO	Limpiador sanitizante eliminador de biofilms.
KIM-BOAT	Limpiador multiusos para barcos.
KIM-BOTTLE	Limpiador alcalino para botellas e industria Alimentaria.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CIP	Desengrasante alcalino para circuitos CIP.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-CORNER	Canteador para piedra y mármol.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIMFLEX	Sellador elástico de fisuras y grietas
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LED	Kit reparador de faros.
KIM-LFO	Limpiador final de obra
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado
KIM-OXY	Limpiador oxigenado. Desincrustante. Tratamiento para aguas de procesos.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-O2 Agro	Tratamiento para aguas de riego: oxígeno activo.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KIM-PROYEC	Aerosol antiproyecciones(sin silicona)
KIM-PROYEC WATER	Antiproyecciones de soldaduras EN BASE AGUA
KIM-RC A	Resina ligante para árido coloreado ,caucho SBR y EPDM
KIM-RC B	Resina ligante para caucho SBR y EPDM
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LESSKIM	Regulador pH-
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino(NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio
LJ-KIM	Agua de Javel.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
LPH-KIM	Líquido productor de humo
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosion.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosion.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-ECO	Pasta de manos ecológica.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM	Arenado químico - Envejecedor de mármol.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.

Lista Alfabética

MORTIKIM 5-30	Mortero de reparación capa media.
MORTIKIM 25-80	Mortero de reparación capa gruesa.
MORTIKIM BLANCO	Mortero de reparación capa fina (Color BLANCO).
MORTIKIM GRIS	Mortero de raparación capa fina (Color GRIS).
MORTIKIM-EX 10-30	Mortero expansivo.
MORTIKIM-EX 30-80	Mortero expansivo capa gruesa.
MORTIKIM-EX 20-200	Mortero expansivo para grandes espesores.
MORTIKIM-FAST GRIS	Mortero de endurecimiento rápido para fijaciones y reparaciones.
MORTIKIM-FAST NEGRO	Mortero de endurecimiento rápido para fijaciones y reparaciones.
MORTIKIM-FLEX 2 BLANCO	Mortero flexible bicomponente de capa fina. (Color BLANCO).
MORTIKIM-FLEX 2 GRIS	Mortero flexible bicomponente de capa fina. (Color GRIS).
MORTIKIM-IMP	Mortero impermeabilizante.
MORTIKIM-MUR	Mortero para eliminar humedades por capilaridad.
MORTIKIM-WALL	Mortero de revestimiento.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MSKLIM-ECO	Limpiador ecológico multisuperficies.
MULTIBACT	Limpiador multiusos desinfectante.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
OIL-KIM	Aceite de corte emulsionable E/P.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PAINTKIM / PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores. / Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-PU	Sellador. Protector de poliuretano.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores.
PEN-KIM	Limpiador - eliminador de tinta.
PETS-KIM	Champú para animales.
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
PLASTKIM	Plastificante de superficies.
PROTECKIM	Protector de manos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
REMORKIM	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
REMORKIM-L	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
REMOVERKIM	Absorbente de manchas de grasa y aceites
REPELKAM	Repelente evita micciones de perros y gatos.
RESIKIM	Adhesivo para uniones de morteros y hormigones: puente de unión.
RESIKIM-ASFALT	Adhesivo para uniones de asfaltos: puente de unión.
RESIKIM-PLUS	Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante
SELLAKIM	Sellador, mineralizador, taponador de vías de agua.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SIL-OFF	Limpiador eliminador de silicona.
SLUKIM	Mortero bituminoso.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SOFTKIM	Suavizante-higienizante textil.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
STREETKIM	Limpiador para vías públicas.
STREETKIM-ECO	Limpiador ecológico para vías públicas.
STREETKIM-FORTE	Limpiador ácido higienizante para vías públicas.
STREETKIM-Plus	Detergente de alto rendimiento basado en disolventes.
SUELKIM	Fregasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerias.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
TEXKIM-O2	Blanqueante textil con oxígeno activo.
TIREKIM	Abrillantador para gomas.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
TPS-KIM OUT	Tratamiento protector de superficies exteriores.Protector antigaffitis.
TPS-KIM ROCK	Tratamiento protector de superficies para materiales densos.
TRUCKIM	Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada.
TRUCKIM-AL	Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio.
TRUCKIM-DS	Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-Foam	Champú abrillantador muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-FORTE	Champú alcalino ULTRA para carrocerías de camiones y maquinaria pesada.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
WASHKIM	Detergente superconcentrado para lavado a máquina.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WATERKIM	Consolidador de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-ECO	Consolidador ecológico de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-PROTECT	Tratamiento protector efecto mojado.
WATERKIM-ROCK	Intensificador del color para mármol y granito. Efecto mojado para piedra.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Lista por sectores

AEROPUERTOS 1
AGRICULTURA 2
ALMACENISTAS DE HIERRO 3
ASTILLEROS 3
AYUNTAMIENTOS 4
BODEGAS 6
CÁRNICAS 7
CARPINTERÍAS DE ALUMINIO 8
CARPINTERÍAS DE MADERA 8
CINES 9
COLEGIOS 10
COMUNIDADES DE VECINOS / ADMINISTRADORES DE FINCAS 12
CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES 14
CONFITERÍAS 15
CONSTRUCCIÓN 16
EMBOTELLADORAS 18
ESTACIONES DE SERVICIO 18
ESTAMENTOS MILITARES 20
FÁBRICAS DE ACEITE 23
FÁBRICAS DE AUTOMÓVILES 24
FÁBRICAS DE CARTÓN 25
FÁBRICAS DE CEMENTO 25
FÁBRICAS DE CERVEZA 26
FÁBRICAS DE CONFECCIÓN 26
FÁBRICAS DE MUEBLES 27
FÁBRICAS DE PLÁSTICOS 27
FERRETERÍAS 28
FRÍO INDUSTRIAL 29
GRANDES ALMACENES 29
GRANJAS AVÍCOLAS 30
GRANJAS GANADERAS 30
GUARDERÍAS 31
HOSPITALES 32
HOTELES 33
IMPRENTAS 34
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 35
INDUSTRIAS LÁCTEAS 36
LABORATORIOS FÁRMACOS 36
LAVANDERÍAS 36
LIMPIEZA (EMPRESAS) 37
MARMOLISTAS 38
MINAS 38
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 38
NÁUTICA 39
NAVES INDUSTRIALES 39
PANIFICADORAS 39
PISCINAS PÚBLICAS 40
PLANTAS DE HORMIGÓN 40
POLIDEPORTIVOS - CENTROS DEPORTIVOS - GIMNASIOS 41
RESIDENCIAS (ESTUDIANTES, TERCERA EDAD, ETC.) 42
RESTAURANTES 43
SANEAMIENTOS Y FONTANERÍAS 44
SAUNAS PÚBLICAS 44
SERRERÍAS 45
TALLERES DE BOBINADO 45
TALLERES DE RECTIFICADO 45
TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES 46
TRANSPORTES 47
UNIVERSIDAD 47

Aeropuertos

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores .
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcareo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos.
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos.
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM	Arenado químico - Envejecedor de mármol.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.

Aeropuertos

PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores .
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
STREETKIM	Limpiador para vías públicas.
STREETKIM-ECO	Limpiador ecológico para vías públicas.
STREETKIM-FORTE	Limpiador ácido higienizante para vías públicas.
STREETKIM-PLUS	Detergente de alto rendimiento basado en disolventes.
SUELKIM	Fregasuelos con bioalcohol.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerias.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WATERKIM	Consolidador de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-ECO	Consolidador ecológico de superficies. Efecto mojado.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Agricultura

ALGIKIM-Agro	Tratamiento para aguas de riego: eliminador de algas en balsas y estanques.
ALGIKIM-Agro MIX	Algicida mixto para aguas de riego.
ALGIKIM-Agro NE	Algicida para aguas de riego.
CIRCUKIM-Agro	Limpiador - desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación.
DESINKIM-Agro	Limpiador para sistemas de riego.
FLOCUKIM-AGRO	Floculante para el agua de balsas de riego.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
KIM-O2 Agro	Tratamiento para aguas de riego: oxígeno activo.
KIM-OXY	Limpiador oxigenado. Desincrustante. Tratamiento para aguas de procesos.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Almacenistas de hierro

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOINTKIM	Limpiador para cordones de soldadura.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIMPROYEC	Aerosol antiproyecciones (sin silicona).
KIMPROYEC WATER	Antiproyecciones de soldaduras EN BASE AGUA.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
OIL-KIM	Aceite de corte emulsionable E/P.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
UNIGRASS	Desengrasante universal.

Astilleros

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOINTKIM	Limpiador para cordones de soldadura.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIMPROYEC	Aerosol antiproyecciones (sin silicona).
KIMPROYEC WATER	Antiproyecciones de soldaduras EN BASE AGUA.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
OIL-KIM	Aceite de corte emulsionable EP.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
UNIGRASS	Desengrasante universal.

Ayuntamientos

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
ACIKIM	Reductor ph-
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
ASFALKIM	Asfalto en frio.
BASKIM	Regulador de pH+
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CERAKIM	Eliminador de cera.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FUGAKIM	Mortero de fraguado rápido.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GLUEMORKIM	Resina puente de unión para hormigones y morteros.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto.
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
HIDROFUKIM	Hidrofugante para zonas humedas.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LFO	Limpiador final de obra.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LESSKIM	Regulador pH-
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MARMOKIM	Arenado químico - Envejecedor de mármol.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.

Ayuntamientos

MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
OIL-KIM	Aceite de corte emulsionable EP.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores .
PENKIM	Limpiador - eliminador de tinta.
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
REPELKAM	Repelente evita micciones de perros y gatos.
RESIKIM	Adhesivo para uniones de morteros y hormigones: puente de unión.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SELLAKIM	Sellador, mineralizador, taponador de vías de agua.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SLUKIM	Mortero bituminoso.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
STREETKIM	Limpiador para vías públicas.
STREETKIM-ECO	Limpiador ecológico para vías públicas.
STREETKIM-FORTE	Limpiador ácido higienizante para vías públicas.
STREETKIM-PLUS	Detergente de alto rendimiento basado en disolventes.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
TPS-KIM Out	Tratamiento protector de superficies exteriores.Protector antigaffitis.
TPS-KIM Rock	Tratamiento protector de superficies para materiales densos.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Bodegas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
BIOKIM	Limpiador biologico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
DST-KIM	Destartarizante para la industria vinícola.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas fregasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BOTTLE	Limpiador alcalino para botellas e industria Alimentaria.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CIP	Desengrasante alcalino para circuitos CIP.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino(NO contiene sosa).
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Cárnicas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BIOKIM	Limpiador biologico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BIO	Limpiador sanitizante eliminador de biofilms.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino(NO contiene sosa).
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LJ-KIM	Agua de Javel.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales .
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.
MULTIBACT	Limpiador multiusos desinfectante.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Carpinterías de aluminio

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DISOLKIM-PU	Disolvente eliminador espuma de poliuretano.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas fregasuelos.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIMPROYEC	Aerosol antiproyecciones (sin silicona).
KIMPROYEC WATER	Antiproyecciones de soldaduras EN BASE AGUA.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PLASTKIM	Plastificante de superficies.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Carpinterías de madera

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DISOLKIM	Diluyente de resina.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico.
DRILLKIM-WOOD	Aceite de corte para madera.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
HOS-KIM	Hidrofugante-oleofugante de superficies.
HOS-KIM OUT	Hidrofugante-oleofugante de superficies. Protector antigraffitis.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.

Cines

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Colegios

ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CERAKIM	Eliminador de cera.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CRISTALKIM	Abrillantador para máquinas lavavajillas.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DISHKIM-OFF	Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas.
DISHKIM-WHITE	Recuperador de vajillas.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
HIDROFUKIM	Hidrofugante para zonas húmedas.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
HOS-KIM	Hidrofugante-oleofugante de superficies.
HOS-KIM OUT	Hidrofugante-oleofugante de superficies. Protector antigraffitis.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.

Colegios

KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MULTIBACT	Limpiador multiusos desinfectante.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores.
PENKIM	Limpiador - eliminador de tinta.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
REPELKAM	Repelente evita micciones de perros y gatos.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SELLAKIM	Sellador, mineralizador, taponador de vías de agua.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Comunidades de vecinos - Administradores de fincas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ACIKIM	Reductor ph-
ALGIKIM	Antialgas piscinas
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos.
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos.
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-Forte	Desincrustante químico extra fuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DREMKIM	Resina ligante para áridos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FLOORPAINTKIM	Pinturas para pavimentos. (GRIS, ROJO y VERDE).
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUGAKIM	Mortero de fraguado rápido.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.

Comunidades de vecinos - Administradores de fincas

GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
HIDROFUKIM	Hidrofugante para zonas húmedas.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
HOS-KIM	Hidrofugante-oleofugante de superficies.
HOS-KIM OUT	Hidrofugante-oleofugante de superficies. Protector antigraffitis.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LESSKIM	Regulador pH-
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LJ-KIM	Agua de Javel.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM	Arenado químico - Envejecedor de mármol.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores.
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
REPELKAM	Repelente evita micciones de perros y gatos.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUELKIM	Fregasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
TPS-KIM Out	Tratamiento protector de superficies exteriores.Protector antigaffitis.
TPS-KIM Rock	Tratamiento protector de superficies para materiales densos.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WATERKIM	Consolidador de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-ECO	Consolidador ecológico de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-PROTECT	Tratamiento protector efecto mojado.
WATERKIM-ROCK	Intensificador del color para mármol y granito. Efecto mojado para piedra.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Concesionarios de automóviles

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción.
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
BRAKEKIM	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRAKEKIM-FAST	Desengrasante - Limpiador de frenos, de secado rápido.
BRAKEKIM-PLUS	Desengrasante - Limpiador de frenos.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FLYKIM	Elimimnador de mosquitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-LED	Kit reparador de faros.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos.
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TRUCKIM	Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada.
TRUCKIM-AL	Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio.
TRUCKIM-DS	Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-Foam	Champú abrillantador muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-FORTE	Champú alcalino ULTRA para carrocerías de camiones y maquinaria pesada.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Confiterías

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DESMOLKIM	Tratamiento antiadherente - protector para bandejas y moldes de panadería.
DESMOLKIM-OFF	Eliminador del tratamiento antiadherente de bandejas y moldes de panaderías.
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Construcción

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AIRMORKIM	Aireante de morteros.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
AUTORAS	Mortero autonivelante de capa fina para solados interiores.
AUTORAS 5	Mortero autonivelante de capa media para solados interiores.
AUTORAS 10r	Mortero autonivelante de fraguado rápido de capa gruesa para interiores.
AUTORAS 30	Mortero autonivelante de altas prestaciones para suelos interiores.
AUTORAS 5-30	Mortero autonivelante de reparación capa media.
AUTORAS 20-80	Mortero autonivelante de reparación capa gruesa.
AUTORAS PRIMER	Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
D-CONCRETE	Desencofrante emulsionable en agua.
D-CONCRETEMIX	Desencofrante mixto: emulsionable en agua o disolvente.
D-CONCRETE TM	Desmoldeante para asfalto.
D-CONSTRUKIM	Desencofrante protector de chapas.
D-CONSTRUKIM-BIO	Desencofrante biodegradable para encofrados no absorbentes.
D-CONSTRUKIM-GAS	Desencofrante para prefabricados de hormigón y piezas cerámicas.
D-CONSTRUKIM-PLUS	Desencofrante NO emulsionable para encofrados metálicos o poco absorbentes.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-Forte	Desincrustante químico extra fuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DREMKIM	Resina ligante para áridos.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLEXKIM	Sellador de juntas y fisuras.
FLEXMORKIM	Aditivo líquido para ejecutar mortero flexible impermeabilizante.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FLOORPAINTKIM	Pinturas para pavimentos. (GRIS, ROJO y VERDE).
FLUMOKIM	Fluidificante para mortero.
FUGAKIM	Mortero de fraguado rápido.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLUEKIM-JP	Resina puente de unión con carga mineral para superficies lisas o poco porosas.
GLUEMORKIM	Resina puente de unión para hormigones y morteros.
GLUEMORKIM-PLUS	Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
HECOKIM	Hermetizador - consolidante de superficies.
HIDROFUKIM	Hidrofugante para zonas húmedas.
HIDROMORKIM	Aditivo hidrofugante para mortero y hormigón.
HIDROWALL	Hidrofugante para fachadas.
HIDROWALL-ECO	Hidrofugante SIN disolventes.
HORFASTKIM	Acelerante de fraguado de hormigones.
HORFASTKIM-L	Acelerante líquido para el fraguado de hormigones.
HORPLASTKIM	Plastificante de hormigones y morteros.
HORPLASTKIM-H	Superplastificante de alto rendimiento para hormigones.
HORPLASKIM-S	Superplastificante de efecto prolongado para hormigón.
HOS-KIM	Hidrofugante-oleofugante de superficies.
HOS-KIM OUT	Hidrofugante-oleofugante de superficies.Protector antigraffitis.
ICEKIM	Anticongelante para morteros y hormigones.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
IMPERKIM	Impermeabilizante asfáltico.
IMPERKIM-LOW	Emulsión bituminosa impermeabilizante.
IMPERKIM-PU	Impermeabilizante de poliuretano.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.

Construcción

KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-CORNER	Canteador para piedra y mármol.
KIM-FLEX	Sellador elástico de fisuras y grietas.
KIM-LFO	Limpiador final de obra.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
KIM-RCA	Resina ligante para árido coloreado, caucho SBR y EPDM.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
MORTIKIM 5-30	Mortero de reparación capa media.
MORTIKIM 25-80	Mortero de reparación capa gruesa.
MORTIKIM-BLANCO	Mortero de reparación capa fina (Color BLANCO).
MORTIKIM-GRIS	Mortero de reparación capa fina (Color GRIS).
MORTIKIM-EX 10-30	Mortero expansivo.
MORTIKIM-EX 30-80	Mortero expansivo capa gruesa.
MORTIKIM-EX 20-200	Mortero expansivo para grandes espesores.
MORTIKIM-FAST GRIS	Mortero de endurecimiento rápido para fijaciones y reparaciones.
MORTIKIM-FAST NEGRO	Mortero de endurecimiento rápido para fijaciones y reparaciones.
MORTIKIM-FLEX 2 BLANCO	Mortero flexible bicomponente de capa fina. (Color BLANCO).
MORTIKIM-FLEX 2 GRIS	Mortero flexible bicomponente de capa fina. (Color GRIS).
MORTIKIM-IMP	Mortero impermeabilizante.
MORTIKIM-MUR	Mortero para eliminar humedades por capilaridad.
MORTIKIM-WALL	Mortero de revestimiento.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores.
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
REMORKIM	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
REMORKIM-L	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
RESIKIM	Adhesivo para uniones de morteros y hormigones: puente de unión.
RESIKIM-ASFALT	Adhesivo para uniones de asfaltos: puente de unión.
RESIKIM-PLUS	Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SELLAKIM	Sellador, mineralizador, taponador de vías de agua.
SIL-OFF	Limpiador eliminador de silicona.
SLUKIM	Mortero bituminoso.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
TPS-KIM Out	Tratamiento protector de superficies exteriores. Protector antigaffitis.
TPS-KIM Rock	Tratamiento protector de superficies para materiales densos.
WATERKIM	Consolidador de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-ECO	Consolidador ecológico de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-PROTECT	Tratamiento protector efecto mojado.
WATERKIM-ROCK	Intensificador del color para mármol y granito. Efecto mojado para piedra.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Embotelladoras

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
DST-KIM	Destartarizante para la industria vinícola.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BOTTLE	Limpiador alcalino para botellas e industria Alimentaria.
KIM-CIP	Desengrasante alcalino para circuitos CIP.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Estaciones de Servicio

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción.
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO.
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
BATER-KIM	Protector de bornes de batería.
BELT-KIM	Adherente de correas.
BRAKEKIM	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRAKEKIM-FAST	Desengrasante - Limpiador de frenos, de secado rápido.
BRAKEKIM-PLUS	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador-desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.

Estaciones de Servicio

CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto.
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-ECO	Pasta de manos ecológica.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos.
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
TIREKIM	Abrillantador para gomas.
TRUCKIM	Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada.
TRUCKIM-AL	Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio.
TRUCKIM-DS	Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-Foam	Champú abrillantador muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-FORTE	Champú alcalino ULTRA para carrocerías de camiones y maquinaria pesada.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Estamentos militares

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
ACIKIM	Reductor ph-
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción.
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATER-KIM	Protector de bornes de batería.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BELT-KIM	Adherente de correas.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BOXKIM	Protector de cabina de pintura.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-Agro	Limpiador - desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos.
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos.
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos.
CRISTALKIM	Abrillantador para máquinas lavavajillas.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.

Estamentos militares

DETERKIM	Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina.
DETERKIM-OXY	Detergente superconcentrado con oxígeno activo para lavado a máquina.
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DISHKIM-OFF	Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas.
DISHKIM-WHITE	Recuperador de vajillas.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DRILLKIM-WOOD	Aceite de corte para madera.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FLOORKIM	Hermetizador de suelos antipolvo. (TRANSPARENTE, BLANCO, ROJO y VERDE).
FLOORPAINTKIM	Pinturas para pavimentos. (GRIS, ROJO y VERDE).
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LESSKIM	Regulador pH-
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.

Estamentos militares

LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MULTIBACT	Limpiador multiusos desinfectante.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
OIL-KIM	Aceite de corte emulsionable E/P.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PAINTKIM	Pintura para exteriores e interiores.
PAINTKIM-BAC	Pintura para exteriores e interiores bactericida.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas.
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PAINTKIM-WALL	Pintura para exteriores.
PENKIM	Limpiador - eliminador de tinta.
PLASTKIM	Plastificante de superficies.
PROTECKIM	Protector de manos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos.
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
ROADKIM	Pintura para señalización vial de color amarillo.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SLUKIM	Mortero bituminoso.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SOFTKIM	Suavizante-higienizante textil.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
STREETKIM	Limpiador para vías públicas.
STREETKIM-ECO	Limpiador ecológico para vías públicas.
STREETKIM-FORTE	Limpiador ácido higienizante para vías públicas.
STREETKIM-PLUS	Detergente de alto rendimiento basado en disolventes.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
TEXKIM-O2	Blanqueante textil con oxígeno activo.
TIREKIM	Abrillantador para gomas.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
TPS-KIM	Tratamiento protector de superficies.
TRUCKIM	Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada.
TRUCKIM-AL	Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio.
TRUCKIM-DS	Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-Foam	Champú abrillantador muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-FORTE	Champú alcalino ULTRA para carrocerías de camiones y maquinaria pesada.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WASHKIM	Detergente superconcentrado para lavado a máquina.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de aceite

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas fregasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BOTTLE	Limpiador alcalino para botellas e industria Alimentaria.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CIP	Desengrasante alcalino para circuitos CIP.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de automóviles

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO.
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
BATER-KIM	Protector de bornes de batería.
BELT-KIM	Adherente de correas.
BOXKIM	Protector de cabina de pintura.
BRAKEKIM	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRAKEKIM-FAST	Desengrasante - Limpiador de frenos, de secado rápido.
BRAKEKIM-PLUS	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DISOLKIM	Diluyente de resina.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FERROKIM	Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.
FERROKIM-GRAS	Limpiador desengrasante de metales.
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos
JOINTKIM	Limpiador para cordones de soldadura.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LED	Kit reparador de faros.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-PAS	Protector antiadherente de superficies.
KIMPROYEC	Aerosol antiproyecciones(sin silicona).
KIMPROYEC WATER	Antiproyecciones de soldaduras EN BASE AGUA.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos.
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-ECO	Pasta de manos ecológica.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos.
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
SIL-OFF	Limpiador eliminador de silicona.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
TAR-KLIM FORTE	Limpiador-eliminador de asfalto, betún y grasas.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de cartón

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DISOLKIM	Diluyente de resina.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de cemento

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presion.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de cerveza

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DST-KIM	Destartarizante para la industria vinícola.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-BOTTLE	Limpiador alcalino para botellas e industria Alimentaria.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CIP	Desengrasante alcalino para circuitos CIP.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de confección

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de muebles

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Fábricas de plásticos

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO.
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Ferreterías

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ACIKIM	Reductor ph-
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
AUTORAS	Mortero autonivelante de capa fina para solados interiores.
AUTORAS 5	Mortero autonivelante de capa media para solados interiores.
AUTORAS 10r	Mortero autonivelante de fraguado rápido de capa gruesa para interiores.
AUTORAS 30	Mortero autonivelante de altas prestaciones para suelos interiores.
AUTORAS 5-30	Mortero autonivelante de reparación capa media.
AUTORAS 20-80	Mortero autonivelante de reparación capa gruesa.
AUTORAS PRIMER	Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico.
DISOLKIM-PU	Disolvente eliminador espuma de poliuretano.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
GALVAKIM	Galvanizado en frío.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
WATERKIM	Consolidador de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-ECO	Consolidador ecológico de superficies. Efecto mojado.
WATERKIM-PROTECT	Tratamiento protector efecto mojado.
WATERKIM-ROCK	Intensificador del color para mármol y granito. Efecto mojado para piedra.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Frío industrial

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
GRASKIM-A	Grasa atóxica.
GRASKIM-Ax	Grasa atóxica extra.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SOLARKIM	Caloportador para instalaciones solares.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Grandes almacenes

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcareo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Granjas avícolas

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
CIRCUKIM-Agro	Limpiador - desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.

Granjas ganaderas

AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
CIRCUKIM-Agro	Limpiador - desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
PETS-KIM	Champú para animales.

Guarderías

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcareo para baños
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Hospitales

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DETERKIM	Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina.
DETERKIM-OXY	Detergente superconcentrado con oxígeno activo para lavado a máquina.
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DISHKIM-OFF	Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas
DISHKIM-SOLIK	Lavavajillas polvo para máquinas automáticas.
DISHKIM-WHITE	Recuperador de vajillas.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Hoteles

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos.
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos.
CRM-KIM	Cristalizador para mantenimiento de suelos.
CRISTALKIM	Abrillantador para máquinas lavavajillas.
DETERKIM	Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina.
DETERKIM-OXY	Detergente superconcentrado con oxígeno activo para lavado a máquina.
DISHKIM	Lavavajillas para máquinas automáticas.
DISHKIM-OFF	Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas.
DISHKIM-SOLIK	Lavavajillas polvo para máquinas automáticas.
DISHKIM-WHITE	Recuperador de vajillas.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.

Hoteles

KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LJ-KIM	Agua de Javel.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SUELKIM	Fregasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Imprentas

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DISOLKIM	Diluyente de resina.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Industrias alimentarias

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DESMOLKIM	Tratamiento antiadherente - protector para bandejas y moldes de panadería.
DESMOLKIM-OFF	Eliminador del tratamiento antiadherente de bandejas y moldes de panaderías.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
KIM-BIO	Limpiador sanitizante eliminador de biofilms.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LIDEKIM	Limpiador - desegrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desegrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desegrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.
ORGANIC-KLIM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
SUELKIM	Fregasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Industrias lácteas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM	Desinfectante - Fungicida.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LACKIM	Limpiador ácido para la industria Alimentaria.
LACKIM-ECO	Limpiador ácido para la industria Alimentaria en base orgánica.
LACKIM-NE	Limpiador ácido para la industria Alimentaria NO espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Laboratorios fármacos

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Lavanderías

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
DETERKIM	Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina.
DETERKIM-OXY	Detergente superconcentrado con oxígeno activo para lavado a máquina.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
SOFTKIM	Suavizante-higienizante textil.
TEXKIM-O2	Blanqueante textil con oxígeno activo.
WASHKIM	Detergente superconcentrado para lavado a máquina.
WCKIM	Limpiador y desodorizante para W.C.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Limpieza (Empresas)

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción.
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO.
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcareo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRA-KIM	Cristalizador-abrillantador para suelos.
CRB-KIM	Cristalizador-base para suelos.
CRM-KIM	Cirstalizador para mantenimiento de suelos.
DESINKIM-Forte	Desincrustante químico extra fuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico.
DISOLKIM-PU	Disolvente eliminador espuma de poliuretano.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRAFF-KLIM	Eliminador de sombras de pintadas.
GRAFIKIM	Decapante de pintadas.
GRAFIKIM-AUTO	Decapante de pintadas para auto.
GRAFIKIM-ECO	Decapante de pintadas ecológico.
GRAFIKIM-GEL	Gel decapante ecológico de pintadas.
GRAFIKIM-L	Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general.
GRAFIKIM-MIX	Eliminador ecológico de pintadas
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
GUMKLIM	Eliminador de chicles.
GUMKLIM-TEX	Eliminador de chicles en textil y superficies sintéticas.
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KERAKIM-FLOOR	Cera para suelos.
KERAKIM-METAL	Cera brillo metálico.
KERAKIM-WOOD	Cera para suelos de madera.
KIM-ALU	Restaurador-limpiador de aluminio lacado.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-DOG	Limpiador de orina. Desincrustante metales blandos y suelos porosos.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LEA	Limpiador espumante alcalino.
KIM-LFO	Limpiador final de obra.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
LINOX	Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio.

Limpieza (Empresas)

LJ-KIM	Agua de Javel.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
MSKLIM-ECO	Limpiador ecológico multisuperficies.
MULTIBACT	Limpiador multiusos desinfectante.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
PENKIM	Limpiador - eliminador de tinta.
PIEDRAKIM	Restaurador de granito y piedras de fachadas.
PIEDRAKIM-FORTE	Decapante-eliminador de oxido en materiales pétreos y hormigón.
REMOVERKIM	Absorbente de manchas de grasa y aceites.
REPELKAM	Repelente evita micciones de perros y gatos.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.
SANYKIM	Limpiador higienizante de superficies.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
SIL-OFF	Limpiador eliminador de silicona.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
STICKIM	Eliminador de adhesivos.
STREETKIM	Limpiador para vías públicas.
STREETKIM-ECO	Limpiador ecológico para vías públicas.
STREETKIM-FORTE	Limpiador ácido higienizante para vías públicas.
STREETKIM-PLUS	Detergente de alto rendimiento basado en disolventes.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VIDRIOKLIM	Limpiacristales con efecto hidrorepelente.
VIDRIOKLIM-POLISH	Reparador de arañazos en vidrios.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Minas

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DRILLKIM	Taladrina sintética.
DRILLKIM-ALU	Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones.
DRILLKIM-SEMI	Taladrina semisintética.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifucional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifucional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Marmolistas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
FLOKIM	Floculante para balsas de agua.
KIM-CORNER	Canteador para piedra y mármol.
MARMOBRIX	Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados.
MARMOKIM	Arenado químico - Envejecedor de mármol.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
ROCKIM	Limpiador concentrado para mármol y granito.

Ministerio de obras públicas

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desosorizante(eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
AUTORAS	Mortero autonivelante de capa fina para solados interiores.
AUTORAS 5	Mortero autonivelante de capa media para solados interiores.
AUTORAS 10r	Mortero autonivelante de fraguado rápido de capa gruesa para interiores.
AUTORAS 30	Mortero autonivelante de altas prestaciones para suelos interiores.
AUTORAS 5-30	Mortero autonivelante de reparación capa media.
AUTORAS 20-80	Mortero autonivelante de reparación capa gruesa.
AUTORAS PRIMER	Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero.
CERAKIM	Eliminador de cera.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
KIM-RCA	Resina ligante para árido coloreado, caucho SBR y EPDM.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
SLUKIM	Mortero bituminoso.
SLUKIM-S	Mortero bituminoso sintético.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Náutica

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESINKIM	Desincrustante químico.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
GRASKIM-TF	Grasa con teflón.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
KIM-BOAT	Limpiador multiusos para barcos.
KIM-CONVERTER	Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.
KIM-REDOX	Desoxidante de materiales férreos
KIM-REDOX FORTE	Limpiador-desoxidante de materiales férreos
LIMPIAKIM	Limpiador de uso general.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-ECO	Pasta de manos ecológica.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
PAINTKIM-PU	Sellador - Protector de poliuretano.
PROTECKIM	Protector de manos.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAR-KLIM	Limpiador-eliminador de grasas y asfalto.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.

Naves industriales

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
ASFALKIM	Asfalto en frío.
AUTORAS	Mortero autonivelante.
AUTORAS PRIMER	Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DECAPKIM-ECO	Decapante ecológico para pinturas.
DECAPKIM-GREEN	Superdecapante para metales.
DECAPKIM-PLAST	Decapante biodegradable para pinturas al agua.
DECAWALL	Limpiador decapante de fachadas: Eliminador de hollín.
RUBERKIM	Impermeabilizante de caucho.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Panificadoras

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües
DESMOLKIM	Tratamiento antiadherente - protector para bandejas y moldes de panadería.
DESMOLKIM-OFF	Eliminador del tratamiento antiadherente de bandejas y moldes de panaderías.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GRASKIM-HT	Grasa para horno. Alta Temperatura.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-OPEN	Lubricantes de cadenas y engranajes abiertos.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
LIDEKIM	Limpiador - desengrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desengrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desengrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LUBRIKIM	Protector de superficies. Desmoldeante - Lubricante alimentario.
M-LUBRIKIM	Lubricante para uso en la Industria Alimentaria.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Piscinas públicas

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ACIKIM	Reductor ph-
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.

Piscinas públicas

GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRESKIM	Limpiador biodegradable de juntas de gres.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LESSKIM	Regulador pH-
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Plantas de hormigón

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifuncional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifuncional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
REMORKIM	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
REMORKIM-L	Retardante de fraguado para hormigones y morteros.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Polideportivos - Centros deportivos - Gimnasios

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ACIKIM	Reductor ph-
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DESCRUKIM	Limpiador - Desincrustante químico.
DESCRUKIM-S	Limpiador - Superdesincrustante químico.
DESINKIM	Desincrustante químico.
DESINKIM-Forte	Desincrustante químico extra fuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
DESINKIM-POOL	Limpiador desincrustante para piscinas.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-RCA	Resina ligante para árido coloreado, caucho SBR y EPDM.
KIM-RCB	Resina ligante para caucho SBR y EPDM.
KIM-WALL	Limpiador decapante de fachadas exteriores. Eliminador de hollín en elementos metálicos.
LESSKIM	Regulador pH-
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
METALKIM	Pulidor de aluminio y acero inoxidable.
PAINTKIM-Málaga	Pintura para piscinas
PAINTKIM-Pav	Pintura poliacrílica para pavimentos.
PAINTKIM-Sport	Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos color amarillo.
PULYNOX	Abrillantador-Pulidor de metales.
SELLAKIM-POOL	Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Residencias (estudiantes, tercera edad, etc.)

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ACIKIM	Reductor ph-
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-AL	Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos
CLEARKIM	Algicida para aguas en circuitos cerrados. Invernador.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DESINKIM-Forte	Desincrustante químico extra fuerte.
DESINKIM-GEL	Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales.
FLOCUKIM	Floculante para el agua de piscinas.
FUNGUS	Eliminador de hongos en zonas húmedas.
FUNGUS-LESS	Anti-musgo para suelos de jardín.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-O2	Tratamiento para piscinas: oxígeno activo.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
LESSKIM	Regulador pH-
LLF-KLIM	Limpiador línea flotación de piscinas.
SEGURIKIM	Antideslizante.
SHOWERKIM	Desinfectante de zonas húmedas.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Restaurantes

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BAUMKIM	Limpiador jabonoso para madera.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
CRISTALKIM	Abrillantador para máquinas lavavajillas.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DM-KIM	Higienizante multi-superficies. Repelente de insectos.
DS-KIM	Detergente desengrasante NEUTRO.
GLASSKIM	Limpiacristales concentrado con bioalcohol. Hidrorepelente.
GLASSKIM-H	Limpiacristales con bioalcohol.
HANDS-KLIM	Jabón dermatológico de manos
INOXKIM	Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado
JOA-KIM	Repelente de mosquitos.
KIM-10	Desengrasante concentrado.
KIM-20	Desengrasante alcalino NO espumante.
KIM-85	Desengrasante concentrado muy alcalino.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
KIM-CLOR	Limpiador multiusos clorado.
KIM-GM	Limpiador-desodorizante de materia orgánica.
KIM-GM FORTE	Disolvente desengrasante-desodorizante-higienizante.
KIM-LVJ	Lavavajillas manual concentrado.
KIM-TM5	Superdesengrasante muy alcalino.
KLIMLYE	Limpiador clorado para la industria alimentaria.
KLIMLYE-NE	Limpiador clorado para la industria alimentaria no espumante.
LAMOKIM	Limpiador amoniacal biodegradable.
LAP-KLIM	Limpiador amoniacal perfumado.
LAVAKIM	Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria.
LDF-KIM	Limpiador higienizante de superficies de la Industria Alimentaria.
LDS-KIM	Limpiador desengrasante.
LFOAM	Limpiador de espuma activa.
LIDEKIM	Limpiador - desengrasante muy alcalino.
LIDEKIM-7	Limpiador-desengrasante neutro.
LIDEKIM-BACT	Limpiador-desengrasante higienizante.
LIDEKIM-BOTTLE	Desengrasante para elementos de vasos.
LIDEKIM-FOAM	Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante.
LIDEKIM-FORTE	Desengrasante muy alcalino (NO contiene sosa).
LIDEKIM-GEL	Desengrasante planchas.
LIDEKIM-REMOVER	Desengrasante concentrado para grasas quemadas.
LSKIM	Limpiador de suelos grasientos
MICROKIM	Degradador biológico de fosas sépticas.
MICROKIM-GTX	Degradador biológico de fosas sépticas industriales.
MULTIKIM	Limpiador multiusos.
SOAPKIM	Jabón de manos de uso general.
SUELKIM	Friegasuelos con bioalcohol.
SUELKIM-GRAS	Desengrasante para suelos grasientos.
SUPERBACT	Higienizante - Desinfectante de superficies.
SUPERBACT-GEL	Gel limpiador - Higienizante de superficies.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Saneamientos y fontanerías

ACIKIM	Reductor ph-
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
BIOKIM	Limpiador biológico para la industria alimentaria.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-B	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DESAKIM-GEL	Gel limpiador, desinfectante y desodorizante para tuberías y desagües.
DISOLKIM-PVC	Limpiador para tuberías y perfiles de PVC.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.

Saunas públicas

ACIKIM	Reductor ph-
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
AMBIKIM	Desodorizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
BASKIM	Regulador de pH+
BASKIM-P	Regulador en polvo de pH+
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
CALKLIM	Desincrustante químico para metales blandos.
CIRCUKIM	Limpiador - desincrustante químico para circuitos, calderas y calefacción.
CIRCUKIM-INOX	Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de inox.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
KIM-BRILLAX	Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inox.
MARMOKIM-LOW	Limpiador desincrustante para mármoles y piedra caliza. Limpiajuntas.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Serrerías

AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
DISOLKIM-ECO	Disolvente ecológico
DRILLKIM-WOOD	Aceite de corte para madera.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifuncional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifuncional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
WOODKIM	Deslizante para carpinterías.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Talleres de bobinado

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifuncional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifuncional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.

Talleres de rectificado

ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifuncional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifuncional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
SN-KIM	Taladrina sintética sin nitritos.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Talleres de reparación de automóviles

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABRILIMP	Limpiador abrillantador repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
AUT-OFF	Limpiador - eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles.
AUTOKIM	Limpiador abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM	Champú abrillantador para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-BRUSH	Champú para cepillos.
AUTOKLIM-CERA	Cera hidrofugante para tren de lavado.
AUTOKLIM-DS	Champú desengrasante para automoción.
AUTOKLIM-FOAM	Champú espumante (alta presión).
AUTOKLIM-HF	Champú para automóviles con agentes hidrofugantes.
AUTOKLIM-RAPID	Champú para automóviles DE SECADO RÁPIDO.
AUTOKLIM-SEC	Champú para lavado en seco.
AUTOKLIM-WASH	Champú abrillantador para tren de lavado.
AUTOKLIM-WAX	Champú-abrillantador con ceras naturales para carrocerías de automóviles.
AUTOKLIM-WHELL	Limpiador multiusos: plásticos, gomas y salpicaderos.
AUTORAS 30	Mortero autonivelante de altas prestaciones para suelos interiores.
BATER-KIM	Protector de bornes de batería.
BELT-KIM	Adherente de correas.
BOXKIM	Protector de cabina de pintura.
BRAKEKIM	Desengrasante - Limpiador de frenos.
BRAKEKIM-FAST	Desengrasante - Limpiador de frenos, de secado rápido.
BRAKEKIM-PLUS	Desengrasante - Limpiador de frenos.
CUPROKIM	Cobreado en frío.
D2PM	Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales.
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
DDKIM	Desengrasante - Descarbonizante.
DESINKIM-GM	Limpiador desincrustante para la industria.
DRYKIM	Protector - eliminador de humedad en equipos eléctricos.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
ELECTROKIM	Limpiador eléctrico.
ELECTROKIM-LOW	Desengrasante eléctrico.
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FOAM-AG	Espumante. Detector de fugas en circuitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncioanl para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
GRASKIM-EP	Grasa extrema presión.
GRASKIM-N	Grasa multifuncional.
GRASKIM-Nx	Grasa multifuncional extrema presión.
GRASKIM-OFF	Eliminador de grasa.
GRASKIM-P	Grasa sintética.
HANDS-FORTE	Gel de manos para mecánicos.
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LED	Kit reparador de faros.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
LIMKAR	Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
PROTECKIM	Protector de manos.
RIMKIM	Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable.
RIMKIM-ECO	Limpiador biodegradable para llantas de vehículos.
RIMKIM-FORTE	Limpiador para llantas de aluminio.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TAPIKIM	Champú para alfombras y tapicerías.
TAPIKIM-ECO	Limpiador ecológico para alfombras y cortinas.
TIREKIM	Abrillantador para gomas.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Transportes

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
ABSORKIM	Absorbente industrial, antiderrapante.
AFLOJAKIM	Desbloqueante aflojalotodo.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
BRINOXKIM	Limpiador de acero inoxidable, aluminio y vitrificados.
DASHKLIM	Limpiador abrillantador para salpicaderos.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DSSCKIM	Limpiador - desengrasante sin sosa.
FLYKIM	Eliminador de mosquitos.
FRAUTKIM	Limpiador para máquinas friegasuelos.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
GASKIM-BACT	Aditivo bactericida para Gas-oil.
GASKIM-BACT Plus	Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil.
GASKIM-COOL	Aditivo anticongelante para Gas-oil.
GASKIM-PLUS	Aditivo multifuncional para Gas-oil.
GASKIM-POWER	Aditivo multifuncional para motores de gasolina.
HIDROKIM	Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites.
KIM-LCR	Limpiador de circuitos de refrigeración.
KIM-LED	Kit reparador de faros.
KIM-LRD	Limpiador de radiadores.
KIM-TFA	Taponador de fugas de aceite.
MACHIKIM	Limpiador de motores de explosión.
MACHIKIM-ECO	Limpiador ecológico de motores de explosión.
MACHIKIM-MIX	Desengrasante-Limpiador industrial multiusos.
MANOKIM	Pasta de manos con microesferas.
MANOKIM-PLUS	Pasta de manos para pintores y mecánicos.
MOTORKIM	Limpiador biodegradable de motores y tapicerías.
MOTORKIM-FORTE	Limpiador enérgico para motores de explosión.
MOTORKIM-PLUS	Desengrasante multiusos para talleres mecánicos.
MULTIKAR	Limpiador multiusos para automóviles.
SUPERDESKIM	Limpiador - superdesengrasante.
TOSOL	Superdesengrasante muy alcalino.
TRUCKIM	Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada.
TRUCKIM-AL	Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio.
TRUCKIM-DS	Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-Foam	Champú abrillantador muy espumante para vehículos pesados.
TRUCKIM-FORTE	Champú alcalino ULTRA para carrocerías de camiones y maquinaria pesada.
UNIGRASS	Desengrasante universal.
VAHOKIM	Limpiacristales antivaho.
WCPORTAKIM	Degradador biológico para W.C. portátiles.
WINTERGLASS	Anticongelante - Limpia parabrisas.
WINTERKIM	Líquido anticongelante concentrado.
XTRADESKIM	Superdesengrasante no tóxico.

Universidad

ABRIKIM	Limpiador multiuso antiestático, repelente del polvo.
AGRIPKIM	Higienizante. Desinfectante de manos.
AIR-KIM	Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM BACT	Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils.
AIR-KIM FORTE	Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condensadores y Evaporadores.
AIR-KIM PUR	Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.
ALGIKIM	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-NE	Antialgas piscinas.
ALGIKIM-WINTER	Algicida-invernador.
ALINOX	Limpiador para acero inoxidable y aluminio.
ALUMIKIM	Limpiador de aluminio lacado, anodizado y pvc.
ALUMIKIM-GRAS	Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.
AMBIKIM	Desodirizante - bactericida.
AMBIKIM-azahar	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor mandarinal.
AMBIKIM-candy	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-limón	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor limón.
AMBIKIM-Mix	Ambientador 5 efectos.
AMBIKIM-papaya	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor papaya.
AMBIKIM-pino	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire de olor pino.
AMBIKIM-pur	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-smoke	Desodorizante - bactericida antitabaco.
AMBIKIM-SOFT	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-victory	Ambientador, desodorizante. Purificador de aire.
AMBIKIM-wc	Desodorizante - bactericida. Purificador de aire para w.c.
AMOKIM	Limpiador amoniacal.
ANTIGRAFKIM	Barniz protector de fachadas y antigraffitis.
ANTISLIP	Tratamiento antideslizante bicomponente.
APPLEBACT	Jabón higienizante para manos.
BATHKIM	Limpiador para baños.
BATHKIM-ECO	Limpiador ecológico para baños.
BATHKIM-FORTE	Limpiador higienizante-eliminador de cal para baños.
BATHKIM-PLUS	Limpiador calcáreo para baños.
CLEAN WC	Limpiador - higienizante para WC y porcelana.
CLORKIM 10	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 100	Cloro potabilizador de agua.
CLORKIM 200	Cloro multiacción.
CLORKIM-AGUA	Cloro liquido para aguas estancadas y potables.
CLORKIM-G	Cloro en grano para piscinas.
CLORKIM-L	Cloro líquido para piscinas.
CLORKIM-P	Cloro en polvo para piscinas.
CLORKIM-POOL	Cloro en polvo para piscinas.
CONTEKIM	Lava-contenedores para máquina.
CONTEKIM-ECO	Limpiador ecológico para contenedores.
DEBAKIM-Spray	Desinfectante - Fungicida por pulverización.
DECAPKIM	Decapante - eliminador de pinturas.
DEGRAKIM	Degradador biológico de grasa y materia orgánica.
DEGRAKIM-GM	Limpiador-desodorizante de grasa y materia orgánica.
DESAKIM	Desatascador químico de tuberías y desagües.
DUREKIM	Inhibidor de incrustación y corrosión. Corrector de la dureza del agua.
DUREKIM-COOL	Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración.
FUELKIM	Aditivo de fuel-oil.
GASKIM	Aditivo de gas-oil.
KIM-PC	Limpiador para PC, teléfonos y teclados con bioalcohol.
PROTEK-JP	Eliminador de oxigeno y cloro para calefacción y vapor. Regulador de pH.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ABRIKIM

LIMPIADOR MULTIUSO ANTIESTÁTICO, REPELENTE DEL POLVO



CARACTERÍSTICAS

ABRIKIM es un producto al que le han sido incorporados nuevos agentes de limpieza, abrillantadores, repelentes de polvo y suciedad. No presenta ataque superficial, pudiéndose aplicar sobre cualquier tipo de superficie, ya sea plástico o de acabados pintados Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.

ABRIKIM sustituye con ventaja a toda una gama de limpiadores, siendo el único producto que, proporciona a las superficies tratadas una fina película antiadherente, lubricante, repelente de la humedad y del polvo. Al mismo tiempo, proporciona un agradable aroma y brillo sobre los materiales tratados, aumentando la duración de los mismos.

ABRIKIM seca en poco tiempo, no decolora ni amarillea.

ABRIKIM evita el cuarteamiento de las superficies plásticas de cualquier tipo, nutriéndolas de los elementos esenciales para su conservación, al mismo tiempo les confiere flexibilidad y brillo.



APLICACIONES

ABRIKIM se emplea para el automóvil (pintura, cromados y salpicaderos) a los que protege de los efectos de las radiaciones ultravioleta evitando la perdida de color, propiedades y agrietamiento. También se emplea para eliminar manchas de hidrocarburos: betún, grasa y derivados del asfalto procedentes de la carretera.

ABRIKIM actúa eficazmente en la limpieza de cuero, skay, superficies de plástico, madera plastificada (formica), vidrio, espejos, azulejos y superficies esmaltadas. Las superficies limpiadas con **ABRIKIM** se mantienen durante más tiempo limpias, debido a su poder antiestático y repelente del polvo, manteniéndolas brillantes.





MODO DE EMPLEO

ABRIKIM se aplica por pulverización desde una distancia de 20 a 30 cm., extendiendo el producto mediante un paño limpio a lo largo de toda la superficie hasta que se deslice suavemente.

PRESENTACIÓN

Envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ABRILIMP

LIMPIADOR ABRILLANTADOR REPELENTE DEL POLVO




CARACTERÍSTICAS

ABRILIMP es un limpiador abrillantador que se utiliza en todo tipo de superficie siempre que no sean textiles. Es antiestático dejando una película que impide la adherencia del polvo. Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.

ABRILIMP es un repelente de la humedad, dejando una película microscópica que ejerce una acción hidrófuga (protectora contra la corrosión). Al mismo tiempo, limpia y abrillanta las superficies, no es abrasivo y aumenta la duración de los mismos.

ABRILIMP seca en poco tiempo, no decolora ni amarillea.

ABRILIMP evita el cuarteamiento de las superficies plásticas de cualquier tipo, nutriéndolas de los elementos esenciales para su conservación, al mismo tiempo que les confiere flexibilidad y brillo.

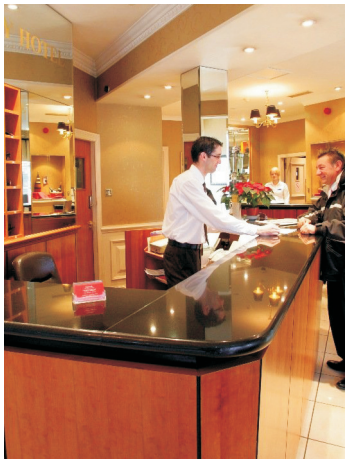

APLICACIONES

ABRILIMP se emplea para el automóvil y abrillantar la carrocería, cromados, salpicadero, etc.

ABRILIMP también se puede aplicar sobre otras superficies: frigoríficos vitrinas, expositores plásticos, mostradores espejos, superficies lacadas, máquinas recreativas y en general sobre cualquier superficie que se quiera mantener brillante, ya que las superficies limpiadas con **ABRILIMP** se mantienen durante más tiempo limpias y brillantes, debido a su poder antiestático y repelente del polvo.





MODO DE EMPLEO

ABRILIMP se aplica por pulverización desde una distancia de 20 a 30 cm. extendiendo el producto mediante un paño limpio a lo largo de toda la superficie, esperar 20 segundos y frotar de nuevo para sacar brillo.

PRESENTACIÓN

Envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ABSORKIM

ABSORBENTE INDUSTRIAL, ANTIDERRAPANTE



CARACTERÍSTICAS

ABSORKIM es un absorbente granulado, indicado para absorber todo tipo de derrames de manera instantánea ya que es oleófilo, recoge hidrocarburos y sus derivados, e hidrófilo, recoge agua.

Una de sus principales cualidades es proporcionar unos suelos anti-derrapantes, disminuyendo los riesgos de accidente en el trabajo.

Deja los suelos totalmente secos y limpios.

Apto para uso en Industria Alimentaria.

ABSORKIM es producto en base mineral, atóxico e inofensivo, tiene una elevada porosidad favoreciendo la capilaridad y por tanto la absorción de líquidos. No es inflamable (M0) y químicamente inerte.

También se puede emplear para eliminar olores.



APLICACIONES

ABSORKIM se emplea en general para la absorción de derrames líquidos, control de humedad, tratamiento de residuos y efluentes.

Se utiliza para eliminar y absorber líquidos que se hayan vertido accidentalmente en gasolineras, talleres, fábricas de productos químicos, etc.

Para eliminar malos olores producidos por el tabaco, deyecciones de animales, así como los productos en neveras, cámaras frigoríficas, etc.





MODO DE EMPLEO

Esparcir una capa de algunos milímetros de producto sobre el líquido vertido, dejar actuar durante unos minutos y barrer a continuación.

PRESENTACIÓN

Cubos de 20 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ACIKIM

Regulador ácido de pH

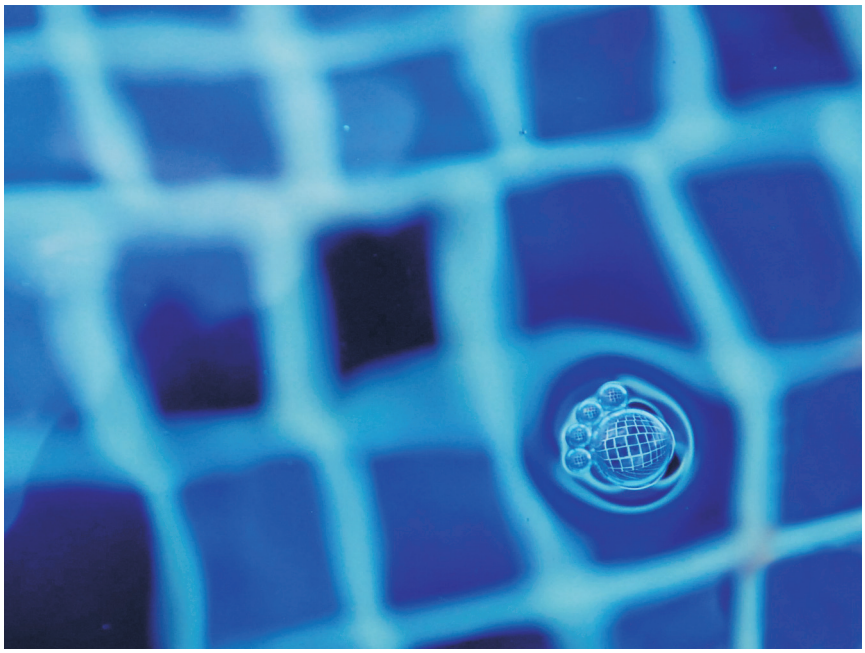

CARACTERÍSTICAS

ACIKIM es un ácido pensado para su empleo como regulador del pH en el agua de piscinas, además se puede emplear como limpiador ácido para las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en baldosas cerámicas.

También puede emplearse para eliminar las incrustaciones y depósito de las sales calcáreas y magnésicas en calderas, circuitos de calefacción, líneas de vapor, torres de refrigeración, lavadoras industriales que ciegan o atascan las tuberías, provocando un mal funcionamiento o una bajada del rendimiento térmico.

Su uso además está indicado en instalaciones de agua como desincrustante. Otros uso son:

- Limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.
- Eliminador de manchas de óxidos en superficies metálicas (debe emplearse diluido), las cuales es necesario protegerlas posteriormente.

ACIKIM favorece el ajuste del pH mejorando el rendimiento de la maquinaria.

ACIKIM es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

Como regulador de pH: 50 ml de **ACIKIM** cada 1000 litros de agua disminuye 0,1 punto el pH.

Si se emplea **ACIKIM** como limpiador hay que diluirlo en la proporción 1:2 a 1:5 en agua.

Como desincrustante también es necesario diluirlo en la proporción 1:2 antes de introducirlo en el circuito u objeto a desincrustar, dejar actuar unos minutos y limpiar con abundante agua para eliminar restos de producto.





APLICACIONES

ACIKIM principalmente está pensado para regular el pH en el agua de piscinas, aunque también se puede emplear para la limpieza de restos de cemento, hormigón. Como desincrustante puede emplearse para el mantenimiento de instalaciones industriales, servicios técnicos de equipos de frío-calor, calentadores eléctricos, de gas, etc.

ACIKIM es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AFLOJAKIM

DESBLOQUEANTE AFLOJALOTODO



CARACTERÍSTICAS

AFLOJAKIM es un derivado en base a una mezcla de disolventes con propiedades altamente penetrantes y lubricantes, siendo un desbloqueante de alta rapidez y alto poder de penetración, consiguiéndose resultados altamente espectaculares en el desbloqueo de piezas agarrotadas.

El producto aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua, lubrica y deja al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión.

Impide la acumulación de polvo y suciedad.

AFLOJAKIM debido a su alto poder de penetración llega hasta las partículas de óxido más escondidas, disuelve la suciedad y moho.

AFLOJAKIM debido a su composición no daña materiales tales como caucho, pinturas, maderas o metales.



APLICACIONES

El uso de **AFLOJAKIM** es imprescindible en la industria en general, automoción, construcción, etc. puesto que ayuda a desbloquear motores, tornillos, cerraduras y partes mecánicas.

También se emplea como protector de todo tipo de piezas metálicas.





MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarlo puro y que su aplicación sea por pulverización, aunque también se puede aplicar a brocha o inmersión.

Si se emplea mediante pulverización se debe dejar actuar el producto 30 segundos.

PRESENTACIÓN

En 5, 10 y 25 litros y aerosoles de 400 ml.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AGRIPKIM

HIGIENIZANTE DE MANOS

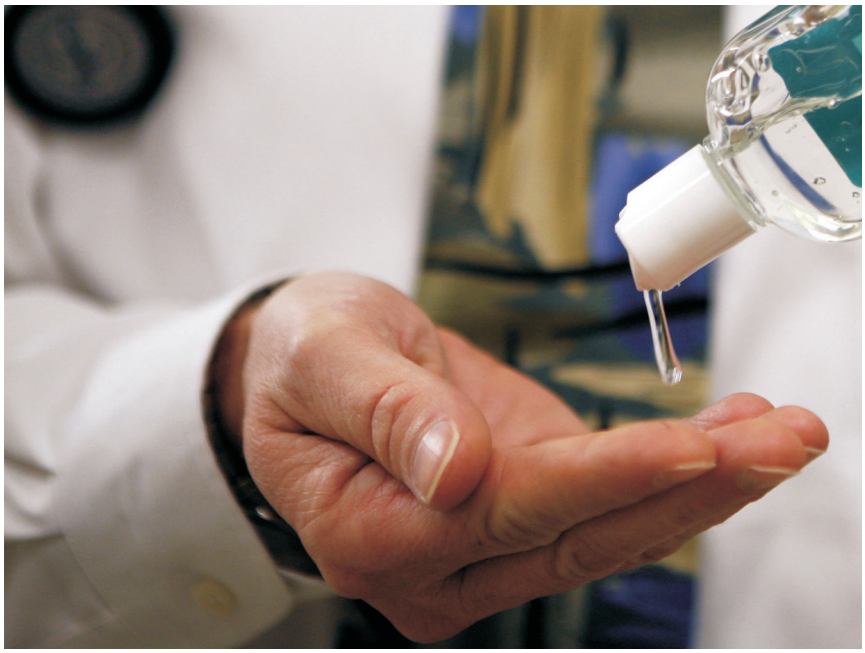

CARACTERÍSTICAS

AGRIPKIM es un poderoso higienizante de manos en base alcohólica, de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad de emplear agua, actúa matando los gérmenes de las manos, evitando su transmisión.

AGRIPKIM se extiende fácilmente, por las manos aplicándose una pequeña cantidad sin necesidad de agua, ejerciendo su acción antiséptica y bacteriana. Es biodegradable y no deja residuos.

AGRIPKIM es un producto ideal para evitar infecciones y enfermedades debidas a los virus que se propagan y transmiten por contacto.

AGRIPKIM no causa irritación dérmica, cumpliendo con los productos recomendados por el MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL en su anexo: *Aplicación de las medidas de previsión y control de fecha 21-05-2009: Lavado de manos y medidas generales*.



APLICACIONES

AGRIPKIM está indicado especialmente para higienizar las manos, por lo que es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto debido a los agentes patógenos: Hepatitis, Enfermedades venéreas, gripe común, gripe A, etc.

Hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, farmacias, supermercados, y en general lugares de pública concurrencia.



MODO DE EMPLEO

AGRIPKIM debe usarse en forma concentrada, depositando una pequeña cantidad directamente en la palma de las manos, a continuación frotar y dejar secar. Cuando se empleen dosificadores, basta con una sola aplicación cada vez que se higienicen las manos.

Si las manos presentan un exceso de suciedad, se recomienda lavarse con agua y nuestro jabón de manos **SOAPKIM**.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros y en dosificadores de 500 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AIR-KIM

Limpiador espumante de Condensadores y Evaporadores




CARACTERÍSTICAS

AIR-KIM es un detergente alcalino con un alto poder espumante constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies, no deja olores.

Producto altamente espumógeno que eliminas las incrustaciones, grasa, óxido y suciedad de las láminas de aluminio de los condensadores o Evaporadores de Aire Acondicionado. La espuma asegura que el tiempo de contacto entre la suciedad y el producto sea mayor, llevando a cabo una excelente limpieza incluso sobre superficies verticales. La formación de la espuma permite una apreciación visual de la aplicación del producto.

AIR-KIM se presenta en forma de líquido concentrado, pensado para su empleo con pistolas dosificadoras o cañones de espuma, no se ve afectado por la dureza del agua e incluso a bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder espumante. Formulado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de calefacción y aire acondicionado

AIR-KIM no es perjudicial para el medio ambiente, es un producto biodegradable y libre de fosfatos.

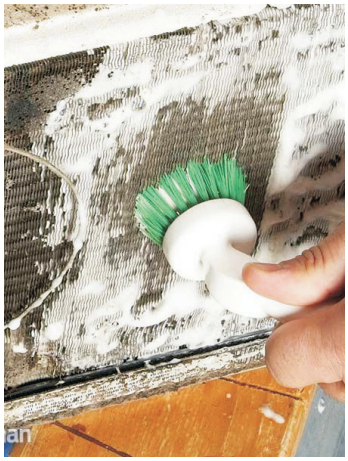

MODO DE EMPLEO

AIR-KIM se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad puede ir desde 1:10 a 1:50 partes de agua.

Esta disolución se aplica sobre la superficie con un pulverizador o con de máquina generadora espuma. Se deja actuar unos minutos, NO SE DEJE SECAR y se frotará para remover las suciedades pesadas adheridas. Posteriormente se enjuagará con abundante agua, preferiblemente a presión.

AIR-KIM es base acuosa por esta razón debe asegurarse que el equipo debe estar seco antes de su puesta en marcha.





APLICACIONES

Use el producto para limpiar y abrillantar unidades de aire acondicionado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AIR-KIM BACT

Limpiador higienizante para circuitos de aire: splits-fancoils



CARACTERÍSTICAS

AIR-KIM BACT es un poderoso limpiador higienizante de superficies de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad de emplear agua. Al ser el producto una mezcla de tensoactivos catiónicos e iónicos, inhibidores de la corrosión y alcoholes, éste actúa limpiando e higienizando de las superficies sobre las que se aplica.

AIR-KIM BACT se aplica una pequeña cantidad sin necesidad de agua por pulverización, ejerciendo su acción limpiadora e higienizante, evitando que los gérmenes proliferen y los fermentadores más habituales productores de malos olores.

Es biodegradable y no deja residuos.

AIR-KIM BACT es un producto especialmente formulado para la limpieza de circuitos refrigeradores.



MODO DE EMPLEO

AIR-KIM BACT debe usarse en forma concentrada, depositando una pequeña cantidad directamente en las superficies, preferiblemente con pulverizador, no siendo necesario secar, el producto seca sólo. Las frecuencias de aplicación sobre las superficies depende de la actividad .

Pulverizar la zona frontal y superior del Split/Fan-coils por donde circula el aire. Hacer funcionar el sistema para repartir **AIR-KIM BACT** por todos los conductos, dejarlo actuar hasta la total impregnación. Dejar el equipo en marcha durante 30 minutos.

A continuación pulverizar con nuestro higienizante eliminador de olores **AIR-KIM PUR**, para mantener el sistema libre de malos olores.





APLICACIONES

AIR-KIM BACT se emplea para la limpieza de sistemas y circuitos de acondiciona-miento de aire.

Para la limpieza externa de Splits / Fan-coils, unidad interior, limpieza de filtros, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AIR-KIM FORTE

Limpiador alcalino de aire acondicionado: Condesadores y Evaporadores.



CARACTERÍSTICAS

AIR-KIM es un detergente alcalino con un alto poder espumante constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies, no deja olores.

Producto altamente espumógeno que eliminas las incrustaciones, grasa, óxido y suciedad de las láminas de aluminio de los condensadores o Evaporadores de Aire Acondicionado. La espuma asegura que el tiempo de contacto entre la suciedad y el producto sea mayor, llevando a cabo una excelente limpieza incluso sobre superficies verticales. La formación de la espuma permite una apreciación visual de la aplicación del producto.

AIR-KIM se presenta en forma de líquido concentrado, pensado para su empleo con pistolas dosificadoras o cañones de espuma, no se ve afectado por la dureza del agua e incluso a bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder espumante. Formulado para la limpieza y mantenimiento de todo tipo de equipos de climatización, mejorando e incrementando la eficacia de los grupos de calefacción y aire acondicionado

AIR-KIM no es perjudicial para el medio ambiente, es un producto biodegradable y libre de fosfatos.




MODO DE EMPLEO

AIR-KIM FORTE se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad puede ir desde 1:2 a 1:10 partes de agua.

Esta disolución se aplica sobre la superficie con un pulverizador o con de máquina generadora espuma. Se deja actuar unos minutos, en los equipos de aluminio no protegido se observará la formación de una espuma consistente que arrastra y extrae la suciedad. Posteriormente se enjuagará con abundante agua, preferiblemente a presión.

AIR-KIM FORTE es base acuosa por esta razón debe asegurarse que el equipo debe estar seco antes de su puesta en marcha.

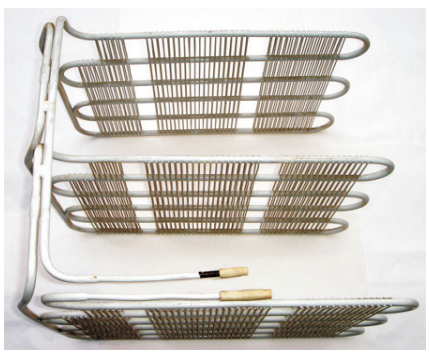



APLICACIONES

Es un producto destinado a la limpieza de condensadores y evaporadores de aire acondicionado, equipos de calefacción, radiadores, calentadores, filtros, y otras superficies de aluminio no decorativo muy sucias u oxidadas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AIR-KIM PUR

Higienizante-desodorizante (eliminador de olores) en circuitos de aire: splits-fancoils.



CARACTERÍSTICAS

AIR-KIM PUR es un higienizante-desodorizante destinado a la eliminación de malos olores de la fermentación y los metabolitos producidos por los microorganismos alojados en las conducciones de aire.

Debido a sus agentes y esencias deja un agradable aroma en el ambiente, haciéndolo característico además de su persistencia.

AIR-KIM PUR es ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar e higienizar y se haya instalado un sistema de aire acondicionado.

AIR-KIM PUR no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



MODO DE EMPLEO

AIR-KIM PUR se pulveriza directamente sobre las zonas que son focos del mal olor.

En aires acondicionados limpiar el circuito del aire con nuestro producto limpiador **AIR-KIM BACT**, una vez limpio el circuito aplicar **AIR-KIM PUR** mediante pulverización hasta la saturación. Poner en marcha el grupo acondicionador para repartir bien el producto.

Se debe emplear puro, sin diluciones. En aire acondicionado: Pulverizar el producto sobre baterías y rejillas (hasta la saturación) y nunca sobre las zonas eléctricas

NO UTILIZAR CON OTROS PRODUCTOS DETERGENTES O DESINFECTANTES.





APLICACIONES

Se emplea para higienizar los ambientes de aire acondicionado, desagües de circuitos, acondicionadores de aire para automóviles, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AIRMORKIM

Aditivo aireante-plastificante mortero



CARACTERÍSTICAS

AIRMORKIM es un aireante en base a una resina ácida-termoplastica, reductora de agua, exento de cloruros. Los aireantes al ser batidos con los morteros y hormigones forman una gran cantidad de burbujas de aire uniformemente repartidas, mejorando por ello la docilidad.

Es compatible con cualquier cemento del tipo II.

AIRMORKIM como aditivo de mortero presenta las siguientes características:

- Mejora la plasticidad e impermeabilización.
- Mayor rentención de agua, se necesita por ello menor cantidad de agua de amasado, disminuyendo la retracción del mortero.
- Aumenta las resistencias de los morteros.



MODO DE EMPLEO

El contenido óptimo de **AIRMORKIM** depende de la composición del mortero: granulometría.

La forma de utilización es preferentemente disuelto en el agua de amasado o directamente en la hormigonera en el amasado del mortero en una proporción de 8 gr. máx. de **AIRMORKIM** por cada 50 kg. de cemento.





APLICACIONES

AIRMORKIM se utiliza en mortero para enfoscado, ya que este producto presenta varias ventajas, la primera es que actúa como plastificante mejorando la trabajabilidad, y la segundas que aumenta su manejabilidad, facilitando su puesta en obra y colocación, también aumenta su impermeabilidad.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALGIKIM

Algicida para piscinas



CARACTERÍSTICAS

ALGIKIM es un potente algicida de amplio espectro, lo que facilita un mantenimiento libre de contaminantes, evitando la propagación de enfermedades transmitidas por los bañistas, a la vez que destruye las algas, evitando su proliferación y crecimiento.

ALGIKIM no es irritante ni para los ojos, piel y vía respiratorias en sus dosis de aplicación. Debido a la eliminación de las algas evita que se acumulen en el fondo evitando posibles deslizamientos.

ALGIKIM es un derivado de sales de amonios cuaternario, es por ello, su elevado poder algicida, elimina incluso el alga negra, también inhibe el desarrollo de hongos.

ALGIKIM favorece y facilita el color azulado de las piscinas.




MODO DE EMPLEO

ALGIKIM es de aplicación directa siendo la dosificación recomendada la siguiente:

Tratamiento de choque: 1 litro por cada 10.000 litros de agua.

Tratamiento de mantenimiento: 2 litros por cada 100.000 litros de agua, semanalmente a última hora de la tarde.

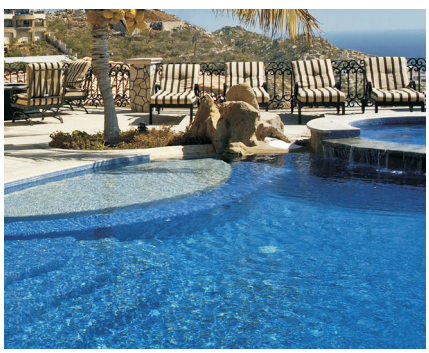



APLICACIONES

ALGIKIM principalmente está pensado para evitar las algas e higienizar el agua de piscinas.

También debe aplicarse en lugares donde se prevea una mayor concentración microbiana como las duchas y suelos de vestuarios.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALGIKIM-Agro

Tratamiento para aguas de riego: eliminador de algas en balsas y estanques.



CARACTERÍSTICAS

ALGIKIM-AGRO es un potente agente activo de naturaleza catiónica de amplio espectro, diseñado para la prevención de la proliferación de algas y turbiedades, se fabrica a partir de aceite de coco, dicho componente está acogido a la farmacopea británica y a la U.S.A. este hecho demuestra la importancia de este producto químico.

Otras características de **ALGIKIM-AGRO** son:

- Detener o retrasar la fermentación y la putrefacción.
- Elimina los malos olores.
- Sustituye al sulfato de cobre, siendo más rápido y duradero a menor dosis incluso, no ataca a las plantas.
- Disolución fácil, a diferencia del sulfato de cobre.
- A las dosis de empleo indicada no es ni nocivo ni tóxico.
- Tiene acción floculante.

Incompatible con tensioactivos aniónicos.



MODO DE EMPLEO

ALGIKIM-Agro se deberá diluir en agua a razón de: 5 litros de por cada 1000 m³ de agua tratar. Se observará una ligera turbidez cuando se añade, desapareciendo pasadas unas horas, quedando transparente y lista para regar.

La aplicación del producto se realizará una vez por semana, aunque en ciertos casos este plazo puede disminuir o aumentar debido a las condiciones del agua tratada y la temperatura.

A las dosis de uso indicadas en el modo de empleo, el producto no es nocivo ni tóxico, ni para las plantas ni para peces que puedan existir en las balsas.





APLICACIONES

ALGIKIM-AGRO gracias a sus características y a su amplio espectro, es efectivo para el tratamiento de aguas de balsas y embalses destinados a riego (no para consumo).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALGIKIM-Agro NE

Algicida para aguas de riego



CARACTERÍSTICAS

ALGIKIM-AGRO NE es un potente agente activo de naturaleza catiónica de amplio espectro, diseñado para la prevención de la proliferación de algas y turbiedades independientemente del pH del medio. Se fabrica a partir de polímeros de amidas, de acción más lenta que los amonios cuaternarios pero más duradera que los mismos, su máxima efectividad se obtiene a partir de las 24 horas. No le afecta el pH del medio.

Otras características de **ALGIKIM-AGRO NE** son:

- Detener o retrasar la fermentación y la putrefacción.
- Elimina los malos olores.
- Sustituye al sulfato de cobre, siendo más rápido y duradero a menor dosis incluso, no ataca a las plantas.
- Disolución fácil, a diferencia del sulfato de cobre.
- A las dosis de empleo indicada no es ni nocivo ni tóxico.
- Tiene acción floculante.

Incompatible con tensioactivos aniónicos.



MODO DE EMPLEO

ALGIKIM-AGRO NE es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. **ALGIKIM-AGRO NE** se deberá diluir en agua a razón de 5 a 10 litros por cada 1000 m³ de agua tratar, se observará una ligera turbidez cuando se añade, desapareciendo pasadas unas horas. Su máxima efectividad se obtiene a partir de las 24 horas, quedando transparente y lista para regar. La aplicación del producto se realizará una vez por semana, aunque en ciertos casos este plazo puede disminuir o aumentar debido a las condiciones del agua tratada y la temperatura. La dosis de mantenimiento recomendada es de 1 a 2 litros por cada 1000 m³ de agua tratar.

A las dosis de uso indicadas en el modo de empleo, el producto no es nocivo ni tóxico, ni para las plantas ni para peces que puedan existir en las balsas.





APLICACIONES

ALGIKIM-AGRO NE gracias a sus características y a su amplio espectro, es efectivo para el tratamiento de aguas de balsas y embalses destinados a riego (no para consumo).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALGIKIM-Winter

Algicida - Invernador



CARACTERÍSTICAS

ALGIKIM-WINTER es un potente invernador, algicida-higienizante de amplio espectro, formulado en base a tensioactivos catiónicos y secuestrantes, que actúan limpiando y matando los gérmenes y bacterias, evitando la transmisión de infecciones y enfermedades que se propagan con el contacto y medios húmedos.

Posee un amplio poder higienizante a la vez que destruye las algas, evitando su proliferación y crecimiento. Producto para un correcto invernaje del agua en piscinas descubiertas durante el período invernal, evitando la proliferación intensa de algas y bacterias, que producen la putrefacción del agua y la formación de sedimentos calcáreos.

ALGIKIM-WINTER no es irritante para los ojos, piel y vía respiratorias en sus dosis de aplicación.

Debido a su concentración sólo es necesario una pequeña cantidad. Es biodegradable y no deja residuos.

ALGIKIM-WINTER es un derivado de sales de amonios cuaternarios, es por ello su elevado poder algicida, eliminando incluso el alga negra, también inhibe el desarrollo de hongos.

ALGIKIM-WINTER favorece y facilita el color azulado del agua.




MODO DE EMPLEO

ALGIKIM-WINTER es de aplicación directa siendo la dosificación recomendada la siguiente:

- Ajustar el agua en un pH entre 7,2-7,6.
- Clorar con cloro granulado a razón de 15 gr/m³ (para fuentes y piscinas).
- Al día siguiente, añadir **ALGIKIM-WINTER** (1 litro por cada 30 m³ de agua) dejando en funcionamiento el filtro durante 8 horas, para lograr una perfecta disolución del producto.
- Repetir todo lo indicado a las 10/12 semanas.



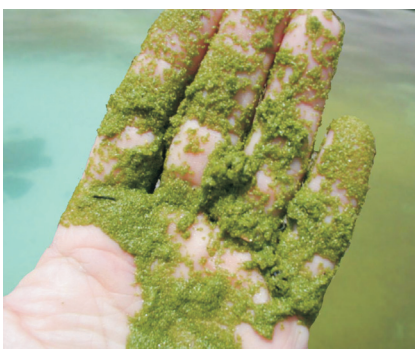

APLICACIONES

ALGIKIM-WINTER es un invernador para piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALINOX

Limpiador pulidor para acero inoxidable y aluminio



CARACTERÍSTICAS

ALINOX es un producto a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de acero inoxidable y aluminio.

ALINOX desengrasa y abrillanta todo tipo de metales.

Se elimina fácilmente y sin dejar ningún tipo de huella.

Puede aplicarse sobre acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, azulejos, porcelana, etc.

No es tóxico, ni corrosivo, por cuyo motivo no daña a los metales.

Es válido para la industria alimentaria.



APLICACIONES

ALINOX limpia y abrillanta el acero inoxidable y aluminio, devolviéndole el brillo y aspecto original.

Aplicable tanto en la limpieza industrial como en la limpieza de superficies decorativas: barras y muebles de acero inoxidable en hostelería, ascensores, etc.





MODO DE EMPLEO

ALINOX esta dosificado para su empleo directo en metales como acero inoxidable y aluminio.

Se puede emplear por pulverización o inmersión, después enjuagar con agua abundante.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALUMIKIM

Limpiador - reparador de aluminio lacado



CARACTERÍSTICAS


ALUMIKIM es un producto de acción rápida en base disolventes de alto poder de limpieza y alta evaporación, pensado para la limpieza de manchas, grasa, aceite, etc.

También elimina las rozaduras y rayaduras en los perfiles de aluminio como consecuencia de su manipulación, consiguiendo una superficie homogénea, lisa y libre de pequeños arañazos.

ALUMIKIM no es inflamable y está exento de ácidos y álcalis, no corroe ni ataca a las superficies metálicas.

Se elimina fácilmente sin dejar ningún resto ni huella.

No daña el lacado ni elimina el brillo si se utiliza correctamente, igualando completamente la superficie.

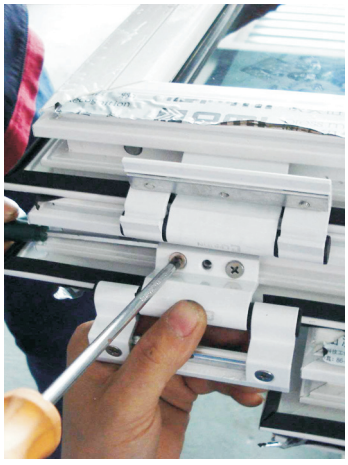

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre un trapo y después aplicar en la superficie a tratar, frotar suavemente sobre la mancha o rozadura, arrastrando la suciedad y dejar secar.

Debido a la variedad de plásticos, lacas, pinturas, etc., utilizados en los recubrimientos de carpintería, se recomienda hacer una prueba previa antes de usar, para prevenir daños, especialmente en aluminios coloreados.

Utilizar en zonas ventiladas.





APLICACIONES

ALUMIKIM es un desengrasante de perfiles de aluminio anodizado y lacado.

También elimina pequeños arañazos y rozaduras, así como el encintado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ALUMIKIM-GRAS

Limpiador de pvc, aluminio lacado y anodizado.




CARACTERÍSTICAS

ALUMIKIM-GRAS es un producto en base disolvente de alto poder desengrasante, para la limpieza de pvc y aluminio.

También elimina las rayaduras en los perfiles de aluminio como consecuencia de su manipulación, consiguiendo una superficie homogénea, lisa y libre de pequeños arañazos.

ALUMIKIM-GRAS no es inflamable y está exento de ácidos y álcalis, no corroe ni ataca a las superficies metálicas.

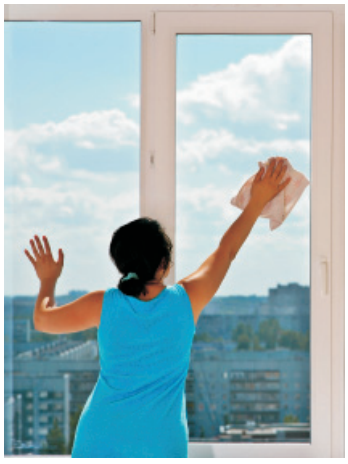

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre un trapo y después aplicar en la superficie a tratar. Debido a la variedad de plásticos, lacas, pinturas, etc., utilizados en los recubrimientos de carpintería, se recomienda hacer una prueba previa antes de usar, para prevenir daños.

Utilizar en zonas ventiladas.





APLICACIONES

ALUMIKIM-GRAS es un restaurador de aluminio (elimina rayones).

Desengrasante de perfiles de pvc y aluminio anodizado y lacado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM

Ambientador desodorizante



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM es un ambientador desodorizante destinado a la eliminación de malos olores, gracias a sus agentes y esencias, dejan un agradable aroma en el ambiente haciéndolo característico además de su persistencia.

AMBIKIM es ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables, especialmente en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-azahar

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE OLOR AZAHAR



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-azahar es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-azahar no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-azahar** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-limón

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE OLOR LIMÓN

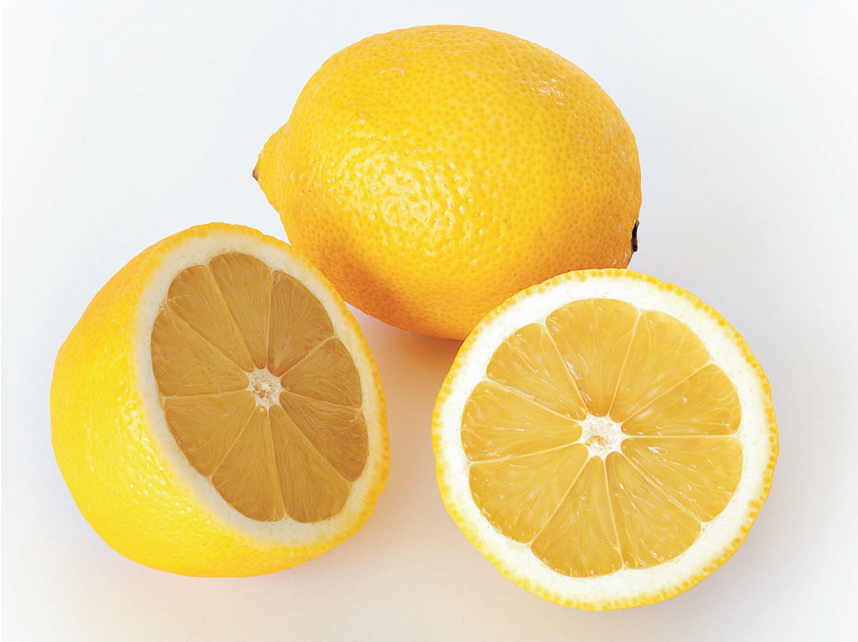

CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-limón es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias de olor a limón, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-limón no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-limón** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-Mix

Ambientador 5 efectos: perfuma, desodoriza, purifica el aire, absorbe y elimina malos olores




CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-Mix es un ambientador cinco efectos, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias, que dejan un agradable olor en el ambiente.

Es ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar, desodorizar, purificar, absorber y eliminar los malos olores.

AMBIKIM-Mix no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.

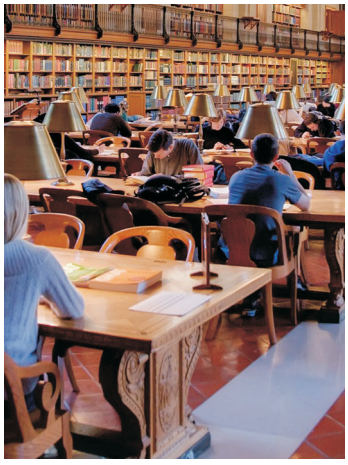

MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto, para que sea más efectivo.

En baños, una vez limpios verter directamente unas gotas de **AMBIKIM-Mix** sobre el suelo, detrás de los inodoros y en las esquinas, a los pocos minutos comenzará el efecto de **AMBIKIM-Mix**, durando varios días a pesar de la limpieza diaria.





APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-Mix** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-papaya

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE OLOR PAPAYA



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-papaya es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias de olor a papaya, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-papaya no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-papaya** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-pino

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE OLOR PINO



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-pino es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias de olor a pino, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-pino no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez aporta un agradable olor persistente en el tiempo.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-pino** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-pur

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-pur es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-pur no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez que aporta un agradable olor persistente en el tiempo, siendo necesaria sólo una pequeña cantidad de producto.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-pur** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.





MODO DE EMPLEO

Verter directamente unas gotas de **AMBIKIM-pur** sobre el suelo, en las esquinas, a los pocos minutos comenzará el efecto de **AMBIKIM-pur**, durando varios días, a pesar de la limpieza diaria.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-smoke

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE ANTITABACO



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-smoke es un desodorizante perfumado eliminador de humos, que ambienta y desodoriza.

Debido a su composición al ser pulverizado crea un agradable ambiente y olor que purifica y elimina el humo procedente del tabaco.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-smoke** principalmente en lugares concurridos de público susceptibles de poseer humos procedentes de los cigarrillos o malos olores: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, salas de fiestas, discotecas, pubs, etc.





MODO DE EMPLEO

Pulverizar directamente a ráfagas hacia la parte superior de las habitaciones, para que quede suspendido en el aire, debiéndose emplear un pulverizador que micronice el producto y así sea más efectivo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-soft

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-Soft es un ambientador desodorizante, destinado a la eliminación de malos olores a través de sus agentes y esencias, que dejan un agradable aroma en el ambiente, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-Soft no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez que aporta un agradable olor persistente en el tiempo, siendo necesaria sólo una pequeña cantidad de producto.



MODO DE EMPLEO

Verter directamente unas gotas de **AMBIKIM-Soft** sobre el suelo, en las esquinas, a los pocos minutos comenzará el efecto de **AMBIKIM-Soft**, durando varios días, a pesar de la limpieza diaria.





APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-Soft** principalmente en lugares concurridos de público: hoteles, aeropuertos, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, colegios, hospitales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMBIKIM-wc

AMBIENTADOR - DESODORIZANTE PURIFICADOR DE AIRE PARA W.C.



CARACTERÍSTICAS

AMBIKIM-WC es un purificador – desodorizante especialmente ideado para WC, que ambienta y desodoriza, siendo ideal para hogares y establecimientos públicos donde se desee perfumar e higienizar los cuartos de baño.

Está diseñado para eliminar olores fuertes y desagradables en locales cerrados y concurridos.

AMBIKIM-WC no es tóxico ni para las personas ni para los animales domésticos, a la vez que aporta un agradable olor persistente en el tiempo, siendo necesaria sólo una pequeña cantidad de producto.



APLICACIONES

Se recomienda el uso de **AMBIKIM-WC** principalmente en cualquier lugar que existan servicios públicos: hoteles, aeropuertos, centros hospitalarios, cafeterías, restaurantes, cines, teatros, cuarteles, locales públicos, centros oficiales, oficinas, bibliotecas, servicios públicos, etc.





MODO DE EMPLEO

Una vez limpios los baños verter directamente unas gotas de **AMBIKIM-WC** sobre le suelo, detrás de los inodoros y en las esquinas, a los pocos minutos comenzará el efecto de **AMBIKIM-WC**, durando varios días, a pesar de la limpieza diaria.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AMOKIM

Limpiador amoniacal



CARACTERÍSTICAS

AMOKIM es un limpiador líquido biodegradable de naturaleza amoniacal.

Es soluble en agua, de espuma controlada y con un agradable aroma a pino.

Por su poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies, es idóneo para utilizar como limpiador de uso general para la limpieza de suelos, incluido los suelos de instalaciones alimentarias.



MODO DE EMPLEO

AMOKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas.

Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. **AMOKIM** se deberá diluir en agua a razón de 10 a 15 c.c. de producto por litro (medio vaso en un cubo de agua).

En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 20 ó 25 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción. En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.





APLICACIONES

AMOKIM está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene de suelos en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ANTIGRAFKIM

Barniz protector de fachadas y antigraffitis



CARACTERÍSTICAS

ANTIGRAFKIM es una emulsión acuosa de naturaleza a la que se le ha incorporado hidrofugantes que lo hacen eficaz contra pintadas y graffiti, además de consolidar los materiales sobre los que se aplica: pétreos, cerámicos, hormigones, mortero o cualquier otro material poroso es un buen impermeabilizante. También es idóneo como barniz protector de fachadas contra la suciedad, polvo, contaminación, etc.

ANTIGRAFKIM no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, se considera una capa de sacrificio, siendo una capa eliminable.

ANTIGRAFKIM sobre fachas pintadas consigue aumentar la vida de está, ya que al ser una capa de sacrificio, al eliminar ésta, se elimina la suciedad.

ANTIGRAFKIM no es un producto medioambiental peligroso ni nocivo o tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso, **ANTIGRAFKIM** se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Se debe aplicar al menos dos capas, dejando un tiempo de secado entre capas. La cantidad a aplicar depende de la porosidad del soporte: cuanto más porosa y absorbente más producto se aplicará.

Cuando se utilice como protector ante pintadas, una vez eliminadas las mismas mediante agua a presión, agua caliente o vapor, es necesario renovar la capa protectora.





APLICACIONES

ANTIGRAFKIM es un protector ante pintadas. Está especialmente recomendado para la protección y consolidación de superficies porosas: sustratos minerales absorbentes, morteros, hormigones, ladrillos, piedra caliza, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ANTISLIP

Tratamiento antideslizante



CARACTERÍSTICAS

ANTISLIP es un tratamiento bicomponente de un ligante en base acuosa especialmente indicado para mezclar con áridos seleccionados de alta resistencia. Éste ligante se ha formulado a partir de un polímero Ac (esteres acrílico) y St (estireno).

El objetivo de **ANTISLIP**, es mejorar la movilidad de los peatones sobre superficies deslizante, aumentando la adherencia y evitando los resbalones y las caídas.



MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, exentas de cualquier suciedad. Se recomienda limpiar (fregar) y abrir el poro de las superficies donde se vaya aplicar con una disolución al 5% nuestro producto **DESCRUKIM-S**.

El ligante se envuelve con el árido mediante medios mecánicos o manuales, hasta la saturación de los mismos.

El contenido de árido a añadir depende de la terminación que se desee, cuanto mayor contenido mayor adherencia pero mayor variación del aspecto superficial.



APLICACIONES

ANTISLIP es ideal para aplicarse en bordes de escaleras, rampas de acceso, aceras de baldosas lisas con pendientes, rampas de garajes, solados lisos de piedra natural (mármol), etc.

ANTISLIP se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, servicios operativos de ayuntamientos, etc.

PRESENTACIÓN

Comp A en envases de plástico de 5 litros. **Comp B** en envases de plástico de 25 Kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

APPLEBACT

Jabón higienizante para manos



CARACTERÍSTICAS

APPLEBACT es un gel limpiador de manos para uso general, con pH neutro, de alta concentración, especialmente formulado para limpieza de manos. En este producto se combinan la poderosa acción limpiadora de los tensioactivos, de naturaleza no iónica y obtenidos a partir del aceite de coco, que eliminan la suciedad y los gérmenes, con la acción protectora de la piel. No contiene disolventes ni agresivos químicos, no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada.

APPLEBACT no contiene disolventes ni componentes dañinos para la piel, es apto para uso en Industria Alimentaria.

APPLEBACT emulsiona la grasa y suciedad, eliminándola incluso de los sitios donde se encuentra más adherida (pliegues de las manos, uñas, dedos, etc.), protegiendo incluso las pieles sensibles.

APPLEBACT es totalmente soluble en agua, por lo que se elimina fácilmente por simple frotamiento y enjuague manteniendo las manos suaves e higienizadas incluso en personas con una gran actividad.



MODO DE EMPLEO

APPLEBACT se puede emplear diluido según suciedad a eliminar, de 1 a 5 partes de agua.

Para manos muy grasientas debe usarse en forma concentrada. Aplicar una pequeña cantidad de producto en las manos previamente humedecidas, frotar hasta desprender bien la suciedad y enjuagarse con abundante agua.

APPLEBACT puede dosificarse fácilmente empleando dispensadores manuales, con lo que se consigue una buena economía en las aplicaciones.



APLICACIONES

APPLEBACT puede utilizarse como lavamanos en todo tipo de industrias, colegios, hoteles, restaurantes, siendo indispensable en todos aquellos sitios donde se requiera una enérgica limpieza de las manos. Debido a su gran poder desengrasante se puede emplear en talleres de mecánica en general, lavaderos de coches, gasolineras, astilleros, fábricas, minas, imprentas, etc.
APPLEBACT es un gel de manos especialmente indicado para operarios con problemas de alergia a los disolventes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ASFALKIM

Asfalto en frío



CARACTERÍSTICAS

ASFALKIM es un aglomerado asfáltico (mezcla bituminosa) de aplicación en frío, compuesto de una mezcla de áridos de granulometría conocida y una emulsión catiónica como ligante.

ASFALKIM presenta características físicas y mecánicas similares a las mezclas bituminosas en frio, siendo estable, duradero y flexible, como cualquier otra mezcla bituminosa.

ASFALKIM debido a sus características se adhiere perfectamente sobre cualquier tipo de mezcla bituminosas y hormigón, además de facilitar la nivelación de superficies con imperfecciones en la misma. Se presenta en forma de aglomerado asfáltico de color negro, listo para su uso, pudiéndose aplicar en cualquier época del año, no se debe aplicar por debajo de 5ºC.

ASFALKIM es un producto de fácil manejo, por lo que cualquier reparación se hace de una manera rápida, presentando un rendimiento alto: 25 kgs. cubren 1 m^2 de superficie con un espesor aproximado 2 cm. No necesita herramientas u obreros especializados.



MODO DE EMPLEO

ASFALKIM se suministra listo para su empleo, aplicándose directamente en la zona de reparación sin tener que manipular el producto.

Antes de aplicar el producto, la superficie a reparar tiene que estar seca, limpia de polvo y exenta de materiales sueltos.

En reparaciones (baches) inferiores a 2 cm., se aplica directamente **ASFALKIM** hasta cubrir la imperfección, dejándolo ligeramente por encima, compactándolo a continuación hasta lograr el nivel del pavimento. Para reparaciones profundas de más de 2 cm. de profundidad, se recomienda rellenar con árido de machaqueo y hacer la terminación con **ASFALKIM**, siguiendo el procedimiento anteriormente indicado.

La compactación se puede hacer con herramientas (palas o pisón) o bien con una compactadora. No aplicar **ASFALKIM** a temperatura ambiente inferiores 5° C. Para la limpieza de utensilios, emplear disolvente aromático (Tolueno).





APLICACIONES

ASFALKIM se utiliza preferentemente en la reparación de baches, zanjas y grietas en todo tipo de carreteras, urbanizaciones, calles, parkings, campos de juego y en general para aglomerar cualquier superficie de rodadura, que tengan que abrirse rápidamente al tráfico. Es de gran utilidad en empresas de obras públicas, empresas de mantenimiento, empresas constructoras, ayuntamientos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUT-OFF

Limpiador - Eliminador de ceras y parafinas en carrocerías de automóviles



CARACTERÍSTICAS

AUT-OFF es un producto formulado con disolventes, dispersantes y emulgentes, con una enérgica acción para la eliminación de ceras y parafinas sobre todo tipo de carrocerías metálicas.

AUT-OFF se presenta en forma de líquido, pudiéndose aplicar tanto de forma manual como a máquina por pulverización.

Las características principales son:


- Disuelve parafinas y ceras sobre todo tipo de carrocerías metálicas.
- No ataca pinturas, ni sustratos metálicos, gomas, plasticos.
- Se emulsiona fácilmente con el agua.



MODO DE EMPLEO

Se emplea puro, mediante aplicación a pistola. No se debe frotar para evitar arañar por si existe alguna partícula sólida. Dejar actuar unos minutos y enjuagar con abundante agua a presión. Se formará una emulsión blanquecina, cuando esta coloración desaparezca la superficie tratada estará libre de residuos.

Para lavar la carrocería se recomienda realizarlo con nuestros detergentes de carrocerías, **AUTOKLIM**, **AUTOKLIM-HF** o **AUTOKLIM-WASH**.

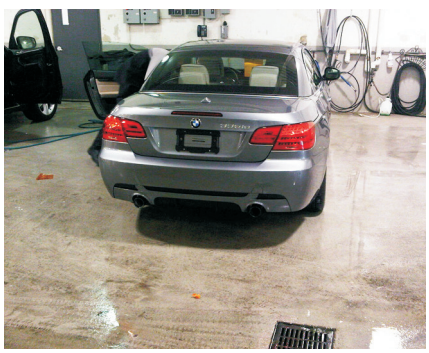



APLICACIONES

Eliminación de ceras y parafinas sobre la carrocería de los automóviles en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKIM

Limpiador - Abrillantador para carrocerías de automóviles



CARACTERÍSTICAS

AUTOKIM es un producto para la limpieza y mantenimiento de carrocerías de vehículos.

Además de abrillantar, protege las superficies tratadas, creando una capa protectora. Esta capa protectora evita que se deposite polvo, manteniendo las superficies limpias mayor tiempo, siendo además repelente al agua (hidro-repelente).

AUTOKIM se presenta en forma de líquido, pudiéndose aplicar tanto manual como a máquina, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sola operación .

AUTOKIM incorpora un abrasivo ultrafino, que elimina pequeños defectos y actúa como un abrillantador, dejando en las superficies un acabado de alto brillo . **AUTOKIM** no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar limpia de polvo para evitar ralladuras ajenas a la aplicación del producto. **Nunca se debe aplicar en superficies calientes**.

Antes de su utilización es necesario agitarlo durante unos minutos para homogeneizar el producto. Aplicar un poco de **AUTOKIM** en un paño de algodón y frotar de manera suave en el mismo sentido, evitando que se seque el producto. Dejar secar y actuar unos minutos, tras los cuales se frotará de manera ligera (sin presión) en el mismo sentido, con un paño limpio y seco de algodón, hasta eliminar todo el producto, dejando la superficie limpia y con brillo.

También se puede aplicar a máquina de abrillantado, aplicando el producto en la esponja o paño (de algodón) de la abrillantadora, extenderlo de manera uniforme y en la misma dirección sin que se seque, esperar unos minutos a que seque y actúe el producto, tras los cuales, se puede proceder al abrillantado colocando en la máquina una esponja limpia o paño (de algodón).

En caso de manchas o de ligeras incrustaciones puede aplicarse con una esponja húmeda, aclarando a continuación con un trapo limpio y húmedo.





APLICACIONES

Abrillantado de carrocerías en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM

Champú - Abrillantador para carrocerías de automóviles



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM es un detergente neutro para la limpieza de carrocerías de vehículos, constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

Los agentes secuestrantes y abrillantadores evita la formación de manchas blancas en el secado.

AUTOKLIM se presenta en forma de líquido, pudiéndose emplear tanto manual como a máquina, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sóla operación .

AUTOKLIM no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



APLICACIONES

AUTOKLIM es de gran utilidad en cualquier tipo de instalación de limpieza del ramo del automóvil, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.

Limpieza de carrocerías de automóviles en concesionarios, talleres de chapa y pintura, en trenes de lavado, mantenimiento de flotas de vehículos, etc.





MODO DE EMPLEO

AUTOKLIM se utiliza diluido en agua, su concentración puede ir desde 1 a 50 partes de agua, depende del grado y tipo de suciedad.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM-DS

Champú desengrasante para automoción



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM-DS es un champú de naturaleza básica, pensado para la limpieza de carrocerías de vehículos con suciedades por polución, incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión de motores.

Está constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies. Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan la formación de manchas blancas en el secado.

AUTOKLIM-DS se presenta en forma de líquido y tiene un gran poder desengrasante y de limpieza. Disuelve todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Está pensado para su empleo con pistola a presión, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sola operación.

AUTOKLIM-DS no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies pintadas, inhibe la corrosión, no es perjudicial para el medio ambiente y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal.



MODO DE EMPLEO

AUTOKLIM-DS es un producto concentrado, se emplea disuelto en agua, recomendándose el uso de pistola de alta presión.

La dosis recomendada es de 1:9 a 1:20, dependiendo del tipo y grado de suciedad.





APLICACIONES

Instalaciones de limpieza con pistolas a presión del ramo del automóvil, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM-HF

Champú para automóviles con agentes hidrofugantes



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM-HF es un detergente neutro para la limpieza de carrocerías de vehículos, constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes, inhibidores de la corrosión, abrillantadores y agentes hidrofugantes repelentes del agua y de la suciedad que facilitan su eliminación sin dañar las superficies.

Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan la formación de manchas blancas en el secado.

AUTOKLIM-HF se presenta en forma de líquido para su empleo tanto a mano como a máquina, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sola operación.

Su efecto abrillantador es sin siliconas, ya que estas provocan problemas en el repintado de los vehículos.

Presenta un bajo poder espumante, lo que facilita su aclarado.

Los agentes hidrofugantes hacen que el agua resbale, lo que facilita el secado de la carrocería.

AUTOKLIM-HF no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



APLICACIONES

Limpieza de carrocerías de automóviles en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo del automóvil, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.





MODO DE EMPLEO

Para un lavado a mano se recomienda mojar primeramente el coche para eliminar la suciedad, aplicar una pequeña cantidad en una esponja empapada en agua y frotar la carrocería, dejar actuar unos minutos y aclarar.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM-Rapid

Champú de secado rápido para automóviles



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM-Rapid es un detergente neutro para la limpieza de carrocerías de vehículos, constituido por una mezcla de tensioactivos biodegradables con alto poder desengrasante.

Es compatible con cualquier tipo de agua, independientemente de su dureza. Es eficaz para la limpieza de todo tipo de suciedad en carrocerías de automóviles, camiones, vehículos industriales, etc.

Su concentración le confiere un gran poder de limpieza incluso a dosificaciones muy bajas.

Debido a sus propiedades hidrofugantes, es un champú de secado rápido en carrocerías de automóviles, camiones, autocares, etc., a los que confiere una vez secas un magnífico brillo protegiéndolas de la corrosión.

AUTOKLIM-Rapid se presenta en forma de líquido, pudiéndose emplear tanto manual como a máquina, estando pensado principalmente para su uso a máquina, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sola operación.

AUTOKLIM-Rapid no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



APLICACIONES

Limpieza de de carrocerías de automóviles en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo del automóvil, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.



MODO DE EMPLEO

En **túneles de lavado**, usando bomba de dosificación automática y dependiendo de la suciedad a eliminar, se usa en dosificaciones de 1:50 a 1:100 en agua.

Para **lavado a mano**, diluir 10 - 20 c.c. en 10 - 12 litros de agua, y aplicar con una esponja suave.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM-SEC

Champú para limpieza en seco de automóviles



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM-SEC es un producto neutro para la limpieza en seco de carrocerías de vehículos.

Está diseñado para la limpieza de carrocerías y otras superficies duras teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, ya que incorpora componentes totalmente biodegradables.

Con su uso se consigue un gran ahorro de agua, ya que no es necesario realizar un prelavado ni efectuar un aclarado, por lo que se podrá realizar la limpieza del vehículo en cualquier lugar.




MODO DE EMPLEO

No aplicar sobre superficies calientes.

AUTOKLIM-SEC se pulveriza sobre la carrocería y se debe extender con la ayuda de una bayeta de microfibras con movimientos rotativos sin necesidad de realizar excesiva presión. También se puede aplicar sobre la bayeta y a continuación extender sobre la carrocería. Como paso final se frotará suavemente la carrocería con otra bayeta de microfibras limpia, para obtener el resultado final brillante. Conviene realizar la limpieza por zonas ya que el producto seca de manera rápida con lo que podría no dar los resultados de brillo buscado.

En este procedimiento de limpieza juega un papel importante la bayeta utilizada, debiendo ser suave, como una bayeta de microfibras, ya que extenderá el producto y atrapará la suciedad gracias a su entramado, sin rallar. Con esto se obtendrá un resultado brillante final.





APLICACIONES

Limpieza de carrocerías de automóviles en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo del automóvil, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTOKLIM-WASH

Champú abrillantador para tren de lavado



CARACTERÍSTICAS

AUTOKLIM-WASH es un champú neutro para la limpieza de carrocerías de vehículos, constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan la formación de manchas blancas en el secado.

Se presenta en forma de líquido y está pensado para su empleo a máquina ya que por su composición, limpia y abrillanta en una sola operación.

AUTOKLIM-WASH no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

AUTOKLIM-WASH es un producto concentrado que se utiliza añadiendo al depósito de la máquina, se dosificará siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina.





APLICACIONES

En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo del automóvil.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTORAS

Mortero autonivelante



CARACTERÍSTICAS

AUTORAS es un mortero autonivelante indicado para la ejecución, corrección o alisado de suelos, para colocar todo tipo de pavimentos ligeros, cerámico, parquet, moqueta, etc.

Su fórmula (dosificación) se ha obtenido mezclando varios tipos de ligantes, resinas y áridos de granulometría muy pequeña, consiguiéndose que sea un mortero con un acabado muy fino, pudiéndose emplear en capa fina de 2 - 3 mm.

AUTORAS debido a su estudiada dosificación es muy fácil de aplicar, al mezclarse con agua se obtiene un mortero muy magro, fluido y con un alto grado de autonivelación, teniendo una finura excepcional. El mortero endurece por hidratación y se seca rápidamente en una masa sin retracción.

Los soportes sobre los que se puede aplicare **AUTORAS** puede ser hormigón o mortero, debiendo estar limpios, sin material suelto que impida un buen puente de unión. Tampoco debe haber restos de pinturas, grasas, yesos, aceites, ceras, etc. Su aplicación es para zonas de interior.



MODO DE EMPLEO

Sobre suelos porosos, hormigón y mortero, una vez limpios, sin material suelto y reparados los defectos: coqueras o grietas (se pueden rellenar con **AUTORAS**), una vez humedecido el soporte para favorecer la unión, aplicar directamente el mortero.

En soportes poco porosos hay que aplicar un puente de unión, **RESIKIM**.

La dosificación recomendada es de 5-6 l. de agua por 25 kg de **AUTORAS**, su mezcla se recomienda se realice por medios mecánicos: batidora u hormigonera, aunque también se puede realizar por mezclado manual. La trabajabilidad del mortero es de 15 min a 25º C, a mayor temperatura este tiempo disminuye.

La extensión se realiza por medios manuales, en capas inferiores a 3 mm y en zonas de interior, nunca para exterior o zonas con un grado de humedad alto.





APLICACIONES

Reparación o nivelación de soleras de hormigón o mortero, para la ejecución de un nuevo pavimento: madera, cerámico y en general cualquier pavimento ligero.

PRESENTACIÓN

En cubos de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

AUTORAS-PRIMER

Sellador acrílico para superficies de hormigón y mortero



CARACTERÍSTICAS

AUTORAS-PRIMER es un producto en base acuosa formulado a partir de una resina acrílica de color lechoso, pensado para sellar, hermetizar y consolidar cualquier superficie de cemento, hormigón, etc., previo a la aplicación de mortero de nivelación.

Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón.

AUTORAS-PRIMER presenta las siguientes características:

- Sellados eficaces en superficies de hormigón, con una aplicación económica, evita la perdida de agua dentro del soporte, la formación de burbujas y mejora el pegado.
- Excelentes adherencias dentro de la gama de temperaturas de aplicación.
- Rápido secado y formación de film.
- Fácil aplicación.
- Permite varias diluciones dependiendo de la porosidad del soporte.

MODO DE EMPLEO

AUTORAS-PRIMER se aplicará a brocha o rodillo preferiblemente para conseguir mayor penetración y productividad, en la mayoría de los casos es adecuado la aplicación de 1 o 2 capas.

Para soportes muy porosos: 2 capas, añadir de un 20% a un 40% de agua para la primera capa y puro para la segunda capa.

Para soportes de porosidad normal: de 1 a 2 capas, utilizar puro.

Para soportes poco porosos: 1 capa, añadir un 20% de agua.

El soporte debe de estar sano, poroso, limpio, sin lechadas superficiales, sin agua, aceites, grasas, capas anteriores, partículas sueltas u otros contaminantes. El soporte debe prepararse por medios mecánicos como agua a presión o chorro de arena. Eliminar completamente el polvo, desconchones, partes sueltas o mal adheridas de la superficie, antes de la aplicación del producto, preferiblemente mediante cepillo y / o aspirado. El soporte debe humedecerse hasta saturación, evitando la formación de charcos previa a la aplicación de **AUTORAS-PRIMER**. Esperar a que las capas anteriores no tengan pegajosidad antes de aplicar capas sucesivas.

Para aplicar el mortero esperar: de 8 a 12 horas a 10 ºC, de 2 a 4 horas a 20 ºC y de 1,5 a 3 horas a 30 ºC. No aplicar a los soportes con temperaturas por debajo de +10 °C y / o ambiente húmedo sobre el 75%, ya que dificultará la formación de película y dará, por tanto una imprimación no eficiente.





APLICACIONES

Particularmente adecuado para su utilización previa a los morteros de nivelación **AUTORAS**.
AUTORAS PRIMER se usa para el sellado de soportes minerales y mejora de la adherencia de los morteros de nivelación, revestimientos industriales y morteros.

PRESENTACIÓN

En cubos de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BASKIM

Regulador de pH




CARACTERÍSTICAS

BASKIM es una base pensada para su empleo como regulador del pH en el agua de piscinas.

BASKIM favorece el ajuste del pH mejorando el rendimiento de la maquinaria.

BASKIM es económico y actúa inmediatamente.

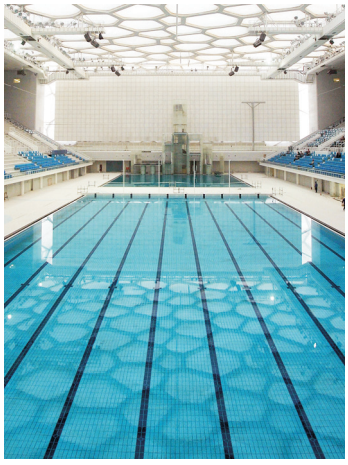

MODO DE EMPLEO

70 ml de **BASKIM** cada 1000 litros de agua aumenta 0,1 punto el pH.





APLICACIONES

BASKIM básicamente está pensado para incrementar el pH en el agua de piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BASKIM-P

Regulador en polvo de pH+



CARACTERÍSTICAS

BASKIM-P es una sal pensada para su empleo como regulador del pH en el agua de las piscinas (lo incrementa).

Favorece el ajuste del pH mejorando el rendimiento de la maquinaria y el equilibrio para la correcta actividad del cloro, del antialgas y del floculante.

BASKIM-P es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

Como regulador de pH:

1,5 kg de **BASKIM-P** cada 100 m³ de agua aumenta 0,2 punto el pH del agua.





APLICACIONES

BASKIM-P está indicado principalmente para incrementar el pH en el agua de piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BATER-KIM

Protector para bornes de baterías



CARACTERÍSTICAS

BATER-KIM evita la sulfatación de los terminales de baterías (bornes).

Es muy superior a las fórmulas basadas en grasas y aceites por su capacidad hidrófuga, permitiendo al igual que las anteriores ser impregnadas en arandelas de fibra textil, para retener y prolongar su duración.

Está formulado para conseguir una excelente penetración a través de poros, los cuales queda sellados gracias a una reacción instantánea de cristalización.


BATER-KIM después de ser aplicado, no es tóxico.



APLICACIONES

- Para la protección de bornes de las baterías.
- Es útil para prevenir y evitar humedades.



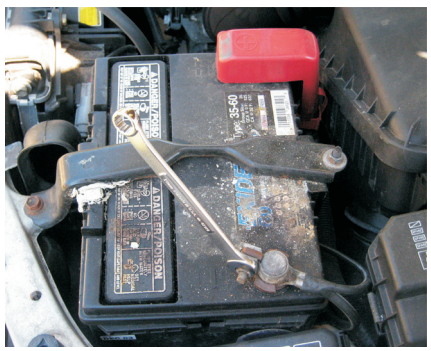

MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha o pulverización saturando las superficies.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BATHKIM

Limpiador para baños



CARACTERÍSTICAS

BATHKIM es un detergente líquido con gran poder de limpieza y desinfectante gracias a que en su formulación se ha incluido una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos con agentes blanqueantes.

Los tensioactivos son de alta estabilidad frente a los agentes oxidantes, éstos son los que le confieren al producto su gran poder desinfectante, además de un efecto humectante y detergente frente a la suciedad.

BATHKIM es un producto rápido y económico, no ataca ni al hierro ni al vidrio, pero puede atacar a los metales blandos: zinc, aluminio y magnesio.



MODO DE EMPLEO

BATHKIM se emplea puro o disuelto en agua. La proporción de **BATHKIM** a emplear depende de la suciedad y del elemento que se vaya a limpiar.

La dilución puede ir de:

- Superficies sucias: 200 cc en 10 litros de agua.
- Desinfección y limpieza de WC: verter el producto puro o diluido de 1 a 20 partes de agua, dejar actuar un tiempo (toda la noche).
- Limpieza general de baños: se utiliza como un detergente ordinario para los lavabos, duchas, suelos, paredes embaldosadas, etc.





APLICACIONES

BATHKIM como limpiador desinfectante, es ideal para la limpieza de saunas, duchas, vestuarios y suelos de instalaciones hospitalarias. También es de gran utilidad en la limpieza de sanitarios y cañerías.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BATHKIM-ECO

Limpiador ecológico para baños



CARACTERÍSTICAS

BATHKIM-ECO es un concentrado biológico líquido que contiene cepas bacterianas especializadas y agentes detergentes biodegradables.

Está especialmente destinado a la limpieza de lavabos, bañeras, suelos, canalizaciones, superficies embaldosadas, etc.

Elimina los malos olores procedentes de los lavabos, tuberías, servicios, urinarios, etc.

Su acción continúa en el sistema de evacuación sanitaria hasta la planta depuradora municipal, mejorando así la actividad biológica y la eficacia de la planta.



APLICACIONES

BATHKIM-ECO es de gran utilidad en:

Limpieza general de baños - se utiliza como un detergente ordinario para los lavabos, duchas, suelos, paredes embaldosadas, etc.

Para evitar olores en baños - puede ser pulverizado o aplicado con una esponja para amortiguar olores en los cuartos de baño, urinarios, suelos, moquetas o tejidos sucios.



MODO DE EMPLEO

BATHKIM-ECO al ser líquido es de fácil aplicación:

Limpieza general - diluir 60 ml de producto en un medio cubo de agua tibia para limpiar suelos, duchas, lavabos, urinarios, superficies embaldosadas, etc.

Olores - pulverizar una solución diluida a 50% en agua tibia para el tratamiento de olores en urinarios, lavabos, duchas, servicios. No enjuagar.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BATHKIM-FORTE

Limpiador higienizante - eliminador de cal para baños




CARACTERÍSTICAS

BATHKIM-FORTE es un limpiador ácido basado en una mezcla de ácidos orgánicos, inorgánicos tensioactivos no iónicos y amonios cuaternarios que elimina las manchas de carbonatos, sulfatos de hierro, óxidos, calcio (cal), magnesio y otras materias acumuladas en las superficies.

Además de eliminar la cal desinfecta, ya que en su formulación se ha incluido amonios cuaternarios.

BATHKIM-FORTE es económico y actúa inmediatamente, no aplicar sobre mármol ni piedras calcáreas.

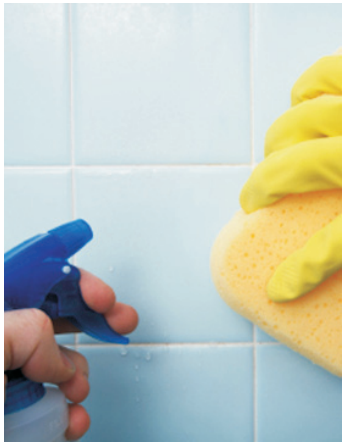

MODO DE EMPLEO

La dosis de empleo será la de 1 a 2 litros de por cada 10 litros de agua, según la magnitud de las incrustaciones que se quieran eliminar. Tras su aplicación se debe enjuagar la superficie con abundante agua.

Para la limpieza de duchas (partes metálicas), se vigilará la temperatura mientras se realiza la limpieza, no sobrepasando los 45ºC, la dosis de empleo serán de 1 litro máximo por cada 10 litros de agua, tras su aplicación se debe enjuagar con abundante agua.

Puede utilizarse por inmersión, mojado, pulverización, trapeado o con brocha. Enjuagar con agua después de la limpieza.

Para una limpieza rutinaria o de mantenimiento la dosis recomendada es del 5% (1litro por cada 20 litros de agua).





APLICACIONES

BATHKIM-FORTE está esencialmente recomendado para la eliminación de incrustaciones de depósitos calcáreos en baños y duchas. También se puede emplear para la limpieza de piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BATHKIM-PLUS

Limpiador calcáreo para baños. Limpiador de porcelana.



CARACTERÍSTICAS

BATHKIM-PLUS es un limpiador ácido que elimina las manchas de carbonatos, sulfatos de hierro, óxidos, calcio (cal), magnesio y otras materias acumuladas en las superficies.

También elimina el sarro y resto de jabón, ya que en su formulación se han incluido tensioactivos no iónicos y catiónicos (amonios cuaternarios), aportándoles estos último un alto poder higienizante.

No se debe aplicar sobre superficies calcáreas (mármol y piedras calizas).

BATHKIM-PLUS es económico y actúa inmediatamente, **no ataca** a metales blandos como el aluminio, no es corrosivo.



MODO DE EMPLEO

La dosis de empleo será la de 2 a 4 litros de por cada 10 litros de agua, según la magnitud de las incrustaciones que se quieran eliminar. Tras su aplicación se debe enjuagar la superficie con abundante agua.

En sistemas con componentes de aluminio, se vigilará la temperatura mientras se realiza la limpieza, no sobrepasando los 45 ºC.

Puede utilizarse por inmersión, mojado, pulverización, trapeado o con brocha. Enjuagar con agua después de la limpieza.

Para la limpieza de la taza del WC aplicar puro y dejar actuar toda la noche.





APLICACIONES

BATHKIM-PLUS está esencialmente recomendado para la eliminación de incrustaciones de depósitos calcáreos en baños, duchas, zonas húmedas en general y taza del WC.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BAUMKIM

Limpiador jabonoso parra madera



CARACTERÍSTICAS

BAUMKIM es un detergente neutro para la limpieza de maderas, constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

Los agentes secuestrantes y abrillantadores evitan la formación de manchas blancas en el secado.

BAUMKIM se presenta en forma de líquido, pudiéndose emplear tanto manual como a máquina.

Por su composición limpia y abrillanta en una sola operación.


BAUMKIM no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

BAUMKIM se utiliza diluido en agua.

Su concentración puede ir desde 1 a 50 partes de agua, dependiendo del grado y tipo de suciedad.

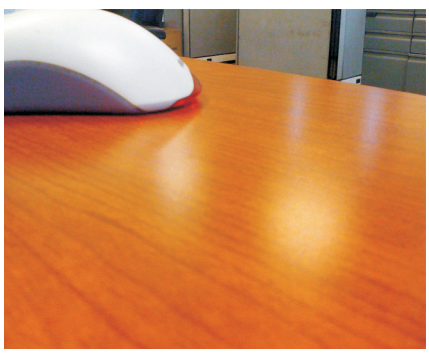



APLICACIONES

Limpieza de muebles y suelos de madera, superficies vinílicas, parquet sintético, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BELT-KIM

Antideslizante para correas y gomas




CARACTERÍSTICAS

BELT-KIM es un producto preparado para evitar el patinado de las correas trapezoidales de cuero, caucho o lona.

Está formulado a partir una resina y sus principales características son:


- No produce gomosidades ni obstrucciones.
- No reseca las correas.
- Comunica plasticidad y adherencia a todo tipo de correas, evitando el endurecimiento y cuarteamiento de las mismas.
- Aumenta el rendimiento de las mismas.

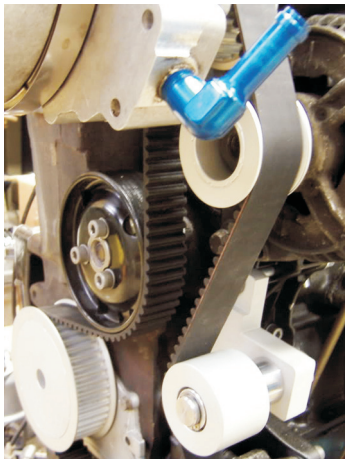

MODO DE EMPLEO

BELT-KIM se emplea por pulverización, dirigir el spray a la cara interior de la correa en movimiento durante su recorrido, hasta que dé varias vueltas.





APLICACIONES

Talleres, industrias, astilleros, etc. Mejora la adherencia de los neumáticos en superficies deslizantes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BIOKIM

Limpiador biológico para la industria alimentaria



CARACTERÍSTICAS

BIOKIM es un limpiador biológico que contiene un mezcla normalizada de tensioactivos y enzimas, actuando en dos fases: en una primera actúa el tensioactivo y una segunda fase enzimática que digieren a las grasas.

El uso continuado de **BIOKIM** previene la formación de futuras suciedades manteniendo profundamente saneada la superficie tratada y libre de malos olores biológico que degradan los restos orgánicos.

BIOKIM, tiene otras ventajas:

- No se requiere aclarado, con lo que se reducen costes de trabajo y consumo de agua. En el caso de superficies que vayan a estar en contacto con alimentos si se debe realizar un aclarado.
- Eliminación de la suciedad en poros y grietas de difícil acceso.
- Elimina el riesgo de resbalones debidos a la acumulación de grasas en las superficies.
- Al eliminar suciedades, se evita la aparición de insectos y otras plagas.
- Producto estable.
- Fácil de usar.



MODO DE EMPLEO

BIOKIM al ser líquido es de fácil aplicación ya que se vierte directamente.

Agitar y diluir 100 ml de **BIOKIM** en 4 litros de agua. Aplicar la disolución sobre la superficie a tratar y dejar actuar durante unos minutos. No se necesita aclarado.

Para eliminar la suciedad, basta con utilizar un trapo, una mopa o un cepillo suave.





APLICACIONES

BIOKIM es de gran utilidad para la limpieza de suelos y superficies en cocinas, hoteles restaurantes e industrias donde se generen residuos orgánicos y grasas: mataderos, plantas procesadoras de alimentos, etc., superficies que tienden a acumular suciedades orgánicas en poros y grietas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BOXKIM

Protector de cabina de pintura



CARACTERÍSTICAS

BOXKIM es un protector en forma de gel para las cabinas de pintado, que forma un film muy resistente que impide que las superficies se manchen o sean atacadas por los productos usados durante la jornada laboral. Es un producto acuoso a base de tensioactivos y agentes filmógenos que forman un film que permanece húmedo de forma continua de manera que la suciedad, polvo y salpicadura de pinturas quedan adheridas sin entrar en contacto con la superficie de la cabina de pintura. Este recubrimiento húmedo es fácilmente aplicable y removible, de forma que se ahorra mucho tiempo y coste en aplicación y limpieza.

BOXKIM y la suciedad, se eliminan fácilmente con agua. Es de carácter neutro, no ataca materiales, ni es perjudicial para las personas ni para el medio ambiente. Es totalmente biodegradable y no contiene disolventes ni compuestos volátiles nocivos. Es seguro para los trabajadores y para el entorno.



MODO DE EMPLEO

BOXKIM se debe utilizar antes de iniciar la jornada laboral.

Antes de realizar la aplicación del producto conviene eliminar anteriores barnices o recubrimientos de protección, sobre todo si se encuentran deteriorados.

El producto se utiliza puro por pulverización sobre la superficie.

Para retirar el recubrimiento con toda la suciedad y pintura adherida basta con pasar un trapo humedecido en agua, aunque resulta más efectivo realizar la retirada del producto con agua a presión.





APLICACIONES

Está indicado para el sector de la automoción en talleres de chapa y pintura. También es útil para empresas de rotulación para la protección de las plantillas y las zonas limítrofes a las que se están rotulando, empresas dedicadas a la aplicación de pinturas, sobre todo en cabinas.

PRESENTACIÓN

En cubos de 5, 10 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BRAKEKIM

Desengrasante
Limpiador de frenos

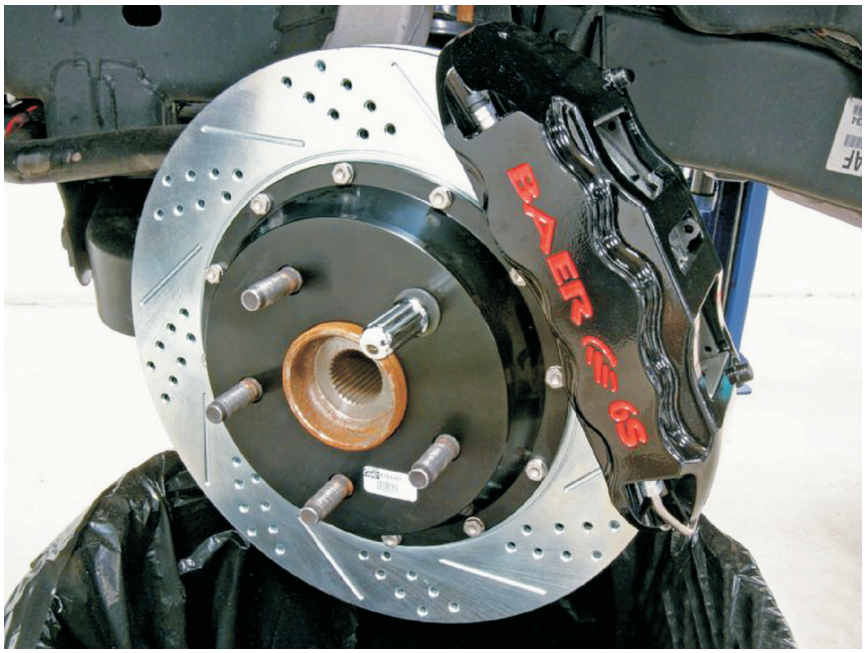

CARACTERÍSTICAS

BRAKEKIM es un desengrasante para eliminar grasas y aceite de los frenos sin desmontarlos.

No deja residuos ni olores desagradables al evaporar.

Limpia todo tipo de frenos: disco y tambor.

BRAKEKIM presenta las siguientes ventajas:

- No ataca a las superficies metálicas.
- Es de secado rápido.
- Limpia restos de líquido de frenos, abestos, corrosión, aceites, etc.
- Elimina ruido y humedad en los frenos.
- Aumenta la eficacia de los frenos y reduce costos de mantenimiento.



MODO DE EMPLEO


BRAKEKIM se utiliza puro, la forma de operar es la siguiente:

1.- Retirar la llanta.

2.- Aplicar el limpiador de frenos en el disco y en las pastillas de forma abundante, hasta que las impurezas empiecen a deslizarse.

3.- Secar y retirar el exceso de producto, repetir la operación hasta que las superficies estén completamente limpias de polvo.



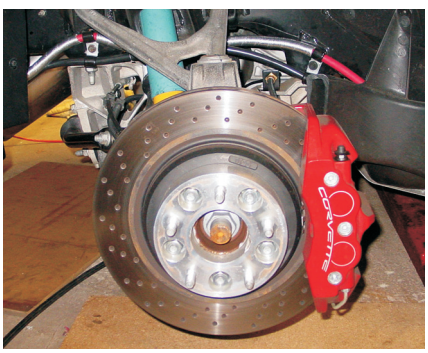

APLICACIONES

El uso de **BRAKEKIM** está especialmente indicado para desengrasar y limpiar todo tipo de frenos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BRAKEKIM-PLUS

Desengrasante
Limpiador de frenos

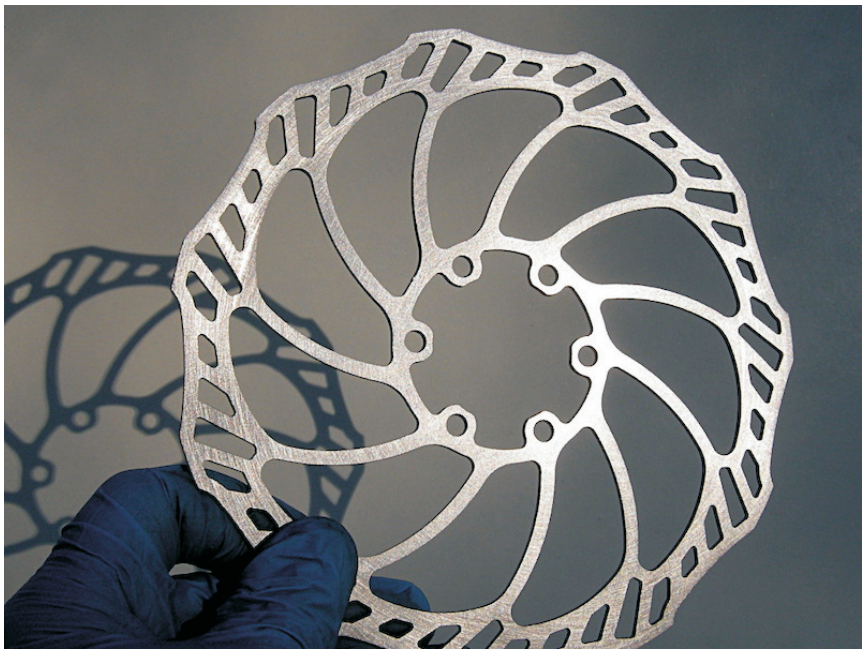

CARACTERÍSTICAS

BRAKEKIM-PLUS es un disolvente de seguridad para eliminar grasas y aceite de los frenos sin desmontarlos, que debido a su baja tensión superficial penetra por todos los intersticios sin dejar residuos.

No deja residuos ni olores desagradables al evaporar.

Limpia todo tipo de frenos: disco y tambor.

BRAKEKIM-PLUS presenta las siguientes ventajas:

- No ataca a superficies metálicas.
- Es de secado rápido.
- Limpia restos de líquido de frenos, abestos, corrosión, aceites, etc.
- Elimina ruido y humedad de los frenos.
- Aumenta la eficacia de los frenos y reduce costos de mantenimiento.




MODO DE EMPLEO

BRAKEKIM-PLUS se utiliza puro, la forma de operar es la siguiente:

1.- Retirar la llanta.

2.- Aplicar el limpiador de frenos en el disco y en las pastillas de forma abundante, hasta que las impurezas empiecen a deslizarse.

3.- Secar y retirar el exceso de producto, repetir la operación hasta que las superficies estén completamente limpias de polvo.





APLICACIONES

El uso de **BRAKEKIM-PLUS** está especialmente indicado para desengrasar y limpiar todo tipo de frenos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

BRINOXKIM

Limpiador de aluminio y acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

BRINOXKIM es un producto de naturaleza ácida, a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de acero inoxidable y aluminio.

BRINOXKIM también se puede emplear en baldosas, vitrificados y elementos galvanizados (se recomienda realizar una prueba en una superficie pequeña).

Su actividad se basa en el arrastre de la suciedad, limpiando, desengrasando y eliminando restos de grasas, aceites, carbonilla, incrustaciones orgánicas y calcáreas, mohos y verdín, etc.

Es un producto de aplicación en industria alimentaria y en industria en general.




MODO DE EMPLEO

Debido a que es un producto concentrado la disolución de **BRINOXKIM** depende donde se aplique.

Para la limpieza de acero y aluminio se recomiendan diluciones que oscilan entre un 3% y un 5% de producto en agua.

Esta disolución de aplicará sobre la superficie a tratar pulverizando o por inmersión. Se debe controlar el tiempo de contacto entre el producto y el metal o superficie tratada.

A continuación se enjuagará con abundante agua para no dejar residuos de producto que puedan seguir actuando.



APLICACIONES

BRINOXKIM limpia el aluminio y acero inoxidable devolviéndole su aspecto original. Su uso está generalizado en hoteles, industrias, salas de máquinas, bodegas, embotelladoras, limpieza de baldosines y vitrificados, piscinas, sector naval, bandejas de panadería, radiadores, biondas, etc.

También se emplea en lavaderos de automóviles, es muy útil en la limpieza de aceros inoxidables, planchas de plástico y cristales de separación de los lavaderos, limpieza de paredes alicatadas de azulejos en talleres de automoción y túneles de lavado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CALKLIM

Desincrustante químico para metales blandos



CARACTERÍSTICAS

CALKLIM es un limpiador ácido que elimina las manchas de carbonatos, sulfatos de hierro, óxidos, calcio (cal), magnesio y otras materias acumuladas en circuitos cerrados como calderas, circuitos de calefacción, líneas de vapor, torres de refrigeración, lavadoras industriales que ciegan o atascan las tuberías, etc., provocando un mal funcionamiento o una bajada del rendimiento térmico.

CALKLIM evita la corrosión y mejora el rendimiento de la maquinaria.

CALKLIM es económico y actúa inmediatamente, no ataca a metales blandos como el aluminio y no es corrosivo.



MODO DE EMPLEO

La dosis de empleo será la de 2 a 4 litros de por cada 10 litros de agua, según la magnitud de las incrustaciones que se quieran eliminar. Tras su aplicación se debe enjuagar la superficie con abundante agua. En sistemas con componentes de aluminio, se vigilará la temperatura mientras se realiza la limpieza, no sobrepasando los 45ºC.

El progreso de la desincrustación se realizará mediante mediciones periódicas del pH, y ésta se considerará realizada, cuando el pH sea constante en el tiempo y se mantenga dentro de un rango de naturaleza ácida (menor o igual que 5).

Para su empleo se recomienda el uso de una bomba recirculadora resistente a productos ácidos. También puede utilizarse por inmersión o mojando las piezas o equipos por pulverización, trapeado o con brocha. Enjuagar con agua después de la limpieza.



APLICACIONES

Está esencialmente recomendado para la eliminación de incrustaciones de depósitos calcáreos, en sistemas cuyos componentes sean parte o totalmente realizados en metal aluminio o de zinc.
Especialmente formulado para sistemas de calefacción por suelo radiante, sistemas de energía térmica solar y sistemas de transferencia de calor con circuitos compuestos de diferentes tipos de metales y otros materiales (por ejemplo vidrios o cristales).
Desincrustación y limpieza de circuitos, radiadores, calderas, depósitos con evaporadores inmersos, intercambiadores de placas inoxidables y circuitos en general que contengan mayoritariamente metales blandos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CERAKIM

Eliminador de cera



CARACTERÍSTICAS

CERAKIM es un disolvente de seguridad especialmente concebido para la limpieza de ceras procedente de las velas.

Debido a su baja tensión superficial penetra por todas las microfisuras e intersticios, facilitando el desprendimiento de la misma con agua a presión o rasqueta, sin dejar residuos.

Se puede usar en casi todo tipo de superficies. No ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho y respeta lacas.

De gran utilidad para su uso en calles peatonales, aceras, etc.



MODO DE EMPLEO

CERAKIM se aplica por pulverización o rociado.

Aplicar **CERAKIM**, esperar unos minutos y eliminar con agua a presión o con rasqueta.





APLICACIONES

CERAKIM está indicado para la eliminación de ceras procedentes de velas en pavimentos no bituminosos como calles peatonales, aceras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CIRCUKIM

Limpiador - Desincrustante químico para circuitos de agua y ACS.



CARACTERÍSTICAS

CIRCUKIM es un desincrustante rápido a base de ácido fuerte, que elimina las incrustaciones y depósito de las sales calcáreas y magnésicas en calderas, circuitos de calefacción, líneas de vapor, torres de refrigeración, lavadoras industriales, que ciegan o atascan las tuberías, provocando un mal funcionamiento o una bajada del rendimiento térmico.

Su uso también está indicado en instalaciones de agua como desincrustante.

Contiene inhibidores anticorrosión, no produce espuma.

CIRCUKIM evita la corrosión, mejora el rendimiento de los circuitos y maquinaria, es económico y actúa inmediatamente.

NO EMPLEAR en instalaciones que incluyan aluminio, galvanizado, zinc, acero inoxidable, para ello emplear nuestros productos **CIRCUKIM-AL** o **CIRCUKIM-INOX**.



MODO DE EMPLEO

CIRCUKIM como limpiador-desincrustante hay que diluirlo en agua, para determinar adecuadamente la proporción de **CIRCUKIM** a emplear deberá calcularse el volumen aproximado de las incrustaciones y multiplicarlo por 4, en todos los casos la proporción de **CIRCUKIM** será superior al 10%, no se debe sobrepasar el 30%, puesto que una proporción mayor no permitirá disolver adecuadamente las sales.

Para introducirlo en el circuito se recomienda el empleo de bomba, dejar actuar unos minutos, vaciar y enjuagar con abundante agua.





APLICACIONES

CIRCUKIM principalmente está pensado para empresas de mantenimiento de instalaciones industriales (en metales férricos, cobre, bronce, latón, etc.), servicios técnicos de equipos de frío-calor, calefacción, calderas de vapor y agua caliente y en general para limpieza y prevención de problemas en equipos que trabajan en circuito cerrado.

CIRCUKIM también se puede emplear en la limpieza de oxido en aceros.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CIRCUKIM-Agro

Limpiador - Desincrustante para sistemas de riego y residuos de la fertirrigación



CARACTERÍSTICAS

CIRCUKIM-Agro es un limpiador ácido pensado para el buen funcionamiento de los sistemas de riego, en especial los utilizados en fertirrigación.

Elimina las incrustaciones y depósito de sales que producen los fertilizantes, que debido a su naturaleza salina, suelen provocar incrustación de compuestos insolubles, que van obstruyendo paulatinamente el sistema de riego. Con la utilización de **CIRCUKIM-Agro** se evita la formación de estos compuestos.

Por su naturaleza nítrica, aporta nitrógeno que es asimilado directamente por las plantas.

MODO DE EMPLEO

CIRCUKIM-Agro se utiliza puro, hay que verterlo directamente en las balsas o depósitos del agua destinada al riego. Se recomienda que se aplique en distintos puntos del depósito o balsa, preferiblemente a la caída de la tarde y con el menor sol posible.

La dosificación depende de la magnitud de las incrustaciones que existan, de la calidad del agua, de la cantidad y naturaleza de los fertilizantes utilizados, recomendándose que se añada entre 10 y 20 litros por cada 1000 m³ de agua a tratar. El intervalo de aplicación dependerá de lo mismo, pudiéndose utilizar de 1 a 2 veces por semana. Se recomienda comenzar con dosificaciones altas, como tratamiento de choque, para después continuar con dosificaciones menores o mayores intervalos de tiempo.

En el caso de sistemas de fertirrigación se utilizará una dosificación fija de 200 ml. de **CIRCUKIM-Agro** por cada10000 litros de agua. El intervalo de aplicación puede variar según lo indicado anteriormente.





APLICACIONES

En la agricultura, es el producto indicado para la desincrustación de líneas de riego, sobre todo los destinados al uso de riego por fertirrigación.

CIRCUKIM también se puede emplear en la limpieza de oxido en aceros.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CIRCUKIM-AL

Limpiador-desincrustante químico para circuitos con metales blandos



CARACTERÍSTICAS

CIRCUKIM-AL es un desincrustante a base de ácido **NO agresivo** (ácido alimentario), que elimina las incrustaciones y depósito de las sales calcáreas y magnésicas en circuitos que ciegan o atascan las tuberías.

Contiene inhibidores anticorrosión, no produce espuma.

NO ATACA a los metales blandos.

CIRCUKIM-AL evita la corrosión, mejora el rendimiento de los circuitos y maquinaria.

Es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

ACIRCUKIM-AL como limpiador-desincrustante se puede emplear puro o diluido en agua. En todos los casos la proporción de **CIRCUKIM-AL** será superior al 25%.

Como orientación 1 litro de **CIRCUKIM-AL** disuelve 200 gr. de sales.

Para introducirlo en el circuito se recomienda el empleo de bomba, dejar actuar unos minutos, vaciar y enjuagar con abundante agua.





APLICACIONES

CIRCUKIM-AL principalmente está pensado para instalaciones y materiales férricos, fundición, cobre, bronce, latón y especialmente acero inoxidable, aluminio y galvanizado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CIRCUKIM-INOX

Limpiador-desincrustante autopasivante para conducciones y equipos de acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

CIRCUKIM-INOX es un desincrustante - desoxidante rápido a base de ácido fuerte, que elimina las incrustaciones calcáreas y los óxidos.

Contiene inhibidores anticorrosión, no produce espuma.

CIRCUKIM-INOX evita la corrosión, mejora el rendimiento de los circuitos y maquinaria, es económico y actúa inmediatamente.

NO EMPLEAR en instalaciones que incluyan aluminio y zinc, respeta los materiales férreos, fundición, cobre y acero inoxidable.

CIRCUKIM-INOX es un producto de gran economía y rentabilidad, dada su alta concentración, prolonga la vida de los circuitos y maquinarias.

MODO DE EMPLEO

CIRCUKIM-INOX como limpiador - desincrustante hay que diluirlo en agua. En todos los casos la proporción será superior al 10%, la máxima eficacia para una limpieza rutinaria se consigue a una dilución del 20%. En tratamientos de choque se puede emplear puro o diluido al 40% como máximo.

Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.

Para introducirlo en el circuito se recomienda el empleo de bomba, dejar actuar unos minutos, vaciar y enjuagar con abundante agua (no es necesario neutralizar).





APLICACIONES

CIRCUKIM-INOX principalmente está pensado para desincrustar y desoxidar los aparatos y las canalizaciones de acero inoxidable.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLEAN-WC

Limpiador higienizante para WC y porcelana



CARACTERÍSTICAS

CLEAN-WC es un potente desincrustante higienizante ácido, creado para la limpieza de formaciones calcáreas, óxidos y restos orgánicos, así como la reducción de olores.

Está indicado contra sarros e incrustaciones difíciles.

CLEAN-WC es eficaz en sanitarios duchas, bañeras y porcelana en general.

NO SE DEBE APLICAR sobre griferías y superficies cromadas.



MODO DE EMPLEO

CLEAN-WC al no mezclarse con agua es un limpiador muy eficaz. Se aplicará por el interior del WC dejando actuar 10 minutos aproximadamente.

Independientemente del método de aplicación, después de su utilización se debe proceder a un buen enjuagado con agua para neutralizar.

Hay que tener cuidado con su aplicación, ya que el producto provoca quemaduras, irrita los ojos y la piel.

No aplicar directamente sobre griferías y superficies cromadas.





APLICACIONES

Es de gran utilidad en la limpieza de sanitarios (WC), para eliminar sarros y restos orgánicos.

También se puede emplear para la limpieza de duchas, bañeras y porcelana en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLEARKIM

Algicida-higienizante para aguas en circuitos cerrados. Invernador.



CARACTERÍSTICAS

CLEARKIM es un potente algicida-higienizante de amplio espectro, lo que facilita un manteniminiento libre de contaminantes.

Está formulado en base a tensioactivos catiónicos que actúan limpiando y matando los gérmenes y bacterias, evitando la transmisión de infecciones y enfermedades que se propagan con el contacto y medios húmedos.

Posee un amplio poder higienizante contra bacterias, a la vez que destruye las algas, evitando su proliferación y crecimiento.

Producto para un correcto invernaje del agua en piscinas descubiertas durante el período invernal. Evita la proliferación intensa de algas y bacterias, que produce la putrefacción del agua y la formación de sedimentos calcáreos.

CLEARKIM es un derivado de sales de amonios cuaternario, es por ello, su elevado poder algicida, eliminando incluso el alga negra. También inhibe el desarrollo de hongos.

CLEARKIM favorece y facilita el color azulado del agua.



MODO DE EMPLEO

CLEARKIM es de aplicación directa siendo la dosificación recomendada la siguiente:

- Ajustar el agua en un pH entre 7,2 - 7,6.
- Clorar con cloro Granulado a razón de 15 gr/m³ (para fuentes y piscinas).
- Al día siguiente, añadir **CLEARKIM** (1 litro por cada 30 m³ de agua), dejando en funcionamiento el filtro durante 8 horas, para lograr una perfecta disolución del producto.
- Repetir todo lo indicado a las 10/12 semanas.

RECOMENDACIONES : **En climas cálidos** hacer funcionar periódicamente el equipo de filtración siempre que sea posible. **En climas fríos** bajar el nivel del agua por debajo de los skimmers (en el caso de piscinas), y parar el depurador durante todo el invierno.





APLICACIONES

CLEARKIM está pensado para evitar las algas e higienizar las aguas estancas de lagos, balsas, etc. o de aguas en recirculación (fuentes).

Como invernador de piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM 10
CLORKIM 100
Cloro potabilizador de agua



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM es cloro en forma de pastillas destinado a eliminar los microorganismos patógenos existentes en las aguas de piscina y las aguas para consumo público para su potabilización .

CLORKIM se difunde rápidamente en el agua, debiéndose mantener una concentración estable en el agua comprendida entre 0.2 y 0.8 ppm de cloro libre para una buena acción desinfectante, por lo que es necesario que se controle la concentración .



MODO DE EMPLEO

La dosificación diaria sería una pastilla de **CLORKIM 10** por cada 3.5 m^3 de agua a tratar.

Si empleamos **CLORKIM 100**, la dosificación diaria sería una pastilla por cada 150 m^3 de agua.

Nunca se debe sobrepasar una dosis máxima de 30 mg/litro.





APLICACIONES

CLORKIM 10 y **CLORKIM 100** se utilizan en la cloración de aguas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM 200

Cloro multiacción para piscinas



CARACTERÍSTICAS

CLORKIN 200 es cloro multiacción en forma de pastillas de 200 grs. destinado a eliminar los microorganismos patógenos existentes en las aguas de piscinas. Es inocuo, de disolución rápida, ejerciendo su acción desinfectante y oxidante de la materia orgánica.

CLORKIM 200 elimina las bacterias y los virus en el agua de piscinas públicas y particulares. Su función multiacción también elimina las algas y actúa como floculante, manteniendo el agua cristalina.

Es de fácil manipulación, no siendo necesario reducir el empleo de otros productos como antialgas y floculantes.

CLORKIN 200 se difunde rápidamente en el agua ya que la acción efervescente de la capa rápida proporciona la cantidad necesaria de cloro, debiéndose mantener una concentración estable en el agua comprendida entre 0,8 y 1,2 p.p.m. de cloro libre residual para una buena acción desinfectante, por lo que es necesario que se controle la concentración.

MODO DE EMPLEO

Para que **CLORKIM 200** sea efectivo, antes de su colocación en la piscina es necesario controlar el pH que debe estar entre 7,2 - 7,6.

La dosis de **CLORKIM 200** para choque y mantenimiento es de 4 a 6 tabletas cada 100 m³, el equivalente a 1 a 2 gramos por m³ de agua al día. Para un tratamiento fuera de temporada se empleará de 1 a 2 gramos por m³ cada semana, es decir, de ½ a 1 tableta cada 100 m³.

CLORKIM 200 se coloca en el skimer. Es necesario disponer de un KIT de control de cloro y pH para realizar los ajustes necesarios, manteniendo el nivel de cloro entre 0,6 - 1,0 p.p.m. y manteniendo el pH entre 7,2 - 7,6.





APLICACIONES

CLORKIN 200 se utiliza en la eliminación de microorganismos y en la cloración de aguas (desinfección).
Se puede emplear en piscinas y en saneamiento para eliminar olores.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM-AGUA

Cloro líquido para aguas estancadas y potables.



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM-AGUA es un compuesto de cloro libre en forma líquida destinado a eliminar los microorganismos patógenos en las aguas destinadas a consumo público para su potabilización, elimina también los malos olores en las aguas estancadas.

CLORKIM-AGUA al se líquido se difunde rápidamente en el agua y su actuación es inmediata.

CLORKIM-AGUA debido a su acción desinfectante se puede emplear para la desinfección de las superficies cercanas a depósitos, fuentes etc.



MODO DE EMPLEO

Para aguas potables, previamente hay que ajustar el pH ente 6.5 y 9.5. La dosificación diaria no superará 1 mg/l.

Para aguas estancas, previamente hay que ajustar el pH ente 7.2 y 7.6. La dosificación será de 1 a 3 litros por cada 100 m^3 de agua diariamente, recomendándose que la aplicación se realice mediante una bomba dosificadora. Es necesario comprobar diariamente el contenido de cloro con un kit de análisis, el nivel de cloro debe estar entre 1.5 y 4.5 mg/l.

Si el agua no se ha tratado durante un periodo de tiempo hay que realizar un tratamiento de choque, con una dosificación de 3 litros por cada 100 m^3 de agua diariamente, hasta una concentración de 4.5 mg/l., luego se procede como el punto anterior.

El vertido de **CLORKIM-AGUA** hay que realizarlo al atardecer ya que el cloro es inestable a la luz del sol (la luz degrada las moléculas activas de cloro).





APLICACIONES

CLORKIM-AGUA se utiliza en la cloración de agua potable, aguas estancadas, fuentes, estanques y en general en aguas que puedan desprender malos olores.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM-G

Cloro en grano para piscinas



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM-G es ácido tricloroisocianúrico, en grano, de color blanco y con una pureza > 95%.

Actúa eliminado los microorganismos patógenos presentes en el agua, ejerciendo su acción desinfectante y oxidante de la materia orgánica de forma gradual, conforme el agua lo va necesitando.

CLORKIM-G está pensado para eliminar las bacterias y los virus en el agua de piscinas públicas y particulares, mediante la acción del cloro.

- De fácil manipulación y dosificación.
- Es inocuo.
- De disolución rápida.
- No deja residuos.
- Su empleo mantiene el agua de la piscina en óptimas condiciones higiénicas.



MODO DE EMPLEO

Para que **CLORKIM-G** sea efectivo, antes de su puesta en la piscina es necesario ajustar el pH entre 7.2 - 7.6.

La dosis de **CLORKIM-G** dependerá del tratamiento:

- Para un tratamiento de ataque (días después de lluvias, viento o gran afluencia de bañistas) se emplearán 2 o 3 gr. por cada m^3 de agua al día.
- Para un tratamiento de mantenimiento se empleará 1 gramo por m^3 de agua al día.
- Para un tratamiento fuera de temporada se emplearán de 1 a 2 gramos por cada m^3 a la semana.

La cloración se recomienda se realice al atardecer y acabada la jornada de bañistas. Es necesario disponer de un KIT de control de cloro y pH para realizar los ajustes necesarios, manteniendo el nivel de cloro entre 0,6 - 1,0 p.p.m y manteniendo el pH entre 7.2-7.6.





APLICACIONES

CLORKIM-G se utiliza en la desinfección del agua de piscinas públicas, hoteles, residencias, comunidades, chalets, piscinas municipales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM-L

Cloro líquido para piscinas



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM-L es un compuesto de cloro libre en forma líquida, destinado a eliminar los microorganismos patógenos en las aguas de piscinas y estanques. Elimina también los malos olores.

CLORKIM-L al ser líquido se difunde rápidamente en el agua y su actuación es inmediata.

CLORKIM-L debido a su acción desinfectante se puede emplear para la desinfección de las superficies cercanas a depósitos, fuentes etc.

MODO DE EMPLEO

Previamente hay que ajustar el pH ente 7.2 y 7.6, la dosificación será de 1 a 3 litros por cada 100 m³ de agua diariamente, recomendándose que la aplicación se realice mediante una bomba dosificadora. Es necesario comprobar diariamente el contenido de cloro con un Kit de análisis, el nivel de cloro debe estar entre 1.5 y 4.5 mg/l.

Si el agua no se ha tratado durante un periodo de tiempo hay que realizar un tratamiento de choque, con una dosificación de 3 litros por cada 100 m³ de agua diariamente, hasta una concentración de 4.5 mg/l., luego se procede como el punto anterior.

El vertido de **CLORKIM-L** hay que realizarlo al atardecer ya que el cloro es inestable a la luz del sol (la luz degrada las moléculas activas de cloro). Debido a la alcalinidad del producto (eleva el pH del agua a tratar) se puede ajustar el pH con **ACIKIM**.

En su aplicación hay que evitar el contacto con la ropa ya que los daños son irreparables.





APLICACIONES

CLORKIM-L se utiliza en la cloración de agua en piscinas y estanques.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM-P

Cloro en polvo para piscinas



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM-P es ácido tricloroisocianúrico, en polvo, de color blanco y con una pureza > 95%.

Actúa eliminado los microorganismos patógenos presentes en el agua, ejerciendo su acción desinfectante y oxidante de la materia orgánica de forma gradual, conforme el agua lo va necesitando.

CLORKIM-P está pensado para eliminar las bacterias y los virus en el agua de piscinas públicas y particulares, mediante la acción del cloro.

- De fácil manipulación y dosificación.
- Es inocuo.
- De disolución rápida.
- No deja residuos.
- Su empleo mantiene el agua de la piscina en óptimas condiciones higiénicas.



MODO DE EMPLEO

Para que **CLORKIM-P** sea efectivo, antes de su puesta en la piscina es necesario ajustar el pH entre 7.2 - 7.6.

La dosis de **CLORKIM-P** dependerá del tratamiento:

- Para un tratamiento de ataque (días después de lluvias, viento o gran afluencia de bañistas) se emplearán 2 o 3 gr. por cada m^3 de agua al día.
- Para un tratamiento de mantenimiento se empleará 1 gramo por m^3 de agua al día.
- Para un tratamiento fuera de temporada se emplearán de 1 a 2 gramos por cada m^3 a la semana.

La cloración se recomienda se realice al atardecer y acabada la jornada de bañistas. Es necesario disponer de un KIT de control de cloro y pH para realizar los ajustes necesarios, manteniendo el nivel de cloro entre 0,6 - 1,0 p.p.m y manteniendo el pH entre 7.2-7.6.





APLICACIONES

CLORKIM-P se utiliza en la desinfección del agua de piscinas públicas, hoteles, residencias, comunidades, chalets, piscinas municipales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CLORKIM-POOL

Cloro en polvo para piscinas



CARACTERÍSTICAS

CLORKIM-POOL es ácido tricloroisocianúrico, en polvo, de color blanco y con una pureza > 95%.

CLORKIM-POOL actua eliminado los microorganismos patógenos presentes en el agua es inocuo, de disolución rápida, ejerciendo su acción desinfectante y oxidante de la materia orgánica de forma gradual, conforme el agua lo va necesitando.

CLORKIM-POOL está pensado para eliminar las bacterias y los virus en el agua de piscinas públicas y particulares, mediante la acción del cloro.

CLORKIM-POOL es de fácil manipulación y dosificación. No deja residuos y su empleo mantiene el agua de la piscina en óptimas condiciones higiénicas.



MODO DE EMPLEO

Para que **CLORKIM-POOL** sea efectivo, antes de su puesta en la piscina es necesario ajustar el pH entre 7.2 - 7.6.

La dosis de **CLORKIM-POOL** depende del tratamiento, para un tratamiento de ataque (días después de lluvias, viento o gran afluencia de bañistas) se empleará 2 a 3 gramos por m3 de agua al día, un tratamiento de mantenimiento se empleará 1 gramo por m3 al día y un tratamiento fuera de temporada se empleará 1-2 gramo por m^3 cada semana.

CLORKIM-POOL se aplica disolviendo la cantidad necesaria en un cubo con agua y se esparce por toda la superficie de la piscina, con la depuradora en marcha. La cloración se recomienda se realice al atardecer y acabada la jornada de bañistas.

Es necesario disponer de un KIT de control de cloro y pH, manteniendo el nivel de cloro entre 0,6 - 1,0 p.p.m. y manteniendo el pH entre 7.2 - 7.6, para realizar los ajustes necesarios.





APLICACIONES

CLORKIM-POOL se utiliza en la desinfección del agua de piscinas públicas, hoteles, residencias, comunidades, chalets, piscinas municipales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CONTEKIM

Lava contenedores para máquina



CARACTERÍSTICAS

CONTEKIM es un detergente líquido para el lavado de contenedores a presión.

Actúa emulsionando la grasa, formando "in situ" jabones de gran solubilidad y evitando que se vuelva a depositar la suciedad.

Su formulación basada en los más modernos tensioactivos, potentes solubilizadores, agentes secuestrantes, antiredeposición y humectantes, da como resultado un producto concentrado prácticamente inalterable por las aguas duras.

Da a los contenedores un aspecto limpio y brillante.



MODO DE EMPLEO

CONTEKIM es un producto concentrado que se utiliza añadiendo al depósito de la máquina de limpieza o equipo de presión (pistola).

Se dosificará a razón de: 4 a 10 c.c. por cada litro de agua. (1 litro de **CONTEKIM** en 100 a 250 litros de agua).





APLICACIONES

CONTEKIM esta especialmente indicado para la limpieza de contenedores y cubos de basuras de plástico.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CONTEKIM-ECO

Limpiador ecológico para contenedores



CARACTERÍSTICAS

CONTEKIM-ECO es una solución innovadora que se utiliza para controlar los olores de desechos líquidos y sólidos en las industrias y colectividades y que actúa mediante la asociación de los siguientes elementos:

- Un agente neutralizante rápido para impedir el desprendimiento inmediato de olores.
- Microorganismos adaptados por presión selectiva para degradar las sustancias orgánicas causantes de los malos olores.
- Nutrientes elegidos por su capacidad para estimular la actividad bacteriana.
- Efecto a corto y largo plazo.
- De larga duración.



APLICACIONES

CONTEKIM-ECO es una formulación bacteriana especialmente elaborada cuyos resultados excepcionales podrán aplicarse en los siguientes casos:

- Locales para "basuras".
- Zonas de almacenamiento de desechos como contenedores, centros de tratamiento de residuos, escombreras, etc.
- Vertederos.





MODO DE EMPLEO

CONTEKIM-ECO es una fórmula líquida que puede emplearse directamente o en caso de necesidad, diluido.

Se aplica manualmente o mediante un sistema automático de pulverización.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CRA-KIM

Cristalizador para suelos



CARACTERÍSTICAS

CRA-KIM está formulado específicamente como cristalizador, sellador y abrillantador para pavimentos de tipo calcáreo (mármol, terrazo, etc.).

Es un producto especial para utilizar después de haber pulido el suelo y para mantenimiento de superficies de tráfico intenso.

De gran resistencia al desgaste. Impermeabiliza, cristaliza y abrillanta de una sola pasada. Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de gran dureza y brillo extrametálico, obteniendo un cristalizado duradero y antideslizante.

Impermeabiliza y aumenta la dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie.

MODO DE EMPLEO

El producto se utiliza puro sin dilución. Para utilizarlo debe hacerse previamente una limpieza del suelo. Una vez limpio de polvo, seco y desengrasado el pavimento a tratar, verter una pequeña parte de **CRA-KIM** sobre la zona a tratar y pasar una máquina rotativa con lana de acero hasta que reaccione y produzca brillo, incorporándole más cantidad de **CRA-KIM** si fuese necesario.

No se debe tratar de una sola vez extensiones mayores de 2-3 metros. Será posteriormente ampliada la zona de actuación por sectores solapando las diferentes fases. Aplicar el número de capas que precise la superficie, dejando entre estas un tiempo de secado.

Rendimiento: 300 m² por litro de **CRA-KIM** en suelos de mármol y 100 m² por litro de **CRA-KIM** en suelos de terrazo.

PRECAUCIONES: No utilizar limpiadores amoniacales, sólo neutros. Evitar el contacto con zócalos metálicos.





APLICACIONES

Especial para suelos de mármol y terrazo. Es un producto ideal para grandes superficies, oficinas, hospitales, centros oficiales, suelos domésticos, aeropuertos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CRB-KIM

Cristalizador base para suelos



CARACTERÍSTICAS

CRB-KIM está formulado específicamente como cristalizador sellador para pavimentos de tipo calcáreo (mármol, terrazo, etc.).

Producto especial para terminación de obra y preparación del cristalizado. Cristaliza y limpia profundamente.

Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de gran dureza y brillo metálico, obteniendo un cristalizado duradero y antideslizante.

Impermeabiliza y aumenta la dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie.

Proporciona a las superficies tratadas un brillo intenso, resistente al tráfico, manchas y pisadas. Totalmente antideslizante, no amarillea, rápido de aplicación y de larga duración.

El uso de cristalizadores en el mantenimiento regular de un pavimento alarga la vida del mismo, evitando su deterioro por el tráfico intenso y la acción de agentes externos.

MODO DE EMPLEO

El producto se utiliza puro sin dilución. Para utilizarlo debe hacerse previamente una limpieza del suelo. Una vez limpio de polvo, seco y desengrasado el pavimento a tratar, verter una pequeña parte de **CRB-KIM** sobre la zona a tratar y pasar una máquina rotativa con lana de acero hasta que reaccione y produzca brillo, incorporándole más cantidad de **CRB-KIM** si fuese necesario.

No se debe tratar de una sola vez extensiones mayores de 2-3 metros. Será posteriormente ampliada la zona de actuación por sectores solapando las diferentes fases. Aplicar el número de capas que precise la superficie, dejando entre estas un tiempo de secado.

Rendimiento: 200-300 m² por litro de **CRB-KIM** en suelos de mármol y 50-100 m² por litro de **CRB-KIM** en suelos de terrazo.

PRECAUCIONES: No utilizar limpiadores amoniacales, sólo neutros. Evitar el contacto con zócalos metálicos.





APLICACIONES

Especial para suelos de mármol y terrazo. Es un producto ideal para grandes superficies, oficinas, hospitales, centros oficiales, suelos domésticos, aeropuertos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CRISTALKIM

Abrillantador para máquinas lavavajillas



CARACTERÍSTICAS

CRISTALKIM es un producto complementario para el lavado de la vajilla a máquina, proporcionándole a la misma un alto brillo y transparencia. Es apto para su uso en la Industria Alimentaria.

La utilización de **CRISTALKIM** impide que en la vajilla se formen manchas de cal. Está destinado a facilitar el escurrido del agua, evitando de que no queden las clásicas manchas blanquecinas procedentes de la cal del agua de la red.

Es compatible con aguas de cualquier dureza.

CRISTALKIM es un producto de gran economía y rentabilidad, dada su alta concentración.

Prolonga la vida de la máquina y mantiene la vajilla como el primer día, incluso con uso prolongado.



MODO DE EMPLEO

CRISTALKIM es un producto concentrado que se utiliza añadiendo al depósito del lavavajillas.

Se dosificará siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina, a modo orientativo indicaremos: de 5 a 10 c.c. por cada 20 l.





APLICACIONES

CRISTALKIM esta especialmente indicado para todo tipo de maquinas lavavajillas en cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, cuarteles, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CRM-KIM

Cristalizador de mantenimiento para suelos



CARACTERÍSTICAS

CRM-KIM está formulado específicamente como cristalizador de mantenimiento para pavimentos de tipo calcáreo (mármol, terrazo, etc.).

Mantiene las superficies previamente cristalizadas con una micropelícula de gran dureza y brillo metálico, conservándose un cristalizado duradero y antideslizante. Impermeabiliza y aumenta la dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie.

Mantiene las superficies con un brillo intenso, resistente al tráfico, manchas y pisadas.

Totalmente antideslizante, no amarillea, rápido de aplicación y de larga duración, El uso de cristalizadores en el mantenimiento regular de un pavimento alarga la vida del mismo, evitando su deterioro por el tráfico intenso y la acción de agentes externos.

MODO DE EMPLEO

El producto se utiliza puro sin dilución. Para utilizarlo debe hacerse previamente una limpieza del suelo. Una vez limpio de polvo, seco y desengrasado el pavimento a tratar, verter una pequeña parte de **CRM-KIM** sobre la zona a tratar y pasar una máquina rotativa con lana de acero hasta que reaccione y produzca brillo, incorporándole más cantidad de **CRM-KIM** si fuese necesario.

No se debe tratar de una sola vez extensiones mayores de 2-3 metros. Será posteriormente ampliada la zona de actuación por sectores solapando las diferentes fases. Aplicar el número de capas que precise la superficie, dejando entre estas un tiempo de secado. Se aconseja utilizar lana de acero nº 1 para mantenimiento y del nº 2 para aplicación, con máquina de unos 60 Kg de peso y 150-300 rpm de velocidad, aunque estas condiciones son variables en función de cada caso particular.

Rendimiento: 300 m² por litro de **CRM-KIM** en suelos de mármol y 100 m² por litro de **CRM-KIM** en suelos de terrazo.

PRECAUCIONES: No utilizar limpiadores amoniacales, sólo neutros. Evitar el contacto con zócalos metálicos.





APLICACIONES

Especial para suelos de mármol y terrazo. Es un producto ideal para grandes superficies, oficinas, hospitales, centros oficiales, suelos domésticos, aeropuertos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

CUPROKIM

Cobreado en frío



CARACTERÍSTICAS

CUPROKIM es una imprimación rica en polvo de cobre, que al secar forma una película sobre metales férreos y cobre.

Las principales características de **CUPROKIM** son:

- Producto monocomponete en aerosol, de fácil aplicación, que se expande y nivela de manera uniforme.
- Formulado para resistir condiciones severas: rayado, temperatura y erosión.
- Pensado para retocar metales dañados y para cordones de soldadura.
- Secado rápido, alta adherencia y no se fractura ni descascarilla.
- Producto exento de propelentes clorofluorados considerados perjudiciales para la capa de ozono y el medio ambiente.
- Tiene un gran poder cubriente y adherencia.




MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas. Agitar el aerosol unos 2 minutos, hasta que las bolas mezcladoras que lleva en su interior suenen libremente. Esto garantiza la homogeneidad del producto.

Se obtienen mejores resultados si la temperatura de aplicación sobrepasa los 20 ºC. Aplicar una capa densa para obtener el espesor adecuado en los puntos concretos. En soldaduras, esquinas y extremos se recomienda aplicar dos veces.

La aplicación se efectuará con buena renovación de aire y con aspiración.

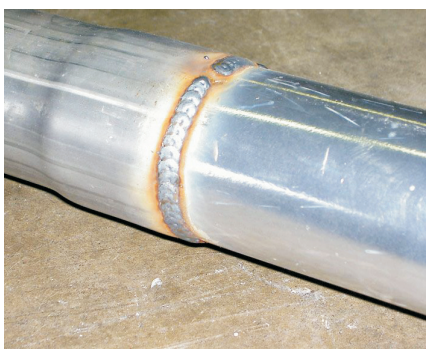



APLICACIONES

Retoques en instalaciones de realizadas con tuberías de cobre (fontanería, frío, ect.) posteriores a soldaduras. Protege la zona de soldadura y le da un aspecto similar al del resto de la pieza. Protección de tubos y superficies de cobre con procesos de corrosión debido a la humedad, agua, ambientes agresivos, ambientes marinos, etc.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 400 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D2PM

Limpiador desengrasante-desoxidante y pasivante de metales



CARACTERÍSTICAS

D2PM es un producto formulado en base a surfactantes no iónicos y agentes de características ácidas destinados a la limpieza de suciedades de tipo graso, eliminación de óxidos y pasivado de metales de tipo férreo (también es apto para el aluminio).

Este es un producto de extraordinarios beneficios, sirve para limpiar el metal antes de la aplicación del anticorrosivo, dejando la superficie libre de óxido y completamente limpia, para una excelente adherencia del anticorrosivo.

Con **D2PM** ya no es necesario limpiar el metal con ningún otro producto, tampoco es necesario lijarlo ya que el producto se encarga de hacer desaparecer todo vestigio de óxido o grasa, convirtiéndolos en fosfatos.

D2PM es un producto biodegradable, no es nocivo o ni tóxico para el manipulador.



APLICACIONES

D2PM es de aplicación en la industria en general para el desengrasado y la desoxidación de superficies metálicas de naturaleza férrea.

Muy útil para servicios de mantenimiento, pintura, reformas, limpieza de estructuras metálicas, etc., ya que se utiliza para la limpieza de metales antes de aplicarle una imprimación, elimina grasas, parafinas, aceites y hollín, etc.

De aplicación en industria en general, conducciones, maquinaria, depósitos, barcos, etc.

En ocasiones es eficaz para la limpieza de restos de óxido, incrustaciones, etc., en superficies de mármol.



MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación, diluir 1 parte en 4 partes de agua. Esta solución se puede aplicar mediante pulverización, inmersión o con brocha.

Después de dejar actuar el producto unos minutos y dependiendo de la cantidad de suciedad u óxido a eliminar, aclarar con agua abundante. En este proceso de aclarado, es aconsejable añadir al agua una pequeña cantidad de carbonato sódico.

PRESENTACIÓN

En envase 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DASHKLIM

Limpiador abrillantador para salpicaderos



CARACTERÍSTICAS

DASHKLIM es un limpiador abrillantador sin siliconas para superficies plásticas y caucho pensado para la automoción, es antiestático y deja una película que impide la adherencia del polvo.

DASHKLIM renueva los plásticos y gomas, seca en poco tiempo, no decolora ni amarillea.

DASHKLIM es un repelente de la humedad, dejando una película microscópica que ejerce una acción hidrófuga (protectora contra la corrosión). Al mismo tiempo, limpia y abrillanta las superficies, no es abrasivo y aumenta la duración de los mismos.

DASHKLIM evita el cuarteamiento de las superficies plásticas de cualquier tipo, nutriéndolas de los elementos esenciales para su conservación, al mismo tiempo que les confiere flexibilidad y brillo.

Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.



APLICACIONES

DASHKLIM se emplea para limpiar y abrillantar plásticos, cromados y salpicaderos de los automóviles. También se puede emplear para abrillantar los neumáticos y gomas.

DASHKLIM se puede aplicar sobre otras superficies: frigoríficos, vitrinas, expositores plásticos, mostradores, superficies lacadas, máquinas recreativas y en general sobre cualquier superficie que se quiera mantener brillante, ya que las superficies limpiadas con **DASHKLIM** se mantienen durante más tiempo limpias y brillantes, debido a su poder antiestático y repelente del polvo.





MODO DE EMPLEO

DASHKLIM para la limpieza de salpicaderos se aplica por pulverización desde una distancia de 20 a 30 cm., extendiendo el producto mediante un paño limpio a lo largo de toda la superficie. En neumáticos se aplica directamente por pulverización. **No aplicar sobre tejido.**

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONCRETE

Desencofrante emulsionable en agua



CARACTERÍSTICAS

D-CONCRETE es un desencofrante, desmoldeante y antiadherente de alto rendimiento y emulsionable con el agua.

Es un producto pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados, ya que deja una película muy fina en los paneles evitando que quede adherido el hormigón o cemento.

No dejando manchas en los mismos por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos.

Otras ventajas de **D-CONCRETE** son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica .
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Económico, ya que se puede diluir hasta 1:10 en agua
- Evita imperfecciones en la superficie.



MODO DE EMPLEO

D-CONCRETE se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador. Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto.

El producto puede emplearse diluido en agua, las proporciones de empleo varían dependiendo de la aplicación, pudiendo considerarse a modo orientativo, las que a continuación se detallan:

· *Desencofrado o desmoldeo de cemento u hormigón*: 1-2 parte de **D-CONCRETE** en 10 partes de agua.
· *Compactadoras de rodillos de caucho*: 1 parte de **D-CONCRETE** por cada 10 partes de agua.
· *Compactadoras de rodillos metálicos*: 1 parte de **D-CONCRETE** por cada 20 partes de agua.
· *Cajas o volquetes de vehículos*: 1 parte de **D-CONCRETE** por cada 15 partes de agua.



APLICACIONES

D-CONCRETE se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de hormigón en la realización de estructuras, etc.

Asimismo **D-CONCRETE** es de gran utilidad en todas aquellas empresas que trabajen con aglomerados ya sean de construcción o de obras públicas, empresas de transporte, empresas de construcción de carreteras.

PRESENTACIÓN

En envase de plástico de 10 litros y metálicos de 25, 50, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONCRETE MIX

Desencofrante soluble en gasoil y en agua



CARACTERÍSTICAS

D-CONCRETE MIX es un desencofrante, desmoldeante y antiadherente de alto rendimiento y emulsionable con disolventes económicos como gasoil y agua.

Es un producto pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados metálicos, ya que deja una película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento.

D-CONCRETE MIX es un producto especialmente formulado en base a una mezcla de aceites minerales, aditivos desmoldeantes, espesantes y estabilizantes de última generación que aumentan la viscosidad favoreciendo una mayor permanencia del producto sobre el encofrado.

Otras ventajas de **D-CONCRETE MIX** son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Es económico, ya que se puede diluir hasta un 10% en gasoil.



MODO DE EMPLEO

D-CONCRETE MIX se aplica con brocha, rodillo o pulverizador.

Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto, la película debe ser delgada y homogénea.

El producto puede emplearse diluido hasta 1:10 en gasoil, se recomienda emplear 1:1 a 1:4.

También se puede mezclar con agua, máximo un 10%.





APLICACIONES

D-CONCRETE MIX se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de hormigón en la realización de estructuras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 10, 25, 50, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONCRETE TM

Desmoldeante para asfalto



CARACTERÍSTICAS

D-CONCRETE TM es un desmoldeante - antiadherente de alto rendimiento emulsionable con el agua.

Es un producto pensado y diseñado para cubrir las necesidades y facilitar las labores en el trabajo com mezclas bituminosas (asfaltos), especialmente para camiones y máquinas de apisonado, ya que deja una película muy fina en las superficies en las que se aplica, evitando que quede adherido el asfalto.

D-CONCRETE TM es un producto especialmente formulado en base a una mezcla de aceites minerales, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión lechosa altamente estable. Esta emulsión crea una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica.

Otras ventajas de **D-CONCRETE TM** son:

- Mejor limpieza de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Económico, ya que se puede diluir hasta 1:10 en agua.
- Facilita la limpieza de la maquinaria.

MODO DE EMPLEO

D-CONCRETE TM se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador. Se recomienda extender bien el producto, procurando mojar por completo la superficie de contacto. El producto puede emplearse diluido en agua, las proporciones de empleo varían dependiendo de la aplicación, pudiendo considerarse a modo orientativo, las que a continuación se detallan:

- *Compactadoras de rodillos de caucho:* 1 parte de **D-CONCRETE TM** por cada 10 partes de agua.
- *Compactadoras de rodillos metálicos :* 1 parte de **D-CONCRETE TM** por cada 20 partes de agua.
- *Cajas o volquetes de vehículos .....:* 1 parte de **D-CONCRETE TM** por cada 15 partes de agua.

En el caso de empleo de betunes modificados se recomienda reducir a la mitad la cantidad de agua a añadir.

Para preparar correctamente la emulsión, añadir la cantidad correspondiente de agua sobre **D-CONCRETE TM** y agitar enérgicamente, y no a la inversa, ya que de esta forma se obtienen resultados más satisfactorios. Las disoluciones se deben utilizar recién preparadas, si se emplean disoluciones con mayor tiempo (varias horas) es conveniente agitarlas, no se recomienda que las disoluciones tengan más de un día.





APLICACIONES

D-CONCRETE TM es de gran utilidad en todas aquellas empresas que trabajen con aglomerados ya sean de construcción o de obras públicas, empresas de transporte, empresas de construcción de carreteras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONSTRUKIM

Desencofrante
Protector de chapas



CARACTERÍSTICAS

D-CONSTRUKIM es un desencofrante de alto rendimiento listo para usar.

Es un producto pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados, ya que deja una película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento, no dejando manchas en los mismos, por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos.

D-CONSTRUKIM es un producto especialmente formulado para su empleo en cualquier tipo de encofrado no adsorbente: plásticos, paneles fenólicos, chapas metálicas, etc. en base a una mezcla de aceites minerales, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión lechosa altamente estable. Esta emulsión crea una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica.

Otras ventajas **D-CONSTRUKIM** son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Se aplica directamente sin tener que mezclarse, evitándose errores de dosificación.



MODO DE EMPLEO

D-CONSTRUKIM se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador.

Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto.

Para evitar riesgos, leer las instrucciones de uso.





APLICACIONES

D-CONSTRUKIM se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de hormigón en la realización de estructuras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONSTRUKIM BIO

Desencofrante biodegradable para encofrados no absorbentes



CARACTERÍSTICAS

D-CONSTRUKIM BIO es un desencofrante de alto rendimiento listo para usar. Producto pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especial-mente para los encofrados, ya que deja una película muy fina en los paneles, evitando que quede adherido el hormigón o cemento. No deja manchas en los mismos, por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos.

D-CONSTRUKIM BIO es un producto especialmente formulado para su empleo en cualquier tipo de encofrado no adsorbente (plásticos, paneles fenólicos, chapas metálicas, etc.), en base a una mezcla de tensioactivos, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación que proporcionan una emulsión lechosa altamente estable. Esta emulsión crea una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica. Otras ventajas son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Mayor economía, al aplicarse en emulsión acuosa.
- Se aplica directamente sin tener que mezclarse, evitándose errores de dosificación.



MODO DE EMPLEO

D-CONSTRUKIM BIO se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador.

Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto.





APLICACIONES

D-CONSTRUKIM BIO se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de hormigón en la realización de estructuras donde se empleen encofrados no adsorbentes.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

D-CONSTRUKIM PLUS

Desencofrante NO emulsionable para encofrados metálicos o poco absorbentes



CARACTERÍSTICAS

D-CONSTRUKIM PLUS es un desencofrante, desmoldeante y antiadherente de alto rendimiento **NO emulsionable con el agua**.

Es un producto pensado y diseñado para cubrir un amplio campo de aplicaciones en la construcción, especialmente para los encofrados metálicos, ya que deja una película muy fina en los mismos, evitando que quede adherido el hormigón o cemento, no dejando manchas en los mismos, por lo que es idóneo en el empleo de encofrados para hormigones vistos.

D-CONSTRUKIM PLUS es un producto especialmente formulado para su empleo en cualquier tipo de encofrado no adsorbente (plásticos, paneles fenólicos, chapas metálicas, etc.), en base a una mezcla de aceites minerales, aditivos desmoldeantes y estabilizantes de última generación, que crean una capa antiadherente sobre la superficie donde se aplica.

Otras ventajas son:

- Mejor limpieza y presentación de las superficies.
- No ataca a las superficies donde se aplica.
- Evita imperfecciones en la superficie.



MODO DE EMPLEO

D-CONSTRUKIM PLUS se aplica directamente con brocha, rodillo o pulverizador.

Se recomienda extender bien el producto por toda la pieza, procurando mojar por completo la superficie de contacto.





APLICACIONES

D-CONSTRUKIM PLUS se emplea en plantas de prefabricados de hormigón y derivados, como desencofrante de hormigón en la realización de estructuras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 10, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DDKIM

Desengrasante descarbonizante por inmersión para motores




CARACTERÍSTICAS

DDKIM desengrasa y decapa pinturas, aceites pesados y carbonillas procedentes de la combustión incompleta de los motores de explosión y quemadores de fuel-oil. Elimina toda clase de suciedades adheridas: restos de aceites quemados, grasas, pinturas, lacas, cauchos, acumulaciones de carbono, etc. A diferencia de la mayoría de los decapantes en frío, no produce oxidaciones, por lo que no es necesario intercalar ningún proceso de inhibición o desoxidado.

Sus principales características son:

- Limpia por inmersión rápidamente grasas, aceites, pinturas, carbón y otras suciedades.
- No es inflamable, limpia sin necesidad de desmontar.
- Es un producto de dos capas, donde una de ellas actúa como sellador.
- Penetra fácilmente en lugares inaccesibles.

DDKIM no pierde sus propiedades con el avance de su utilización, pero sí es conveniente filtrarlo de las suciedades desprendidas o cambiarlo de recipiente.

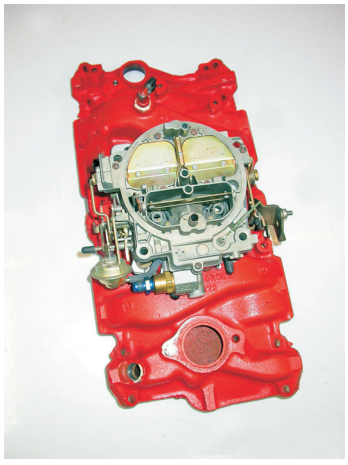


MODO DE EMPLEO

Usar en frío. Si se saca parte de su contenido, es conveniente removerlo previamente con el fin de que la capa selladora pase a formar parte del nuevo recipiente. Puede usarse en el mismo bidón en que se suministra o en un recipiente metálico. Las piezas a tratar se introducen en el recipiente de tal manera que queden cubiertas completamente. El tiempo de inmersión varía según las circunstancias, por lo que los siguientes datos son orientativos:

Residuos grasientos	15 - 30 minutos
Pinturas	15 - 30 minutos
Depósitos carbonosos	1 - 3 horas

De existir una capa de carbonilla excesivamente gruesa, es conveniente repetir el proceso o dejar las piezas sumergidas durante más tiempo. Al sacar las piezas, enjuagarlas con disolvente o agua a presión.



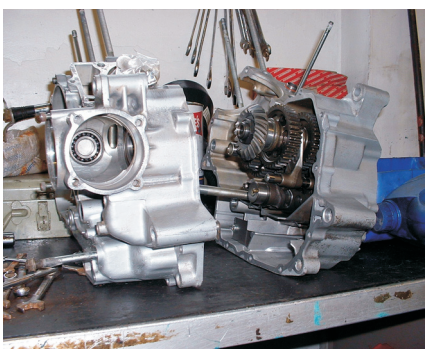

APLICACIONES

Limpieza de carburadores, cajas de cambio, pistones, bombas de gasolina, cojinetes, culatas, cigüeñales, filtros, boquillas de quemadores, bloques completos de motor y piezas en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DEBAKIM
Higienizante



CARACTERÍSTICAS

DEBAKIM es un potente higienizante de amplio espectro, que facilita una limpieza e higiene libre de contaminantes.

Evita la propagación de infecciones, siendo su poder higienizante mayor que los bactericidas comúnmente utilizados: fenol cloruro de mercurio, formalina, etc, que además tienen una fuerte toxicidad para el cuerpo humano o un fuerte olor.

El componente de **DEBAKIM** está acogido a la farmacopea británica y a la U.S.A., este hecho demuestra la importancia de este producto químico, así, como la extensión de su aplicación en el campo de la medicina y de la veterinaria.



MODO DE EMPLEO

DEBAKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza, por pulverización o dosificadores automáticos. **DEBAKIM** se deberá diluir en agua a razón de:

- Para pulverización de ambientes y cuando se requiera una acción enérgica, poner 10 c.c. por litro de agua.
- Limpieza de suelos, paredes, utensilios, cuchillos, mostradores, superficies de mesa: utilizar 5 c.c. por litro de agua.
- Para higienizar alojamientos de animales en general, la dosis recomendada es de 4 c.c./l.
- Cuando no se requieran acciones enérgicas, puede emplearse 3 c.c. en un litro de agua.





APLICACIONES

DEBAKIM principalmente está pensado para higienizar lugares donde se prevea una mayor concentración microbiana como: Industria alimentaria, vestuarios, limpieza de urinarios y wc, calabozos, comisarías, colegios, hospitales, así como su empleo en residencia de animales, granjas avícolas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DECAPKIM

Decapante
Eliminador de pinturas



CARACTERÍSTICAS

DECAPKIM es un potente decapante-eliminador de pinturas de acción rápida. Las elimina sobre todo tipo de superficies lisas, como granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

DECAPKIM no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado: metal, madera, cemento y cualquier material de tipo inorgánico, si se quiere emplear en otra superficie debe probarse.

DECAPKIM actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

DECAPKIM es un decapante-eliminador especialmente diseñado para su empleo en superficies verticales, actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso.

DECAPKIM se puede aplicar por rodillo o brocha. Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, volver a aplicar si fuese necesario y dejar actuar durante un par de minutos.

Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o emplear una espátula para arrastrar los restos de pintura.





APLICACIONES

DECAPKIM está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en soportes metálicos, fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc. **DECAPKIM** está pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DECAPKIM-ECO

Decapante ecológico de pinturas



CARACTERÍSTICAS

DECAPKIM-ECO es un eliminador ecológico de pinturas. Las elimina sobre todo tipo de superficies lisas como granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

DECAPKIM-ECO no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores y papeleras.

DECAPKIM-ECO actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

DECAPKIM-ECO no es un producto medioambiental peligroso ni nocivo, ni inflamable o tóxico para el manipulador.



APLICACIONES

DECAPKIM-ECO está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en soportes metálicos, fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

DECAPKIM-ECO actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural. Es de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas, estructuras metálicas etc.

Pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso. **DECAPKIM-ECO** se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o emplear una espátula para arrastrar los restos de pintura.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DECAWALL

Limpiador decapante de fachadas: eliminador de hollín.



CARACTERÍSTICAS

DECAWALL es un producto destinado especialmente al lavado de fachadas de inmuebles: revestimientos pintados, de piedra, de cemento, de baldosas, etc., considerablemente manchadas por la polución atmosférica u hollín.

DECAWALL es un desengrasante - decapante concentrado de naturaleza alcalina, con gran poder de penetración, disolviendo perfectamente los residuos de combustión y emulsionando las suciedades que se eliminarán en el aclarado.

Las condiciones de aplicación del producto (disolución de 1 a 10) se deben determinar siempre en función del grado de ensuciamiento, engrasamiento, naturaleza y porosidad del soporte.

También elimina el hollín de las paredes y chimeneas.

DECAWALL no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto es indispensable realizar ensayos previos.

Utilice el producto puro o diluido de 1 a 10 en función de las suciedades.

Saturar la superficie de agua y aplicar el producto saturando el soporte con la ayuda de una brocha o un rodillo. Dejar actuar entre unos minutos y varias horas en función del nivel de suciedad, después aclarar la superficie preferiblemente con un limpiador de alta presión con agua fría o caliente para aumentar la eficacia.

Neutralice para dar al soporte un pH neutro con un **limpiador ácido débil**, vuelva a aclarar posteriormente con abundante agua.





APLICACIONES

Producto creado especialmente para decapar y limpiar las fachadas muy sucias por la polución atmosférica y todo tipo de suciedades. Como eliminador de hollín en paredes y chimeneas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DEGRAKIM

Degradador biológico de grasa y materia orgánica



CARACTERÍSTICAS

DEGRAKIM es un limpiador biológico que contiene una mezcla normalizada de enzimas, bacterias no peligrosas y sales nutrientes, que provoca la ruptura inmediata de la molécula de materia orgánica (biodegradación).

Las bacterias contenidas en **DEGRAKIM** se alimentan de las grasas y sedimentos orgánicos de tuberías, separadores de grasas, arquetas, etc. evitando el atoro, el taponamiento de las mismas y los olores procedentes de su descomposición.

DEGRAKIM es un tratamiento biológico que degradan los restos orgánicos, siendo por tanto un producto ecológico.

DEGRAKIM además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- mayor eficacia debido al efecto residual de las enzimas.
- mejora la calidad del agua residual.
- no contiene productos agresivos, ni bases ni ácidos.
- no contiene productos tóxicos.



MODO DE EMPLEO

DEGRAKIM al ser líquido es de fácil aplicación ya que se vierte directamente en los conductos, desagües, arquetas, etc. En todos los sistemas será necesario realizar un primer tratamiento de choque y posteriormente un tratamiento de mantenimiento. Las dosificaciones deberán ajustarse en cada caso particular, en función del problema a tratar:

CANALIZACIONES:

Tratamiento choque .....: Añadir 300 ml de **DEGRAKIM** la primera semana en cada canalización .
Tratamiento mantenimiento: Añadir 150 ml de **DEGRAKIM** cada semana por canalización.

SEPARADORES DE GRASA:

Tratamiento Choque.....: Añadir 500 ml de **DEGRAKIM** al día. Considerando una capacidad del separador de grasas de unos 1000 litros.
Tratamiento mantenimiento: Añadir 250 ml de **DEGRAKIM** al día. Considerando una capacidad del separador de grasas de unos 1000 litros.





APLICACIONES

DEGRAKIM es de gran utilidad en industrias donde se generen residuos orgánicos y grasas: mataderos, plantas procesadoras de alimentos, hoteles, cocinas industriales, restaurantes, plantas depuradoras,etc.,
DEGRAKIM puede ser utilizado contra los desperdicios y efluentes domésticos, incluso como producto de limpieza de las juntas de materiales cerámicos (gres y azulejos).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESAKIM

Desatascador químico de tuberías y desagües



CARACTERÍSTICAS

DESAKIM es un enérgico y potente desatascador, formulado y diseñado para desagües y tuberías.

De carácter ácido, está desarrollado especialmente para eliminar todo tipo de residuos orgánicos: grasas, pelos, papel, trapos, algodón y otros residuos con materia orgánica, en las conducciones de WC, duchas, lavabos, etc.

DESAKIM es un desatascador químico, evitándose las acciones de tipo mecánico o manual que puedan dañarlas las conducciones.

DESAKIM no ataca a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe.

MODO DE EMPLEO

DESAKIM se presenta listo para ser utilizado. Emplear siempre guantes y gafas de seguridad durante su aplicación.

instrucciones para su aplicación:

1.- Eliminar el agua del desagüe. **2.-** Añadir muy lentamente la cantidad necesaria de **DESAKIM**, directamente sobre el desagüe, evitando salpicaduras: 100 - 200 cc para lavabos, 400 - 600 cc para WC. **3.-** Dejar actuar el producto durante 15 min. , añadir un poco de agua (no más de 200 cc) y dejar actuar 20 minutos. **4.-** Añadir agua abundante hasta que se observe que corre con total fluidez. **5.-** Repetir el tratamiento siguiendo las mismas instrucciones, si fuese necesario.

Para un tratamiento preventivo utilizar mensualmente unos 100 mililitros de producto, siguiendo las mismas instrucciones.

a) Dejar muy poca agua en el desagüe. **b)** Verter el producto de forma lenta y directamente sobre el desagüe. **c)** Esperar un mínimo de 5 minutos para que actúe el producto. **d)** A continuación, añadir un poco de agua fría. **e)** Transcurridos unos minutos añadir abundante agua. Si el atasco del WC está situado pasado el sifón, conviene introducir el producto con un tubo de goma para llegar a la conducción general.





APLICACIONES

DESAKIM por sus características elimina la celulosa, cartón, algodón, papel, compresas y materia orgánica que podamos encontrar en lavabos, bañeras, W.C. etc., no atacando a gomas, plásticos, plomos ni elementos que forman el desagüe.

PRESENTACIÓN

En envases de 1 y 1,8 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESAKIM-B

Desatascador químico de tuberías y desagües



CARACTERÍSTICAS

DESAKIM-B es un enérgico y potente desatascador, formulado y diseñado para desagües y tuberías.

De carácter básico, está desarrollado especialmente para eliminar todo tipo de residuos orgánicos: grasas, pelos, papel, trapos, algodón y otros residuos con materia orgánica, en las conducciones de WC, duchas, lavabos, etc.

DESAKIM-B es un desatascador químico, evitándose las acciones de tipo mecánico o manual que puedan dañarlas las conducciones.

DESAKIM-B no ataca a gomas, ni plásticos ni a los elementos que forman el desagüe.

MODO DE EMPLEO

DESAKIM-B se presenta listo para ser utilizado. Emplear siempre guantes y gafas de seguridad durante su aplicación.

instrucciones para su aplicación:

1.- Eliminar el agua del desagüe. **2.-** Añadir muy lentamente la cantidad necesaria de **DESAKIM-B**, directamente sobre el desagüe, evitando salpicaduras: 200 - 400 cc para lavabos, 400 - 600 cc para WC. Si el atasco del WC está situado pasado el sifón, conviene introducir el producto con un tubo de goma para llegar a la conducción general. **3.-** Dejar actuar el producto durante 15 min. , añadir un poco de agua (no más de 200 cc) y dejar actuar 20 minutos. **4.-** Añadir agua abundante hasta que se observe que corre con total fluidez. **5.-** Repetir el tratamiento siguiendo las mismas instrucciones, si fuese necesario.

Para un tratamiento preventivo utilizar mensualmente unos 100 mililitros de producto, siguiendo las mismas instrucciones.

a) Dejar muy poca agua en el desagüe. **b)** Verter el producto de forma lenta y directamente sobre el desagüe. **c)** Esperar un mínimo de 5 minutos para que actúe el producto. **d)** A continuación, añadir un poco de agua fría. **e)** Transcurridos unos minutos añadir abundante agua.





APLICACIONES

DESAKIM-B por sus características elimina la celulosa, cartón, algodón, papel, compresas y materia orgánica que podamos encontrar en lavabos, bañeras, W.C., etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 1 y 1,8 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESAKIM-GEL

Gel limpiador, higienizante y desodorizante para tuberías y desagües.




CARACTERÍSTICAS

DESAKIM-GEL es un enérgico y potente limpiador diseñado para tuberías y desagües, que se ha formulado en base a tensioactivos catiónicos y agentes clorados.

De carácter básico, está desarrollado especialmente para limpiar, higienizar, y eliminar todo tipo de residuos orgánicos: grasas, pelos, papel, trapos, algodón etc., en las conducciones de WC, duchas, lavabos, etc.

DESAKIM-GEL es un limpiador químico para evitar las acciones de tipo mecánico o manual que puedan dañar las conducciones.

DESAKIM-GEL no ataca a gomas, plásticos, ni elementos que forman el desagüe.

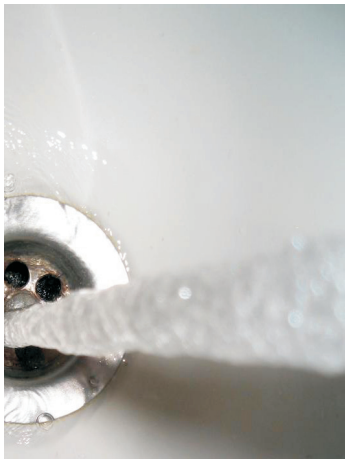

MODO DE EMPLEO

DESAKIM-GEL se presenta listo para ser utilizado. Emplear siempre guantes y gafas de seguridad durante su aplicación. Como tratamiento preventivo utilizar unos 200 mililitros de producto por elemento (bañera, lavabo, bidé, fregadero, etc.), siguiendo las siguientes instrucciones.

a) Dejar muy poca agua en el desagüe. b) Verter el producto de forma lenta y directamente sobre el desagüe. c) Esperar un mínimo de 5 minutos para que actúe el producto. d) A continuación, añadir un poco de agua caliente. e) Transcurridos unos minutos añadir abundante agua.





APLICACIONES

DESAKIM-GEL por sus características elimina la celulosa, cartón, algodón, papel, compresas y materia orgánica que podamos encontrar en lavabos, bañeras, WC, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 1,5 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESCRUKIM

Limpiador - Desincrustante químico



CARACTERÍSTICAS

DESCRUKIM es un limpiador ácido que elimina las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en baldosas cerámicas.

También puede emplearse para eliminar las incrustaciones y depósito de las sales calcáreas y magnésicas en calderas, circuitos de calefacción, líneas de vapor, torres de refrigeración, lavadoras industriales que ciegan o atascan las tuberías, provocando un mal funcionamiento o una bajada del rendimiento térmico.

Su uso también está indicado en instalaciones de agua como desincrustante.

Otros uso son:

- Limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.
- Eliminador de manchas de óxidos (debe emplearse diluido) en superficies metálicas, las cuales es necesario protegerlas posteriormente.

DESCRUKIM evita la corrosión y mejora el rendimiento de la maquinaria.

DESCRUKIM es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

Si se emplea **DESCRUKIM** como limpiador hay que diluirlo en la proporción 1:3 a 1:5 en agua.

Como desincrustante también es necesario diluirlo en la proporción 1:3 antes de introducirlo en el circuito u objeto a desincrustar, dejar actuar unos minutos y limpiar con abundante agua para eliminar restos de producto.

Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza se puede realizar por inmersión o rociado.

DESCRUKIM se puede emplear puro o diluido hasta un 50%.

Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.





APLICACIONES

DESCRUKIM principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, hormigón. Como desincrustante puede emplearse para el mantenimiento de instalaciones industriales, servicios técnicos de equipos de frío - calor, calentadores eléctricos, gas, etc.

DESCRUKIM es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESCRUKIM-S

Limpiador - Superdesincrustante químico



CARACTERÍSTICAS

DESCRUKIM-S es un limpiador ácido que elimina las incrustaciones y depósitos calcáreos en calderas, circuitos de calefacción, líneas de vapor, torres de refrigeración, lavadoras industriales que ciegan o atascan las tuberías, provocando un mal funcionamiento o una bajada del rendimiento térmico.

DESCRUKIM-S evita la corrosión y mejora el rendimiento de la maquinaria.

DESCRUKIM-S está formulado con ácidos especiales, tensioactivos e inhibidores de corrosión, permitiendo así limpiezas químicas rápidas, seguras y efectivas.

Otros uso son:

- limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.
- Limpieza de manchas de cemento, hormigón y yeso en baldosas cerámicas.

DESCRUKIM-S es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

DESCRUKIM-S se emplea principalmente como limpiador-desincrustante, para su utilización es necesario diluirlo , la proporción puede variar de 1:1 a 1:5 en agua, dependiendo del espesor de la capa a eliminar, una vez introducido en el circuito u objeto a desincrustar dejar actuar unos minutos y limpiar con abundante agua para eliminar restos de productos.

Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza se puede realizar por inmersión, pulverización o cepillado, y su dilución dependerá de la suciedad de los utensilios.

Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.



APLICACIONES

DESCRUKIM-S principalmente está pensado para empresas de mantenimiento de instalaciones industriales, servicios técnicos de equipos de frío - calor, calefacción, ya que está pensado para la limpieza y prevención de problemas en equipos que trabajan en circuito cerrado.
DESCRUKIM-S en construcción se puede emplear en la limpieza de encofrados, grúas, puntales, hormigoneras, fachadas cara vista, naves, piscinas, etc., así como para acabado de obra.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESINKIM

Desincrustante químico



CARACTERÍSTICAS


DESINKIM es un limpiador ácido que elimina las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en pavimentos y fachadas.

Debido a que en su composición lleva incorporado inhibidores para el ataque a metales ferrosos, otros de sus usos son:

- Limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.

- Eliminador de manchas de óxidos (debe emplearse diluido) en superficies metálicas.

DESINKIM es económico y actúa inmediatamente.

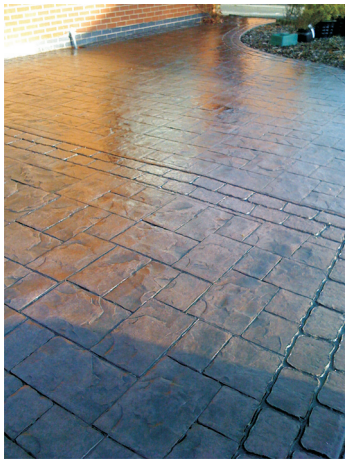

MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en tres partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Después enjuagar con bastante agua.

Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza se puede realizar por inmersión o rociado, **DESINKIM** se puede emplear puro o diluido hasta un 50%.

Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.





APLICACIONES

DESINKIM principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, hormigón en fachadas y pavimentos.

DESINKIM es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESINKIM-Agro

Limpiador para sistemas de riego



CARACTERÍSTICAS

DESINKIM-Agro es un limpiador ácido, que elimina las incrustaciones y depósitos de las sales calcáreas y magnésicas, que producen los atascos que ciegan o atascan las tuberías en los circuitos de riego, provocando un mal funcionamiento.

Su uso también es idóneo para eliminar problemas de atascos derivados de la acumulación de biomasa en las conducciones.

Gracias a **DESINKIM-Agro** se consigue un correcto funcionamiento del sistema.

DESINKIM-Agro evita la corrosión y mejora el rendimiento, es económico y actúa inmediatamente.

MODO DE EMPLEO

En el sector agrícola: En la desincrustación de los sistemas de riego y para la limpieza de lomos (incluidos los de 2º año), siempre en ausencia de cultivos, se utiliza diluyendo 0,5 - 1 litro de **DESINKIM-Agro** en 2500 lts. de agua. Después se hace pasar agua limpia para dejar los equipos libres de residuos. Como tratamiento de mantenimiento, finalización de campaña antes de la desinfección de lomos de 2º año, o bien, antes de empezar la campaña, se utilizarán 1 litro en 2000 lts. de agua. Todas estas dosificaciones pueden variarse según las condiciones de cada instalación.

Para la limpieza de restos de sulfato de cobre y para la descalcificación de los goteros (previo desmontado) y otros elementos, se utiliza diluido en proporción 1:5 o 1:6 en agua. Posteriormente se enjuagará con abundante agua para eliminar posibles restos.

Para la limpieza de metales: Si se emplea **DESINKIM-Agro** como limpiador de metales hay que diluirlo en la proporción 1:3 a 1:6 en agua, Se aplicará el producto por pulverización o trapeado, dejándolo actuar unos minutos y posteriormente se limpiará con abundante agua.





APLICACIONES

Es el producto indicado para la desincrustación de líneas de goteros, limpieza de filtros, cabezales, aspersores, pulverizadores, depósitos y limpieza de hierros, galvanizados, plásticos (sobre todo de invernaderos) y desoxidante de alambrado. Igualmente se puede emplear para la limpieza de restos de sulfato de cobre empleado en el sulfatado de plantas, frutales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESINKIM-FORTE

Desincrustante extra fuerte



CARACTERÍSTICAS

DESINKIM-Forte es un limpiador ácido en base a una mezcla equilibrada de tres ácidos, que elimina las manchas de cemento, hormigón, yeso y cales en pavimentos y fachadas.

Gracias a que en su composición lleva incorporado inhibidores para el ataque a metales ferrosos, también se puede emplear para:

- Limpieza de útiles de construcción: hormigoneras, palas, depósitos.
- Eliminador de manchas de óxidos (debe emplearse diluido) en superficies metálicas.
- Elimina incrustaciones producidas por el riego y la lluvia en cristales.

DESINKIM-Forte es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en tres partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar. Después enjuagar con bastante agua.

Como agente de limpieza de utensilios de obra la limpieza se puede realizar por inmersión o rociado, **DESINKIM-Forte** se puede emplear puro o diluido hasta un 50%.

Para la eliminación de oxido hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.





APLICACIONES

DESINKIM-Forte está pensado para la limpieza de restos de cemento y hormigón en fachadas y pavimentos.

DESINKIM-Forte es de gran utilidad en la limpieza de maquinaria y útiles de construcción.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESINKIM-GEL

Limpiador desincrustante en gel para superficies verticales



CARACTERÍSTICAS

DESINKIM-GEL es un limpiador ácido que elimina las manchas de cemento, óxido, restos calcáreos y yeso, en fachadas u otros paramentos verticales que sean lavables, ya que se presenta en gel.

En su formulación se han incorporado tensioactivos, que favorecen una mejor humectación y penetración del producto en los paramentos.

También lleva incorporado inhibidores de la corrosión que minimizan la acción de los ácidos incorporados en su formulación sobre metales férreos.

DESINKIM-GEL es económico y actúa inmediatamente.



MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grado de incrustación, se puede utilizar desde puro a diluido en cinco partes de agua, dependiendo de la persistencia del material a eliminar.

Dejar actuar el producto entre 30-60 segundos en el caso que se emplee como producto de limpieza, para eliminar cemento en maquinaria dejar actuar varios minutos y después enjuagar con bastante agua.

Para la eliminación de oxido debe emplearse diluido, hay que diluirlo en la proporción 1:5 y la aplicación se realizará con una esponja o paño suave sobre la mancha a eliminar, enjuagándose posteriormente.



APLICACIONES

DESINKIM-GEL principalmente está pensado para la limpieza de restos de cemento, hormigón, yeso, cales en fachadas de: ladrillo visto, cerámica, gres, piedra natural, etc.

DESINKIM-GEL es de gran utilidad en la limpieza de resto de cemento, óxidos y cales en maquinaria y útiles de construcción.

DESINKIM-GEL es muy útil para la limpieza de piscinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESINKIM-GM

Limpiador desincrustante para la industria



CARACTERÍSTICAS

DESINKIM-GM es un limpiador industrial ácido que elimina de forma rápida y segura las manchas más resistentes de cal, grasa, óxido y polvo de los frenos, sobre superficies duras.

Pensado para la limpieza en la industria, lavaderos de coches, limpieza viaria (biondas), etc.

Sobre las superficies que se tengan dudas realizar una prueba antes de su aplicación.

No utilizar sobre acero inoxidable.




MODO DE EMPLEO

Dependiendo del grado de incrustación y de la persistencia del material a eliminar, se puede utilizar desde 1:3 a 1:20.

En la dilución verter el producto sobre el agua: NUNCA AL REVÉS.

Aplicar el producto con fregona o cepillo, dejar actuar varios minutos (aprox. 5 min.). Después enjuagar con bastante agua, recomendándose se elimine con un dispositivo de presión (hidrolimpiadora).



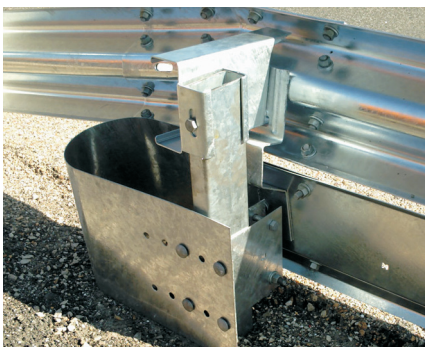

APLICACIONES

DESINKIM-GM principalmente está pensado para la limpieza en la industria, lavaderos de coches y limpieza viaria (biondas).

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DESMOLKIM

Tratamiento antiadherente - protector para bandejas y moldes de panadería



CARACTERÍSTICAS

DESMOLKIM es un recubrimiento elástico a base de siliconas de alta calidad, pensado para las bandejas y moldes de hornear en panificadora. Sus cualidades antiadherentes son excelentes, hacen que resulte innecesario el engrase repetitivo del molde o bandeja con aceites y grasas. El producto horneado se puede separar fácilmente, permitiendo obtener los mejores resultados y una eficaz producción, consiguiéndose un gran beneficio a medio y largo plazo.

DESMOLKIM es muy fácil de aplicar, es un recubrimiento líquido monocomponente que se caracteriza por su gran resistencia al calor, elasticidad y resistencia a la rotura. La durabilidad del recubrimiento es excelente, manteniéndose en perfecto estado durante mucho tiempo. Su calidad no se ve afectada aún después de numerosas horneadas.

El recubrimiento soporta temperaturas comprendidas entre -50 y 260 ºC en continuo, y para exposiciones puntuales hasta 350 ºC. La durabilidad del recubrimiento depende del tipo de masa usada, llegándose a poder realizar, de modo orientativo entre 1000 y 1500 horneadas, y si se trata de masas blancas hasta 2000.


Su empleo en moldes y bandejas de hornear facilita su limpieza, bastará con enjuagarlos de vez en cuando con agua caliente o limpiarlos usando un paño o esponja.

MODO DE EMPLEO

DESMOLKIM se aplicará puro, previa homogeneización, mediante rodillo que permita su aplicación en finas capas, procurando que no se produzcan gotas ni chorreones, y en el caso de las placas microperforadas, habrá que cuidar que no se cubran dichas perforaciones. También puede aplicarse mediante pulverización con pistola de aire comprimido o eléctrica y pistolas “airless” (el uso de este tipo de equipo permite una aplicación más rápida y homogénea). Por regla general se aplica una capa de revestimiento de unas 50 micras de grosor. En superficies verticales la pulverización se realizará en dos o tres capas ultrafinas para evitar la formación de gotas o chorreones. Después del curado a temperatura ambiente, se recomienda realizar el templado. Todo el instrumental debe ser limpiado con nuestro disolvente **DISOLKIM** lo más rápido posible.

La limpieza de los moldes recubiertos resulta muy fácil utilizando agua caliente con un paño o esponja. No se emplearán cepillos duros, ni estropajos ni detergentes abrasivos, ya que se rayaría la superficie del recubrimiento. Se recomienda moderación en el empleo de pistolas pulverizadoras de alta presión a la hora de efectuar la limpieza ya que puede producirse desprendimiento del recubrimiento.



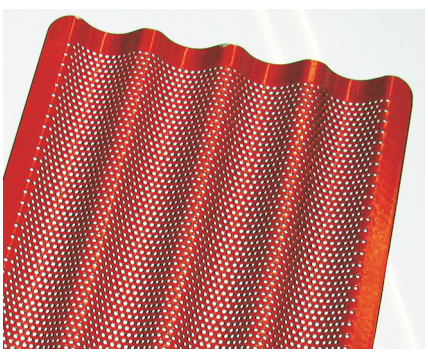

APLICACIONES

DESMOLKIM es un recubrimiento antiadherente y protector para moldes y bandejas de panadería, hornos industriales, cintas transportadoras, etc. Se utiliza en procesos de desmoldeo a altas temperaturas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DETERKIM

Detergente superconcentrado para lavado a mano o a máquina



CARACTERÍSTICAS

DETERKIM es un potente detergente líquido de espuma controlada que elimina las manchas más difíciles, dejando los tejidos con un agradable aroma a fresco.

Presenta gran poder de disolución.

Alto rendimiento a baja temperatura.

Elevada y rápida humectación de la ropa.

DETERKIM presenta un alto grado de penetración, efectuando una limpieza en profundidad sin precedentes.

DETERKIM es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

DETERKIM se puede emplear para lavado a máquina o a mano.

- Lavado a máquina: emplear de 5 a 10 cc. por cada kg de ropa.

- Lavado a mano: 7-8 cc. por cada kg de ropa.

En ambos casos, para manchas difíciles y suciedades rebeldes (cuellos, puños) se recomienda aplicar directamente un poco de **DETERKIM** sobre las mismas.





APLICACIONES

DETERKIM es el detergente apropiado para el lavado a baja temperatura, tanto en los procesos convencionales de lavado como en lavanderías de colegios, hoteles, restaurantes, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DETERKIM-OXY

Detergente concentrado con oxígeno activo para lavado a mano o a máquina



CARACTERÍSTICAS

DETERKIM-OXY es un potente detergente líquido de espuma controlada, que se ha formulado con oxígeno activo, favoreciendo la eliminación de las manchas más difíciles, aumentado el poder blanqueador e higienizante y dejando en los tejidos con un agradable aroma a fresco.

Presenta gran poder de disolución, un alto rendimiento a baja temperatura, elevada y rápida humectación de la ropa.

DETERKIM-OXY presenta un alto grado de penetración, efectuando una limpieza en profundidad sin precedentes.

Con su uso se ahorra en lejía, favoreciendo la durabilidad de los tejidos.

No es alérgico para la piel ya que no contiene blanqueadores ópticos y es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

DETERKIM-OXY se puede emplear para lavado a máquina o a mano.

La dosis recomendada es:

Lavado a máquina: emplear de 5 a 15 cc. por cada kg. de ropa.

Lavado a mano: 7-10 cc. por cada kg. de ropa.





APLICACIONES

DETERKIM-OXY es el detergente apropiado para el lavado a baja temperatura, tanto en los procesos convencionales de lavado como en lavanderías de colegios, hoteles, restaurantes, etc.

PRESENTACIÓN

En cubos de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISHKIM

Lavavajillas para máquinas automáticas



CARACTERÍSTICAS

DISHKIM detergente líquido para el lavado de la vajilla a máquina.

Emulsiona la grasa de la cristalería y menaje de cocina, formando "in situ" jabones de gran solubilidad, y evitando que se vuelva a depositar la suciedad.

Apto para uso en Industria Alimentaria.

Su formulación basada en los más modernos tensioactivos, potentes solubilizadores, agentes secuestrantes, antiredeposición y humectantes, da como resultado un producto concentrado, prácticamente inalterable por las aguas duras y da al menaje de cocina un aspecto limpio y brillante.

DISHKIM actúa directamente sobre la grasa disminuyendo la tensión superficial, recubriendo el cristal, la porcelana y la loza de una finísima capa que facilita el escurrido, disminuyendo su tiempo de secado.

La utilización de **DISHKIM** además de evitar la formación de cal sobre las resistencias sin la necesidad de añadir ningún secuestrante, impide que en la vajilla se formen manchas de cal.

DISHKIM es un producto de gran economía y rentabilidad, dada su alta concentración, prolonga la vida de la máquina y disminuyendo el tiempo de secado de las piezas, abrillantando el cristal y manteniéndolo como el primer día, incluso con uso prolongado.



APLICACIONES

DISHKIM esta especialmente indicado para todo tipo de maquinas lavavajillas en cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, cuarteles, etc.





MODO DE EMPLEO

DISHKIM es un producto concentrado que se utiliza añadiendo el depósito de la máquina.

Se dosificará siguiendo las instrucciones del fabricante de la máquina.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISHKIM-OFF

Desincrustante cuatro efectos para lavavajillas

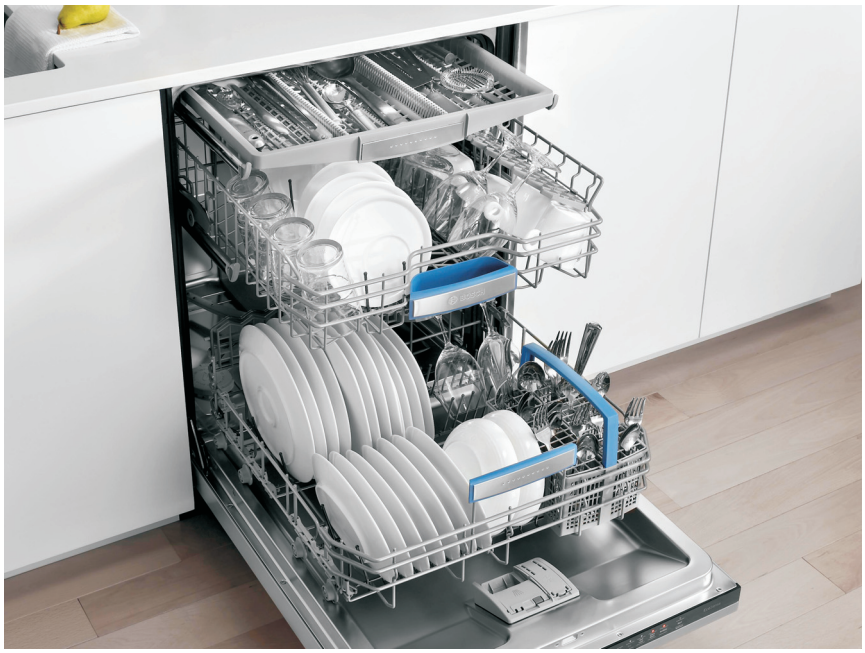

CARACTERÍSTICAS

DISHKIM-OFF es un líquido ácido de cuatro efectos: higienizante, detergente, desengrasante y desincrustante para máquinas lavavajillas.

Se ha elaborado a partir de una base de ácidos orgánicos e inorgánicos, tensioactivos, humectantes e inhibidores de corrosión.

Por su composición y alto poder desincrustante, está específicamente diseñado para la eliminación de películas calcáreas, oxidaciones de origen férrico e incrustaciones de origen diverso depositadas sobre los equipos de lavado de vajillas y sobre los utensilios de cerámica, vidrio y plástico en general, empleados en el sector de la restauración.

DISHKIM-OFF es un producto de gran economía y rentabilidad, dada su alta concentración, prolonga la vida de la máquina evitando obturación de tuberías y demás elementos, con el consiguiente incremento de la eficacia del lavado.



MODO DE EMPLEO

1. Desconectar el dosificador de detergente.
2. Llenar el lavavajillas con agua.
3. Añadir suficiente **DISHKIM-OFF** al agua para preparar una solución al 5-10% (50-100 ml/L).
4. Poner en marcha el lavavajillas durante unos 10-15 minutos.
5. Vaciar e inspeccionar.
6. Repetir la operación si fuera necesario.
7. Vaciar la máquina y aclarar abundantemente.
8. Dejar secar dejando la puerta abierta.
9. Volver a conectar el dosificador de detergente.





APLICACIONES

DISHKIM-OFF esta especialmente indicado para todo tipo de maquinas lavavajillas en cafeterías, restaurantes, hoteles, hospitales, cuarteles, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISHKIM-SOLIK

Lavavajillas en pastillas para máquina



CARACTERÍSTICAS

DISHKIM-SOLIK es un detergente concentrado en pastillas, de dosificación manual para el lavado de la vajilla a máquina.

Emulsiona la grasa de la cristalería y el menaje de cocina, formando "in situ " jabones de gran solubilidad y evita que se vuelva a depositar la suciedad.

Apto para uso en Industria Alimentaria.

Su formulación basada en los más modernos tensioactivos, potentes solubilizadores, agentes secuestrantes, antiredeposición y humectantes, da como resultado un producto concentrado, prácticamente inalterable por las aguas duras y da al menaje de cocina un aspecto limpio y brillante.

DISHKIM-SOLIK actúa directamente sobre la grasa disminuyendo la tensión superficial, recubriendo el cristal, la porcelana y la loza de una finísima capa que facilita el escurrido. Disminuye el tiempo de secado, además de evitar la formación de cal sobre las resistencias sin la necesidad de añadir ningún secuestrante, impide que en la vajilla se formen manchas de cal.

Es un producto de gran economía y rentabilidad, dada su alta concentración y fácil dosificación.



MODO DE EMPLEO

DISHKIM-SOLIK es un producto concentrado que se dosifica según la dureza del agua.

Máquinas de ciclos:

Dureza del agua (ppm CO3Ca)	Dosis inicial
0-130	1 pastilla/20L.
130-260	2 pastilla/20L.
260-400	3 pastilla/20L.

Para dosis posteriores una pastilla cada 5 lavados.





APLICACIONES

DISHKIM-SOLIK esta especialmente indicado para de maquinas lavavajillas industriales pequeñas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISHKIM WHITE

Recuperador de vajillas



CARACTERÍSTICAS

DISHKIM WHITE es un recuperador de vajillas líquido, alcalino clorado, adecuado para el remojo y recuperación de artículos muy sucios. Contiene una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, con agentes blanqueantes, agentes secuestrantes y componentes alcalinos para la eliminación de manchas resistentes de tazas y loza. Su fórmula también contiene cloro activo, para la eliminación de manchas pigmentadas (té, café, fruta, etc.).

DISHKIM WHITE presenta las siguientes ventajas:

- Elimina manchas pigmentadas resistentes.
- Ayuda a eliminar manchas resecas de comida y restos de almidón.
- Fácil de dosificar tanto manual como automáticamente.
- Acción rápida, por su fácil disolución en el agua.

DISHKIM WHITE es un producto rápido y económico, es adecuado para usar en la mayoría de materiales comunes en las cocinas.

No usar en objetos sensibles a los componentes alcalinos, como cobre, latón o plata. Los plásticos tipo melanina no deben ponerse en remojo con este producto.



MODO DE EMPLEO

DISHKIM WHITE se emplea disuelto en agua. La proporción a emplear depende de la suciedad del elemento que se vaya a limpiar :

1. Llenar el fregadero con agua tibia (40-50 cc).
2. Añadir de 25 a 50 ml por litro de agua.
3. Sumergir los utensilios en la solución durante unos 15-30 minutos, dependiendo del grado de suciedad.
4. Lavar los utensilios en la máquina lavavajillas de la manera habitual.





APLICACIONES

DISHKIM WHITE es un recuperador de vajillas, especialmente formulado para eliminar las manchas difíciles de tazas y loza.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISOLKIM

Diluyente de resina



CARACTERÍSTICAS

DISOLKIM es un disolvente incoloro de alto contenido en hidrocarburos aromáticos.

Es insoluble en agua y soluble en disolventes orgánicos.

Posee un gran poder de disolución para sustancias débilmente polares, tales como aceites, grasas, ceras, resinas, caucho, tintas, etc.


DISOLKIM es un disolvente aromático, inflamable e irritante.



MODO DE EMPLEO

DISOLKIM al ser líquido es de fácil aplicación ya que se vierte directamente.

Su dosificación depende del grado de cerramiento que se quiera conseguir con la resina.

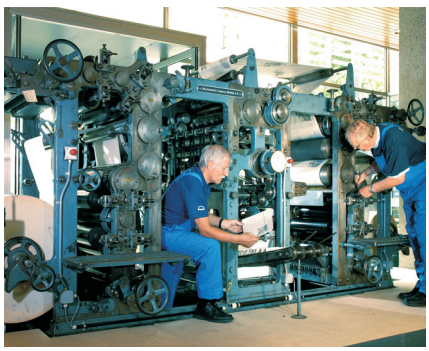



APLICACIONES

DISOLKIM es un disolvente de gran utilidad industrias donde se empleen resinas, caucho o tintas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISOLKIM-ECO

Disolvente-decapante ecológico de pinturas y resinas



CARACTERÍSTICAS


DISOLKIM-ECO es un disolvente ecológico de pinturas y resinas, las elimina sobre todo tipo de superficies lisas, como granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, hormigón, etc., devolviéndolos a su estado original.

DISOLKIM-ECO no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta ni al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, etc.

DISOLKIM-ECO actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura o resina, devolviendo las superficies a su estado natural.

Las principales características de **DISOLKIM-ECO** son:

- Limpiador ecológico y biodegradable de fácil utilización.
- No es nocivo ni tóxico para el manipulador.
- Su presentación en líquido facilita su penetración en superficies horizontales
- NO es ni inflamable ni combustible.
- Fácil eliminación: aclarado con agua.
- Amplio rango de aplicación desde 0ºC hasta 35ºC.

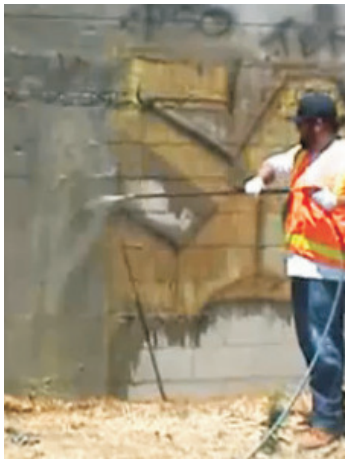

MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso, **DISOLKIM-ECO** se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización.

Una vez aplicado dejar actuar entre 5 y 30 minutos hasta que empiece a disolver la pintura o la resina que se esté decapando, volver a aplicar si es necesario y dejar actuar durante un par de minutos.

Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o mejor emplear una pistola de agua a presión (de abajo a arriba y de lejos a cerca) o emplear una espátula para arrastrar los restos de pintura o resina.



APLICACIONES

DISOLKIM-ECO está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas y resinas en soportes metálicos, fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, hormigones impresos, pavimentos etc.
DISOLKIM-ECO actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas, estructuras metálicas etc., pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DISOLKIM-PU

Limpiador de espuma de poliuretano



CARACTERÍSTICAS

DISOLKIM-PU es un producto formulado utilizando una mezcla de disolventes con óptimas propiedades para arrancar residuos de espuma poliuretánica no endurecida, permitiendo limpiar rebabas e imprecisiones.

Evapora rápidamente.

Deja la superficie seca y sin ningún residuo.

No es conductor ni perjudica a los metales, grafito, cerámica, etc.

No es abrasivo, ni corrosivo.

DISOLKIM-PU es un disolvente inflamable e irritante.



MODO DE EMPLEO

En materiales manchados con espuma: Pulverizar sobre las superficies manchadas y limpiar con un trapo seco.

Para la limpieza de válvulas y cánulas: aplicar hasta que salga el limpiador por dentro de las mismas sin resto de espuma.

Para las pistola de aplicación de espuma: aplicar hasta que salga el limpiador por la boquilla, dejar actuar unos 15 min., aplicar nuevamente el limpiador hasta que salga limpio por la boquilla. La limpieza de la pistola debe realizarse inmediatamente después de quitar en bote de la espuma.

Observaciones: utilizar el limpiador en el momento que se produzca la mancha, cuanto más tiempo pase más difícil será su eliminación. Una vez seca, su eliminación hay que realizarla por medios mecánicos. Sobre superficies pintadas o tintadas no frotar y aplicar el eliminador sobre la espuma.





APLICACIONES

DISOLKIM-PU es un limpiador de espuma de poliuretano, elimina manchas y restos de espuma fresca, para la limpieza de pistolas, cánulas aplicadoras, válvulas de botes inacabados para facilitar su utilización posterior, herramientas en general y materiales manchados con espuma durante su aplicación.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DM-KIM

Higienizante multi-superficies repelente de insectos



CARACTERÍSTICAS

DM-KIM es un poderoso higienizante de amplio espectro, de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad de emplear agua.

DM-KIM es un producto ideal para evitar infecciones y enfermedades debidas a los virus que se propagan y transmiten por contacto.

Actúa higienizando las superficies sobre las que se aplica, controlando y evitando la transmisión de infecciones y enfermedades debidas a virus que se propagan con el contacto: hepatitis, gripe, gripe A/H1N1, etc. Su poder higienizante es mayor que los bactericidas comúnmente utilizados: fenol cloruro de mercurio, formalina, etc., que además tienen una fuerte toxicidad para el cuerpo humano o un fuerte olor.

DM-KIM también es repelente de insectos, ya que en su formulación se ha incluido CITRONELA que es un insecticida natural.

DM-KIM Es biodegradable y no deja residuos.

El componente de **DM-KIM** está acogido a la farmacopea británica y a la U.S.A. Este hecho demuestra la importancia de este producto químico, así, como la extensión de su aplicación en el campo de la medicina y de la veterinaria.



MODO DE EMPLEO

DM-KIM debe usarse sin diluir, aplicándose directamente en las superficies, preferiblemente con pulverizador, ejerciendo su acción higienizante.

También es repelente de insectos, no siendo necesario secar, el producto seca sólo.

Las frecuencias de aplicación sobre las superficies y zonas depende de la actividad, pero con carácter general indicaremos se realice al inicio de las jornadas laborales, ya que además de higienizar repele los insectos.

Para la limpieza de mesas y mostradores se recomienda diluirlo 1:1.

NO mezclar con otro producto químico.



APLICACIONES

DM-KIM está indicado especialmente para higienizar las superficies y repeler los insectos de las mismas. Es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto debido a los agentes patógenos: zonas de juegos en colegios, guarderías, parques públicos, jardines públicos y en general, lugares de pública concurrencia.

También se emplea para higienizar suelos en terrazas de bares, mesas y mostradores.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DREMKIM

Resina ligante para áridos



CARACTERÍSTICAS

DREMKIM permite la entrada de agua al interior, reteniendo así el agua de la lluvia y riego.

Mejora el aspecto de las zonas comerciales, es un producto innovador y decorativo.

DREMKIM es una alternativa al uso de las rejas y otras soluciones, evitando problemas de hundimientos o deformaciónes, evita la acumulación de suciedad en la base de los árboles, impidiendo que el alcorque sea utilizado como cenicero y vertedero de todo tipo de inmundicias. Protege de la suciedad, colillas, papeles y demás desperdicios que se suelen acumular en los alcorques.

DREMKIM reduce la mano de obra, de limpieza y mantenimiento. Elimina barreras arquitectónicas, es decorativo y fácil de aplicar.


MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar limpias, exentas de malas hierbas o cualquier suciedad. **DREMKIM** se puede emplear puro o diluido hasta el 50% dependiendo de su uso y su aplicación.

Para áridos ya extendidos se debe aplicar al menos dos capas por pulverización, una primera capa diluida hasta el 50% (una parte de **DREMKIM** y otra de agua) para que la penetración sea mayor. Esperar 24 horas (no pisar ni transitar durante el periodo de curado) y aplicar una segunda capa diluida un 10%.

Para la realización de alcorques, caminos, juntas drenantes, etc., los áridos se envuelven en una hormigonera, hasta la saturación de los mismos. **DREMKIM** se puede diluir dependiendo de la porosidad que se quiera, cuanto más diluido mayor porosidad. No se recomienda diluir más de un 25%.

En el siguiente gráfico se indica la ejecución tipo de un alcorque.

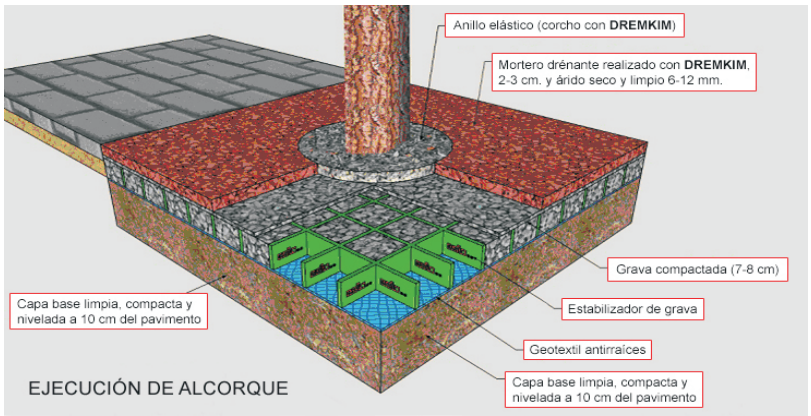

EJECUCIÓN DE ALCORQUE

APLICACIONES

DREMKIM es ideal para aplicarse en alcorques, patios, zonas residenciales, parques y jardines.

DREMKIM se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, servicios operativos de ayuntamientos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DRILLKIM

Taladrina sintética

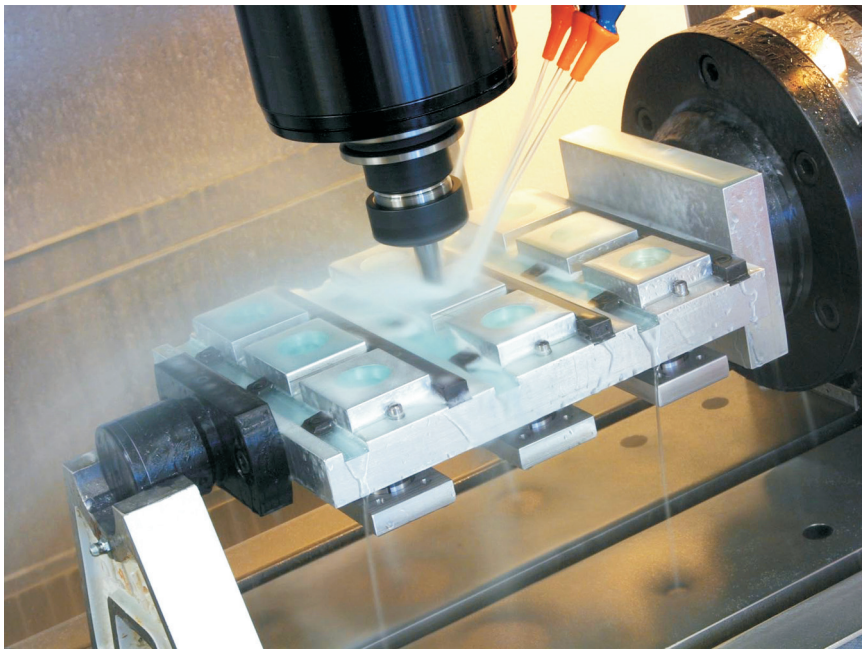

CARACTERÍSTICAS


DRILLKIM es un derivado sintético, totalmente soluble en agua, exento de aceites. Posee un extraordinario poder refrigerante esto evita el calentamiento excesivo de la máquina, proporciona piezas de mejor acabado y permite trabajar utilizando velocidades de corte más elevadas.

DRILLKIM es un producto de alto rendimiento que proporciona una buena economía, ya que se utiliza en concentraciones muy diluidas.

DRILLKIM proporciona soluciones acuosas totalmente transparentes de bajo poder espumante, que permiten ver correctamente en cada momento el mecanizado de las piezas.

DRILLKIM es compatible con el empleo de aguas de cualquier dureza.

DRILLKIM no produce dermatosis, lo que supone una gran seguridad, mejorando la higiene del taller.

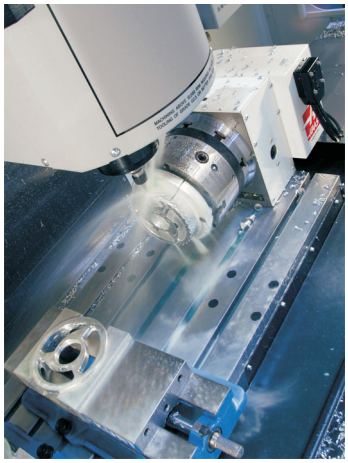

MODO DE EMPLEO

DRILLKIM admite grandes disoluciones en agua, independientemente de su dureza, su dilución depende del tipo de trabajo a realizar, variando del 2% al 10% en agua, dando soluciones transparentes de color verde:

- Aleaciones y aceros ligeros se diluye al 3% - 4%.
- Mecanizado de hierro del 4% al 10%.
- Corte: al 2%.

Una vez preparada la disolución, se añadirá al tanque de almacenamiento de la máquina, desde donde se dosificará para su utilización.





APLICACIONES

El uso de **DRILLKIM** es imprescindible en la industria en general , automoción, construcción puesto está indicado en operaciones de: mecanizado de metales, rectificados de desgaste en general, afilado de herramientas, taladro y serrado de metales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DRILLKIM-ALU

Aceite de corte para aluminio y sus aleaciones



CARACTERÍSTICAS

DRILLKIM-ALU es una mezcla de aceites minerales con aditivos de media y extrema presión, anticorrosivos, bactericidas, etc.

Posee un extraordinario poder refrigerante tanto para el mecanizado como el corte de aluminio y sus aleaciones, evacuando rápidamente el calor producido por el rozamiento de la pieza con la herramienta, facilitando el desprendimiento de la viruta. Esto evita el calentamiento excesivo de la máquina, proporciona piezas de mejor acabado y permite trabajar utilizando velocidades de corte más elevadas.

Evita que las piezas y herramientas se oxiden.


DRILLKIM-ALU en su formulación se ha incorporado aditivos bactericidas que impide la formación de hongos. No produce dermatosis, lo que supone una gran seguridad, mejorando la higiene del taller.



MODO DE EMPLEO

DRILLKIM-ALU se aplica directamente sobre la pieza por pulverización en la zona de corte.

Si el material sobre el que se ha aplicado va a recibir un tratamiento superficial, es necesario su eliminación mediante su desengrasado con nuestros productos: STICKIM, ELECTROKIM o ELECTROKIM-LOW.

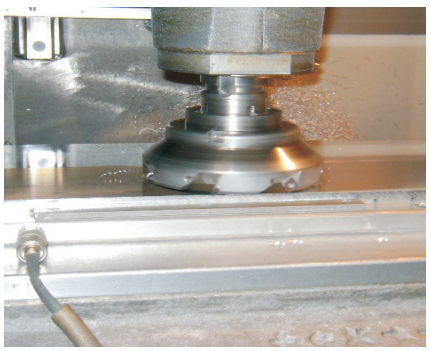



APLICACIONES

El uso de **DRILLKIM-ALU** es imprescindible en la industria en general donde se trabaje con aluminio: talleres de automoción, talleres de cerrajería, etc. En talleres de cerrajería y cristalería facilita la colocación de las gomas en los perfiles de aluminio.

PRESENTACIÓN


En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DRILLKIM-WOOD

Fluido de corte para madera

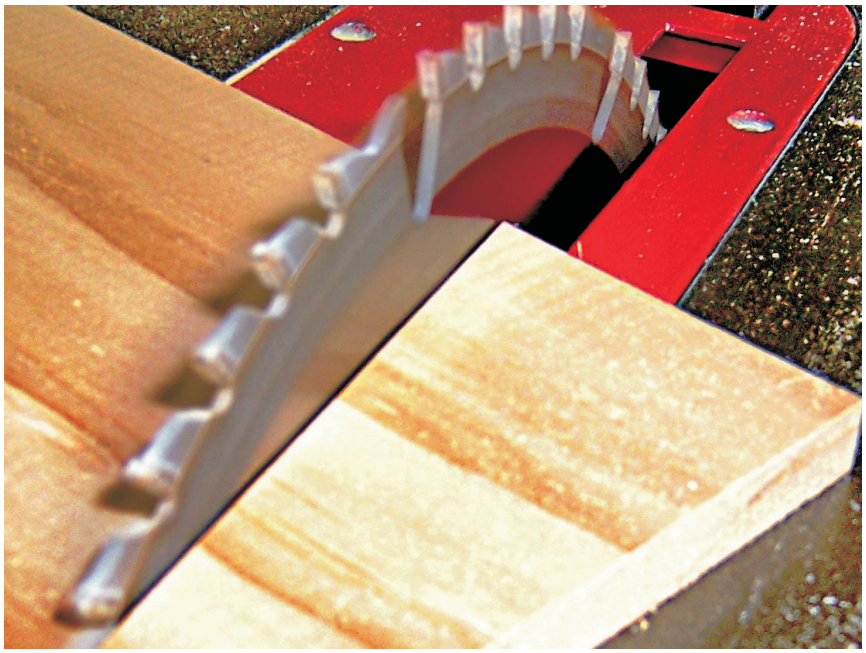

CARACTERÍSTICAS

DRILLKIM-WOOD es un fluido a base de aceites minerales, que facilita la manipulación de las maderas en cortadoras y cepilladoras.

No contiene siliconas, por lo que la madera que ha sido lubricada con este producto, puede ser protegida, pintada y barnizada, sin que afecte a su terminación.

DRILLKIM-WOOD no mancha a la madera mientras se trabaja con él.


Actúa sobre la resina de la madera, facilitando por tanto el corte y el cepillado de la misma, una ligera pulverización neutraliza el efecto de agarre de las resinas sobre las superficies metálicas, mejorando por tanto el deslizamiento.

DRILLKIM-WOOD ahorra tiempo y esfuerzo.



APLICACIONES

El uso de **DRILLKIM-WOOD** es imprescindible en carpinterías para facilitar el corte y mejorar el deslizamiento en cepilladoras.

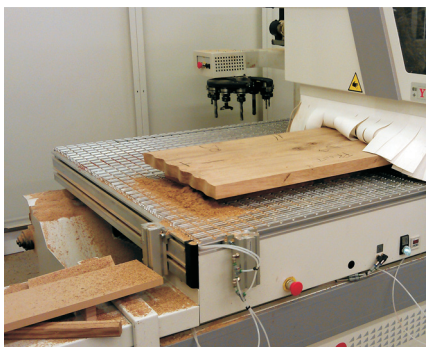



MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarlo por pulverización, se debe dejar actuar el producto 30 segundos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DRYKIM

Portector - Eliminador de humedad en equipos eléctricos



CARACTERÍSTICAS

DRYKIM aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua, lubrica y deja al mismo tiempo una película protectora inhibidora de la corrosión.

DRYKIM debido a su alto poder de penetración llega hasta las partículas de óxido más escondidas, disuelve la suciedad y el moho.

Forma una película protectora de las superficies metálicas.

DRYKIM no ataca a los plásticos, impide la acumulación de polvo y de suciedad.




MODO DE EMPLEO

Sobre piezas o mecanismos del circuito eléctrico, se recomienda utilizarlo puro y que su aplicación sea por pulverización, aunque también se puede aplicar a brocha o por inmersión. Si se empela mediante pulverización se debe dejar actuar el producto 30 segundos.

Sobre cuadros eléctricos, motores o cualquier otro elemento que está en ambientes polvorientos se recomienda limpiar previamente con **STICKIM**.

NO UTILIZAR EN CUADROS CON CONTROL ELECTRÓNICO (placas eléctrónicas).

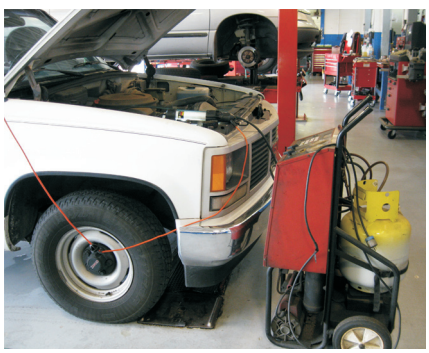



APLICACIONES

El uso de **DRYKIM** es imprescindible en la industria en general, automoción, construcción, etc. puesto que ayuda a limpiar y eliminar humedad en motores, cuadros eléctricos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DS-KIM

Detergente desengrasante



CARACTERÍSTICAS

DS-KIM es un detergente desengrasante líquido ligeramente alcalino, soluble en agua y bajo en espuma, constituido por una mezcla compleja de tensioactivos aniónicos y no iónicos, conteniendo entre otros estabilizadores, secuestrantes, solubilizadores de grasas, etc.

Estos aditivos le confieren un alto poder detergente y desengrasante. Por su alto poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies es idóneo para utilizar como limpiador de uso general para la limpieza de suelos, incluido los suelos de instalaciones alimentarias.

El uso de **DS-KIM** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

DS-KIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración.



MODO DE EMPLEO

Puede emplearse por rociado, trapeado, inmersión, etc.

DS-KIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas, su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza.

DS-KIM se deberá diluir en agua a razón del 10% al 25%. En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.



APLICACIONES

Está indicado para todo tipo de industria alimentaria: fábricas de conservas, restaurantes, etc. De gran utilidad en talleres para la limpieza de suelos y maquinarias, imprentas, concesionarios de automóviles, barcos, etc. En talleres de mecanizado de metales para eliminar sedimentos en los sistemas de refrigeración de tornos, fresadoras, rectificadoras y limpieza de metales antes y después de mecanizados.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DSSCKIM

Limpiador desengrasante sin sosa



CARACTERÍSTICAS

DSSCKIM es un limpiador desengrasante concentrado de naturaleza alcalina en base acuosa, en cuya formulación se han incorporado sales que potencian el poder limpiador del producto reaccionando con la grasa y dispersando de las partículas de suciedad, así como agentes hidrotópicos que le otorgan al producto la homogeneidad necesaria para su aplicación.

DSSCKIM por su naturaleza alcalina, es un gran desengrasante basado en sales inorgánicas, no incluyendo sosa ni potasa cáustica en su composición, con lo cual se puede utilizar para el desengrasado de metales blandos, como el aluminio, realizando siempre pruebas previas.

Las principales propiedades de **DSSCKIM** se reducen en:

- Elimina rápidamente la suciedad, grasas, polvo, etc.
- Permite trabajar con aguas duras.
- No matea el cristal, ni cuartea gomas.
- Facilidad de enjuagado.



MODO DE EMPLEO

DSSCKIM se emplea disuelto en agua. La proporción de **DSSCKIM** a emplear depende de la suciedad y de la superficie que se vaya a limpiar. Las dosis recomendadas son las siguientes:

Eliminación de ceras protectoras (automóviles): Se utiliza diluido en agua en una proporción que depende del tipo de cera empleada, se recomienda una dilución de una parte de producto en 3 - 5 partes de agua. Se recomienda no realizar la operación de limpieza al sol, es necesario intentar mantener el vehículo o maquinaria a tratar al resguardo de los rayos solares. El producto debe aplicarse únicamente en carrocerías que estén a temperatura ambiente.

Como desengrasante: Se utilizará el producto diluido en agua, oscilando la dilución entre 1:6 y 1:4 (producto:agua), enjuagando posteriormente con abundante agua.



APLICACIONES

Es de gran utilidad en fábricas de automóviles, concesionarios oficiales, talleres de chapa y pintura, garajes, estaciones de servicio, destacamentos militares, talleres y distribuidores oficiales de motocicletas, etc. Se emplea para la eliminación de la capa protectora aplicada después de su fabricación como protector durante su transporte hasta el punto de venta.

Es un gran desengrasante alcalino destinado a la eliminación de suciedad y grasas, tanto de origen animal y vegetal como de naturaleza mineral, en superficies tales como hormigón, mortero, cerámica, acero inoxidable, aluminio, etc. Se puede utilizar en industria alimentaria, industria de la automoción, gasolineras, talleres, limpieza de carrocerías de vehículos pesados, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DST-KIM

Destartarizante para la industria vinícola



CARACTERÍSTICAS

DST-KIM es un limpiador alcalino (destartarizante) al que se le ha incorporado en su formulación secuestrantes, está pensado para la eliminación de los cristales e incrustaciones de tártaros en depósitos, circuitos y equipos de la industria vinícola.

Es un producto de espuma controlada, con lo que se facilita la limpieza y el aclarado, altamente diluible en agua y totalmente biodegradable.

DST-KIM es un producto con gran poder de limpieza eliminando rápidamente las incrustaciones y suciedades independientemente de la dureza del agua, su eliminación se realiza por enjuague con agua.

Esta destinado a la eliminación de tártaros en la industria vinícola, en superficies de acero inoxidable, hormigón, cubas de cemento, etc.

DST-KIM no ataca ni al acero inoxidable ni al vidrio ni al plástico en sus condiciones de uso, pero si a los metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

DST-KIM se emplea disuelto en agua. La dilución puede ir a partir del 5% en agua.

La proporción **DST-KIM** a emplear depende del grado de incrustación y del espesor de la costra de tártaros. Ésta disolución se hace circular hasta que los tartratos se eliminen totalmente.

Una vez realizada la limpieza enjuagar con abundante agua hasta eliminación total del producto (pH neutro=7).





APLICACIONES

DST-KIM es un excelente eliminador de incrustaciones de tártaros en depósitos, circuitos, suelos y equipos de la industria enológica. Su uso también está indicado para la limpieza de grasas en los útiles de la industria alimentaria, depósitos, conducciones, bandejas, canastas, etc., si estos no son de aluminio.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DUREKIM

Inhibidor de incrustación y corrosión
Corrector de la dureza del agua



CARACTERÍSTICAS

DUREKIM evita la precipitación y posterior incrustación de las sales provenientes del agua, responsables de la dureza.

DUREKIM es un secuestrante, corrigiendo por tanto la dureza del agua, eliminando las incrustaciones de cal en depósitos, conducciones o en superficies.

DUREKIM neutraliza la acción de los metales responsables de las "aguas rojas". Forma una película anticorrosiva sobre el metal y es apto para uso en Industria Alimentaria, no es un producto peligroso, su formulación deriva de productos naturales.

DUREKIM es ecológico, no perjudica al medio ambiente. Puede aplicarse en el agua de riego.



MODO DE EMPLEO

DUREKIM se puede emplear para limpiar superficies o mantenimiento de conducciones.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES: siempre funciona mejor ligeramente diluido (1:1) que concentrado. Inicialmente se recomienda utilizar el producto en una concentración 1:5, si fuera necesario se emplearía más concentrado.

MANTENIMIENTO DE CONDUCCIONES: Para lograr la máxima efectividad, es conveniente realizar una limpieza química o mecánica antes de comenzar el tratamiento, con algunos de nuestros productos: **CIRCUKIM**, **DESCRUKIM** o **DESINKIM**. Añadir la dosis de mantenimiento dependiendo de la dureza del agua (consultar ficha técnica), mezclar bien.



APLICACIONES

DUREKIM es un producto recomendado para cualquier sistema de agua potable, como pueden ser comunidades de vecinos, hospitales, residencias, depósitos cisternas en barcos.

DUREKIM es idóneo en lugares donde la eliminación de la cal mediante productos ácidos corrosivos y contaminantes no es posible o resulte un serio problema (túneles de lavado, spa, metales blandos, etc.).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

DUREKIM-COOL

Inhibidor corrosión para sistemas de refrigeración



CARACTERÍSTICAS

DUREKIM-COOL se ha formulado a partir de secuestrantes de sales inorgánicas e inhibidores de la corrosión, que proporcionan una protección completa contra la corrosión de metales, tanto ferrosos como no ferrosos, además de evitar la formación de incrustaciones.

DUREKIM-COOL esta especialmente indicado para equipos y sistemas de refrigeración en los que la corrosión se incrementa por el contacto con la corriente de aire, además de la corrosión debida al contacto agua-metal de la instalación.

DUREKIM-COOL forma una película anticorrosiva sobre el metal y neutraliza la acción de los metales responsables de las "aguas rojas".

Es apto para uso en industria alimentaria, no es un producto peligroso, su formulación deriva de productos naturales.

DUREKIM-COOL es ecológico, no perjudica al medio ambiente. No confiere ninguna propiedad, olor ni sabor al agua del sistema. Compatible con el uso de cloro u otros agentes oxidantes.

MODO DE EMPLEO

La dosificación del producto depende de las condiciones de operación del sistema y de la naturaleza del agua (pH y dureza). El producto puede ser utilizado directamente o diluido previamente en agua. Para lograr máxima efectividad, es conveniente realizar una limpieza química o mecánica antes de comenzar el tratamiento, con algunos de nuestros productos: **CIRCUKIM**, **DESCRUKIM** o **DESINKIM**. Se recomienda operar de la siguiente forma:

1.- Llenar las tuberías con la dosis correspondiente.
2.- Una vez llena la instalación mantenerlo al menos 30 minutos recomendándose 60 minutos.
3.- Pasado este tiempo eliminar el producto de la instalación y volver a repetir si fuese necesario.

Una dosificación orientativa, y teniendo en cuenta el estado de corrosión inicial del sistema, es adicionar 3 litros de **DUREKIM-COOL** por cada 1.000 litros de agua a tratar. Como dosis de mantenimiento, se utilizarán 2 litros de producto por cada 1000 litros de agua a tratar, semanalmente.



APLICACIONES

DUREKIM-COOL es de aplicación en cualquier industria que posea sistemas de refrigeración y sistemas de aire acondicionado, incluso en la industria alimentaria, en las cuales pueda existir contacto del vapor de agua con los alimentos, ya que el producto no confiere ninguna propiedad, sabor ni olor a los alimentos.

Es muy útil para servicios de mantenimiento de instalaciones industriales.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ELECTROKIM

Limpiador eléctrico

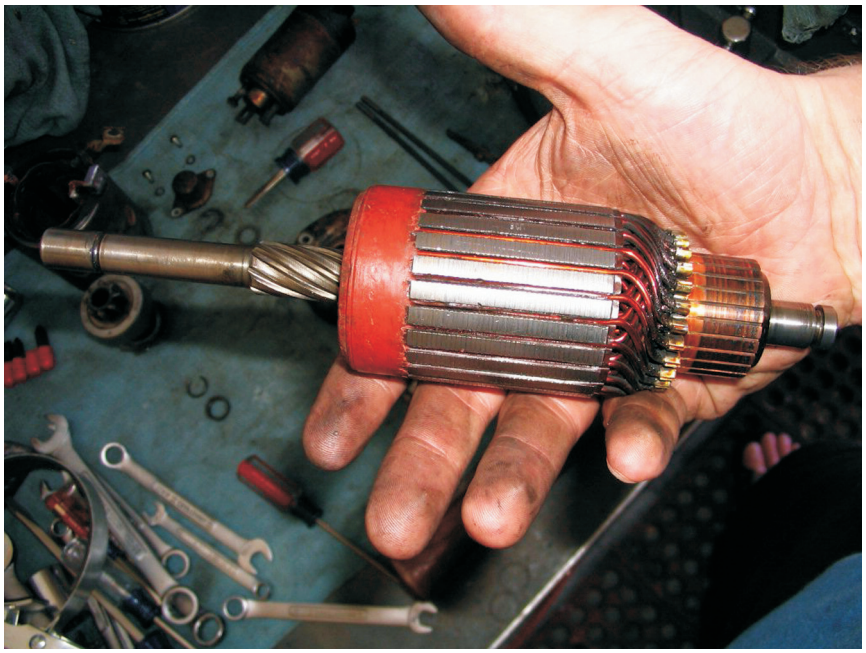

CARACTERÍSTICAS

ELECTROKIM es un desengrasante dieléctrico y disolvente de seguridad, especial para la limpieza de motores y equipos eléctricos, que no deja residuos al ser aplicado en circuitos y cuadros eléctricos.

ELECTROKIM no ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho.

Es seguro para la piel. No es corrosivo ni inflamable.

El uso de **ELECTROKIM** disminuye el riesgo de la formación de cortocircuitos en los equipos eléctricos donde se aplica, eliminando todo tipo de grasa, aceite y humedad, permitiendo una limpieza total, dejando la superficie recubierta de una película antiestática.



MODO DE EMPLEO

ELECTROKIM, puede aplicarse por inmersión, brochado o pulverizado, esperando unos minutos, dejando la superficie limpia al evaporarse.

La limpieza se realiza en frío.

En piezas pequeñas se recomienda se realice la limpieza por inmersión.

ELECTROKIM también se emplea para eliminar humedades en circuitos eléctricos.





APLICACIONES

El uso de **ELECTROKIM** está especialmente indicado en la limpieza de motores eléctricos y desengrase de piezas de relojes, cojinetes, engranajes, rodillos de imprenta, motores y en general donde sea necesario la eliminación de grasas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ELECTROKIM-LOW

Desengrasante eléctrico

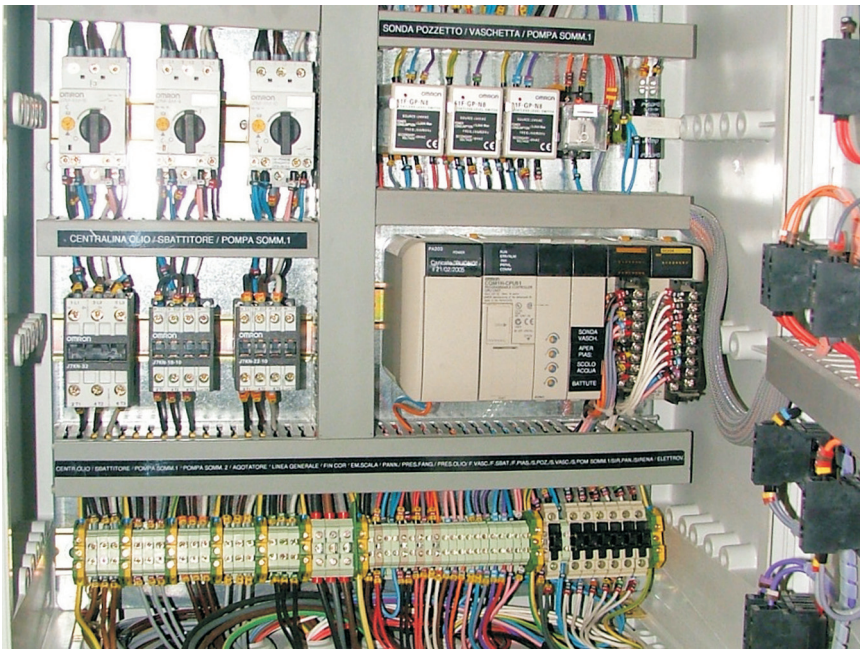


CARACTERÍSTICAS

ELECTROKIM-LOW es un desengrasante con alta rigidez dieléctrica, especial para la limpieza de motores y equipos eléctricos, que no deja residuos al ser aplicado en circuitos y cuadros eléctricos.

ELECTROKIM-LOW no ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho. Es seguro para la piel. No es corrosivo ni inflamable ni tóxico y se puede aplicar por pulverización.


El uso de **ELECTROKIM-LOW** disminuye el riesgo de la formación de cortocircuitos en los equipos eléctricos donde se aplica, eliminando todo tipo de grasa, aceite y humedad, permitiendo una limpieza total.


ELECTRKIM-LOW no es perjudical para el medio ambiente.

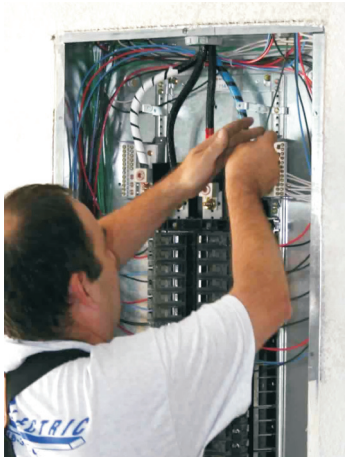

APLICACIONES

El uso de **ELECTROKIM-LOW** está especialmente indicado para desengrasar y limpiar todo tipo de instalaciones eléctricas, de piezas de instrumentación de medida y cuadros eléctricos, limpieza de piezas de acero inoxidable, limpieza de cables subterráneos, generadores, motores de arranque, armarios eléctricos, materiales de imprenta, piezas mecánicas, etc.

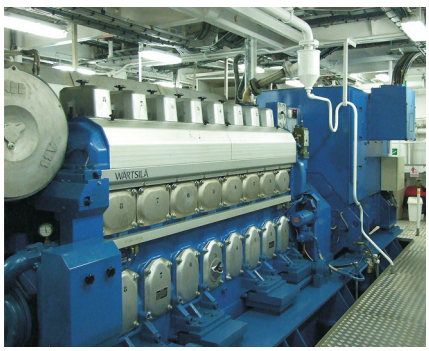

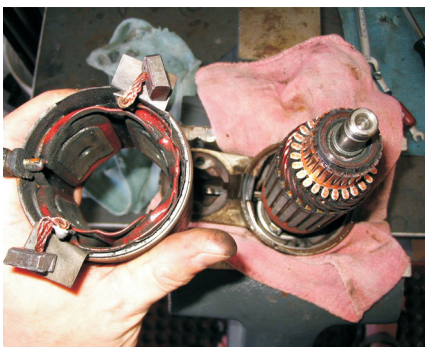

MODO DE EMPLEO

ELECTROKIM-LOW, puede aplicarse por inmersión, brocheado o pulverizado.

Las operaciones de desengrase se realizan manualmente.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FERROKIM

Tratamiento protector, anticorrosivo y limpiador de metales.



CARACTERÍSTICAS

FERROKIM está formulado a base de aceites minerales, inhibidores de corrosión y aditivos antióxido.

Su duración y eficacia depende del tipo del material férreo y de las condiciones ambientales.

FERROKIM proporciona una película protectora sobre cualquier superficie de material férreo, aluminio, cobre, bronce, magnesio, etc., evitando el contacto humedad-metal y protegiendo los metales durante su almacenamiento.

FERROKIM es seguro: No es tóxico, no es irritante y no se altera con los cambios del tiempo.

FERROKIM es económico: Elimina el uso de baños de cromo o de cera, manteniendo el metal brillante.




MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarlo puro y que su aplicación sea por pulverización, aunque también se puede aplicar a brocha o inmersión.

Si se empela mediante pulverización se debe dejar actuar el producto 30 segundos.

En el caso de que el material tratado tenga que someterse posteriormente a procesos de fosfatado o recubrimiento electrolítico, es necesario eliminar a fondo la capa protectora mediante desengrasado con nuestro producto **ELECTROKIM** o **STICKIM**.

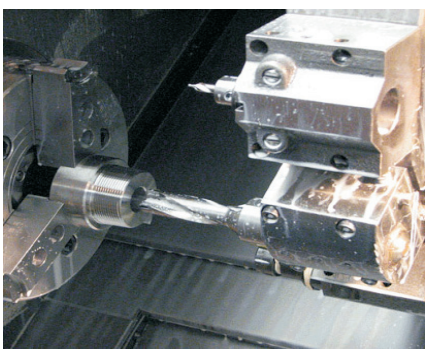



APLICACIONES

El uso de **FERROKIM** es imprescindible en los departamentos de mantenimiento y mecanización de piezas metálicas (fresado, taladrado etc.). Evita la corrosión de herramientas, instrumentos de precisión, etc. Evita que las piezas en almacenamiento se oxiden. Su uso es interesante en la limpieza y conservación de armas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FERROKIM-GRAS

Limpiador desengrasante de metales




CARACTERÍSTICAS

FERROKIM-GRAS está formulado a base de agentes desengrasante e inhibidores de corrosión y aditivos, para la eliminación de los aceites protectores de los perfiles metálicos.

A la vez que elimina la capa de aceite pasiva el metal protegiéndolo antes de su pintado.

FERROKIM-GRAS es seguro: No es tóxico, no es irritante, no se altera con los cambios del tiempo.

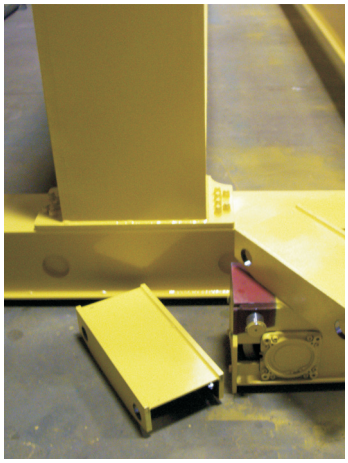

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarlo puro y que su aplicación sea por pulverización y trapeado.

Si la capa protectora a eliminar no es muy gruesa se puede diluir 1:1 a 1:5.

Una vez limpio los perfiles proceder a su pintado.





APLICACIONES

El uso de **FERROKIM-GRAS** es imprescindible en talleres de cerrajería para la limpieza y eliminación de la capa protectora de los perfiles de acero antes de su pintado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLEXKIM

Sellador de juntas y fisuras



CARACTERÍSTICAS

FLEXKIM es un sellador de juntas y fisuras en base a una emulsión acuosa de caucho acrílico de gran adherencia y elasticidad.

FLEXKIM está pensado para el sellado de superficies donde no estén sometidas a un desgaste ni abrasión excesiva como pasos de vehículos, garajes, etc., ni para zonas inundadas permanentemente como piscinas, balsas, depósitos, etc.

Se presenta en dos colores: transparente y blanco.

FLEXKIM no es un producto medioambiental peligroso ni nocivo, ni inflamable o tóxico para el manipulador.

MODO DE EMPLEO

FLEXKIM se debe aplicar puro, sin diluir, estando la superficie limpia y seca, no se debe aplicaren caso de heladas, escarchas, lluvias o exceso de humedad ambiental, debido a que es un producto dispersado en agua y que endurece por evaporación, por ello requiere algún tiempo para que una capa de producto, que debe ser gruesa, pierda todo el agua de su formulación.

Se recomienda se apliquen en dos capas, aproximadamente a las 24 horas una de otra, por ello es necesario que el producto se aplique con buen tiempo: no se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ºC o cuando haya amenaza inminente de lluvia, helada escarcha o niebla, dentro de las 24 horas después de su aplicación.

El producto se aplicará con brocha ancha, rastra de goma. Cuando se aplique como banda de impermeabilización se dosificará 1,5 Kg./m² como mínimo. La película de **FLEXKIM** a una temperatura de 20 ºC y con una humedad relativa del 65%, es capaz de resistir lluvia a las 6-8 horas de su aplicación.

FLEXKIM se puede aplicar conjuntamente con armadura (malla). Las herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que estén secas.



APLICACIONES

Su uso está indicado para el sellado de juntas, fisuras, grietas, juntas de dilatación y desperfectos en terrazas, cubiertas, tejados, muros y aquellos elementos de construcción que no tengan que ser sometidos a una fuerte acción abrasiva o de impacto tales como garajes o zonas de tráfico intenso.

El de color incoloro es idóneo para aplicar en superficies donde no se quiere cambiar el tono original.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLEXMORKIM

Aditivo líquido para ejecutar mortero flexible impermeabilizante



CARACTERÍSTICAS

FLEXMORKIM es un aditivo líquido para morteros, que le confiere flexibilidad y propiedades impermeables sin alterar su resistencia final, facilitando la maniobrabilidad y su puesta en obra.

El revestimiento resultante tiene las siguientes propiedades:

- Alta flexibilidad.
- No es tóxico.
- Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.
- Resistente a la intemperie.

Muy útil su aplicación sobre superficies que vayan a estar expuestas a la acción del hielo y las sales del deshielo.



MODO DE EMPLEO

FLEXMORKIM se añade al mortero seco en una proporción aproximada de una parte de aditivo por 4 de mortero (1 litro de aditivo por cada 4 kg de mortero).

No hay que añadir agua, se amasa hasta conseguir una mezcla homogénea, a ser posible por medios mecánicos (agitadora de bajas revoluciones).

Si se quiere más fluido añadir un máximo de un 5% de agua o amasar con sólo 2 o 3 partes de mortero por una de **FLEXMORKIM**.





APLICACIONES

Impermeabilización de sótanos, muros enterrados, balcones, fuentes, piscinas, etc.

Reparación y protección de superficies, revestimiento exterior e interior, en obra nueva o vieja, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLOCUKIM

Floculante para el agua de piscinas



CARACTERÍSTICAS

FLOCUKIM es un agente clarificador del agua de piscinas que permite eliminar las partículas en suspensión que enturbian el agua (materia orgánica, algas microscópicas, etc.).

FLOCUKIM actúa como agente floculante, es decir, agrupando las partículas en suspensión que ensucian el agua, permitiendo su decantación en el fondo de la piscina.

FLOCUKIM actúa de forma rápida, permitiendo el mantenimiento del agua limpia y cristalina.

MODO DE EMPLEO

FLOCUKIM se emplea diluyendo en agua la cantidad necesaria de producto, dosificándolo a través del sistema de impulsión del agua de la piscina, parando a continuación el motor de la depuradora.

La cantidad de **FLOCUKIM** a añadir depende de la suciedad a eliminar, oscilando entre los 10 a 30 cc. de producto por cada metro cúbico de agua.

El tratamiento se realizará al terminar los baños, dejando que el agua repose durante toda la noche. Por la mañana temprano, poner en marcha la depuradora y hacer un barrido con el limpiafondo.

Antes de emplear **FLOCUKIM**, bajar el pH del agua hasta situarlo en 5,7 - 6. Una vez concluida la operación volver a ajustar el pH entre 7,2 - 7,6 .

FLOCUKIM también puede aplicarse directamente sobre el skimmer, haciendo funcionar la depuradora y el filtro.





APLICACIONES

FLOCUKIM es el producto adecuado para el tratamiento de clarificación de piscinas públicas y privadas.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLOKIM

Floculante para balsas de agua

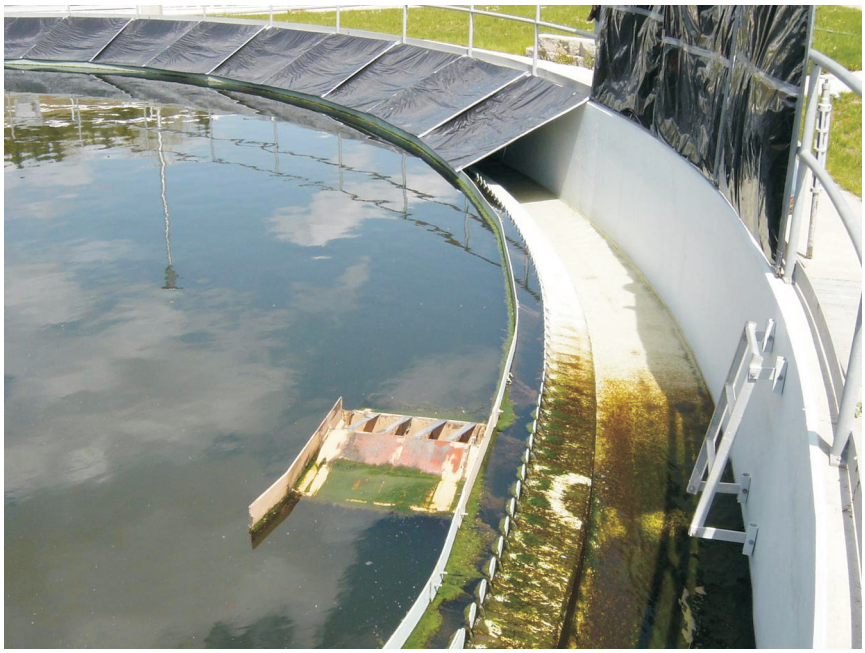

CARACTERÍSTICAS

FLOKIM es un agente clarificador del agua de efluentes industriales con partículas sólidas y balsas de decantación en industrias de piedra natural o artificial, que permite eliminar las partículas en suspensión que enturbian el agua.

FLOKIM actúa como agente floculante, es decir, agrupando las partículas en suspensión que ensucian el agua, permitiendo su decantación en el fondo.

FLOKIM actúa de forma rápida, permitiendo el mantenimiento del agua limpia.

Es efectivo en un amplio espectro de ph.



MODO DE EMPLEO

FLOKIM se emplea diluyéndolo previamente en una proporción del 1% en agua, de esta disolución se va añadiendo la cantidad necesaria de producto.

La dosificación se recomienda se realice mediante un dosificador .





APLICACIONES

FLOKIM es el producto adecuado para el tratamiento de clarificación de balsas de decantación.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLOORKIM

Hermetizador de suelos antipolvo



CARACTERÍSTICAS

FLOORKIM es un producto ideal para hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis.

Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón.

El producto aumenta de forma considerable la resistencia a la abrasión, desgaste y al impacto, con lo que se aumenta la durabilidad.

La superficie así tratada repele los líquidos y polvo que caen o chocan contra ella.

FLOORKIM también se emplea para dar cohesión a las superficies porosa como los morteros, compactando las partículas de cemento y áridos que forman la capa, quedando adheridas entre sí por una fuerza superior a la simple unión del fraguado del cemento.



MODO DE EMPLEO

FLOORKIM se aplicará a rodillo preferiblemente y en capas sucesivas, lo más finas y homogéneas posibles, con el fin de que todo el disolvente se evapore antes del secado, es conveniente dejar al menos un tiempo de secado entre capa y capa de 30 minutos.

Para su aplicación se recomienda :

- Que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites, antes de su aplicación.
- En suelos compactos o poco porosos fregar la misma con una solución al 5% de **DESCRUKIM-S**, **DESCRUKIM** o **CIRCUKIM** con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros.
- El rendimiento varía según la porosidad de la superficie y temperatura ambiente. Por término medio es de 3 a 4 m^2/l.





APLICACIONES

FLOORKIM es imprescindible en el mantenimiento, aportando mayor resistencia al desgaste en suelos porosos (terrazo, hormigón), impermeabilización de fachadas y terrazas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros. También se sirve en colores BLANCO, ROJO y VERDE.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLOORPAINTKIM

Pintura para pavimentos



CARACTERÍSTICAS

FLOORPAINTKIM es un recubrimiento antipolvo para suelos en general, pavimentos de hormigón y baldosas.

FLOORPAINTKIM se caracteriza por tener una extraordinaria flexibilidad, resistencia al desgaste y resiste aceites, grasas y querosenos, que la hacen ideal para su aplicación en aparcamientos, polideportivos, naves industriales, estructuras de hormigón, etc.

FLOORPAINTKIM posee un extraordinario poder cubriente y buena brochabilidad, adheriendo perfectamente en todo tipo de superficies: hormigón, cemento, yeso, superficies hermetizadas, fachadas, fibrocemento, etc.

FLOORPAINTKIM puede ser de color gris, rojo o verde.



MODO DE EMPLEO


FLOORPAINTKIM es una pintura de dos componentes, la mezcla se homogeneizará y se deja reposar 10 minutos.

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Los dos componentes se mezclarán en la proporción 4 a 1 (pintura-catalizador). La cantidad a mezclar es la que se vaya a utilizar en la jornada.

FLOORPAINTKIM debe aplicarse sobre superficies exentas de polvo y grasa, saneando previamente los desconchados que puedan existir y las zonas con pintura vieja mal adherida.

El rendimiento de **FLOORPAINTKIM** es 5 m^2/kg. Se recomienda aplicar dos capas.



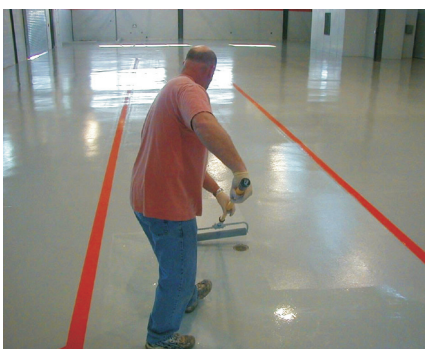

APLICACIONES

FLOORPAINTKIM es un recubrimiento antipolvo, siendo de gran utilidad en empresas de construcción, contratas de mantenimiento, garajes públicos y privados, hoteles, residencias, colegios, chalets, urbanizaciones, instalaciones deportivas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 20 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLUMOKIM

Fluidificante de mortero



CARACTERÍSTICAS

FLUMOKIM es un fluidificante, plastificante y reductor de agua, exento de cloruros.

Idóneo para la obtención de mortero fluidos, mejorando su trabajabilidad y desarrollando altas resistencias iniciales y finales, ya que reduce el agua de amasado, evitando problemas de retracción.

FLUMOKIM aumenta el tiempo de manipulación del mortero, ya que retrasa el fraguado.

También disminuye la porosidad del mismo, con lo que aumenta su resistencia a la helada y aumenta su impermeabilidad.



APLICACIONES

FLUMOKIM se utiliza preferentemente en enfoscados con mortero, ya que este producto presenta varias ventajas, la primera es que actúa como fluidificante mejorando la trabajabilidad, y la segunda que aumenta su manejabilidad, facilitando su colocación.

Por otra parte proporciona una mejora de las resistencias tempranas mediante una reducción del agua en la mezcla del mortero y una mayor durabilidad mediante el incremento de las resistencias finales y la reducción de la permeabilidad del mortero, aumentando su impermeabilidad .





MODO DE EMPLEO

Añadir preferentemente disuelto en el agua de amasado, o directamente en la hormigonera al realizar el amasado del mortero en una proporción de 10 cc. de **FLUMOKIM** por saco de cemento de 35 kg.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FLYKIM

Eliminador de mosquitos. Desengrasante.



CARACTERÍSTICAS

FLYKIM es un producto pensado para la limpieza de superficies pintadas, como carrocerías de automóviles con suciedades por polución, incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión de motores. También elimina los insectos pegados en la carrocería.

FLYKIM es un detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

FLYKIM no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, inhibe la corrosión.

FLYKIM es inofensivo y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal.



MODO DE EMPLEO

FLYKIM se emplea disuelto en agua, recomendándose el uso de pistola de alta presión.

La dosificaciones recomendadas es 1:10.

Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada o por frotación.





APLICACIONES

FLYKIM se emplea en la limpieza de carrocerías de vehículos, camiones, limpieza de maquinaria, fuselajes de aviones, herramientas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FRAUTKIM

Limpiador para máquinas friegasuelos



CARACTERÍSTICAS

FRAUTKIM es un limpiador desengrasante líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma a pino o limón.

Por su alto poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies es idóneo para su empleo en la limpieza de suelos mediante máquina friegasuelos, incluido los suelos de instalaciones alimentarias.

El uso de **FRAUTKIM** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

FRAUTKIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración y además es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

FRAUTKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser reducidas. Su aplicación es mediante maquina fregasuelos.

FRAUTKIM se deberá dosificar o diluir en agua a razón de 10 c.c. de producto por litro (medio vaso en 10 litros de agua).

En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 15 ó 20 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción.

En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.



APLICACIONES

FRAUTKIM es muy eficaz en la limpieza de suelos públicos con gran suciedad y en general, en todo proceso de limpieza donde se necesite una acción de detergencia enérgica.

FRAUTKIM está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene de suelos en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, polideportivos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FUELKIM

Aditivo de Fuel-Oil



CARACTERÍSTICAS

FUELKIM es un producto desarrollado para mantener en dispersión los lodos y demás compuestos que floculan, disolviéndolos y evitando sedimentaciones.

El uso continuado del producto mejora la combustión, mantiene limpios los circuitos de inyección de combustible y los quemadores, evita las emisiones a la atmósfera de partículas y reduce la producción de humos. **FUELKIM** disminuye la polución atmosférica entorno al 5%.

FUELKIM elimina la formación de ácido sulfúrico, suprimiendo la corrosión producida por el mismo, aumenta el rendimiento térmico disminuyendo los costes de mantenimiento, ya que mejora la combustión.

Reduce el consumo de fuel-oil en un 4-6% y aumenta el rendimiento de la combustión de un 1-3%.




MODO DE EMPLEO

Se aplica diluyendo la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque de almacenamiento del combustible.

· **Dosis de tratamiento inicial**: 1 l. de **FUELKIM** por cada 2.500 l. de fuel-oil, durante los tres primeros suministros.

· **Dosis de mantenimiento**: 1 l. de **FUELKIM** por cada 5.000 l. fuel-oil.

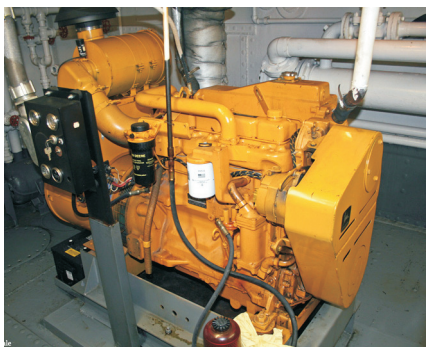



APLICACIONES

FUELKIM es de gran utilidad en todos aquellos lugares donde se utilice fuel-oil como combustible: calderas de calefacción de hoteles, hospitales, fábricas, calefacción industrial, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FUGAKIM

Mortero de fraguado rápido




CARACTERÍSTICAS

FUGAKIM es un mortero dosificado con cementos especiales, de fraguado extremadamente rápido, indicado para detener filtraciones y vías de agua.

FUGAKIM se adhiere rápidamente a materiales porosos húmedos, como hormigón, mortero, ladrillo, fibrocemento, etc., penetrando en sus poros y formando uniones químicas y mecánicas que le permiten soportar cargas hidráulicas, incluso bajo presión.

FUGAKIM no es tóxico. Una vez curado, tiene la misma durabilidad que el cemento o los materiales de construcción.

El tiempo de fraguado es de 3 a 5 minutos.

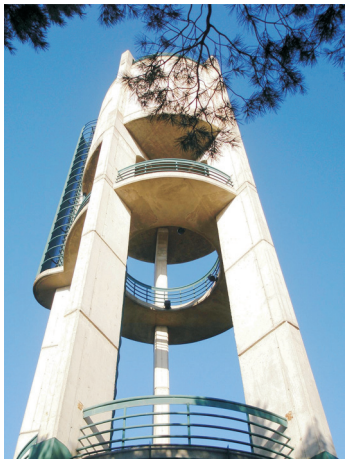

MODO DE EMPLEO

FUGAKIM es de mezclado fácil, se amasa con agua la cantidad de producto a emplear, la dosificación es 4 a 1 (mortero-agua).

FUGAKIM se aplica a mano, directamente sobre la fuga, grieta o superficie a reparar, ejerciendo presión en la vía de agua. Esperar unos minutos y enrasar.

El tiempo de fraguado de **FUGAKIM**, a 18 - 20º C, es de 3 - 5 minutos. En tiempo caluroso se acelera el fraguado, en tiempo frío se produce un retraso en el fraguado.

Antes de realizar la reparación, sanear la superficie, limpiarla e incluso abrir la zona para que el mortero penetre mejor.





APLICACIONES

FUGAKIM es la solución rápida a los problemas de filtraciones en garajes, aljibes, muros de contención, piscinas, depósitos, túneles, etc.

FUGAKIM es de gran utilidad en todo tipo de empresas de construcción, contratas de mantenimiento, comunidades, hoteles, residencias, ayuntamientos, urbanizaciones, etc.

FUGAKIM también se puede usar como mortero de reparación de capa fina, inferiores a 1,5 mm.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

FUNGUS

Eliminador de hongos en zonas húmedas



CARACTERÍSTICAS

FUNGUS elimina y previene la aparición de hongos en zonas húmedas: paredes y suelos, debido a que en su composición se ha incluido un tensioactivo catiónico de amplio espectro, lo que facilita su limpieza, hgienización y mantenimiento libre de contaminantes.

También se puede emplear para evitar la propagación de enfermedades transmitidas por los bañistas o deportistas en duchas, vestuarios, suelos y en general zonas húmedas.

FUNGUS no es irritante ni para los ojos, piel y vías respiratorias en sus dosis de aplicación.

FUNGUS es un derivado de sales de amonios cuaternario, es por ello, su elevado poder higienizante, elimina incluso el alga negra, también inhibe el desarrollo de hongos.



MODO DE EMPLEO


FUNGUS es un producto concentrado, las dosis de utilización depende del grado de humedad y manchas de hongos.

Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza, preferiblemente por pulverización.

FUNGUS se puede emplear concentrado o diluido en agua hasta un mínimo 50 c.c. de producto por litro (medio vaso en 1 litro de agua).

No mezclar **FUNGUS** *con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos.*



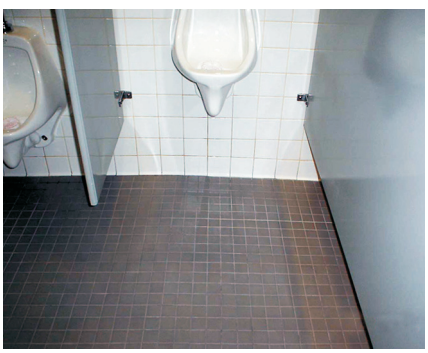

APLICACIONES

FUNGUS principalmente está pensado para evitar algas y hongos e higienizar lugares donde se prevea una mayor concentración de humedad como las paredes y suelos.

También se puede emplear para la limpieza de urinarios y wc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GALVAKIM

Galvanizado en frío



CARACTERÍSTICAS

GALVAKIM es una imprimación rica en zinc, que al secar forma una película que contiene más de un 90% de cinc metálico.

Sus principales características son:

- Producto monocomponete en aerosol, de fácil aplicación, que se expande y nivela de manera uniforme.
- Formulado para resistir condiciones severas: elevada resistencia a la corrosión por sal y agua.
- Pensado para retocar metales galvanizados dañados y para cordones de soldadura.
- Secado rápido, alta adherencia y no se fractura ni descascarilla.
- Producto exento de plomo y de propelentes clorofluorados considerados perjudiciales para la capa de ozono y el medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas. Se debe procurar que la superficie se encuentre lo más lisa posible.

Agitar el aerosol unos 2 minutos, hasta que las bolas mezcladoras que lleva en su interior suenen libremente, esto garantiza la homogeneidad del producto.

Se obtienen mejores resultados si la temperatura de aplicación sobrepasa los 20º C.

Aplicar una capa densa para obtener el espesor adecuado en los puntos concretos. En soldaduras, esquinas y extremos se recomienda aplicar dos veces.

No se recomienda su uso en superficies que vayan a estar sumergidas en soluciones ácidas o alcalinas.



APLICACIONES

Es ideal para el mantenimiento en general de estructuras metálicas, equipos y maquinaria en: plantas de alimentos, refinerías, centrales de calor, torres de transmisión, industrias del automóvil, industria naval, maquinarias y construcción.
Muy útil para parchear zonas de soldaduras en superficies galvanizadas, estructuras, canalones, tuercas, conductos, etc. También se emplea para proteger de la corrosión, soldaduras, acero estructural, hierro forjado, superficies galvanizadas dañadas, tuberías de hierro, unidades de aire acondicionado y refrigeración, etc.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 400 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM

Aditivo de Gas-Oil



CARACTERÍSTICAS

GASKIM es un aditivo para Gas-oil que reduce la producción de humos, mejora el rendimiento de los inyectores, prolonga la vida útil de todos los órganos auxiliares, incrementa el rendimiento térmico, disminuye la corrosión en los circuitos de combustión y el consumo de combustible.

Con **GASKIM** se obtiene una economía de combustible de un 3% a un 5% al mejorar la combustión, manteniéndose el sistema más limpio y en óptimas condiciones de funcionamiento.

GASKIM eleva el efecto anticongelante del Gas-oil.

GASKIM se emplea para todo tipo de motores diesel y quemadores (calderas) que utilicen este combustible.





APLICACIONES

GASKIM es de gran utilidad en todos aquellos lugares y motores que utilicen gas-oil como combustible: talleres mecánicos, maquinaria pesada y de obras públicas, empresas de transporte, flotas de vehículos, empresas agrícolas, calderas, etc.



MODO DE EMPLEO

GASKIM se aplica diluyendo la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque de almacenamiento de gas-oil. Siempre es conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil.

Inicialmente la dosificación recomendada es:
En motores diesel : 5 litros por cada 1000 litros de gas-oil.
Para quemadores de calderas y hornos: 2 litros por cada 1000 litros de gas-oil.
La dosis de mantenimiento es de 1 litro por cada 1000 l. de gas-oil en todos los casos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM-BACT

Aditivo bactericida para Gas-Oil



CARACTERÍSTICAS

GASKIM-BACT es un aditivo que contiene biocidas de alta eficiencia con un amplio campo de batalla para prevenir y extinguir microorganismos, tales como bacterias, levaduras y hongos que contaminan sistemas de almacenaje de petróleo diesel.

El agente biocida por su parte no genera productos de combustión corrosivos, lo que ha sido rigurosamente comprobado por los fabricantes de motores.

Las principales características y propiedades son:

- Combate un amplio rango de microorganismos.
- Previene la contaminación micro-biológica.
- Desinfecta sistemas de almacenaje contaminados.
- Neutraliza productos ácidos por la proliferación de microorganismos.
- Limpia y lubrica sistemas de inyección.
- Reduce el cascabeleo, el pistoneo y la emisión de gases contaminantes.



MODO DE EMPLEO

GASKIM-BACT se vierte directamente en el tanque de almacenamiento de gas-oil. Siempre es conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil. Inicialmente la dosificación recomendada es:

Para tratamiento preventivo añadir 0,1 - 0,25 litros por cada 1000 litros de combustible.

Para tratamiento de desinfección añadir 0,5 litros por cada 1000 litros de combustible.

Para tratamiento de choque añadir 1 litro por cada 1000 litros de combustible.



APLICACIONES

GASKIM-BACT se puede utilizar para prevención y descontaminación de tanques y depósitos de combustible diesel en vehículos comerciales, máquinas de trabajo, tanques de almacenamiento, casas rodantes, etc., y para la desinfección de sistemas de almacenamiento contaminados.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM-BACT Plus

Aditivo bactericida concentrado para Gas-oil



CARACTERÍSTICAS

GASKIM-BACT Plus es un aditivo que contiene biocidas de alta eficiencia con un amplio campo de batalla para prevenir y extinguir microorganismos, tales como bacterias, levaduras y hongos que contaminan sistemas de almacenaje de petróleo diesel.

El agente biocida por su parte no genera productos de combustión corrosivos, lo que ha sido rigurosamente comprobado por los fabricantes de motores.

Las principales características y propiedades son:

- Combate un amplio rango de microorganismos.
- Previene la contaminación micro-biológica.
- Desinfecta sistemas de almacenaje contaminados.
- Neutraliza productos ácidos por la proliferación de microorganismos.
- Limpia y lubrica sistemas de inyección.
- Reduce el cascabeleo, el pistoneo y la emisión de gases contaminantes.



MODO DE EMPLEO

GASKIM-BACT Plus se vierte directamente en el tanque de almacenamiento de gas-oil. Siempre es conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil. Inicialmente la dosificación recomendada es:

Para tratamiento preventivo añadir 0,05 - 0,1 litros por cada 1000 litros de combustible.

Para tratamiento de desinfección añadir 0,25 litros por cada 1000 litros de combustible.

Para tratamiento de choque añadir 0,5 litros por cada 1000 litros de combustible.



APLICACIONES

GASKIM-BACT Plus se puede utilizar para prevención y descontaminación de tanques y depósitos de combustible diesel en vehículos comerciales, máquinas de trabajo, tanques de almacenamiento, casas rodantes, etc., y para la desinfección de sistemas de almacenamiento contaminados.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM-COOL

Aditivo anticongelante para Gas-oil



CARACTERÍSTICAS

GASKIM-COOL es una combinación especial de aditivos y sustancias libres de ceniza en líquido portador, que evita la formación de cristales en el combustible Diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto de enturbiamiento.

Agregando **GASKIM-COOL** se mejora la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento.

Las principales características y propiedades son:

- Asegura el funcionamiento del motor en invierno a temperaturas bajas.
- Mejora la capacidad de filtración.
- Válido par cualquier tipo de diesel.
- Fácil de aplicar.



APLICACIONES

GASKIM-COOL se puede utilizar para prevención de cristales de parafina a temperaturas bajas en tanques y depósitos de combustible diesel y así asegurar el funcionamiento en invierno de motores diesel en vehículos comerciales, máquinas de trabajo, tanques de almacenamiento, casas rodantes, etc.

También se puede usar para la desinfección de sistemas de almacenamiento contaminados.





MODO DE EMPLEO

GASKIM-COOL se vierte directamente en el tanque de almacenamiento de gas-oil.

Siempre es conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil y 10 ºC por encima del punto de enturbamiento.

La dosificación recomendada es 1:1000.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM-PLUS

Aditivo concentrado multifuncional para Gas-oil



CARACTERÍSTICAS

GASKIM-PLUS es un aditivo multifuncional especialmente formulado y desarrollado para el tratamiento de todo tipo de gasóleos, cuyo fin es el de mantener limpio y lubricado el circuito de combustión y sus componentes más delicados como inyectores, bombas y filtros. Gracias a sus componentes activos permite además mejorar la calidad del gasóleo y su combustión.

Las principales ventajas son:

- Limpia, Lubrica y Protege los inyectores y la bomba.
- Mantiene limpio el circuito de combustión, evitando obturaciones prematuras de los filtros.
- Aumenta el índice de Cetano.
- Mejora la combustión, disminuyendo el consumo de combustible.
- Reduce la formación de humos de escape y hollín.
- Dispersa y absorbe el agua de condensación.
- Consigue una disminución de la temperatura límite de filtrabilidad.
- Permite una mayor rapidez de precalentado y facilita el arranque en invierno.
- Protege al circuito y sus mecanismos del óxido y de la corrosión.
- Evita y previene contra los siguientes problemas: dificultad en el arranque, ralentí inestable, golpeteo en el motor, humos excesivos, consumo excesivo, etc.



MODO DE EMPLEO

GASKIM-PLUS se aplica diluyendo la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque de almacenamiento de gas-oil. Siempre es conveniente adicionar este producto antes que el gas-oil.

Inicialmente la dosificación recomendada es:

Vehículos ligeros: 100 ml por depósito cada 5000 km.

Vehículos pesados: 1 litro por cada 1000 litros de gas-oil (se aconseja repetir cada 15000 km.).

En situaciones climáticas invernales, se recomienda utilizar de forma continua con cada repostaje (cargas preventivas), en dosis a la mitad que las habituales.



APLICACIONES

GASKIM-PLUS se puede utilizar en todo tipo de motores diesel, ya sean de aspiración atmosférica, sobrealimentados, de inyección directa ó common rail.
GASKIM-PLUS es totalmente compatible con cualquier tipo de gasóleo, fuel-oil ó biodiesel, y está especialmente indicado para su uso en automóviles, camiones, maquinaria de obras públicas y agrícola, motores marinos, calderas, hornos, turbogeneradores y cualquier tipo de motor de combustión interna.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GASKIM-POWER

Aditivo multifuncional para motores de gasolina



CARACTERÍSTICAS

GASKIM-POWER es un aditivo multifuncional libre de cenizas, especialmente formulado y desarrollado para el tratamiento de motores de gasolina, cuyo fin es el mejorar la combustión, mantener limpio el sistema y aumentar la aceleración. Es compatible con todas las gasolinas y sus aditivos. No contiene compuestos organometálicos.

Las principales ventajas son:

- Limpia la suciedad de los inyectores y las válvulas de admisión del combustible.
- Elimina sedimentos y mantiene limpio de suciedad los carburadores y su sistema.
- Protege todo el sistema de combustión frente a la corrosión.
- Mejora la combustión, disminuyendo el consumo de combustible.
- Protege al circuito y sus mecanismos del óxido y de la corrosión.
- Evita y Previene contra los siguientes problemas: Dificultad en el arranque, ralentí inestable, golpeteo en el motor, humos y consumo excesivo, etc.



MODO DE EMPLEO

Se agrega la cantidad necesaria de producto directamente en el tanque de gasolina.

Siempre es conveniente adicionar este producto antes que la gasolina.

Inicialmente la dosificación recomendada son 250 ml. para un máximo de 70 litros de gasolina.





APLICACIONES

GASKIM-POWER es aplicable en todo motor de gasolina de 2 y 4 tiempos, en particular para motores de automóviles, pero también en motocicletas. Aditivo para mejorar la aceleración y suavizar la marcha de motor.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GLASSKIM

Limpiacristales concentrado con bioalcohol

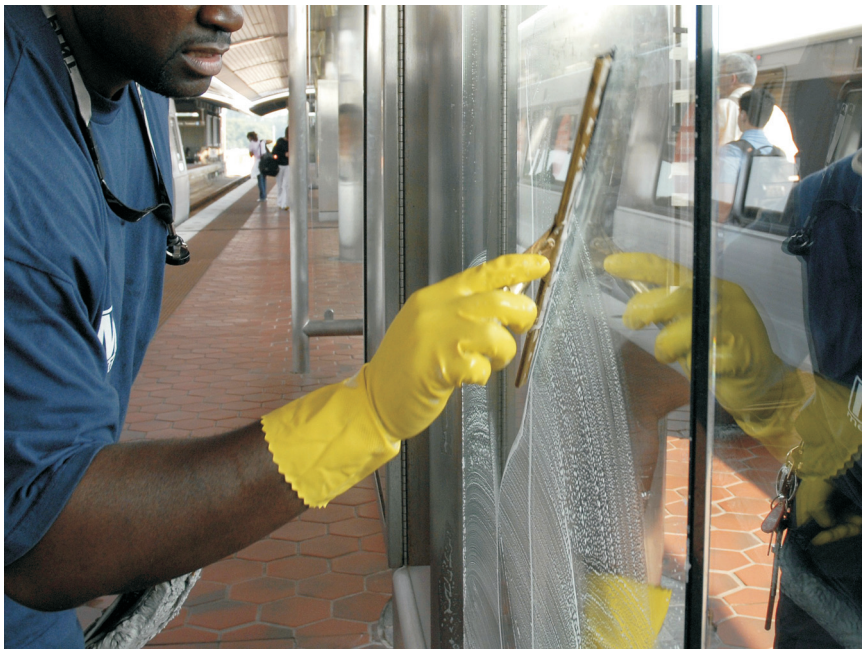

CARACTERÍSTICAS

GLASSKIM es un limpiacristales y abrillantador de uso doméstico con un alto poder desengrasante formulado con bioalcohol. Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie. Cuenta con un notable efecto repelente del agua y antipolvo.

GLASSKIM está pensado para una limpieza superficial y económica de superficies duras no porosas, como por ejemplo, cristales, formica, cerámica, etc., también limpia y desengrasa pantallas de T.V. y material informático como monitores y teclados.

GLASSKIM se puede utilizar como detergente en aquellas zonas donde no se pueda emplear agua como enjuague.

GLASSKIM es un producto totalmente biodegradable.



APLICACIONES

GLASSKIM está concebido principalmente para la limpieza de cristales, cerámicas vitrificadas, mármol pulido, suelos encerados, electrodomésticos, ordenadores, televisores muebles, vitrinas, interiores de ascensores, mostradores de recepción, etc.

Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.





MODO DE EMPLEO

Sobre cristales **GLASSKIM** se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco. Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GLASSKIM-H

Limpiacristales con bioalcohol



CARACTERÍSTICAS

GLASSKIM-H es un limpiacristales y abrillantador de uso doméstico con un alto poder desengrasante formulado con bioalcohol. Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie. Cuenta con un notable efecto repelente del agua y antipolvo.

GLASSKIM-H está pensado para una limpieza superficial y económica de superficies duras no porosas, como por ejemplo, cristales, formica, cerámica, etc., también limpia y desengrasa pantallas de T.V. y material informático como monitores y teclados.

GLASSKIM-H se puede utilizar como detergente en aquellas zonas donde no se pueda emplear agua como enjuague.

GLASSKIM-H es un producto totalmente biodegradable.



APLICACIONES

GLASSKIM-H está concebido principalmente para la limpieza de cristales, cerámicas vitrificadas, mármol pulido, suelos encerados, electrodomésticos, ordenadores, televisores muebles, vitrinas, interiores de ascensores, mostradores de recepción, etc.

Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.





MODO DE EMPLEO

Sobre cristales **GLASSKIM-H** se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco. Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GLUEKIM-JP

Resina puente de unión con carga mineral para superficies lisas o poco porosas



CARACTERÍSTICAS

GLUEKIM-JP es un adhesivo formulado con una resina acrílica en base acuosa, sílice y aditivos especiales, especialmente indicado para la unión de morteros de reparación y cemento cola sobre superficies poco porosas o muy poco absorbentes como azulejos, placas metálicas, aplacados de piedra, etc.

Contiene partículas de sílice en suspensión que permiten dar un acabado rugoso a las superficies lisas o sin absorción superficial aumentando la superficie de adhesión, mejorando la adherencia y agarre de los materiales.

GLUEKIM-JP es compatible con los materiales de construcción, no afectando a sus propiedades.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura, etc.

Aplicar el producto sin diluir a brocha o rodillo, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir.

A continuación dejar secar y esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar el material que vaya a pegarse.





APLICACIONES

GLUEKIM-JP se utiliza como puente de adherencia sobre superficies poco porosas como azulejos, placas metálicas, etc. De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, de reparaciones, albañilería en general, contratas, mantenimiento de instalaciones, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 1, 2, 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GLUEMORKIM

Resina puente de unión para hormigones y morteros



CARACTERÍSTICAS

GLUEMORKIM es un adhesivo especialmente indicado para la unión de morteros, yeso, etc., de diferentes edades, actuando como puente de unión, mejorando la adherencia y agarre de materiales de construcción.

GLUEMORKIM aplicado sobre superficies de mortero, yeso, etc. actúa como adhesivo, proporcionando películas flexibles que facilitan el anclaje de los materiales de construcción en distintas edades.

GLUEMORKIM es compatible con los materiales de construcción, no afectando a sus propiedades la alcalinidad del yeso o del cemento.

GLUEMORKIM puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de materiales sin necesidad de picar la superficie antigua.

GLUEMORKIM también se puede utilizar como aditivo de mortero para mejorar su adherencia, resistencia mecánica y mayor resistencia a la fisuración.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura etc.

Aplicar el producto sin diluir a brocha, rodillo o pistola, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir hormigón o mortero de diferentes edades. A continuación dejar secar, esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar el mortero, yeso o material que vaya a pegarse.

Como aditivo de mortero se emplea en una dosificación de un 2,5% respecto al peso de cemento.





APLICACIONES

GLUEMORKIM se utiliza como puente de adherencia para facilitar el trabajo sin necesidad de picado del yeso, mortero u otros materiales antes del anclaje de la capa nueva de reparación, lo que permite acortar los tiempos de operación y los costes de obra. Se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GLUEMORKIM-PLUS

Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón



CARACTERÍSTICAS

GLUEMORKIM-PLUS es un adhesivo de viscosidad media-alta especialmente indicado para la unión de hormigones, morteros, yesos, u otras superficies porosas de diferentes edades, actuando como puente de unión, mejorando la adherencia y agarre de materiales de construcción.

Debido a su viscosidad está indicada principalmente para superficies porosas.

GLUEMORKIM-PLUS aplicado sobre superficies de mortero, hormigón, yeso, etc. actúa como adhesivo, proporcionando películas flexibles que facilitan el anclaje de los materiales de construcción en distintas edades.

Es compatible con los materiales de construcción, sin afectar a sus propiedades, alcalinidad del yeso o del cemento.

GLUEMORKIM-PLUS puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de materiales sin necesidad de picar la superficie antigua.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura etc.

Aplicar el producto sin diluir a brocha, rodillo o pistola, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir hormigón, mortero o yeso de diferentes edades.

A continuación dejar secar, esperar 20-30 minutos antes de aplicar el mortero, hormigón, yeso o material que vaya a pegarse.



APLICACIONES

GLUEMORKIM-PLUS se utiliza como puente de adherencia para facilitar el trabajo sin necesidad del picado del hormigón o mortero antes del anclaje de la capa nueva de reparación, lo que permite acortar los tiempos de operación y los costes de obra.

GLUEMORKIM-PLUS se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, contratas, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFF-KLIM

Eliminador de sombras de pintadas



CARACTERÍSTICAS

GRAFF-KLIM es un eliminador de las sombras que aparecen después de la eliminación de pintadas y graffitis, que debido a su gran poder de penetración las elimina sin dañar a las superficies.

GRAFF-KLIM puede usarse sobre la mayoría de las superficies sin dañarlas, aunque debido a que es corrosivo, hay que tener precaución cuando su aplicación se realiza sobre metales blandos o recubrimientos de ellos, estando el menor tiempo posible en contacto con ellos.

GRAFF-KLIM se puede emplear tanto en interior como en exterior, siendo un producto biodegradable.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso.

Antes de su aplicación es necesario eliminar las pintadas con algunos de nuestros productos: **GRAFIKIM**, **GRAFIKIM-ECO** o **GRAFIKIM-GEL**. Una vez eliminadas las pintadas, sobre las sombras de estas aplicar **GRAFF-KLIM** mediante brocha o con pulverizador. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua caliente a alta presión. Repetir el proceso si es necesario.

Neutralizar las superficies ya limpias con abundante agua. Utilizar ropa adecuada y guantes y gafas de protección.



APLICACIONES

GRAFF-KLIM está especialmente recomendado para eliminar las sombras de todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

GRAFF-KLIM es de utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., pensado para Empresas de Limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM

Decapante de pintadas




CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM es un eliminador de pintadas y graffiti, los elimina sobre todo tipo de superficies, como hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, especialmente sobre plásticos a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, etc.

GRAFIKIM actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

GRAFIKIM no es un producto peligroso para el medio ambiente, ni nocivo o tóxico para el manipulador.

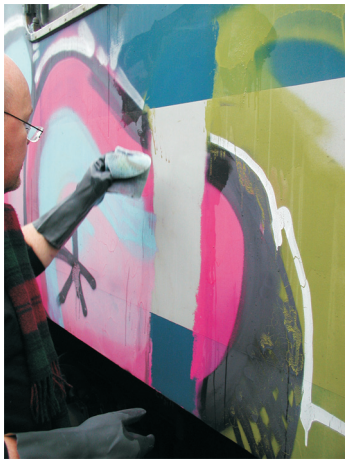

MODO DE EMPLEO

Se recomienda mojar previamente con agua los alrededores de la pintada o del graffiti, para evitar la extensión de la macha.

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso, **GRAFIKIM** se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o emplear una espátula para arrastrar los restos de pintura.

En superficies muy porosas se recomienda realizar el decapado de la pintura en varias etapas, aumentando así la eficacia de la limpieza.



APLICACIONES

GRAFIKIM está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

GRAFIKIM actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM-AUTO

Eliminador de pintadas en automóviles



CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM-AUTO es un eliminador de pintadas y graffiti formulado a partir de disolventes verdes de última generación, que debido a su gran poder de penetración los elimina sin dañar la pintura base.

GRAFIKIM-AUTO no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, o cualquier otro tipo de mobiliario urbano.

GRAFIKIM-AUTO actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura devolviendo las superficies a su estado natural.

GRAFIKIM-AUTO es un producto verde, no es inflamable ni peligroso para el medioambiente, ni nocivo o tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

Se recomienda mojar previamente con agua los alrededores de la pintada o del graffiti, para evitar la extensión de la macha.

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso. **GRAFIKIM-AUTO** se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización, recomendándose por brocha.

Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos.

Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o emplear agua a presión.





APLICACIONES

GRAFIKIM-AUTO está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en superficies metálicas sin dañar la pintura base, siendo un producto indispensable en talleres reparadores de chapa y en concesionarios de automóviles.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM-ECO

Decapante de pintadas



CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM-ECO es un eliminador de pintadas y graffiti formulado a partir de disolventes ecológicos de última generación, que debido a su gran poder de penetración los elimina sobre cualquier tipo de superficies: hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM-ECO no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, o cualquier otro tipo de mobiliario urbano.

GRAFIKIM-ECO actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura. **GRAFIKIM-ECO** es un producto ecológico, no es peligroso para el medio ambiente, no es inflamable, ni nocivo o tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

GRAFIKIM-ECO se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso. Se recomienda mojar previamente con agua los alrededores de la pintada o del graffiti, para evitar la extensión de la mancha.

GRAFIKIM-ECO se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, cepillar enérgicamente, volver a aplicar y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o emplear una pistola de agua a presión.

En superficies muy porosas se recomienda realizar el decapado de la pintura en varias etapas, aumentando así la eficacia de la limpieza.



APLICACIONES

GRAFIKIM-ECO está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

GRAFIKIM-ECO actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc. Pensado para empresas de limpieza y mantenimiento, ayuntamientos, colegios, comunidades, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM-GEL

Gel decapante ecológico de pintadas



CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM-GEL es un eliminador alcalino de pintadas y graffiti en forma de gel, los elimina sobre todo tipo de superficies, como hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM-GEL actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

Las principales características de **GRAFIKIM-GEL** son:

- Limpiador ecológico y biodegradable de fácil utilización.
- No es nocivo ni tóxico para el manipulador.
- Su presentación en gel facilita su aplicación y evita el goteo.
- Fácil penetración en el soporte.
- NO es ni inflamable ni combustible.
- Fácil eliminación: aclarado y neutralización con agua.
- Amplio rango de aplicación desde 0º hasta 35ºC.



MODO DE EMPLEO

GRAFIKIM-GEL se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar entre 15 y 30 minutos hasta que empiece a disolver la pintura que se está decapando, remover con cepillo o brocha durante el intervalo de actuación, volver a aplicar si es necesario y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o mejor emplear una pistola de agua a presión (de abajo a arriba y de lejos a cerca). Repetir el proceso si es necesario.

Si quedan sombras aplicaremos en las zonas que lo precisen, el tratamiento de sombras y velos utilizando **GRAFF-KLIM**.



APLICACIONES

GRAFIKIM-GEL está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

GRAFIKIM-GEL actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., pensado para Empresas de Limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de ½, 1, 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM-L

Eliminador ecológico de graffitis y pintadas de uso general



CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM-L es un eliminador ecológico de pintadas y graffiti en forma líquida, los elimina sobre todo tipo de superficies, como hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM-L no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, conviene ser prudente con las superficies pintadas y las materias plásticas.

GRAFIKIM-L actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

Las principales características de **GRAFIKIM-L** son:

- Limpiador biodegradable de fácil utilización.
- No es nocivo ni tóxico para el manipulador.
- Fácil penetración en el soporte.
- NO es ni inflamable ni combustible.
- Fácil eliminación, se puede aplicar en exterior e interior.
- Amplio rango de aplicación desde 0ºC hasta 35ºC.

GRAFIKIM-L actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc. Pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.



MODO DE EMPLEO

GRAFIKIM-L se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización, se recomienda por pulverización.

Para obtener resultados óptimos:

Pulverizar **GRAFIKIM-L** sobre el graffiti y esperar unos minutos a que la pintura se disuelva. Si es necesario, vaporizar varias veces con intervalos de 10 minutos.

Es imprescindible hacer pruebas previas a la utilización. Tener precaución de uso con las superficies metálicas pintadas.



APLICACIONES

GRAFIKIM-L está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

También se puede emplear para la eliminación de resinas y adhesivos sobre madera, superficie cerámica, piedra y superficie cementosa. Sobre superficies metálicas realizar pruebas previas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRAFIKIM-MIX

Eliminador ecológico de graffiti



CARACTERÍSTICAS

GRAFIKIM-MIX es un eliminador alcalino de pintadas y graffiti en forma líquida, los elimina sobre todo tipo de superficies, como hormigón, ladrillo, mortero, granito, mármol, madera, metales, vidriados, gres, etc., devolviéndolos a su estado original.

GRAFIKIM-MIX no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de los materiales en los que es aplicado, aunque debe probarse, especialmente sobre plásticos, a los que puede afectar. No afecta al polietileno ni al polipropileno, por lo que es muy útil para la eliminación de pintadas sobre contenedores, papeleras, etc.

GRAFIKIM-MIX actúa de forma rápida sin necesidad de lijar o deteriorar la superficie de donde se quiere eliminar la pintura.

Las principales características de **GRAFIKIM-MIX** son:

- Limpiador ecológico y biodegradable de fácil utilización.
- No es nocivo ni tóxico para el manipulador.
- Fácil penetración en el soporte.
- NO es ni inflamable ni combustible.
- Fácil eliminación: aclarado y neutralización con agua.
- Amplio rango de aplicación desde 0ºC hasta 35ºC.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso: agitar o remover el producto con ayuda de un taladro o varilla mezcladora, traspasarlo a un recipiente más pequeño y remover el producto durante su aplicación.

GRAFIKIM-MIX se puede aplicar por rodillo, brocha o pulverización. Una vez aplicado dejar actuar entre 15 y 30 minutos hasta que se empiece a disolver la pintura que se está decapando, remover con cepillo o brocha durante el intervalo de actuación, volver a aplicar si es necesario y dejar actuar durante un par de minutos. Por último, enjuagar con agua frotando enérgicamente la superficie o mejor emplear una pistola de agua a presión (de abajo a arriba y de lejos a cerca). Repetir el proceso si es necesario.

Si quedan sombras aplicaremos en las zonas que lo precisen, el tratamiento de sombras y velos utilizando **GRAFF-KLIM.**



APLICACIONES

GRAFIKIM-MIX está especialmente recomendado para eliminar todo tipo de pintadas en fachadas de edificios, organismos públicos, colegios, metro suburbano, bancos, estatuas, comunidades, etc.

GRAFIKIM-MIX actúa de forma muy rápida devolviendo las superficies a su estado natural, siendo de gran utilidad en operaciones de mantenimiento en edificios, fachadas etc., pensado para empresas de limpieza y mantenimiento.

PRESENTACIÓN

En envases de ½, 1, 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-A Grasa atóxica
GRASKIM-Ax Grasa atóxica extra



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-A y **GRASKIM-Ax** son grasas sintéticas atóxicas, incoloras, hidrófugas y sin punto de gota.

Presentan un excelente comportamiento a altas temperaturas, buena resistencia el agua, alta adherencia y sin riesgos de toxicidad en contacto con los alimentos, ya que en su formulación entre otros incluye aceites blancos minerales clasificados como alimentarios según las normas FDA y USP, espesantes y aditivos. **GRASKIM-Ax** esta en la lista de lubricantes aprobados por NSF como NSF H1 y Nº:111102.

Debido a su alta adherencia se retienen mayor tiempo en el engranaje, lo que se traduce en mayor efectividad, mayor durabilidad de los elementos, aumento de la productividad por reducción de paradas y averías, bajo consumo de producto, lo que se traduce en un mayor ahorro económico.

La temperatura de trabajo para **GRASKIM-A** está comprendida entre -15 ºC y 160 ºC y para **GRASKIM-Ax** está comprendida entre -40 ºC y 180 ºC.



MODO DE EMPLEO

GRASKIM-A y **GRASKIM-Ax** se aplican a mano, bombas manuales o pistola, depositando una pequeña cantidad de producto directamente sobre la pieza a lubricar, engrasar y proteger.





APLICACIONES

GRASKIM-A y **GRASKIM-Ax** se emplean en la lubricación de rodamientos, tanto en la industria alimentaria como en maquinaria de obras.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-E/P

Grasa extrema presión



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-E/P es una grasa especial de litio para toda clase de rodamientos que trabajen frente a cargas muy elevadas.


Contiene aditivos E.P. (extrema presión), es insoluble en agua y proporciona a las piezas donde se aplica una excelente resistencia a la humedad y al lavado con agua, tanto fría como caliente.

GRASKIM-E/P tiene un extraordinario poder hidrófobo protegiendo contra la corrosión y una perfecta adherencia a las piezas y superficies en movimiento, lo que le proporciona unas buenas propiedades lubricantes, mejorando las frecuencias de relubricación.

GRASKIM-E/P se puede utilizar a velocidades altas, con un elevado grado de protección contra la oxidación.

Una excelente bombeabilidad incluso a bajas temperaturas, hace que pueda emplearse a pistola.

Se utiliza en una escala térmica de -20º C a 120º C.

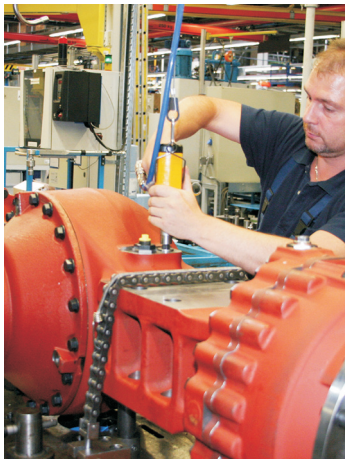

MODO DE EMPLEO

GRASKIM-E/P se aplica a mano, bombas manuales o pistola, depositando una pequeña cantidad de producto directamente sobre la pieza a lubricar, engrasar y proteger.

Posee una temperatura de servicio comprendida entre -20º C a 120º C.

GRASKIM-E/P se emplea en la protección contra la humedad, salpicaduras de agua y lubricación de todo tipo de piezas mecánicas, excepto en aquellas que estén sometidas a altas temperaturas.





APLICACIONES

GRASKIM-E/P se emplea en el engrase general en automoción, industria o maquinaria de obras públicas, incluso en piezas sometidas a vibraciones.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-HT

Grasa para horno. Alta Temperatura.



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-HT es una grasa mejorada, compuesta a base de un aceite altamente refinado actuando como soporte de una solución coloidal de grafito, que proporciona una gran estabilidad térmica y correcta lubricación en sistemas sometidos a altas temperaturas.

La grasa de alta temperatura mantiene una lubricación fluida hasta 180 ºC a partir de la cual, el grafito proporciona una lubricación seca hasta 370 ºC.



MODO DE EMPLEO

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar las piezas donde se aplicará el lubricante.

Agitar el bote enérgicamente y pulverizar directamente la zona a lubricar.

Para un mayor rendimiento deben aplicarse cantidades mínimas, evitando las sobre-lubricaciones.





APLICACIONES

GRASKIM-HT se emplea en el engrase general en automoción, industria o maquinaria de obras públicas, incluso piezas sometidas a vibraciones.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 400 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-N

Grasa multifuncional



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-N es una grasa de uso general, indicada para satisfacer un amplio campo de servicio de engrase sobre todo en el campo de la automoción.

GRASKIM-N es insoluble en agua, proporcionando a las piezas donde se aplica una excelente resistencia a la humedad y al lavado con agua, tanto fría como caliente.

GRASKIM-N tiene un extraordinario poder hidrófobo, repelente del agua, lo que permite lubricar mecanismos que se encuentren sumergidos.

GRASKIM-N tiene una perfecta adherencia a piezas y superficies en movimiento, lo que le proporciona unas buenas propiedades lubricantes.

GRASKIM-N protege contra la oxidación.

GRASKIM-N tiene una excelente bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas, lo que hace que pueda emplearse a pistola.




MODO DE EMPLEO

GRASKIM-N se aplica a mano, bombas manuales o pistola, depositando una pequeña cantidad de producto directamente sobre la pieza a lubricar, engrasar y proteger.

GRASKIM-N tiene una temperatura de servicio comprendida entre -20º C a 120º C.

GRASKIM-N se emplea en la protección contra la humedad, salpicaduras de agua y lubricación de todo tipo de piezas mecánicas, excepto en aquellas que estén sometidas a altas temperaturas o cargas extremas.



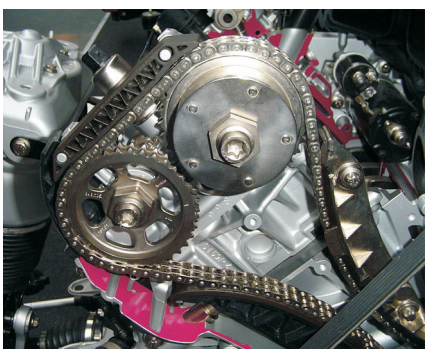

APLICACIONES

GRASKIM-N se emplea en el engrase general en automoción, industria o maquinaria de obras públicas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-Nx

Grasa multifuncional extra



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-Nx es una grasa multi funcional mejorada, de tipo lítica de uso general, indicada para satisfacer un amplio campo de servicio de engrase sobre todo en el campo de la automoción.

GRASKIM-Nx es insoluble en agua, proporcionando a las piezas donde se aplica una excelente resistencia a la humedad y al lavado con agua, tanto fría como caliente.

GRASKIM-Nx tiene un extraordinario poder hidrófobo, repelente del agua, lo que permite lubricar mecanismos que se encuentren sumergidos, protege contra la corrosión.

GRASKIM-Nx tiene una perfecta adherencia a piezas y superficies en movimiento, lo que le proporciona unas buenas propiedades lubricantes, mejorando las frecuencias de relubricación hasta un 80% respecto a una grasa lítica normal.

GRASKIM-Nx se puede utilizar a velocidades altas, con un elevado grado de protección contra la oxidación.

GRASKIM-Nx tiene una excelente bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas, lo que hace que pueda emplearse a pistola. Se utiliza en una escala térmica de -20ºC a 120ºC, con picos de -30ºC a 130ºC.




MODO DE EMPLEO

GRASKIM-Nx se aplica a mano, bombas manuales o pistola, depositando una pequeña cantidad de producto directamente sobre la pieza a lubricar, engrasar y proteger.

GRASKIM-Nx tiene una temperatura de servicio comprendida entre -20ºC a 120ºC.

GRASKIM-Nx se emplea en la protección contra la humedad, salpicaduras de agua y lubricación de todo tipo de piezas mecánicas, excepto en aquellas que estén sometidas a altas temperaturas o cargas extremas.

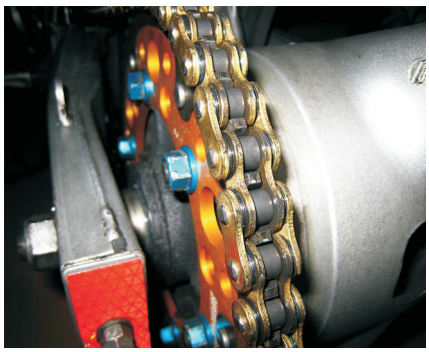



APLICACIONES

GRASKIM-Nx se emplea en el engrase general en automoción, industria o maquinaria de obras públicas, incluso piezas sometidas a vibraciones.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-OFF

Desengrasante orgánico



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-OFF es un desengrasante no miscible en agua, formulado en base a disolventes que poseen una gran capacidad de penetración y limpieza, actuando con eficacia sobre grasas orgánicas.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación.

Es un disolvente desengrasante de alto punto de ebullición y elevado punto de inflamación.

- No está clasificado como tóxico ni peligroso para el medio ambiente.
- No es miscible en agua.
- Entre sus múltiples cualidades destaca su bajo poder disolvente frente a polímeros derivados del caucho.
- No contiene derivados clorados y no deja residuos.




APLICACIONES

Su uso es interesante en talleres mecánicos y departamentos de mantenimiento, para el desengrasado de piezas mecánicas y eléctricas no sometidas a tensión.

Limpieza de carburadores, cajas de cambio, pistones, bombas de gasolina, inyectores, cojinetes, culatas, cigüeñales, filtros, boquillas de quemadores, bloques completos de motor, hornos y piezas metálicas, etc.

Talleres, garajes, fábricas y en general, en todo lugar donde existan problemas de eliminación de grasas de motores.

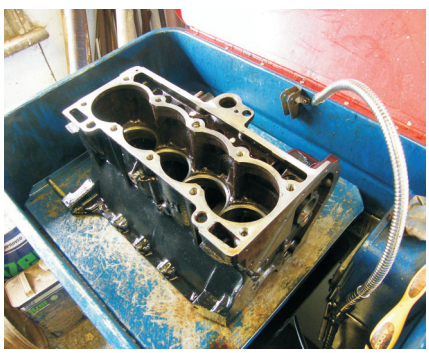



MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar por pulverización, rociado, inmersión o trapeado. En todo caso, conviene realizar un frotado posterior para eliminar residuos. Es un producto apto para ser utilizado mediante máquinas de desengrasado por bombeo y con decantación de agua.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-OPEN

Lubricante de cadenas y engranajes abiertos



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-OPEN está especialmente concebido para ser utilizado sobre todo tipo de cadenas y engranajes abiertos.


Posee un gran poder lubricante y antioxidante.

GRASKIM-OPEN previene el desgaste y deterioro de las piezas tratadas, es repelente de la humedad y no gotea.



MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar y aplicar sobre la zona que se desea lubricar.

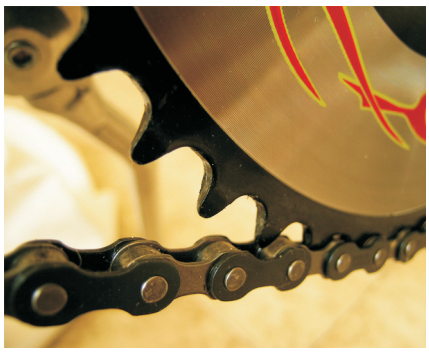



APLICACIONES

Lubrica cadenas, cables y engranajes abiertos de cualquier tipo de maquinaria.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 400 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRASKIM-P

Grasa sintética



CARACTERÍSTICAS

GRASKIM-P es una grasa sintética, sin punto de gota y muy baja volatilidad.

GRASKIM-P presenta un excelente comportamiento a altas temperaturas, buena resistencia el agua, alta penetración y características excepcionales contra la corrosión.

GRASKIM-P mantiene en perfecto estado todas las juntas tóricas y todo tipo de sellado a base de elastómeros, ya que no ataca a las gomas naturales o sintéticas ni a los cojinetes manufacturados de materias plásticas.

GRASKIM-P tiene una excelente bombeabilidad, incluso a bajas temperaturas, lo que hace que pueda emplearse a pistola.



MODO DE EMPLEO

GRASKIM-P se aplica a mano, bombas manuales o pistola, depositando una pequeña cantidad de producto directamente sobre la pieza a lubricar, engrasar y proteger.

GRASKIM-P tiene una temperatura de servicio comprendida entre -25º C a 200º C.

GRASKIM-P se emplea en la protección contra la humedad, salpicaduras de agua y lubricación de todo tipo de piezas mecánicas, excepto en aquellas que estén sometidas a altas temperaturas o cargas extremas.





APLICACIONES

GRASKIM-P se emplea en lubricación de rodamientos, cojinetes y mecanismos de todo tipo sometidos a altas temperaturas, en automoción, secaderos industriales, fábricas, industria siderúrgica, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GRESKIM

Limpiador biodegradable de juntas de gres



CARACTERÍSTICAS

GRESKIM está pensado para la limpieza de metales férreos y no férreos, las manchas de óxidos y juntas de gres.


Debido a su formulación actúa eliminando las manchas de óxido formando un complejo químico que se disuelve fácilmente en agua .

GRESKIM es muy efectivo en la limpieza de útiles en empresas lácteas, ya que ataca a la caseína y sus derivados.

Otras utilidades de de **GRESKIM** son:

-Eliminación de etiquetas.
-Limpieza de útiles de cocina
-Residuos de albañilería.
-Limpieza del fuselaje de aviones.

GRESKIM es un producto biodegradable, no nocivo o tóxico para el manipulador.

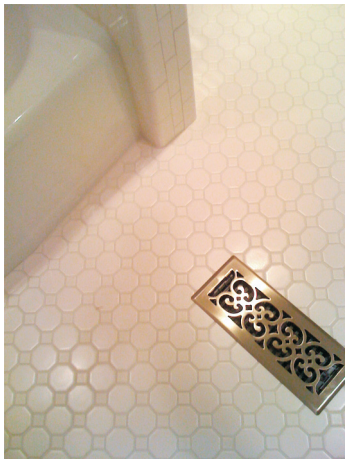

MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso.

GRESKIM se aplicar por frotación.

Enjuagar con agua.





APLICACIONES

GRESKIM está especialmente recomendado para limpieza de metales, eliminar manchas de óxidos y juntas de material cerámico: azulejos y gres.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

GUMKLIM

Eliminador de chicles



CARACTERÍSTICAS

GUMKLIM es una mezcla de tensioactivos, humectantes y disolventes de seguridad, especial para la limpieza de chicles en pavimentos.

Debido a su baja tensión superficial penetra por todas las microfisuras e intersticios, facilitando el desprendimiento de los mismos sin dejar residuos.

Se puede usar en casi todo tipo de superficies. No ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho y respeta lacas.

De gran utilidad para su uso en calles peatonales, aceras, etc.



MODO DE EMPLEO

GUMKLIM se aplica puro por pulverizado o rociado saturando la superficie, esperar unos minutos, no menos de 2, y eliminar con agua a presión o mejor con una hidro-limpiadora de cepillos.

En ambos caso se recomienda añadir al depósito de la máquina una disolución 1:10 a 1:20 dependiendo del grado de suciedad y cuantía de chicles, en caso extremo se puede emplear rasqueta o espátula.





APLICACIONES

GUMKLIM está indicado para la eliminación de chicles en pavimentos no bituminosos como calles peatonales, aceras, plazas, limpieza de calles, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HANDS-FORTE

Gel de manos para mecánicos




CARACTERÍSTICAS

HANDS-FORTE es un limpiador concentrado, que contiene un disolvente que facilita la penetración del producto en las grietas e imperfecciones de la piel, favoreciendo el arrastre de las manchas más incrustadas.

Este disolvente tiene la propiedad de ejercer una acción emoliente sin destruir el tejido epitelial, siendo inerte para la piel.

Su gran poder de penetración facilita una correcta eliminación.

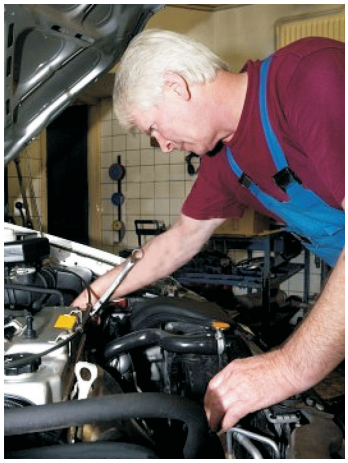

MODO DE EMPLEO

No humedecer las manos antes de aplicar el producto pues éste resbalaría y no ejercería su acción limpiadora.

HANDS-FORTE se emplea sin diluir, tomando 5 - 10 ml de producto por lavado y frotando las manos hasta repartirlo por toda la superficie a limpiar. A continuación enjuagar con agua abundante.

Puede emplearse en la limpieza en seco de manos, en aquellos lugares donde no se disponga de agua para el aclarado. Una vez realizada la limpieza secar las manos con un trapo o papel limpio.

Tiene una viscosidad de gel, adecuada para la dosificación del producto mediante dispensadores murales o bombas manuales conectadas directamente al bidón, facilitándose su aplicación.





APLICACIONES

HANDS-FORTE está especialmente indicado para la limpieza de manos impregnadas de fuerte suciedad en talleres, fábricas, garajes, imprentas, obras, mataderos y todo tipo de industria en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HANDS-KLIM

Jabón dermatológico para manos



CARACTERÍSTICAS

HANDS-KLIM es un gel dermatológico para la limpieza de manos con pH neutro y de alta concentración. En este producto se combinan la poderosa acción limpiadora de los tensioactivos, de naturaleza no iónica y los obtenidos a partir del aceite de coco, que eliminan la suciedad y los gérmenes, al tiempo que ejercen una acción protectora de la piel. No contiene disolventes, ni agresivos químicos o componentes dañinos para la piel, no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel dejándola fresca y sin olor para su uso en la industria alimentaria.

HANDS-KLIM emulsiona la grasa y suciedad, eliminándola incluso de los sitios donde se encuentra más adherida (pliegues de las manos, uñas, dedos, etc), protegiéndolas incluso en pieles sensibles.

HANDS-KLIM es totalmente soluble en agua, por lo que se elimina fácilmente por simple frotamiento y enjuague manteniendo las manos suaves incluso en personas con una gran actividad. Su utilización con aguas duras no disminuye su poder limpiador, incluso su dilución en agua, lejos de disminuir su viscosidad, aumenta.



MODO DE EMPLEO

HANDS-KLIM se puede emplear diluido según la suciedad a eliminar, desde 1 a 5 partes de agua.

Para manos muy grasientas debe usarse en forma concentrada, aplicando una pequeña cantidad de producto en las manos previamente humedecidas, frotar hasta desprender bien la suciedad y enjuagarse con abundante agua.

HANDS-KLIM puede dosificarse fácilmente empleando dispensadores manuales, con lo que se consigue una buena economía en las aplicaciones.



APLICACIONES

HANDS-KLIM puede utilizarse como lavamanos en todo tipo de industrias, especialmente en la alimentaria, colegios, hoteles, restaurantes, etc., siendo indispensable en todos aquellos sitios donde se requiera una enérgica limpieza.

HANDS-KLIM es un gel de manos especialmente indicado para operarios con problemas de alergia a los disolventes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HECOKIM

Hermetizador - consolidante de superficies



CARACTERÍSTICAS

HECOKIM es un producto en base acuosa formulado a partir de polímeros Ac (esteres acrílicos) pensado para hermetizar, consolidar y sellar cualquier superficie de cemento u hormigón, consiguiendo una terminación antipolvo de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis.

HECOKIM también se emplea para dar cohesión a las superficies porosas como los morteros, compactando las partículas de cemento y áridos que forman la capa, quedando adheridas entre sí por una fuerza superior a la simple unión del fraguado del cemento.

HECOKIM protege a las estructuras de hormigón ante los elementos agresivos del medio ambiente: evita la carbonatación de las mismas.

Debido a que la porosidad de los soportes no es la misma y por tanto ni la terminación ni el sellado el mismo, existe **HECOKIM** en distintas viscosidades y diferentes contenidos en sólidos:

- **HECOKIM-10**, para materiales con poros pequeños y baja absorción de agua, tipo gres, piedra.
- **HECOKIM-100**, para materiales con porosidad media, tipo ladrillo visto.
- **HECOKIM-1000**, para impermeabilizar y hermetizar materiales de mayor porosidad, tipo hormigón, baldosa de barro.
- **HECOKIM-Color**, para suelos tipo hormigón.



APLICACIONES

HECOKIM es imprescindible en el mantenimiento, aportando mayor resistencia al desgaste en suelos porosos como terrazo y hormigón, en la impermeabilización de fachadas, terrazas, etc.

También se emplea como protector de las estructuras de hormigón y consolidante de superficies.





MODO DE EMPLEO

HECOKIM se aplicará a rodillo preferiblemente y en capas sucesivas, lo más finas y homogéneas posibles, con el fin de que todo el agua se evapore antes del secado.

Es conveniente dejar al menos un tiempo de secado entre capa y capa de 8 a 16 horas.

HECOKIM-1000 se aplica en una sola capa.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HIDROFUKIM

Hidrofugante para zonas húmedas



CARACTERÍSTICAS

HIDROFUKIM tiene doble función, se puede emplear como aditivo o como protector de materiales.

Como aditivo hidrófugo se añade al mortero, como protector se puede aplicar directamente sobre fachadas de hormigón o cemento y en el tratamiento hidrofugante de materiales de construcción como tejas, ladrillos, piedras, etc.

El material tratado presenta una total repelencia al agua.

HIDROFUKIM aumenta la resistencia a las condensaciones de la humedad de los materiales.

HIDROFUKIM es de fácil aplicación y tiene un gran poder de penetración.



MODO DE EMPLEO

HIDROFUKIM se puede emplear como aditivo o como protector de superficie.

Si se emplea como aditivo se añade al agua de amasado, si es como protector de superficies se aplica a brocha, rodillo o pulverización.

Cuando se emplee en el amasado de morteros la dosis recomendada es del 4% respecto a kg. de cemento (puede retrasar el fraguado del mortero). Es conveniente mezclar previamente el producto con agua que se emplea para el amasado.

En tratamientos superficiales la dosis recomendada es de 10 litros de producto por cada 100 litros de agua, tratando la superficie hasta que quede saturada, la aplicación se recomienda se realice de abajo hacia arriba.





APLICACIONES

HIDROFUKIM se aplica en el tratamiento hidrofugante de materiales de construcción (tejas, ladrillos) y obras (fachadas, muros, puentes, etc.). Como aditivo se puede emplear en morteros y hormigones.

Se aplica satisfactoriamente en fachadas, paredes, muros, ladrillos, tejas, piedra artificial, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HIDROKIM

Eliminador de manchas de hidrocarburos, asfalto o alquitrán y aceites



CARACTERÍSTICAS

HIDROKIM es un desengrasante-disolvente de manchas de aceites y derivados de hidrocarburos: asfalto (betún) y alquitranes, en superficies duras, hormigón, madera, etc.

HIDROKIM combina su acción disolvente con la acción limpiadora de los tensioactivos y tecnología microbiana que degrada los hidrocarburos.

Presenta un gran poder "mojante" que le permite actuar incluso sobre la grasa más incrustada, eliminándola de los lugares donde se encuentra fuertemente adherida. La limpieza es inmediata.

HIDROKIM debido a su acción microbiana se considera un producto biológico, es biodegradable y respeta el medio ambiente.

Otras propiedades de **HIDROKIM** son: no es corrosivo, no produce vapores tóxicos durante su aplicación, no es inflamable, no contiene disolventes, y además es de fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO

HIDROKIM se emplea puro para tratar manchas difíciles, o bien, diluyéndolo para una limpieza general, su dosificación depende del grado de suciedad , variando desde una parte de producto en 5 a 10 de agua.

Antes de su aplicación es recomendable humedecer la superficie que se quiere limpiar.

En la limpieza de motores se recomienda aplicar el producto a brocha, una vez aplicado eliminar con agua a presión.

Para la limpieza de tanques de almacenamiento de hidrocarburos (fuel, aceites, etc.), añadir **HIDROKIM** mojando totalmente las paredes y dejando actuar el producto durante 20 - 30 minutos con el tanque en agitación. Finalizar la operación enjuagando con agua a presión y bombeándola a través de la tubería.

Para manchas superficiales aplicar **HIDROKIM** por pulverización, dejar actuar 20-30 minutos, eliminar con agua a presión.



APLICACIONES

HIDROKIM es un producto de gran utilidad en la eliminación de manchas y restos de alquitrán, betún asfáltico, grasa fuertemente incrustada, aceites pesados, fuel-oil, etc., en superficies pintadas, asfalto u hormigón por lo que resulta imprescindible en: fábricas de mezclas bituminosas, refinerías de petróleo, instalaciones de almacenamiento de crudos, áreas y estaciones de servicio, aparcamientos (restaurantes, hoteles, urbanizaciones, centros comerciales, etc). Suelos industriales y talleres de reparación. **HIDROKIM** también se utiliza en la náutica, bajos de camiones, maquinaria pesada, obras públicas, lavaderos de coches, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HIDROMORKIM

Aditivo hidrofugante para mortero y hormigón



CARACTERÍSTICAS

HIDROMORKIM es un aditivo hidrófugo en base a una emulsión estabilizada de compuestos hidrofugantes, exenta de cloruros, sulfatos y sulfuros.

Para morteros y hormigones, de fraguado normal, no contiene cloruros y no afecta a la resistencia.

Los morteros y hormigones aumentan su compacidad, presentando una alta impermeabilidad y una total repelencia al agua.

HIDROMORKIM es de fácil utilización, evita la aparición de musgo y verdín.



MODO DE EMPLEO

HIDROMORKIM como aditivo se añade al agua de amasado.

La dosis de empleo recomendada es la siguiente:

Mortero para pavimento, fachadas (enfoscado) o revoco estanco: 0.25% del peso del cemento.

En hormigón: 3 % sobre el peso del cemento.





APLICACIONES

HIDROMORKIM se aplica en el tratamiento hidrofugante de morteros y hormigones para piscinas, fachadas, túneles, muros, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HIDROWALL

Hidrofugante para fachadas



CARACTERÍSTICAS

HIDROWALL tiene un elevado poder hidrofugante y es de fácil aplicación siendo una buena solución a problemas de humedades para la conservación de edificios y consiguiente eliminación de eflorescencias, roturas por el hielo y descascarillamientos.

Limita la penetración del agua de lluvia. Es de secado rápido, apareciendo su efecto a las pocas horas de su aplicación.

HIDROWALL posee una gran capacidad de penetración sobre la mayoría de los materiales de construcción y presenta una fuerte resistencia a la penetración del agua por capilaridad.

Es compatible la aplicación de la mayoría de pinturas en dispersión acuosa, pero recomendándose la realización de pruebas previas.



MODO DE EMPLEO

Las superficies a tratar deben estar secas. Por ello antes de aplicar **HIDROWALL,** es necesario limpiar y secar la superficie a tratar para inmediatamente aplicar **HIDROWALL** a brocha, rodillo o pistola hasta saturar la superficie, dejándola completamente mojada.

En superficies muy porosas, es conveniente una segunda aplicación.

La cantidad de producto a utilizar depende de la porosidad del material.



APLICACIONES

HIDROWALL se emplea para hidrofugar fachadas azotadas por la lluvia, ya sean de hormigón, cemento, materiales cerámicos tales como ladrillo visto, tejas, etc.

Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas. También se puede emplear para aumentar la fortaleza de piedras calizas o areniscas.

HIDROWALL evita la formación de eflorescencias blanquecinas después de los periodos de lluvia, y la formación de hongos en lugares sombríos y húmedos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HORFASTKIM

Acelerante del fraguado de hormigones



CARACTERÍSTICAS

HORFASTKIN es un aditivo para hormigones que:

- Reduce el tiempo de fraguado.
- Reduce la retracción.
- Aumenta las resistencias iniciales.
- Aumenta la trabajabilidad.

HORFASTKIM permite desencofrar en menos tiempo y a temperaturas mucho más bajas.

HORFASTKIM contiene cloruros, no se recomienda para hormigones pretensados, hormigones con diámetros pequeños y hormigones en ambiente agresivo.



MODO DE EMPLEO


HORFASTKIM se puede emplear en estado sólido, añadiéndolo a los áridos antes de la hormigonera o en ella cuando se haya añadido el agua, o en disolución, añadiéndose al agua de amasado.

Una vez añadido al amasado continuar éste al menos un minuto más.

La dosificación de **HORFASTKIM** varía en función de la temperatura:

- 2% sobre el peso de cemento para temperaturas inferiores a 27ºC.
- 2.7% sobre el peso de cemento para temperaturas hasta -4ºC.
- 3.6% sobre el peso de cemento para temperaturas inferiores a -4ºC.



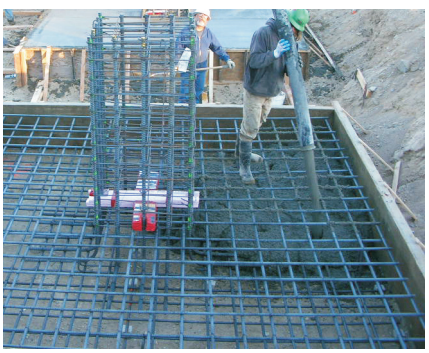

APLICACIONES

En obras de edificación, carreteras y, en general, en todas aquellas obras a las que se exija un elevado rendimiento en poco tiempo.

PRESENTACIÓN

En envases de 10 y 20 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HORFASTKIM-L

Acelerante líquido para el fraguado de hormigones



CARACTERÍSTICAS

HORFASTKIN-L es un aditivo para hormigones que reduce el tiempo de fraguado, aumenta las resistencias iniciales, reduce la retracción y aumenta la trabajabilidad.

HORFASTKIM-L permite desencofrar en menos tiempo y a temperaturas mucho más bajas.

Contiene cloruros, por lo que no se recomienda para hormigones pretensados, hormigones con diámetros pequeños y hormigones en ambiente agresivo.



MODO DE EMPLEO

Como aditivo del hormigón o mortero (acelerador del fraguado) **HORFASTKIM-L** se emplea añadiéndose a la hormigonera o al agua de amasado.

La dosificación de **HORFASTKIM-L** varía en función de la temperatura:

- 2 % sobre el peso de cemento para temperaturas mayores a 27ºC.
- 4 % sobre el peso de cemento para temperaturas inferiores a 27ºC.
- 5 % sobre el peso de cemento para temperaturas hasta -4ºC.
- 7 % sobre el peso de cemento para temperaturas inferiores a -4ºC.





APLICACIONES

En obras de edificación, carreteras y en general, en todas aquellas obras a las que se exija un elevado rendimiento en poco tiempo.

PRESENTACIÓN

En envases de 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HORPLASTKIM

Plastificante para hormigón y mortero



CARACTERÍSTICAS

HORPLASTKIM es un plastificante y reductor de agua, exento de cloruros.

Es idóneo para la obtención de hormigones y mortero fluidos, mejorando su trabajabilidad y desarrollando altas resistencias iniciales y finales, ya que reduce el agua de amasado evitando problemas de retracción y segregación al reducir la relación agua / cemento.

Reduce el contenido de agua de amasado de un 10 a un 15%.

HORPLASTKIM facilita la manipulación del hormigón y mortero, favoreciendo la absorción de agua y su retención. También disminuye la porosidad del mismo, con lo que aumenta su resistencia a la helada y aumenta su impermeabilidad.



APLICACIONES

HORPLASTKIM se utiliza preferentemente en hormigones y en mortero para enfoscado, ya que este producto presenta varias ventajas. La primera es que actúa como plastificante mejorando la trabajabilidad y la segunda es que aumenta su manejabilidad, facilitando su puesta en obra y colocación.

Por otra parte proporciona una mejora de las resistencias tempranas mediante una reducción del agua en la mezcla del hormigón o mortero y una mayor durabilidad mediante el incremento de las resistencias finales y la reducción de la permeabilidad, aumentando su impermeabilidad .





MODO DE EMPLEO

Añadir preferentemente disuelto en el agua de amasado, o directamente en la hormigonera en el amasado del hormigón o mortero en una proporción de 10 c.c. de **HORPLASTKIM** por cada 50 kg. de cemento.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HORPLASTKIM-H

Superplastificante de alto rendimiento para hormigónes



CARACTERÍSTICAS

HORPLASTKIM-H es un superplastificante para hormigones de altas prestaciones y de tercera generación para hormigones. Los hormigones tratados con este producto se caracterizan por su baja relación a/c, una fluidez elevada, así como una cohesión óptima y una gran facilidad de autocompactación.

La importante reducción de agua unida a su elevada fluidez dan lugar a hormigones de muy altas calidades.

La adsorción en la superficie de los finos así como su mejor dispersión durante el proceso de hidratación producen los siguientes efectos:

- Pronunciada aptitud de autocompactación.
- Se usa en hormigones autocompactantes.
- Reducción muy importante de agua de amasado dando hormigones de altas resistencias y gran impermeabilidad.
- Altas resistencias iniciales.
- Disminución de la fluencia y retracción.
- La carbonatación ralentizada del hormigón.

HORPLASTKIM-H no contiene cloruros ni sulfatos.

Cumple con la norma UNE-EN 934-2.: Retardante / Reductor de agua / Superplastificante.



MODO DE EMPLEO

Se añade en el agua de amasado o en la mezcladora al mismo tiempo que el agua. Para aprovechar de manera óptima la gran capacidad de reducción de agua recomendamos un preamasado cuidadoso durante 60 segundos como mínimo.

Se dosifica entre 0,5 y el 1,4% del peso de conglomerante dependiendo de que se emplee como superplastificante o como gran reductor de agua. En caso necesario puede aumentarse dicha dosificación.



APLICACIONES

Se utiliza en la confección de hormigones de altas prestaciones para obras, en prefabricación y en centrales de hormigón preparado. Los hormigones tratados con este producto se caracterizan por su baja relación a/c, una fluidez elevada, así como una cohesión óptima y una gran facilidad de autocompactación. Hormigones autocompactantes (H.A.C), Hormigones con una gran reducción de agua, Hormigones de altas prestaciones, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HORPLASTKIM-L

Superplastificante de efecto prolongado para hormigón



CARACTERÍSTICAS

HORPLASTKIM-L es un superplastificante y reductor de agua, exento de cloruros, que permite obtener hormigones muy fluidos incluso en tiempo caluroso, mejorando su trabajabilidad, siendo por tanto un aditivo de tres efectos: superfluidificante de efecto prolongado, superfluidificante en tiempo calurosos y reductor de agua de gran actividad.

Sus principales características son:

- Permite confeccionar hormigones que mantienen una gran fluidez durante más tiempo que el que se consigue con los superplastificantes tradicionales, mejorando las resistencias finales.
- Fluidifica en condiciones normales y con una duración de eficacia de 30 a 60 minutos, todos los hormigones con consistencia seco-plástica que tengan una temperatura superior a 25 °C.
- Permite realizar reducciones de agua importantes, por lo que se consiguen hormigones muy compactos que tienen unas resistencias mecánicas finales muy altas y una buena impermeabilidad.
- Disminuye la segregación y exudación de agua.
- Facilita el transporte y la colocación. Reduce el tiempo de vibración.

HORPLASTKIM-L no contiene cloruros ni sulfatos. Cumple con la norma UNE-EN 934-2.: Retardante / Reductor de agua / Superplastificante.



MODO DE EMPLEO

Se recomienda la adición del aditivo al agua de amasado o al hormigón previamente amasado. En este caso hay que seguir amasando para obtener un buen reparto del aditivo en la masa del hormigón al menos 1 minuto más por cada m³ de hormigón.

La dosificación habitual varia entre el 1% y el 1,5% del peso de cemento. En tiempo caluroso, puede aumentarse esta dosificación.

Si accidentalmente se produce una sobredosificación, aumentará el tiempo de fraguado del hormigón. Durante este tiempo, el hormigón debe ser conservado húmedo con el fin de prevenir una desecación prematura.

En caso de helarse, puede utilizarse si se deshiela lentamente y se agita cuidadosamente. Para cualquier aclaración rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico.



APLICACIONES

Formulado específicamente para hormigones a los que se les exige una gran calidad, existen dificultades para su colocación o el tiempo es caluroso. Ralentiza el fraguado del cemento.
Se utiliza principalmente en, hormigones en los que hay que asegurar una trabajabilidad prolongada y buenas resistencias como en bombeos a grandes distancias, hormigones con gran densidad de armaduras, hormigones lentos en su puesta en obra, muros pantalla, transporte de hormigones en tiempo caluroso. Para hormigón visto de alta calidad. En la construcción de puentes. Utilizable en la ejecución de suelos radiantes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5,10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HOSKIM

Tratamiento hidrofugante-oleofugante protector de superficies porosas



CARACTERÍSTICAS

HOSKIM es un tratamiento protector en base a agua que proporcionan importantes prestaciones al sustrato poroso, como por ejemplo la resistencia al aceite y al agua, y la repelencia a las manchas. Es un tratamiento duradero, que no daña ni cambia el aspecto de los materiales sobre los que se aplica.

HOSKIM suprime los efectos nefastos de la humedad y de la helada. Proporciona una alta repelencia a las partículas de suciedad, a los líquidos acuosos como café, vino, lácteos, a las sustancias oleosas como aceite, salsa, tintas, pinturas, a la cal y a los contaminantes medioambientales, etc., facilitando por tanto que la suciedad se elimine fácilmente sin necesidad de utilizar agentes de limpieza abrasivos, evitando y eliminando contaminaciones ambientales.

Su característica de antiadherencia permite fácilmente la eliminación de las suciedades grasas e incluso de los chicles, un material impregnado de **HOSKIM** se vuelve casi auto lavable: una lluvia sencilla limpia las manchas. Como tratamiento preventivo **HOSKIM** impedirá la incrustación de pigmentos de tinta y de pintura en los materiales porosos, una limpieza a “presión mediana” basta generalmente para suprimirlos.

HOSKIM es un único producto para el tratamiento hidrófugo y oleófugo de las paredes, de los suelos y de los techados, tanto para el exterior como en el interior, está recomendado para piedras naturales calcáreos, piedras tipo mármol, gres, pizarras, piedras reconstituidas y compuestos, tejas y cualquier tipo de terracota, hormigón arquitectónico, losas de cemento prefabricadas, adoquines, enlucidos minerales, asfaltos, betunes, etc.

HOSKIM cumple con el medio ambiente, salud y seguridad. La base de su fórmula sostenible ha sido aprobada, sin restricción alguna, por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos así como por los organismos de control medioambiental de otros muchos países.



APLICACIONES

HOSKIM se emplea para tratamientos de fachadas y suelos porosos de piedra natural o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, hormigón, protección de las calzadas de los aparcamientos, etc.

El tratamiento con **HOS-KIM** impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas.

HOSKIM representa la mejor solución para proteger:

En el exterior: Edificios nuevos, edificios antiguos renovados, fachadas renovadas, enyesadas, monumentos históricos, zonas peatonales, calzadas, áreas de estacionamiento, gasolineras, cubiertas, terrazas, balaustres, bordes y entornos de piscinas, barbacoas, suelos porosos, etc.

En el interior: Suelos, escaleras, chimeneas de interior, zona de trabajo de cocina, etc.



MODO DE EMPLEO

HOSKIM está listo para el uso y no necesita ninguna preparación particular antes o después de su aplicación. En soportes limpios y sin polvo, el tratamiento se aplica con un rodillo, con un pincel o preferentemente con un pulverizador de baja presión hasta saturación del soporte.
Aunque en la mayoría de los casos es suficiente con una mano, se recomienda dar dos manos. El material se lava con agua. La eficacia es máxima después de 7 días.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

HOSKIM OUT

Tratamiento hidrofugante-oleofugante plus. Protector de superficies porosas. Protector antigraffitis.



CARACTERÍSTICAS

HOSKIM OUT es un tratamiento protector en base a agua que proporcionan importantes prestaciones al sustrato poroso, como por ejemplo la resistencia al aceite, al agua y la repelencia a las manchas. Es un tratamiento duradero, que no daña ni cambia el aspecto de los materiales sobre los que se aplica.

El tratamiento de la superficie se realiza por impregnación a saturación a fin de que **HOSKIM OUT** penetre en profundidad en los poros del material y lo impermeabilize. Al luchar contra las filtraciones de agua, **HOSKIM OUT** suprime los efectos nefastos de la humedad y de la helada.

HOSKIM OUT proporciona una alta repelencia a las partículas de suciedad, a los líquidos acuosos como café, vino, lácteos, a las sustancias oleosas como aceite, salsa, tintas, pinturas, a la cal y a los contaminantes medio-ambientales, facilitando por tanto que la suciedad se elimine fácilmente sin necesidad de utilizar agentes de limpieza abrasivos, evitando y eliminando contamina-ciones ambientales.

El tratamiento preventivo con **HOSKIM OUT** impedirá la incrustación de pigmentos de tinta y de pintura en los materiales porosos. Una limpieza a "presión mediana" basta generalmente para suprimirlos: facilita la eliminación de los graffitis y es más rápida y económica.

HOSKIM OUT es un único producto para el tratamiento hidrófugo y oleófugo de las paredes, de los suelos y de los techados, tanto para el exterior como en el interior, está recomendado para piedras naturales (calcáreos, piedras tipo mármol, gres, pizarras, etc.), piedras reconstituidas y compuestos, tejas y cualquier tipo de terracota, hormigón arquitectónico y losas de cemento prefabricadas, adoquines, enlucidos minerales, etc.

La base de la fórmula de **HOSKIM OUT** ha sido aprobada sin restricción alguna, por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos así como por los organismos de control medioambiental de otros muchos países.



APLICACIONES

HOS-KIM OUT se emplea para tratamientos de fachadas y suelos porosos de piedra natural o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, hormigón etc.

El tratamiento con **HOSKIM OUT** impide la adherencia de suciedades y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas. También se emplea como protector antigraffitis.

HOSKIM OUT representa la mejor solución para proteger:

En el exterior: Edificios nuevos, edificios antiguos renovados, fachadas renovadas, enyesadas, monumentos históricos, zonas peatonales, calzadas, áreas de estacionamiento, gasolineras, cubiertas, terrazas, balaustres, bordes y entornos de piscinas, barbacoa, suelos porosos de terracota y hormigón, etc.

En el interior: Suelos, escaleras, chimeneas de interior, zona de trabajo de cocina, embaldosados, etc.



MODO DE EMPLEO

HOSKIM OUT está listo para el uso y no necesita ninguna preparación particular antes y después de su aplicación. En soportes limpios y sin polvo, el tratamiento se aplica con un rodillo, con un pincel o preferentemente con un pulverizador de baja presión hasta saturación del soporte.

Aunque en la mayoría de los casos es suficiente con una mano, se recomienda dar dos manos. El material se lava con agua. La eficacia es máxima después de 7 días.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ICEKIM

Anticongelante para morteros y hormigones



CARACTERÍSTICAS

ICEKIM es un aditivo anticongelante que actúa hasta un grado térmico de -10ºC para morteros y hormigones, permitiendo la colocación del mortero o del hormigonado a bajas temperaturas.

ICEKIM debido a su formulación confiere las siguientes propiedades al hormigón o mortero:

- Mayor resistencia del hormigón o mortero fresco contra los efectos de las heladas.
- Mejora la plasticidad y permite por lo tanto una reducción en el agua de amasado.
- Mejora la impermeabilidad del hormigón o mortero endurecido y aumenta la resistencia al ciclo hielo-deshielo.



MODO DE EMPLEO

ICEKIM debe emplearse tal como viene preparado.

La dosificación usual es del 2% sobre el peso del cemento, es decir: 0,6 litros de producto por cada saco de cemento de 35 Kg.

Para garantizar un reparto más homogéneo del producto, la forma más recomendada de utilización es mezclarlo previamente con el agua de amasado.





APLICACIONES

Aditivo anticongelante para la puesta en obra de hormigones y morteros en tiempo frío.

PRESENTACIÓN

En envases de 12 y 30 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

IMPERKIM

Impermeabilizante asfáltico



CARACTERÍSTICAS

IMPERKIM es un impermeabilizante, que protege contra la corrosión las superficies expuestas a ambientes agresivos (corrosión atmosférica), una vez seca, se crea una capa continua, elástica, insoluble e inalterable a altas y bajas temperaturas.

IMPERKIM presenta una excelente resistencia química (ácidos y agua de mar), siendo idóneo para la impermeabilización se superficies enterradas.

IMPERKIM se puede aplicar sobre metales tales como hierro, zinc, etc., materiales de construcción tales como cementos, hormigones, yeso, materiales cerámicos, ladrillos, uralita, etc.



MODO DE EMPLEO

IMPERKIM se aplica tal y como viene en el envase, a brocha, rodillo o pistola.

La aplicación se hará en capas finas repitiéndose la operación tantas veces como se considere oportuno pero siempre se debe esperar que se seque entre capa y capa.

Antes de aplicar **IMPERKIM** hay que limpiar la superficie de polvo y grasa.

La superficie donde se vaya aplicar **IMPERKIM** tiene que estar completamente seca.





APLICACIONES

IMPERKIM está especialmente indicado para impermeabilización de cimentaciones, sótanos, jardineras, depósitos enterrados, etc.
También se puede emplear en la impermeabilización de fondos de embarcación, chasis de vehículos industriales, protección de recipientes, antihumedad de aislantes térmicos.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

IMPERKIM-LOW

Emulsión bituminosa impermeabilizante



CARACTERÍSTICAS

IIMPERKIM-LOW es una emulsión bituminosa aniónica impermeabilizante, que proporciona superficies impermeables de alta resistencia a la humedad que, una vez seca, crea una capa continua, elástica, insoluble e inalterable a altas y bajas temperaturas (-15ºC).

IMPERKIM-LOW presenta una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies de hormigón y materiales de construcción, se aplica con facilidad, no es ni inflamable ni tóxico.



MODO DE EMPLEO

IMPERKIM-LOW se aplica tal y como viene en el envase, empleando espátula o llana. También puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluyendo el producto con agua, puede diluirse en agua en cualquier proporción.

Antes de aplicar **IMPERKIM-LOW** hay que limpiar la superficie de polvo y restos de materiales sueltos. Dar una primera capa como imprimación diluido en agua en la proporción 1:1, y la segunda capa diluido 4 partes de producto y una parte de agua, con un espesor de 3-4 mm. Dejar endurecer el material por espacio de 10-12 horas, obteniéndose un rendimiento aproximado de 1.5 Kg/m².





APLICACIONES

IMPERKIM-LOW está especialmente indicado para impermeabilización de muros, medianeras, depósitos, cubiertas, etc.

También se puede emplear para realizar pavimentos tipo slurry para parkings y garajes, mezclándose con: arena, gravilla y cemento.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

INOXKIM

Limpiador químico de aluminio y acero inoxidable en mal estado




CARACTERÍSTICAS

INOXKIM es un producto de naturaleza ácida, a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para limitar el ataque únicamente en las partes oxidadas.

Está pensado para la limpieza de acero inoxidable y aluminio en mal estado por oxidación.

Es de acción rápida, sobre todo en el aluminio.

INOXKIM se puede emplear en cromados y vitrificados (se recomienda realizar una prueba en una superficie pequeña).

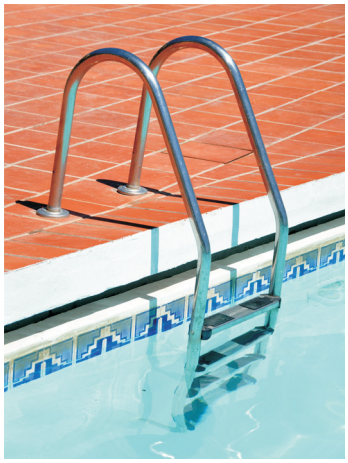

MODO DE EMPLEO


Debido a que es un producto concentrado la disolución de **INOXKIM** depende donde se aplique (sólo se debe emplear en zonas con óxidos):

En acero inoxidable y cromados, utilizar exclusivamente sobre metales en mal estado por la oxidación. Se puede emplear por pulverización o inmersión, diluido en agua en la proporción 1:20. Enjuagar abundantemente con agua y posteriormente con una disolución acuosa de bicarbonato sódico y secar.

En vitrificados, se puede emplear puro o diluido en función de la suciedad a eliminar. Enjuagar posteriormente con abundante agua.

En aluminio, las diluciones deben ser mayores a 1:20, debido a su gran velocidad de ataque. Se descartarán aquellos aluminios que estén pulidos o tengan algún tipo de recubrimiento o anodizado (controlar el proceso mediante una prueba).



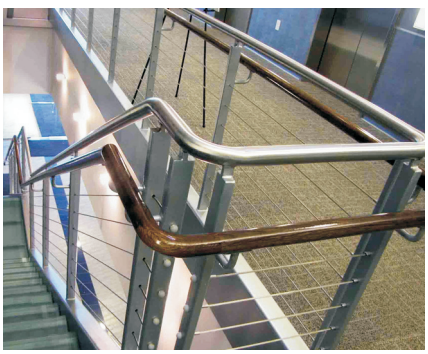

APLICACIONES

INOXKIM limpia el acero inoxidable en mal estado, devolviéndole el aspecto original. Su uso está generalizado en hoteles, industrias, salas de máquinas, bodegas, embotelladoras, limpieza de baldosines y vitrificados, piscinas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

JOINTKIM

Limpiador de soldadura y acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

JOINTKIM es un limpiador líquido de naturaleza ácida, formulado a partir de una seleccionada combinación de ácidos y sales que actúan sobre el cordón de soldadura y las partes metálicas circundantes ennegrecidas, devolviendo el color y brillo característico del acero inoxidable y del acero galvanizado.

También puede ser utilizado sobre aluminio.

JOINTKIM se aplica fácilmente incluso en superficies verticales y de complicada aplicación, sin que se produzcan goteos ni chorreones.

Su manejo es fácil, reduciéndose los riesgos de salpicaduras y accidentes.

Su actuación es eficaz sin necesidad de frotar ni cepillar las superficies durante un gran periodo de tiempo.

No deteriora el acero inoxidable. Se elimina fácilmente aclarando con abundante agua a presión.

MODO DE EMPLEO


Agitar el envase para homogeneizar su contenido. Las soldaduras y partes a tratar a deben de estar a temperatura ambiente antes de limpiarlas. No es conveniente trabajar a temperaturas menores a 5 ºC. Eliminar la escoria y posibles restos sólidos con ayuda de un cepillo para acero inoxidable.

Aplicar y extender de forma abundante sobre todas las partes a tratar, para ello se utilizará una brocha. Dejar que el producto actúe entre 10 y 40 minutos. En aceros de alta aleación o aleados con molibdeno quizás haya que alargar estos tiempos, incluso hasta horas, recomendándose por lo tanto realizar pruebas. Tras esto se elimina, lavándose posteriormente con abundante agua, preferiblemente a presión.

Si no se ha dejado actuar lo suficiente el producto, y sobre el material seco, se volverá a aplicar el producto.

En el acero inoxidable pulido, deben realizarse pruebas de tiempo de aplicación, siempre a la baja, ya que un tiempo excesivo puede matear el material.

En el aluminio, el procedimiento es el mismo, pero con tiempos de exposición de 5 a 15 minutos, aunque hay aleaciones que pueden exigir un tiempo mayor, con lo cual convendrá realizar pruebas. Si se emplea agua caliente para eliminar los restos, el efecto de la limpieza es mayor y el acabado más conseguido.

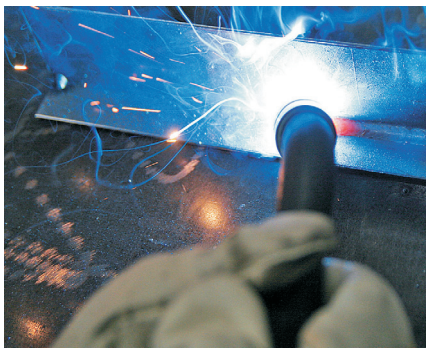

APLICACIONES

En cualquier actividad donde se realicen soldaduras, ya sea de mantenimiento como de fabricación o montaje de estructuras, depósitos, etc., realizados en acero inoxidable, acero galvanizado y aluminio.

Es un excelente limpiador de superficies de acero inoxidable, acero galvanizado y aluminio. En otros metales conviene realizar pruebas: es útil para la limpieza de depósitos y equipos en la industria alimentaria, para empresas de mantenimiento y limpieza, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KERAKIM-FLOOR

Cera para suelos



CARACTERÍSTICAS

KERAKIM-FLOOR es una emulsión de ceras acrílicas naturales (cera de cannauba), con un alto contenido en sólidos que no amarillea con el tiempo y que se caracteriza por su gran dureza y alta capacidad de ser pulimentada.

Está destinada para el abrillantado de cualquier tipo de suelo de piedra natural o artificial.

Su utilización disminuye la adherencia de suciedades alargando el estado de limpieza de los suelos tratados.

Su uso sobre parqué contribuye a prolongar su vida ya que actúa como nutriente de la madera y protector de los barnices de recubrimiento.



MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación hay que comprobar que los suelos están perfectamente limpios y secos. Aplicar el producto puro, mediante un cepillo, mopa o aplicador de lana, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda.

Para la primera aplicación se recomienda dar 2 ó 3 capas de producto. Dejar transcurrir un tiempo de unos 20 minutos entre capa y capa. Transcurrido este tiempo, se puede sacar más brillo mediante la utilización de una gamuza.

El mantenimiento diario se limita a pasar simplemente una fregona humedecida y secar con una mopa limpia y seca. Usar agua caliente para eliminar los restos, el efecto de la limpieza es mayor y el acabado más conseguido.





APLICACIONES

Cera indicada para el cuidado y abrillantado de suelos de piedra natural o artificial.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KERAKIM-METAL

Cera metalizada para suelos



CARACTERÍSTICAS

KERAKIM-Metal es una emulsión metalizada con un alto contenido en sólidos que no amarillea con el tiempo.

Sobre la superficie en la que se aplica provoca un efecto mojado con un alto brillo.

Debido a sus características se recomienda su uso en suelos sintéticos (pvc, linóleo, sintasol, etc).

También se puede aplicar en suelos de terrazo y piedra natural (mármol).



MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación hay que comprobar que los suelos están perfectamente limpios y secos.

Aplicar el producto puro, dando dos manos cruzadas, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda.





APLICACIONES

Cera indicada para suelos sintéticos: pvc, linóleo, sintasol, etc.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KERAKIM-WOOD

Cera para suelos de madera

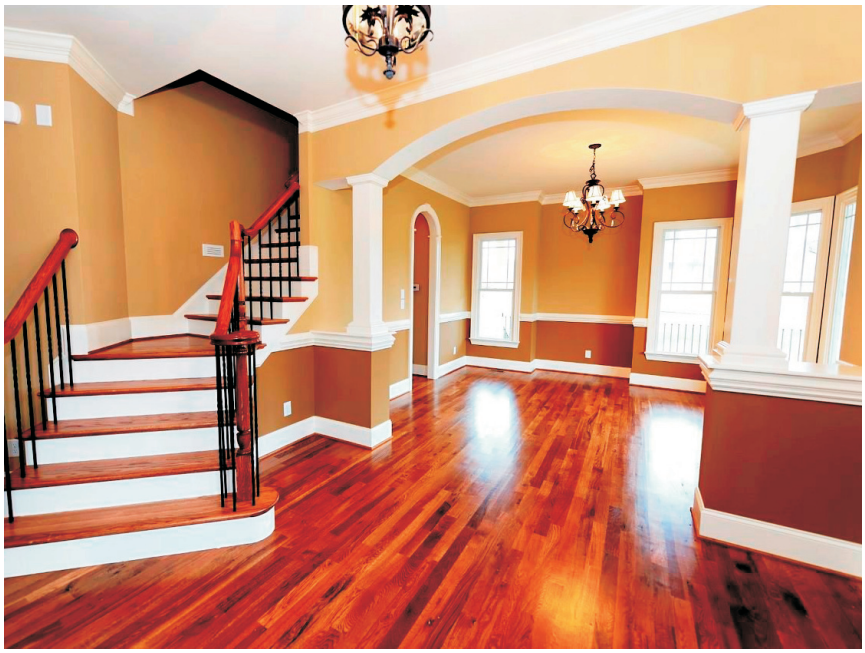

CARACTERÍSTICAS

KERAKIM-WOOD es una emulsión de ceras acrílicas naturales con un alto contenido en sólidos que no amarillea con el tiempo y que se caracteriza por su gran dureza y alta capacidad de ser pulimentada.

Está destinada para el abrillantado de suelos de madera.

Su utilización disminuyela la adherencia de suciedades alargando el estado de limpieza de los suelos tratados.

Su uso sobre parqué contribuye a prolongar su vida ya que actúa como nutriente de la madera y protector de los barnices de recubrimiento.



MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación hay que comprobar que los suelos están perfectamente limpios y secos.

Aplicar el producto puro, mediante un cepillo, mopa o aplicador de lana, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda. Para la primera aplicación se recomienda dar 2 ó 3 capas de producto, dejar transcurrir un tiempo de unos 20 minutos entre capa y capa. Transcurrido este tiempo, se puede sacar más brillo mediante la utilización de una gamuza.

El mantenimiento diario se limita a pasar simplemente una fregona humedecida y secar con una mopa limpia y seca.





APLICACIONES

Cera indicada para el cuidado y abrillantado de suelos de madera.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-10
Desengrasante



CARACTERÍSTICAS

KIM-10 es un producto pensado para la limpieza de aparatos de cocinas con un alto contenido en grasas, como campanas extractoras, planchas, cocinas, hornos, etc.

KIM-10 es un desengrasante líquido superconcentrado con gran poder de penetración , dilsolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actua saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, mejorando su rendimiento.

KIM-10 no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

KIM-10 se aplica directamente mediante pulverización.

La proporción de **KIM-10** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar, pudiéndose emplear puro o diluido.

La dilución puede ir desde 1:4 para freidoras o elementos con vaso hasta 1:10 para limpieza en superficie: hornos, planchas, campanas extractoras.





APLICACIONES

KIM-10 está pensado principalmente para la limpieza de equipos de cocina o industria alimentaria: cocinas, hornos, freidoras, campanas extractoras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-20

Desengrasante alcalino NO espumante



CARACTERÍSTICAS

KIM-20 es un producto de elevada alcalinidad no espumante, con gran poder de penetración, dilsolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su poder de penetración, humectación y alcalinidad, actúa saponificando fácilmente a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, lo que hace que mejore su rendimiento.

Se ha formulado en base a hidróxido sódico y secuestrantes, mejorando las limpiezas alcalinas con sosa cáustica.

KIM-20 no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

La proporción de **KIM-20** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar, pudiéndose emplear puro o diluido.

La dilución puede ir desde el 1% al 10%.





APLICACIONES

KIM-20 está pensado principalmente para la limpieza de equipos en la industria alimentaria: limpieza de circuitos, depósitos, suelos, máquinas de lavado automático, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-85

Desengrasante concentrado muy alcalino

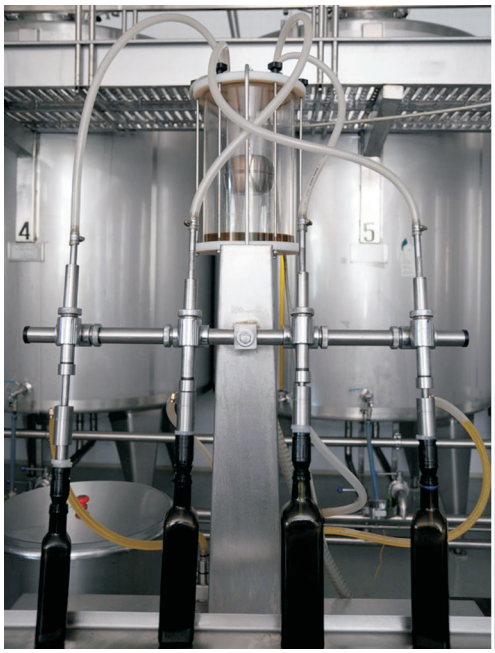



CARACTERÍSTICAS

KIM-85 es un limpiador alcalino al que se le ha incorporado en su formulación secuestrantes, humectantes, complejantes de sales magnésicas y cálcicas, pensado para la limpieza de bandejas y canastas en panificadoras y panaderías, limpieza de botellas de vídrio y en general industrias alimentarias con alto contenido en grasas: vinícolas, lácteas, cárnicas, etc.

KIM-85 es un producto con gran poder de limpieza eliminado rápidamente la suciedad, independientemente de la dureza del agua, dejando la superficie completamente limpia y brillante, su eliminación se realiza por enjuague con agua.

KIM-85 no ataca ni al acero ni al vidrio ni al plástico, pero si a los metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

KIM-85 se emplea disuelto en agua. La proporción de **KIM-85** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar. La dilución puede ir desde el 1% al 5% en agua caliente, a una temperatura comprendida entre 60-80 ºC y un tiempo de actuación entre 10-50 minutos. Una vez realizada la limpieza enjuagar con abundante agua hasta eliminación total del producto (pH neutro=7).

Para la limpieza cuando existen suciedades carbonizadas como en las bandejas y canastas de panificadoras y de panadería, se necesitan concentraciones mayores. Cuando las bandejas sean de material diferente al plástico, se tomará la precaución de controlar el tiempo de contacto de las mismas con **KIM-85**, ya que este producto ataca los metales blandos como el aluminio, el magnesio y el cinc. Un tiempo excesivo de inmersión podría provocar su completa disolución en el producto.



APLICACIONES

Su uso está indicado para la limpieza de grasas en los útiles de la industria alimentaria, depósitos, conducciones, bandejas, canastas, etc. si estos no son de aluminio.

También se emplea para el lavado industrial de botellas vidrio para alimentación: aguas mineral, bebidas carbónicas, leche, vino, cerveza, etc. También se puede emplear para la eliminación de etiquetas y adhesivos de papel.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-ALU

Limpiador de aluminio lacado



CARACTERÍSTICAS

KIM-ALU es un producto para la limpieza de aluminio, en base a disolventes de alto poder desengrasante.

También elimina las rayaduras en los perfiles de aluminio como consecuencia de su manipulación, consiguiendo una superficie homogénea, lisa y libre de pequeños arañazos.

KIM-ALU no es inflamable y está exento de ácidos y álcalis, no corroe ni ataca a las superficies metálicas.



MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre un trapo y después aplicar en la superficie a tratar.

Debido a la variedad de plásticos, lacas, pinturas, etc., utilizados en los recubrimientos de carpintería, para prevenir daños se recomienda hacer una prueba previa antes de usar.

Utilizar en zonas ventiladas.





APLICACIONES

KIM-ALU es un restaurador de aluminio (elimina rayones) y un desengrasante de perfiles de aluminio anodizado y lacado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-BOTTLE

Limpiador alcalino para botellas e industria alimentaria



CARACTERÍSTICAS

KIM-BOTTLE es un limpiador alcalino que incorpora en su formulación secuestrantes, pensado para la limpieza de bandejas y canastas en panificadoras y panaderías, limpieza de botellas de vidrio y en general industrias alimentarias con alto contenido en grasas.

KIM-BOTTLE es un producto con gran poder de limpieza eliminado rápidamente la suciedad, independientemente de la dureza del agua, dejando el vidrio completamente limpio y brillante, su eliminación se realiza por enjuague con agua. Debido a su alcalinidad también se emplea para la limpieza de grasas de la industria alimentaria: vinícolas, lácteas, cárnicas, etc.

KIM-BOTTLE no ataca ni al acero ni al vidrio ni al plástico, pero si a los metales blandos como el aluminio.



APLICACIONES

Se emplea para el lavado industrial de botellas vidrio para alimentación: agua mineral, bebidas carbónicas, leche, vino, cerveza, etc.

También se puede emplear para la eliminación de etiquetas y adhesivos de papel.

Su uso también está indicado para la limpieza de grasas en los útiles de la industria alimentaria, depósitos, conducciones, bandejas, canastas, etc., si estos no son de aluminio.



MODO DE EMPLEO

KIM-BOTTLE se emplea disuelto en agua. La proporción a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar. La dilución puede ir a partir del 3% en agua. Una vez realizada la limpieza, enjuagar con abundante agua hasta eliminación total del producto (pH neutro = 7).

Para la limpieza cuando existen suciedades carbonizadas como en las bandejas y canastas de panificadoras y de panadería, se necesitan concentraciones mayores. Cuando las bandejas sean de material diferente al plástico, se tomará la precaución de controlar el tiempo de contacto de las mismas con **KIM-BOTTLE**, ya que este producto ataca los metales blandos como el aluminio, el magnesio y el cinc. Un tiempo excesivo de inmersión podría provocar su completa disolución en el producto.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-BRILLAX

Multiusos-abrillantador para superficies duras, vitrificadas y acero inoxidable.



CARACTERÍSTICAS

KIM-BRILLAX es un multiusos-abrillantador formulado con bioalcohol y siliconas. Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie.

KIM-BRILLAX está pensado para superficies duras no porosas, como por ejemplo, cristales, formica, cerámica, encimeras de piedra, vitrocerámicas, elementos de acero inoxidables etc., también limpia y desengrasa pantallas de T.V. y material informático como monitores y teclados.

KIM-BRILLAX se puede utilizar como detergente en aquellas zonas donde no se pueda emplear agua como enjuague.

Es un producto totalmente biodegradable.



MODO DE EMPLEO

KIM-BRILLAX se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco.

Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.



APLICACIONES

KIM-BRILLAX está concebido principalmente para la limpieza y abrillantado de electrodomésticos, cristales, cerámicas vitrificadas, mármol pulido, suelos encerados, ordenadores, televisores muebles, vitrinas, interiores de ascensores, mostradores de recepción, elementos de acero inoxidable, etc. Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-CIP

Desengrasante alcalino para circuitos CIP



CARACTERÍSTICAS

KIM-CIP es un detergente de muy elevada alcalinidad no espumante, con gran poder de penetración, basado en hidróxido sódico, secuestrantes y tensioactivos, dilsolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su poder de penetración, humectación y alcalinidad, actúa saponificando fácilmente las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, lo que hace que aumente su rendimiento.

KIM-CIP mejora las limpiezas alcalinas con sosa cáustica, esparciendo las frecuencias de las limpiezas ácidas economizando agua y ampliando los tiempos de producción.

KIM-CIP no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.

Las principales características son:

- Eficaz tanto para suciedades orgánicas como minerales.
- Elevado poder secuestrante ante aguas duras.
- Antiespumante.
- Mejora el brillo de las superficies limpiadas.
- Fácil aclarado.




MODO DE EMPLEO

La proporción de **KIM-CIP** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar, pudiéndose emplear puro o diluido.

La dilución puede ir desde el 1% al 5%.

El tiempo de contacto recomendado es de 15 a 30 minutos dependiendo del tipo de instalación.

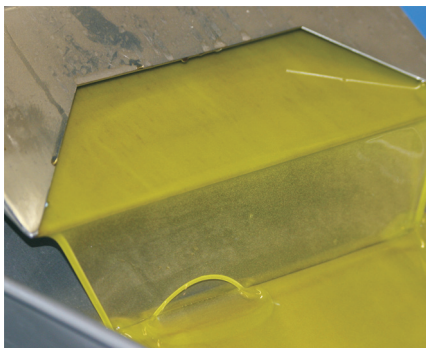



APLICACIONES

KIM-CIP está pensado principalmente para ciclos de limpieza de un solo pase en equipos de la industria alimentaria: limpieza de circuitos, depósitos, máquinas de lavado automático, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-CLOR

Limpiador multiusos clorado



CARACTERÍSTICAS

KIM-CLOR es un limpiador líquido efecto LEJÍA altamente alcalino con gran poder higienizante - desinfectante y limpieza a la misma vez, ya que en su formulación se han incluido una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos con una disolución acuosa de hipoclorito sódico. Los tensioactivos son de alta estabilidad frente a los agentes oxidantes, que son los que le confieren al producto el gran poder higienizante - desinfectante, además de un efecto humectante y detergente frente a la suciedad.

Remueve rápidamente la suciedad y grasas que se adhieran a una variedad de superficies, incluso remueve manchas de sangre, también se puede emplear para el blanqueo de los tejidos. Su acción continua en el sistema de evacuación sanitaria: elimina los malos olores procedentes de las canalizaciones y desagües.

KIM-CLOR al ser líquido se difunde rápidamente en el agua y su actuación es inmediata.

KIM-CLOR es un producto rápido y económico, no ataca ni al hierro ni al vidrio, pero puede atacar a los metales blandos como zinc, aluminio y magnesio.



MODO DE EMPLEO

KIM-CLOR se emplea puro o disuelto en agua por pulverización, trapeado o fregona. La proporción de **KIM-CLOR** a emplear depende de la suciedad y de la superficie que se vaya a limpiar.

Limpieza de WC: Verter el producto puro o diluido de 1 a 5 partes de agua y dejar actuar un tiempo (toda la noche).

Limpieza general: Se utiliza como un detergente ordinario, se aplica en una proporción del 1% al 5% (de 100 cc a 500 cc en 10 l. de agua dependiendo del grado de suciedad), en esa dosificación limpia y desodoriza cualquier superficie. Como orientación indicaremos que, para uso industrial, es necesario de 50 a 300 ppm, equivalente a 10 ml. por litro de agua.

Suelos: Diluir el producto al 2% en agua (aproximadamente ¼ vaso por cubo de agua), limpiar con fregona.

Como blanqueante: En una proporción del 0,4% es suficiente para blanquear mopas, trapos, muebles de PVC, etc.

Como higienizante - desinfectante: La desinfección se realiza por contacto, **KIM-CLOR** puede aplicarse puro o diluido, bien directamente o bien aplicarlo sobre una bayeta o estropajo y frotar con él las superficies a limpiar.

APLICACIONES

KIM-CLOR como limpiador higienizante - desinfectante, es ideal para la limpieza de saunas, vestuarios, suelos de instalaciones hospitalarias, limpieza de baños, sanitarios, cañerías y en general, lugares de pública concurrencia. **KIM-CLOR** se puede emplear para la limpieza y desinfección de la industria alimentaria, cocinas, cubos y contenedores de basuras. También puede emplearse como agente blanqueador en el lavado de ropa.

En su aplicación hay que evitar el contacto con la ropa ya que los daños son irreparables.

No debe mezclarse jamás con otros productos de limpieza, este uso inadecuado acelera la liberación del gas Cloro produciendo graves intoxicaciones.

No utilizar para desinfección del agua ni alimentos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-CONVERTER

Convertidor y protector de óxido en materiales férreos.



CARACTERÍSTICAS

KIM-CONVERTER es un producto que mediante una reacción química, convierte el óxido de hierro en una sustancia estable que impide el progreso de la oxidación. También actúa de barrera contra otros ataques.

KIM-CONVERTER no contiene ni disolventes ni siliconas, se ha formulado a partir de copolímeros.

Las principales características son las siguientes:

- *No es inflamable.*
- *No es volátil.*
- *Puede aplicarse indistintamente sobre superficies húmedas o secas.*
- *Alarga la vida de las pinturas que sobre este tratamiento se apliquen.*



MODO DE EMPLEO

Previamente a su aplicación la superficie debe estar perfectamente limpia y libre de aceites y grasas. Las superficies deben ser desoxidadas a mano o mecánicamente, se puede utilizar un chorreado con arena. La superficie deberá tener un brillo ligeramente metálico. Las superficies tienen que estar limpias de óxidos para facilitar la penetración del convertidor.

KIM-CONVERTER se aplicará mediante brocha, evitando cualquier exceso, la cantidad mínima para mojar la superficie es suficiente. A las superficies tratadas se les permitirá reaccionar con el producto durante 1 hora. Después de este tiempo la superficie debe tener un color uniforme azul-negro, la reacción se considera como completa.

Después de tres horas, la superficie está lista para ser pintada.



APLICACIONES

Se puede utilizar sobre cualquier superficie oxidada, en la industria, construcción, barcos, mantenimiento de comunidades, decoración, etc.

En construcción en muy útil en la restauración de edificios: restauración de zonas de hormigón dañadas por corrosión de las armaduras debido a la carbonatación o ataque de las sales de deshielo. Actúa mejorando la adherencia en la posterior aplicación de capas de mortero de reparación a base de cemento o mejorados con polímeros modificados.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-CORNER

Canteador para piedra y mármol



CARACTERÍSTICAS

KIM-CORNER es una resina acrílica de secado rápido, que hermetiza y consolida los poros del material al tiempo que lo protege. De esta forma repele la suciedad y manchas de diverso tipo. Evita también eflorescencias en el material, ataques por las radiaciones U.V., etc., haciendo que las condiciones originales de la piedra y mármol permanezcan inalterables.

KIM-CORNER se ha formulado en base a una resina de gran adherencia, que depositada en el canto de un mármol, realza el color natural y aporta brillo, eliminando el problema del canteado, en contornos difíciles, sustituyendo así al uso de la canteadora, con el consiguiente ahorro de tiempo y energía, proporcionando un mejor acabado casi sin esfuerzo.

No amarillea y es de secado muy rápido.




MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar **KIM-CORNER** la superficie a tratar deberá estar seca y limpia de polvo o de cualquier otro tipo de suciedad. No aplicar el producto con viento, su aplicación puede ser por pulverización, trapeado, rodillo o brocha.

Por pulverización: pulverizar sobre la superficie a tratar, dejar secar durante unos minutos y dar una segunda mano para obtener más brillo.

A granel: humedecer un paño, brocha o rodillo y empapar el canto, cuando esté seco aplicar una segunda mano.

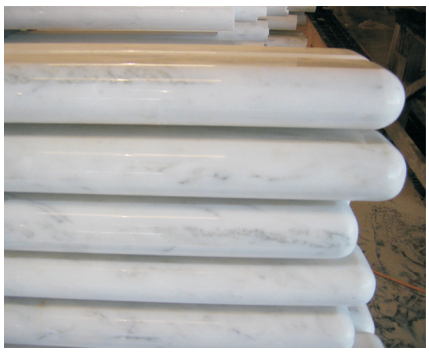



APLICACIONES

Para trabajos de marmolistas en rehabilitación y tratamiento del mármol, en encimeras de cocinas, escaleras, columnas, pilares, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-DOG

Limpiador de orina.

Desincrustante metales blandos y suelos porosos.



CARACTERÍSTICAS

KIM-DOG es un limpiador ácido pensado para la limpieza y desincrustación tanto de residuos orgánicos como inorgánicos.

Elimina rápidamente y con una eficacia espectacular, composiciones de calcio, grasa, así como sedimentos.

También limpia y desengrasa el aluminio. Sobre los metales proporciona brillo y protección a la superficie tratada.

KIM-DOG es un producto biodegradable, no nocivo ni tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

Para la limpieza de manchas se utiliza diluyendo 1 litro de producto entre 5 y 20 de agua (1:5-1:20), dependiendo del espesor del sarro.

Pulverizar sobre la superficie y dejar actuar unos minutos, frotar con un cepillo o paño y aclarar con abundante agua a presión.





APLICACIONES

KIM-DOG está especialmente recomendado para la eliminación de la orina de la vía pública. Muy útil también en la limpieza de suelos porosos y metales blandos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIMFLEX

Sellador elástico de fisuras y grietas



CARACTERÍSTICAS

KIMFLEX es un sellador elástico en base a una mezcla de emulsiones acuosas de naturaleza acrílica, de gran adherencia y elasticidad.

KIMFLEX se presenta en color blanco y su empleo es recomendable para fisuras de 2 mm como máximo.

KIMFLEX no es un producto medioambiental peligroso ni nocivo, ni inflamable o tóxico para el manipulador, además presenta las siguientes propiedades:


- Alta elasticidad.
- Un solo componente.
- Excelente adherencia.
- Económico.
- Ecológico

MODO DE EMPLEO

Previamente a su aplicación es necesario la preparación del soporte y la limpieza del mismo. Las fisuras estarán carentes de polvo, grasa, aceite, partículas sueltas y restos de pinturas u otros recubrimientos. Se aconseja dar una primera mano con nuestro producto **RESIKIM**, de mayor penetrabilidad, en la proporción 1:4 de agua. Dejarla secar hasta la desaparición del color lechoso. Esta imprimación consolida las superficies y mejora la adherencia cuando se rellenen con **KIMFLEX**.

KIMFLEX se debe aplicar puro, sin diluir, en el caso de que no se emplee **RESIKIM**, se debe humedecer la superficie. La aplicación se aplicará mediante inyección (para fisuras inferiores a 1 mm) o espátula, recomendándose el chaflaneo de los bordes, siempre hay que asegurar la penetración de **KIMFLEX** en el interior de la fisura. Para fisuras superiores a 2 mm y hasta 5 mm se puede mezclar con muestro mortero **MORTIKIM-IMP Gris**, en la proporción 1:1 y un 10% de agua.

No se debe aplicar en caso de heladas, escarchas, lluvias o exceso de humedad ambiental, debido a que es un producto dispersado en agua y que endurece por evaporación, no se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ºC o cuando haya amenaza inminente de lluvia, helada escarcha o niebla, dentro de las 24 horas después de su aplicación. El producto se aplicará con brocha ancha, rastra de goma, rodillo. Las herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que estén secas.

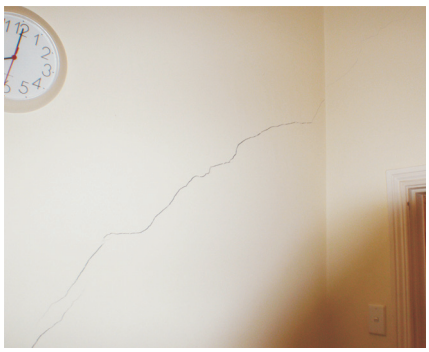



APLICACIONES

Su principal aplicación es la reparación de fisuras en paredes.

PRESENTACIÓN

En envases de 1 y 5 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-GM

Limpiador - desodorizante de materia orgánica



CARACTERÍSTICAS

KIM-GM es un potente desengrasante químico concentrado especialmente diseñado para eliminar materia orgánica (ceras, asfalto, aceites, grasas, resinas, etc.), que se ha formulado en base a una mezcla compleja de tensioactivos con disolventes, que poseen una gran capacidad de limpieza.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación, que permiten el arrastre de la suciedad con agua a presión, emulsionando las grasas con el agua, permitiendo su arrastre.

Al mismo tiempo posee propiedades repelentes de insectos y efectos dispersantes de la materia orgánica.

Otras características son:

- Deja una fragancia a limón agradable.
- Producto muy económico, las dosis llegan hasta 1:5000.
- Como sustituto de disolventes peligrosos: disuelve en suelos residuos de grasa, aceite, hollín, cera, resina y marcas de goma.
- Degradador de grasas: desatasca tuberías.
- Elimina residuos de asfaltos.

KIM-GM no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, sobre superficies pintadas, plásticas y algunas gomas se recomienda realizar una prueba a la dosis de empleo recomendada.



APLICACIONES

Eliminación de grasas orgánicas en contenedores, sumideros y conducciones de la industria alimentaria tales como mataderos, restaurantes, etc. Por su acción desengrasante y de limpieza es efectivo en la limpieza de camiones de basura, recipientes contenedores, suelos de garajes, etc.

También puede ser empleado en el tratamiento de olores desagradables causados por la existencia de materia orgánica de naturaleza grasa en arroyos, fosas sépticas, letrinas, alcantarillas, aguas estancadas, etc.

KIM-GM es el producto ideal para eliminar malos olores en las aguas residuales debido a la putrefacción. También es idóneo para eliminar grasa de las arquetas, manteniendo limpio el sistema de saneamiento.

MODO DE EMPLEO

KIM-GM se puede utilizar por pulverización o rociado. Debido a su alta concentración **KIM-GM** admite que se diluya en agua, la proporción depende de la cantidad de grasa o suciedad a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar, transcurridos 5 minutos aproximadamente, se enjuaga con agua a presión. Para un desengrasado de capas gruesas es conveniente utilizarlo puro y posteriormente utilizar agua a presión, de esta forma, todas las grasas serán emulsionadas totalmente en el agua. **KIM-GM** también se puede emplear mediante máquina fregadora o camiones lavacontenedores.

En todos los casos, la dosificación depende de la suciedad y su utilización, a continuación indicamos algunas diluciones:

- Limpieza de contenedores: 1:2000 a 1:5000.
- Limpieza de calles y puntos negros: 1:200 a 1:4000.
- Eliminación de olores en vertederos y puntos conflictivos: de 1:100 a 1:400.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-GM FORTE

Disolvente desengrasante - desodorizante - higienizante



CARACTERÍSTICAS

KIM-GM FORTE es un producto concentrado en base a tensioactivos no iónicos, amonios cuaternarios y terpenos con un agradable olor a cítricos. Posee un gran poder desengrasante (disuelve todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal), de limpieza e higienización, y de eliminación de malos olores (descompone los compuestos de azufre). Además tiene un efecto repelente para los insectos gracias a los aceites esenciales.

Las principales características son:

- Disuelve las grasas, aceites y otros contaminantes en contenedores de basuras, elimina los malos olores.
- Deja una fragancia a limón agradable.
- Producto muy económico, las dosis llegan hasta 1:1000000.
- Como sustituto de disolventes peligrosos: disuelve en suelos residuos de grasa, aceite, hollín, cera, resina y marcas de goma (canchas deportivas, pasos de cebras, etc.).
- Destruye los compuestos malolientes de sulfuro de hidrógeno (contenedores, vertederos, tanatorios, etc.).
- Degradador de grasas: desatasca tuberías.
- Elimina residuos de asfaltos.

KIM-GM FORTE no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, sobre superficies pintadas, plásticas y algunas gomas se recomienda realizar una prueba a la dosis de empleo recomendada.



APLICACIONES

La acción limpiadora de **KIM-GM FORTE** se extiende a:

- Limpieza de los desagües y estaciones depuradoras.
- Limpieza y desengrase de los contenedores, vertederos, recintos de basuras, calles y puntos negros.
- Limpieza de Instalaciones deportivas, piscinas, vestuarios, baños, duchas, saunas, etc.
- Control de olores en los baños móviles (baños químicos).
- Eliminación de los depósitos de hollín en las paredes, pisos y otras partes después de daño de fuego.
- Eliminación de los residuos de silicona en todas las superficies lisas.
- Eliminar los residuos de adhesivo, goma de seco y las grasas de todo tipo.



MODO DE EMPLEO

KIM-GM FORTE según el campo de aplicación puede utilizarse por: vertido, pulverización (dejando actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminando los residuos con agua a presión elevada.), fregona, máquina de alta presión, máquina fregadora, camiones lava contenedores, goteo, etc.

En todos los casos, la dosificación depende de la suciedad y su utilización.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-LEA

Limpiador espumante alcalino



CARACTERÍSTICAS

KIM-LEA es un detergente alcalino con un alto poder espumante constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies. No deja olores, por lo que es idóneo para la industria alimentaria. Elimina eficazmente la suciedad de grasa, aceites, restos de alimentos, etc., en baldosas, azulejos, superficies duras, hormigón, acero inoxidable, contenedores, etc. La espuma asegura que el tiempo de contacto entre la suciedad y el producto sea mayor, llevando a cabo una excelente limpieza incluso sobre superficies verticales. La formación de la espuma permite una apreciación visual de la aplicación del producto.

KIM-LEA se presenta en forma de líquido, pensado para su empleo con pistolas dosificadoras o cañones de espuma, no se ve afectado por la dureza del agua e incluso a bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder espumante.

KIM-LEA no es perjudicial para el medio ambiente, es un producto biodegradable y libre de fosfatos.



MODO DE EMPLEO

KIM-LEA se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad puede ir desde 1:20 a 1:100 partes de agua. Esta disolución se aplica sobre la superficie con una mopa, pulverizador, esponja, paño suave o con máquina generadora espuma. Se deja actuar unos minutos y se frotará para remover las suciedades pesadas adheridas. Posteriormente se enjuagará con abundante agua, preferiblemente a presión.

Para la limpieza de utensilios de industrias y establecimientos alimentarios, se diluirá el producto en agua (fría o caliente) en un recipiente o depósito. Las dosificaciones dependerían de la suciedad a eliminar. Se cepillarán o frotarán los utensilios con una esponja o estropajo, a continuación de enjuagarán con agua abundante.



APLICACIONES

En industrias alimentarias, especialmente desarrollado para ser utilizado en carnicerías, supermercados, plantas procesadoras de alimentos, mataderos, salas de despiece, máquinas cortadoras, utensilios y accesorios de equipos de la industria alimentaria en general, cafeterías, restaurantes, compañías de envasado de bebidas, industria láctea, fábricas de cereales, industria conservera, frigoríficos industriales y vehículos frigoríficos y de transporte de alimentos, centros procesadores de pescados y mariscos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-LFO

Limpiador final de obra



CARACTERÍSTICAS

KIM-LFO es un potente limpiador desincrustante ácido, creado para la limpieza de formaciones calcáreas, óxidos, restos de manchas de cemento y restos orgánicos.

Está indicado contra sarros e incrustaciones difíciles.

KIM-LFO es eficaz en sanitarios, duchas, bañeras, cerámica y porcelana en general.



MODO DE EMPLEO

KIM-LFO se aplicará directamente y al no mezclarse con agua es un limpiador muy eficaz, se debe dejar de actuar varios segundos.

Independientemente del método de aplicación, después de su utilización se debe proceder a un buen enjuagado con agua, para neutralizar.

Hay que tener cuidado con su aplicación, ya que el producto provoca quemaduras, irrita los ojos y la piel.

NO APLICAR directamente sobre griferías, superficies cromadas, mármol u otra piedra de naturaleza caliza.





APLICACIONES

Está pensado para la eliminación de los restos de obra: cemento, yeso y cal.
Es de gran utilidad en la limpieza de sanitarios, para eliminar sarros y restos orgánicos.
También se puede emplear para la limpieza de duchas, bañeras y porcelana en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-LRD

Limpia radiador. Eliminador calcáreo.



CARACTERÍSTICAS

KIM-LRD es un potente limpiador desincrustante ácido, creado para la limpieza de formaciones calcáreas, óxidos y restos orgánicos.

Está indicado contra sarros e incrustaciones difíciles.

No ataca a ningún tipo de metales, siendo válido para acero, cobre y aluminio

Sus principales características son:

- Válido para todos los motores de combustión con sistema de refrigeración por agua cerrado.
- Limpiador para radiadores de agua e intercambiadores de calor .
- Restablece el buen funcionamiento y/o marcha suave de válvulas, termostatos y bombas de agua.
- Disuelve los lodos acumulados en el radiador y elimina incrustaciones y depósitos calcáreos en todo el sistema de refrigeración.
- Protege de la corrosión.
- Mejora el rendimiento de los sistemas de calefacción y refrigeración.




MODO DE EMPLEO

Añadir **KIM-LRD** al líquido refrigerante usado antes de cada cambio. Arrancar el motor en punto muerto durante unos 15 minutos y abrir las válvulas de calefacción.

Después cambiar el líquido refrigerante siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicar preventivamente el limpiador de sistemas de refrigeración (25 ml por litro).

250-500 ml de **KIM-LRD** son suficiente para sistemas de refrigeración con una capacidad de 5 a 10 litros. Para capacidades diferentes, aumentar o reducir la cantidad en 50 ml por litro de líquido refrigerante.

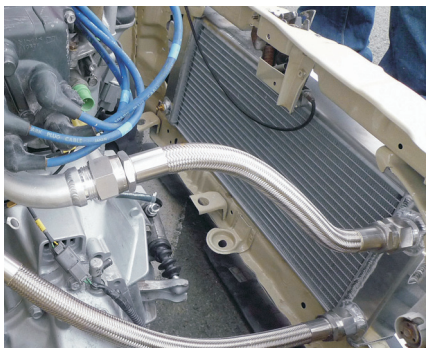



APLICACIONES

Pensado para la limpieza de radiadores en vehículos diesel o gasolina.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-LVJ

Lavavajillas manual con abrillantador.



CARACTERÍSTICAS

KIM-LVJ es un producto especialmente indicado para la limpieza y abrillantado de vajillas y menaje de cocina.

Incorpora una mezcla de tensioactivos de alta concentración, suavizantes, agentes abrillantadores y secuestrantes de iones calcio, que permiten su utilización en aguas duras. Estos componentes permiten que la cristalería quede totalmente exenta de suciedad, a la vez que contribuyen a un secado perfecto, sin dejar marcas ni manchas.

Tiene una acción protectora sobre la piel durante el lavado, así como una actividad suavizante para después de él. Apto para el uso en la industria alimentaria.

KIM-LVJ es un limpiador concentrado que por su alto rendimiento permite una gran economía en todas las operaciones de limpieza.



APLICACIONES

KIM-LVJ está pensado para la limpieza manual de vajillas y menaje de cocinas. Elimina grasas y suciedades.

KIM-LVJ es de gran utilidad en todo tipo de establecimientos de fabricación y manipulación de alimentos, fábricas de precocinados, cocinas industriales, hoteles, grandes colectividades, restaurantes, cafeterías, etc.





MODO DE EMPLEO

Puede emplearse puro, añadiendo unas gotas de producto en la esponja de lavado, o diluido en agua en la concentración que se desee, en función de la grasa a eliminar. Posteriormente realizar un aclarado abundante para eliminar residuos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIMLYE

Limpiador clorado para la industria alimentaria



CARACTERÍSTICAS

KIMLYE es un detergente líquido con gran poder higienizante y de limpieza a la misma vez, ya que en su formulación se han incluido una mezcla de tensioactivos no iónicos biodegradables con agentes blanqueantes.

Los tensioactivos son de alta estabilidad, frente a los agentes oxidantes que son los que le confieren al producto el gran poder higienizante, además de un efecto humectante y detergente frente a la suciedad y las grasas.

KIMLYE es un producto rápido y económico, no ataca ni al hierro ni al vidrio, pero puede atacar a los metales blandos: zinc, aluminio y magnesio.



MODO DE EMPLEO

KIMLYE se emplea disuelto en agua. La proporción de **KIMLYE** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar.

La dilución puede ir de :

Superficies sucias, 200 cc en 10 litros de agua.

Como higienizante, verter el producto puro o diluido de 1 a 20 partes de agua, dejar actuar un tiempo (se recomienda toda la noche).



APLICACIONES

Su uso esta indicado como limpiador higienizante en la industria alimentaria, centrales lecheras, plantas embotelladoras, en instalaciones y utensilios de la industria alimentaria, mataderos, etc.

KIMLYE también se puede emplear como limpiador higienizante para la limpieza de depósitos, duchas, vestuarios y suelos de instalaciones hospitalarias, limpieza de cañerías y canalizaciones.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-O_2

Tratamiento para piscinas: oxígeno activo



CARACTERÍSTICAS

KIM-O_2 es un producto líquido combinado a base de oxígeno activo, para el tratamiento desinfectante sin cloro de las aguas de piscinas privadas.

Las mantiene libres de algas y de turbiedades, también puede emplearse como complemento para los tratamientos con Ozono, con Ultra-Violeta, etc.

Otras ventajas son:

- Produce una fuerte oxidación en el agua, capaz de eliminar la materia orgánica y los microorganismos existentes.
- El oxigeno activo no se combina con el nitrógeno orgánico, a diferencia del cloro el cual forma las cloraminas (cloro combinado) que provocan irritación en los ojos.
- Es un producto efectivo contra todo tipo de algas, tanto verdes, negras, como mostaza.
- Contribuye a mantener el agua más clara al ayudar a que se asienten las algas muertas y otros sólidos en suspensión.
- No contribuye a la formación de espumas, lo cual lo hace ideal para piscinas con equipos a contracorriente o similares.
- Compatible con todos los tipos de piscina y de filtros, tanto de arena como de diatomeas.
- El agua tratada no reseca la piel ni el cabello.

MODO DE EMPLEO

Dosificación automática (mediante bomba dosificadora): **Tratamiento Inicial:** Con el agua recién introducida en la piscina, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando **LESSKIM** (pH -) y **BASKIM-P** (pH +). Después, adicionar 1 litro de **KIM-O_2** por cada 10000 litros de agua. **Tratamiento de mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, adicionar aprox. ½ litro por cada 10000 litros de agua, la cantidad necesaria de producto para mantener un residual de oxigeno de 20 ppm. Para tratamientos conjuntos con ozono, esta dosis puede reducirse hasta mantener un residual de 2 ppm de producto. El residual puede medirse fácilmente mediante kit analizador. Se recomienda efectuarlo 2 veces a la semana.

Dosificación manual: **Tratamiento Inicial:** Con el agua recién introducida en la piscina, ajustar el pH del agua entre 7,2 y 7,6 utilizando **LESSKIM** y **BASKIM-P**. Después, adicionar 1 litro de **KIM-O_2** por cada 10000 litros de agua directamente al agua de la piscina, repartido en varios lugares para una mejor distribución. **Tratamiento de mantenimiento:** Con el pH del agua ajustado, adicionar aprox. ½ litro por cada 10000 litros de agua, la cantidad necesaria de producto para mantener un residual de oxigeno de 20 ppm. Para tratamientos conjuntos con ozono, esta dosis puede reducirse hasta mantener un residual de 2 ppm de producto. El residual puede medirse fácilmente mediante kit analizador. Se recomienda efectuarlo 2 veces a la semana.





APLICACIONES

Para el tratamiento desinfectante sin cloro de las aguas de piscinas privadas.

Como complemento para los tratamientos con Ozono, Ultra-Violeta, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-O_2 Agro

Tratamiento para aguas de riego: oxígeno activo



CARACTERÍSTICAS

KIM-O_2 Agro es un producto líquido combinado a base de oxígeno activo, para el tratamiento sin cloro de las aguas de las balsas de riego.

Las mantiene libres de algas, turbiedades y materia orgánica.

Además también limpia la línea de riego y sus componentes.

Es un producto económico ya que su acción es efectiva a muy bajas concentraciones.



MODO DE EMPLEO

En los sistemas de riegos agrícolas la dosificación orientativa, para 30 minutos de riego de tratamiento es:

- *Tratamiento de choque: 4 - 5 litros por hectárea a la semana durante dos semanas.*
- *Tratamiento de mantenimiento: 2 litros por hectárea semanalmente.*

Para prevenir las algas en las balsas de riego, con el pH del agua ajustado entre 7,2 y 7,6, adicionar aproximadamente 5 litros por cada 1000 m^3 de agua.

Puede atacar ligeramente al acero, acero galvanizado y al cobre. Para otros materiales se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.





APLICACIONES

Se utiliza para la limpieza y desincrustación de los sistemas de riego.

También se emplea para prevenir y eliminar las algas y la materia orgánica en las balsas de riego.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-OXY

Limpiador oxigenado. Desincrustante. Tratamiento para aguas de procesos.



CARACTERÍSTICAS

KIM-OXY es un limpiador no espumoso en base a oxígeno activo y ácido acético, para el tratamiento higienizante sin cloro de las superficies sobre las que se aplica y las aguas de proceso.

Es un producto económico ya que su acción es efectiva a muy bajas concentraciones independientemente de la temperatura.

Puede ser utilizado con aguas de cualquier dureza, debido a los aditivos que incorpora.

Otras ventajas son:

- Producto no clorado.
- Exento de metales.
- Produce una fuerte oxidación en el agua, capaz de eliminar la materia orgánica y los microorganismos existentes.
- El oxigeno activo no se combina con el nitrógeno orgánico, a diferencia del cloro el cual forma las cloraminas (cloro combinado).



MODO DE EMPLEO

KIM-OXY en la limpieza en la industria alimentaria se utiliza diluido, por pulverización, trapeado, inmersión, recirculación o nebulización. Las dosis de uso oscilan entre el 0,5 - 5%, aunque pueden variar según el lugar y el grado de suciedad donde se aplique. Posteriormente se realizará un aclarado con abundante agua.

Se puede utilizar para el tratamiento de aguas de proceso en industrias de procesado de frutas y verduras. En este caso, la concentración de producto en el agua de proceso oscilará entre 300 y 500 ppm. Tras ello se aclarará con abundante agua.

Puede atacar ligeramente al acero, acero galvanizado y al cobre. Para otros materiales se recomienda hacer pruebas de compatibilidad.



APLICACIONES

Es de aplicación en la industria alimentaria para la limpieza de suelos, paredes, utensilios, equipos de acero inoxidable, aluminio, acero, acero aleado con estaño, materiales plásticos y resinas epoxídicas, contenedores de alimentos, cámaras frigoríficas, etc. (Se recomienda realizar pruebas para materiales de los que se dude su compatibilidad). Puede utilizarse como aditivo para aguas de proceso (recirculación, lavado de superficies, procesado de frutas y verduras, etc.) con posterior enjuagado con agua. De utilidad en la limpieza de suelos, paredes y otras superficies en colegios, oficinas, residencias, vehículos industriales, centros deportivos, hostelería, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25 y 1000 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-PAS

Protector antiadherente de superficies

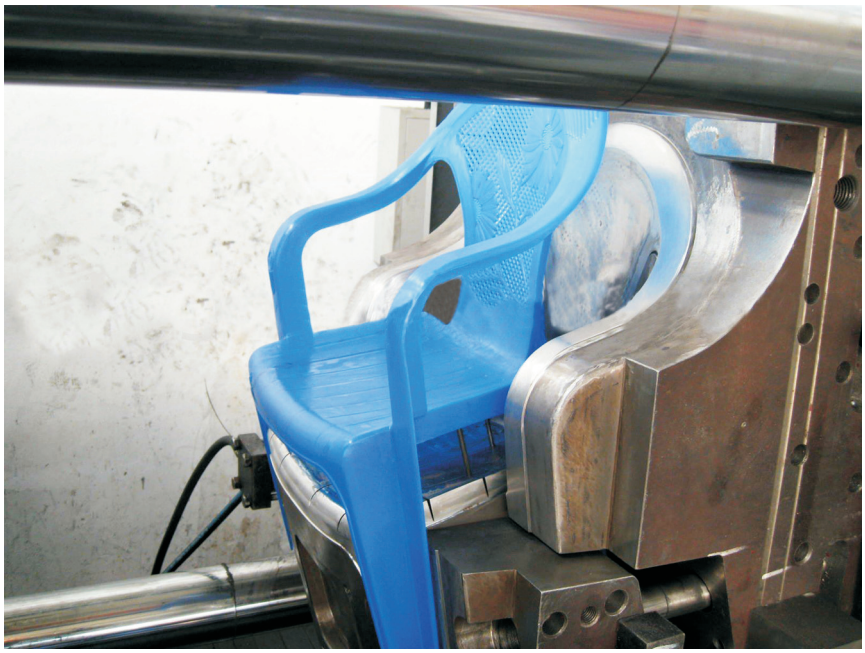

CARACTERÍSTICAS

KIM-PAS es un producto a base de disolvente clorado de alta volatilidad y alto poder desengrasante y un polímero.

Este disolvente una vez evaporado no deja residuos en la superficie tratada, siendo por tanto viable su utilización para fines alimentarios.

KIM-PAS no es inflamable y está exento de ácidos y álcalis, no corroe ni ataca a las superficies metálicas, proporciona a las superficies tratadas una fina película protectora y antiadherente, presentando una buena estabilidad térmica, pudiendo emplearse entre límites de temperaturas de -50 ºC a + 250 ºC.

Su baja tensión superficial facilita su aplicación y consigue films muy finos, homogéneos y continuos con excelentes propiedades lubricantes, de antiadherencia y una marcada hidrorrepelencia.



APLICACIONES

Gracias a sus propiedades, es un excelente antiadherente para :

- Desmoldeante para plásticos, es por ello un producto de gran utilidad en fábricas de moldeo de plásticos (no se debe aplicar en metacrilatos ni poliestirenos).
- Placas, hornos y bandejas de bollería, industria alimentaria en general.
- En la industria textil en máquinas de coser, canillas de hilo, etc., de forma que el hilo desliza satisfactoriamente sin formación de ovillos ni pelusas.

También se puede emplear como lubricante en la industria, en especial para utensilios que posteriormente entren en contacto con los alimentos. Gracias a los dimetilpolisiloxano, es un excelente abrillantador y protector de superficies, se puede utilizar sobre piedra, cauchos, piel, envasadoras, salpicaderos de automóvil, capotas, tapicerías de cuero y skay, etc.



MODO DE EMPLEO

Sobre la superficie previamente limpia se aplica puro mediante pulverización, esperar unos instantes para que se evapore el disolvente. Si se desea se puede frotar ligeramente.

Sobre plásticos aplicar sobre un trapo y frotar ligeramente sobre la superficie a tratar.

Debido a la variedad de plásticos, lacas, pinturas, etc., se recomienda hacer una prueba previa antes de usar, para prevenir daños.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIMPROYEC

Antiproyecciones de Soldaduras




CARACTERÍSTICAS

KIMPROYEC es un producto en base a disolventes sin siliconas, concebido específicamente para evitar la adherencia de las proyecciones producidas por las soldaduras.

Es estable en un amplio intervalo de temperatura, comprendido entre -50 ºC y +300 ºC, lo que permite su empleo como lubricante de boquillas de soldadura en continuo para trabajos con acero inoxidable, manteniéndolas limpias y en perfecto estado de conservación.

Mejora el deslizamiento del gas por la boquilla, pudiendo realizar el trabajo con menos presión de lo habitual.

Es de fácil aplicación, olor agradable y no ataca a ningún tipo de metal.

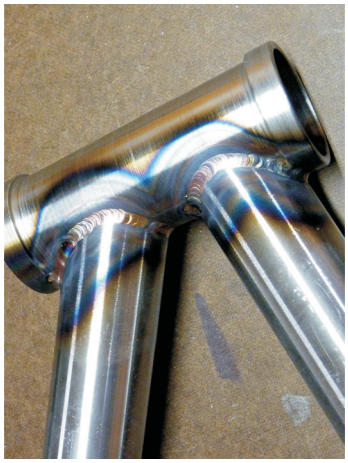

MODO DE EMPLEO

Agitar el aerosol antes de su uso. Se aplica pulverizando la zona sobre la que se vaya a soldar a unos 30-40 cm.

Para evitar las obstrucciones en las boquillas de las máquinas de soldadura en continuo aplicar una ligera pulverización al iniciar los trabajos. Repetir la aplicación cuando sea necesario.

Para evitar las salpicaduras de electrodos durante los trabajos de soldadura aplicar el producto en los alrededores de la superficie a soldar. La película desaparece por la acción del soplete, permaneciendo en la superficie contigua, evitando la adherencia de residuos de material que estropearían el trabajo realizado.





APLICACIONES

En cualquier actividad donde se realicen soldaduras en acero inoxidable, ya sea por mantenimiento o en procesos de fabricación (siendo de gran ayuda en la conservación de las boquillas de las máquinas de soldadura). Mejora las terminaciones al evitar la adherencia de las proyecciones.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 400 ml.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIMPROYEC-WATER

Antiproyecciones de Soldaduras



CARACTERÍSTICAS

KIMPROYEC-WATER es un producto en base acuosa sin siliconas, concebido para evitar la adherencia de las proyecciones producidas por las soldaduras, actuando como desmoldeante.


Está basado en un mezcla de tensioactivos e inhibidores de la corrosión, es de fácil aplicación, olor agradable y no ataca a ningún tipo de metal.



MODO DE EMPLEO

KIMPROYEC-WATER se emplea puro o diluido en agua en proporciones de una parte de producto hasta 10 de agua máximo, se aplica mediante brocheado, pulverización o por inmersión.

Previamente a su aplicación la superficie a tratar debe estar completamente limpia, exenta de grasas y aceites, polvo o cualquier otro tipo de suciedad que pueda impedir la correcta impregnación de la superficie por el producto. De igual forma la superficie debe encontrarse seca.

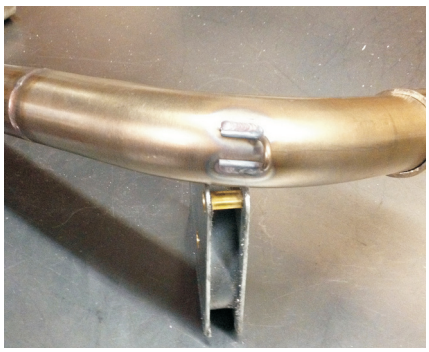



APLICACIONES

El uso de **KIMPROYEC-WATER** es imprescindible para evitar la adherencia de proyecciones de soldaduras en superficies metálicas, siendo de aplicación en construcción, industria metalúrgica, automoción y mantenimiento industrial .

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-RCA

Resina ligante para árido coloreado, caucho SBR y EPDM.



CARACTERÍSTICAS

KIM-RCA es un ligante alifático en base poliuretano especialmente indicado para pavimentos rígidos continuos, áridos coloreados ejecutados "in situ" y pavimentos elastoméricos continuos ejecutados "in situ" (caucho SBR y EPDM) de espesor aproximado de 40-45 mm.

Las principales características de los pavimentos ejecutados con **KIM-RCA** son:

- Pavimento de seguridad amortiguador de impactos frente a caídas evitando así posibles daños físicos.
- Pavimento continuo sin juntas.
- Permite la ejecución de diseños personalizados tanto en colores como en motivos decorativos.
- Fácil limpieza.
- Incorpora materiales reciclados con lo cual el impacto medioambiental se reduce considerablemente.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte: La superficie debe ser consistente, estar seca y limpia, libre de polvo, grasas, aceites, o cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia. Debe comprobarse que la humedad relativa no supere el 80% y que la temperatura tanto del soporte como ambiental esté comprendida entre 10 y 30 ºC y estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío para evitar posibles condensaciones sobre la capa aplicada. El contenido de humedad de la solera de hormigón debe ser inferior al 2,5%.

Ejecución del pavimento para zonas de juegos (bi-capa). Se aplicará en 3 fases, Imprimación, Capa base y Capa final. En la ficha técnica se encuentra información detallada para la ejecución de cada una de las fases.

Ejecución del pavimento monocapa (caminos, vestuarios, duchas, etc.). Se mezcla **KIM-RCB** a razón de 10-20% y un 90-80% de caucho SBR de granulometría 0,9-2,5mm. Esta capa se extiende por toda la zona a cubrir, se alisa y se compacta con ayuda de una llana humedecida en agua para evitar que se adhiera a ella el ligante. El espesor normal de esta capa es 10-12 mm y el consumo es de aprox. 10-12 kg de material por m2 (para un 10%:1-1,2 kg de polimero y 9-10,8 kg de caucho SBR, para un 20%:2-2.4 kg de polimero y 8-9.6 kg de caucho SBR).



APLICACIONES

KIM-RCA es ideal para ejecutar pavimento de seguridad en parques infantiles, zonas recreativas o zonas deportivas, puede aplicarse en alcorques, patios, zonas residenciales, pavimentos decorativos en parques y jardines. **KIM-RCA** se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, servicios operativos de ayuntamientos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-RCB

Resina ligante para caucho SBR y EPDM

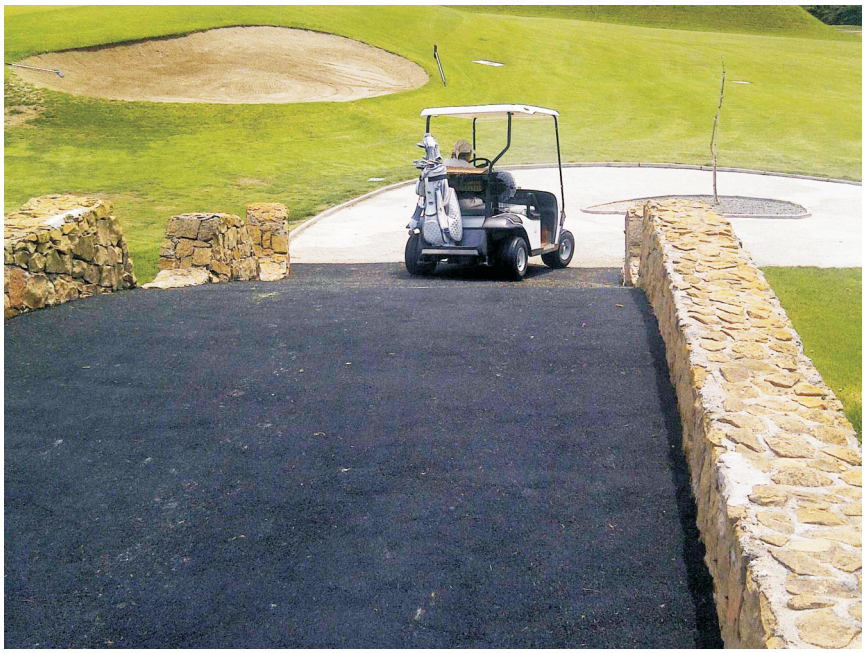

CARACTERÍSTICAS

KIM-RCB es un ligante en base poliuretano especialmente indicado para pavimentos elastoméricos continuos ejecutados "in situ" caucho SBR y EPDM, de espesor aproximado de 40-45 mm.

Las principales características de los pavimentos ejecutados con **KIM-RCB** son:

- Pavimento de seguridad amortiguador de impactos frente a caídas evitando así posibles daños físicos.
- Pavimento continuo sin juntas.
- Permite la ejecución de diseños personalizados tanto en colores como en motivos decorativos.
- Fácil limpieza.
- Incorpora materiales reciclados con lo cual el impacto medioambiental se reduce considerablemente.

MODO DE EMPLEO

Preparación del soporte: La superficie debe ser consistente, estar seca y limpia, libre de polvo, grasas, aceites, o cualquier otro contaminante que pudiera perjudicar la adherencia. Debe comprobarse que la humedad relativa no supere el 80% y que la temperatura tanto del soporte como ambiental esté comprendida entre 10 y 30 ºC y estar al menos 3 ºC por encima del punto de rocío para evitar posibles condensaciones sobre la capa aplicada. El contenido de humedad de la solera de hormigón debe ser inferior al 2,5%.

Ejecución del pavimento para zonas de juegos (bi-capa). Se aplicará en 3 fases, Imprimación, Capa base y Capa final. En la ficha técnica se encuentra información detallada para la ejecución de cada una de las fases.

Ejecución del pavimento monocapa (caminos, vestuarios, duchas, etc.). Se mezcla **KIM-RCB** a razón de 10-20% y un 90-80% de caucho SBR de granulometría 0,9-2,5mm. Esta capa se extiende por toda la zona a cubrir, se alisa y se compacta con ayuda de una llana humedecida en agua para evitar que se adhiera a ella el ligante. El espesor normal de esta capa es 10-12 mm y el consumo es de aprox. 10-12 kg de material por m2 (para un 10%:1-1,2 kg de polimero y 9-10,8 kg de caucho SBR, para un 20%:2-2.4 kg de polimero y 8-9.6 kg de caucho SBR).





APLICACIONES

KIM-RCB es ideal para ejecutar pavimento de seguridad en parques infantiles, zonas recreativas o zonas deportivas. Puede aplicarse en alcorques, patios, zonas residenciales, pavimentos decorativos en parques y jardines, etc. **KIM-RCB** se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, servicios operativos de ayuntamientos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-REDOX

Limpiador desoxidante de materiales férreos

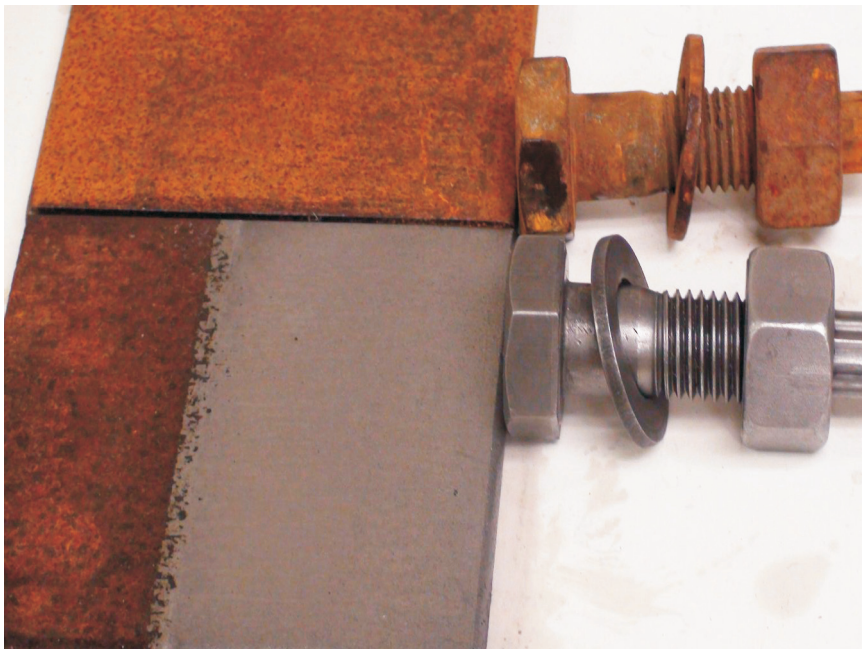

CARACTERÍSTICAS

KIM-REDOX es un limpiador ácido pensado para la desoxidación, desengrase e inhibición de los óxidos de hierro para evitar que continúe su agresividad por la formación de micropilas que generan la corrosión.

KIM-REDOX inhibe la corrosión al estabilizar la herrumbre. Su acción consiste en la eliminación de pequeños espesores de óxido por sustitución de éste por metales de bajo potencial de óxido-reducción que realizan la función de ánodo de sacrificio, otros mecanismos de actuación es el pasivado por fosfatación y la deposición de otro tipo de metales considerados "cuasi" nobles, que ejercen su función a modo de barrera frente a los agentes agresivos.

La capa protectora e inhibidora no presenta problemas de compatibilidad con las capas de pintura posteriores:

Las capas de fondo a base de minio de plomo, fosfato de zinc, cromato de zinc u óxido de hierro, no presentan ningún problema de compatibilidad.

Las capas de acabado, no es aconsejable aplicar directamente una capa de acabado sobre el producto, ya que éste puede penetrar a través de la misma y aparecer en la superficie, sobre todo cuando no se elimina el exceso de producto.

MODO DE EMPLEO

KIM-REDOX puede ser aplicado sobre superficies secas o mojadas variando en éste último caso el tiempo de secado.

Según la cantidad de óxido a eliminar, se puede aplicar puro o diluido en agua en relación 1:1 o 1:2. Antes de la aplicación, es indispensable que las superficies metálicas estén exentas de aceites, grasas o de hollín, (tiene propiedades desengrasantes pero para pequeñas cantidades de grasa). Es igualmente necesario eliminar mecánicamente las escamas o costras grandes de óxido, antiguas pinturas degradadas y la herrumbre no adherida.

Es recomendable utilizar una brocha dura para que penetre bien en la herrumbre. La aplicación a pistola o pulverizador puede también considerarse.

El tiempo de actuación del producto debe ser de unas tres horas, y si transcurrido éste tiempo quedase producto en exceso sin reaccionar limpiar y repetir el proceso.

APLICACIONES

KIM-REDOX es el producto ideal para la eliminación de herrumbre en materiales metálicos ejerciendo una acción fosfatante, siendo de aplicación en sectores metalúrgicos, preparando a los metales para posteriores acabados y protegiéndolos de la acción agresiva de los factores ambientales. El sector agrícola se ve afectado por la corrosión ambiental y la aparición de herrumbre en estructuras metálicas de tractores, camiones, segadoras, empacadores, etc. es un excelente desoxidante en estos casos. Es un producto indispensable para los servicios de mantenimiento en hoteles, residencias, colegios, comunidades de propietarios, aparcamientos, etc., y en definitiva sectores en los que existan elementos metálicos a proteger. Las pinturas e imprimaciones aplicadas sobre superficies tratadas con **KIM-REDOX** agarran mejor y duran más.

PRESENTACIÓN

En envases de plástico de 12 y 32 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-REDOX Forte

Limpiador desoxidante de materiales férreos



CARACTERÍSTICAS

KIM-REDOX Forte es un limpiador ácido pensado para la desoxidación, desengrase e inhibición de los óxidos de hierro, para evitar que continúe su agresividad por la formación de micropilas que generan la corrosión.

KIM-REDOX Forte inhibe la corrosión al estabilizar la herrumbre. Su acción consiste en la eliminación de pequeños espesores de óxido por sustitución de éste por metales de bajo potencial de óxido-reducción que realizan la función de ánodo de sacrificio, otros mecanismos de actuación es el pasivado por fosfatación y la deposición de otro tipo de metales considerados "cuasi" nobles, que ejercen su función a modo de barrera frente a los agentes agresivos.

La capa protectora e inhibidora no presenta problemas de compatibilidad con las capas de pintura posteriores:

Las capas de fondo a base de minio de plomo, fosfato de zinc, cromato de zinc u óxido de hierro, no presentan ningún problema de compatibilidad.

Las capas de acabado, no es aconsejable aplicar directamente una capa de acabado sobre el producto, ya que éste puede penetrar a través de la misma y aparecer en la superficie, sobre todo cuando no se elimina el exceso de producto.

MODO DE EMPLEO

KIM-REDOX Forte puede ser aplicado sobre superficies secas o mojadas variando en éste último caso el tiempo de secado.

Según la cantidad de óxido a eliminar, se puede aplicar puro o diluido en agua en relación 1:1 o 1:2. Antes de la aplicación, es indispensable que las superficies metálicas estén exentas de aceites, grasas o de hollín, (tiene propiedades desengrasantes pero para pequeñas cantidades de grasa). Es igualmente necesario eliminar mecánicamente las escamas o costras grandes de óxido, antiguas pinturas degradadas y la herrumbre no adherida.

Es recomendable utilizar una brocha dura para que penetre bien en la herrumbre. La aplicación a pistola o pulverizador puede también considerarse.

El tiempo de actuación del producto debe ser de unas tres horas, y si transcurrido éste tiempo quedase producto en exceso sin reaccionar, limpiar y repetir el proceso.

APLICACIONES

KIM-REDOX Forte es el producto ideal para la eliminación de herrumbre en materiales metálicos ejerciendo una acción fosfatante, siendo de aplicación en sectores metalúrgicos, preparando a los metales para posteriores acabados y protegiéndolos de la acción agresiva de los factores ambientales. El sector agrícola se ve afectado por la corrosión ambiental y la aparición de herrumbre en estructuras metálicas de tractores, camiones, segadoras, empacadores, etc. es un excelente desoxidante en estos casos. Es un producto indispensable para los servicios de mantenimiento en hoteles, residencias, colegios, comunidades de propietarios, aparcamientos, etc., y en definitiva sectores en los que existan elementos metálicos a proteger. Las pinturas e imprimaciones aplicadas sobre superficies tratadas con **KIM-REDOX Forte** agarran mejor y duran más.

PRESENTACIÓN

En envases de plástico de 6, 12 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-TFA

Aditivo fuga de aceite: taponador de fugas de aceite.



CARACTERÍSTICAS

KIM-TFA es un aditivo formulado para reducir el consumo y pérdidas de aceite en motores de gasolina o diesel. Regenera retenes y juntas de goma endurecidas con el uso y el tiempo. También tiene la propiedad de aumentar la viscosidad del aceite a temperaturas superiores.

Las principales características son:

- Reduce el consumo de aceite debido al desgaste de juntas o retenes.
- Evita el humo azul en el escape.
- Evita goteos y pérdidas de aceite en retenes endurecidos o envejecidos.
- Regenera los retenes y juntas de aceite en los motores.
- Mantiene la viscosidad del aceite a altas temperaturas, reduciendo el consumo de aceite por los anillos de los pistones.
- Reduce los ruidos del motor provenientes de desgaste prematuro.
- Reduce la contaminación ambiental en motores que gotean aceite.



MODO DE EMPLEO


Un contenido de 300 ml de **KIM-TFA** es suficiente para 4 a 5 lts. de aceite de motor.

En motores con mayor contenido de aceite usar mayor cantidad en proporción de 1 por cada 5 lts. de aceite.

Se puede agregar al aceite en cualquier momento. El efecto regenerador de retenes no es inmediato, tarda aproximadamente hasta 7 días (o 600 kms. aprox.) de uso habitual con temperaturas de servicio normales, hasta que los retenes recuperan su capacidad de sellado.

Para asegurar el resultado, agregar **KIM-TFA** con cada nuevo cambio de aceite.



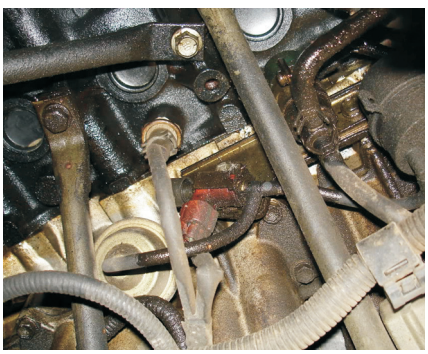

APLICACIONES

Taponador de fugas de aceite para todo tipo de motor de gasolina o diesel. Compatible con todo tipo de aceite de motor.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

KIM-TM5

Superdesengrasante muy alcalino



CARACTERÍSTICAS

KIM-TM5 es un producto pensado para la limpieza de aparatos de cocinas con un alto contenido en grasas, como campanas extractoras, planchas, cocinas, hornos, etc.

KIM-TM5 es un desengrasante líquido superconcentrado con gran poder de penetración, disuelve todo tipo de grasas ya sean de origen animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza y mejorando su rendimiento.

KIM-TM5 no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni tampoco al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.




MODO DE EMPLEO

La proporción de **KIM-TM5** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar, recomendándose emplear diluido.

La dilución puede ir desde 1:4 para freidoras o elementos con vaso, hasta 1:20 para limpieza en superficie como hornos, planchas, campanas extractoras, etc.



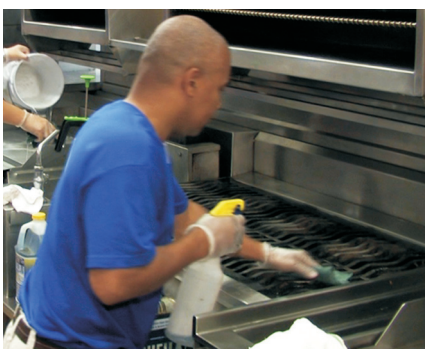

APLICACIONES

KIM-TM5 está principalmente indicado para la limpieza de equipos de cocina o industria alimentaria: cocinas, hornos, freidoras, campanas extractoras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LACKIM

Limpiador ácido para la industria alimentaria



CARACTERÍSTICAS

LACKIM es un limpiador ácido pensado para la limpieza y desincrustación de tuberías y equipos de la industria alimentaria.

Limpia y desincrusta tanto residuos orgánicos como inorgánicos.

Limpia el acero inoxidables y no le afecta la dureza del agua.

Su empleo es recomendado después de la limpieza con algún detergente alcalino. **LACKIM** es muy útil en la limpieza de útiles y circuitos en empresas lácteas, ya que ataca a la caseína y sus derivados.

Otras utilidades de **LACKIM** son:

- Eliminación de depósitos calcáreos en depósitos.
- Limpieza de camiones cisternas.

LACKIM es un producto biodegradable, no nocivo o tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

Para la limpieza de manchas se utiliza diluyendo 1 litro de producto entre 10 y 20 de agua, dependiendo del espesor del sarro, pulverizando sobre la superficie y dejando actuar durante 10 minutos. Aclarar con abundante agua a presión.

Para la limpieza de tuberías en circuitos de leche la dosificación recomendada es de 1 litro de **LACKIM** por cada 80 litros de agua, se debe utilizar de la siguiente manera:

1. Dejar circular la solución hasta que la solución tenga una temperatura no inferior a 45º C. El concepto es lavar poco tiempo con la temperatura adecuada y no mucho con temperaturas inferiores a la mencionada, mantener la recirculación 30min.
2. Enjuague final: con agua tibia o fría.





APLICACIONES

LACKIM está especialmente recomendado aplicación es en la Industria Alimentaria, donde los residuos orgánicos se van incrustando en el equipo y tuberías. Como es el caso de las fábricas lácteas y derivados: queso, helados, yogurt, cremas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LACKIM-NE

Limpiador ácido no espumante para la industria alimentaria



CARACTERÍSTICAS

LACKIM-NE es un limpiador ácido no espumante pensado para la limpieza y desincrustación de tuberías y equipos de la industria alimentaria. Limpia y desincrusta tanto residuos orgánicos como inorgánicos, limpia el acero inoxidable y no le afecta la dureza del agua.

Su empleo es recomendado para la limpieza automática o lugares donde se presenten problemas con la espuma.

LACKIM-NE es muy útil en la limpieza de útiles y circuitos en empresas lácteas, ya que ataca a la caseína y sus derivados.

Sus principales características son:

- Detergente ácido.
- Elevado poder desincrustante de sales minerales.
- Alto poder de detergencia sobre grasas y proteinas.
- Fácil aclarado.

LACKIM-NE es un producto biodegradable, no nocivo o tóxico para el manipulador.

No aplicar sobre elementos de aluminio, galvanizado o cobre.



MODO DE EMPLEO

Para la limpieza de manchas se utiliza diluyendo 1 litro de producto entre 10 y 20 de agua, dependiendo del espesor del sarro, pulverizando sobre la superficie y dejando actuar durante 10 minutos. Aclarar con abundante agua a presión.

Para la limpieza de tuberías en circuitos de leche la dosificación recomendada es de 1 - 1,5 litros de **LACKIM-NE** por cada 100 litros de agua, se debe utilizar de la siguiente manera:

1. Dejar circular la solución hasta que la solución tenga una temperatura no inferior a 45 ºC. El concepto es lavar poco tiempo con la temperatura adecuada y no mucho con temperaturas inferiores a la mencionada, mantener la recirculación 30minutos.
2. Enjuague final con agua tibia o fría.





APLICACIONES

LACKIM-NE está especialmente recomendado aplicación es en la Industria Alimentaria, donde los residuos orgánicos se van incrustando en el equipo y tuberías, como es el caso de las fábricas lácteo y derivados: queso, helados, yogurt, cremas, etc.

PRESENTACIÓN

En aerosoles de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LAMOKIM

Limpiador amoniacal biodegradable



CARACTERÍSTICAS

LAMOKIM es un limpiador amoniacal desengrasante líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma a pino.

Por su alto poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies es idóneo para utilizar como limpiador de uso general para la limpieza de suelos, incluido los suelos de instalaciones alimentarias.

El uso de **LAMOKIM** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

LAMOKIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua.

LAMOKIM es un producto muy económico por su concentración.



MODO DE EMPLEO

LAMOKIM se aplica mediante los utensilios convencionales de limpieza.

LAMOKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas, **LAMOKIM** se deberá diluir en agua a razón de 6 a 10 c.c. de producto por litro (medio vaso en un cubo de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 15 ó 20 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción. En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.

LAMOKIM es muy eficaz en la limpieza de suelos con gran suciedad de cuartos de baño, de aseos públicos y, en general, en todo proceso de limpieza donde se necesite una acción de detergencia.





APLICACIONES

LAMOKIM está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene de suelos en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LAP-KLIM

Limpiador amoniacal perfumado



CARACTERÍSTICAS

LAP-KLIM es un limpiador desengrasante amoniacal, formulado con una mezcla de tensioactivos aniónicos, no iónicos, solubilizantes de grasas, agentes secuestrantes y un agradable aroma.

Es soluble en agua, presenta bajo poder espumante pero un fuerte poder detergente y desengrasante.

Aunque **LAP-KLIM** posee un alto poder desengrasante no ataca ningún tipo de superficies, siendo idóneo para utilizar como limpiador de uso general, incluido la limpieza de suelos.

LAP-KLIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración.

Se puede emplear en la limpieza de suelos de instalaciones alimentarias.

MODO DE EMPLEO

LAP-KLIM se aplica mediante los utensilios convencionales de limpieza y diluido en agua.

LAP-KLIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. **LAP-KLIM** se deberá diluir en agua a razón de 6 a 10 c.c. de producto por litro (medio vaso en un cubo de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 15 ó 20 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción. En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.

LAP-KLIM debido a su bajo poder espumante se puede emplear en máquinas friegasuelos.





APLICACIONES

LAP-KLIM está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, etc.

También se puede emplear en la limpieza de calles, ya que admite altas disoluciones en agua de cualquier dureza.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LAVAKIM

Lavavajillas manual para uso en la Industria Alimentaria



CARACTERÍSTICAS

LAVAKIM es un producto especialmente indicado para la limpieza y abrillantado de vajillas y menaje de cocina.

Incorpora una mezcla de tensioactivos de alta concentración, suavizantes y secuestrantes de iones calcio, que permiten su utilización en aguas duras.

Estos componentes permiten que la cristalería quede totalmente exenta de suciedad, a la vez que contribuyen a un secado perfecto, sin dejar marcas ni manchas. Tiene una acción protectora sobre la piel durante el lavado, así como una actividad suavizante para después de él.

Apto para uso en Industria Alimentaria.

LAVAKIM es un limpiador concentrado que por su alto rendimiento permite una gran economía en todas las operaciones de limpieza.



APLICACIONES

LAVAKIM está pensado para la limpieza manual de vajillas y menaje de cocinas. Elimina grasas y suciedades.

LAVAKIM es de gran utilidad en todo tipo de establecimientos de fabricación y manipulación de alimentos, fábricas de precocinados, cocinas industriales, hoteles, grandes colectividades, restaurantes, cafeterías, etc.





MODO DE EMPLEO

Puede emplearse puro, añadiendo unas gotas de producto en la esponja de lavado, o diluido en agua en la concentración que se desee, en función de la grasa a eliminar. Como dosis orientativa usar al 10%. Posteriormente realizar un aclarado abundante para eliminar residuos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LDF-KIM

Limpiador higienizante de superficies, instalaciones y utensilios de la industria alimentaria.



CARACTERÍSTICAS

LDF-KIM es un poderoso limpiador higienizante formulado en base a una mezcla de tensoactivos catiónicos perteneciente al grupo químico de las sales de amonio cuaternario, los cuales aseguran un total grado de higiene en las superficies tratadas.

Es de acción inmediata e instantánea, actúa limpiando y matando los gérmenes y bacterias de las superficies sobre las que se aplica.

LDF-KIM se aplica por dilución, siendo necesario sólo una pequeña cantidad, para ejercer su acción limpiadora e higienizante, es efectivo a cualquier temperatura y con aguas de cualquier dureza.

LDF-KIM posee también un efecto desodorizante por detener los procesos de putrefacción y fermentación.

Es un producto biodegradable. No es perjudicial para el medio ambiente. Dado su carácter neutro, y sobre todo en sus dosis de uso, no afecta a la piel y no corroe los materiales tratados (acero inoxidable, plásticos, hormigón, etc.).



MODO DE EMPLEO

LDF-KIM es un producto concentrado que se utiliza disuelto en agua, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. La concentración del producto depende del estado de los materiales a los que ha de ser aplicado, en general su dosis de aplicación es de 10 c.c./litro. Otras dosis de uso son:

- *Para el lavado de utensilios en las industrias cárnicas, lácteas, conserveras, etc*: la dosis recomendada es de 15 - 20 c.c./l.
- *Limpieza de suelos, paredes u otras superficies*: de un 2% a un 5%. de producto por litro (máximo medio vaso en 1 L. de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 10% por litro de agua.
- *Fregado y empleo por inmersión de utensilios*: 10 c.c./litro de agua
- *Para la higienización de alojamientos de animales en general*: de 15 - 20 c.c./l.

No mezclar con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos.



APLICACIONES

LDF-KIM principalmente está pensado para evitar las bacterias, hongos e higienizar lugares donde se prevea una mayor concentración microbiana, por lo que es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto, como: industria alimentaria, industria agrícola, industrias cárnicas, industrias lácteas, industria conservera, hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, baños públicos, duchas, calles y en general, lugares de pública concurrencia, así como su empleo en residencias de animales, granjas avícolas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LDS-KIM

Limpiador - desengrasante



CARACTERÍSTICAS

LDS-KIM por su naturaleza alcalina, es un gran desengrasante basado en sales inorgánicas, no incluyendo sosa ni potasa cáustica en su composición.

Gracias a la ausencia de sosa y potasa cáustica, se puede utilizar para el desengrasado de metales blandos como el aluminio, realizando siempre pruebas previas.

No ataca gomas, cromados, pinturas ni demás componentes, aunque por su naturaleza alcalina se deben tener precauciones con las superficies plásticas débiles, de manera que no se produzcan salpicaduras sobre ellos, recomendándose realizar pruebas previas en lugares no visibles.

Se elimina totalmente por enjuagado.



MODO DE EMPLEO

Como desengrasante: Se utilizará el producto diluido en agua, oscilando la dilución entre 1:1 y 1:8 (se recomienda 1:5), enjuagando posteriormente con abundante agua. En el caso del aluminio, y debido a que existen muchas aleaciones de este metal, la exposición a la disolución del producto será como máximo de 15 minutos. Para otros metales blandos, conviene realizar pruebas.

Para eliminar recubrimientos: En el caso de que se quieran eliminar las manchas producidas por productos con siliconatos u otras sales en materiales no porosos, se deberá realizar la aplicación del producto puro o diluido, una parte de producto en tres de agua. Tras la aplicación del producto, se esperarán unos 10 minutos, y transcurrido este tiempo, se retirará teniendo que aclarar con agua, preferiblemente a presión.





APLICACIONES

Es un gran desengrasante alcalino destinado a la eliminación de suciedad y grasas, tanto de origen animal y vegetal como de naturaleza mineral, en superficies tales como hormigón, mortero, cerámica, acero inoxidable, aluminio, etc. Se puede utilizar en industria alimentaria, industria de la automoción, gasolineras, talleres, limpieza de carrocerías de vehículos pesados, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LESSKIM

Reductor ácido de pH-



CARACTERÍSTICAS

LESSKIM es un ácido pensado para su empleo como regulador del pH en el agua de piscinas ,que permite la bajada del pH cuando éste alcanza valores alcalinos, consiguiendo la regulación del mismo.

LESSKIM favorece el ajuste del pH mejorando el rendimiento de la maquinaria y el equilibrio para la correcta actividad del cloro, antialga y el floculante.

LESSKIM es económico y actúa inmediatamente.

MODO DE EMPLEO

Antes de añadir **LESSKIM** se procederá a la toma de una muestra representativa del agua de la piscina y se realizará la medida del pH.

La adicción como regulador de pH se realizará a razón de: 50 ml de **LESSKIM** cada 1000 L. de agua disminuye 0,1 punto el pH, se dosificará con el motor de la depuradora en marcha para conseguir una rápida y total homogeneización.

Como todo producto químico, **LESSKIM** requiere un cierto tiempo para que desarrolle su acción, por lo que se recomienda esperar al menos media hora antes de volver a realizar la medida del pH. La cantidad de **LESSKIM** a añadir y su frecuencia dependen de algunos factores que son incontrolables, como frecuencia de baños, temperatura, suciedad, polvo ambiental, etc., por lo que es conveniente realizar controles periódicos del pH para conseguir estabilizarlo entre 7.2 - 7.6.





APLICACIONES

LESSKIM está pensado para regular el pH en el agua de piscinas públicas y privadas, por lo que su empleo es de gran utilidad en grandes colectividades, hoteles, residencias, destacamentos militares, instalaciones deportivas, colegios, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIDEKIM

Limpiador - desengrasante



CARACTERÍSTICAS

LIDEKIM es un producto pensado para la limpieza de aparatos de cocinas con un alto contenido en grasas, como campanas extractoras, planchas, cocinas, hornos, etc.

LIDEKIM es un detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante, dilsolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, mejorando su rendimiento.

LIDEKIM no ataca ni al hierro ni al vidrio.



MODO DE EMPLEO

LIDEKIM se emplea disuelto en agua.

La proporción de **LIDEKIM** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar. La dilución puede ir de 1:4 para freidoras o elementos con vaso a 1:10 para limpieza en superficie: hornos, planchas, campanas extractoras.

Como desegrasante de maquinaria, camiones o vehículos la proporción varia entre 1:5 a 1:10.

LIDEKIM también se puede emplear para la limpieza de suelos grasientos en una disolución del 5%.





APLICACIONES

LIDEKIM está pensado principalmente para la limpieza de equipos de cocina o industria alimentaria: cocinas, hornos, freidoras, campanas extractoras y suelos.

LIDEKIM se emplea en la limpieza de vehículos de la industria alimentaria (vehículos frigoríficos), carrocerías de camiones e incluso para eliminar recubrimientos de papel.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIDEKIM-FOAM

Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante



CARACTERÍSTICAS

LIDEKIM-FOAM es un producto muy alcalino en base a tensioactivos de alto poder humectante y muy espumante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, con gran poder de limpieza y desengrase, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, mejorando su rendimiento.

Gracias a su efecto espumante está pensado para la limpieza de superficies verticales.

LIDEKIM-FOAM desengrasa y abrillanta las superficies (no se debe aplicar sobre metales blandos).

Se elimina fácilmente con agua sin dejar ningún tipo de huella. Puede aplicarse sobre acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, azulejos, porcelana, etc.

LIDEKIM-FOAM no es tóxico, no ataca ni al hierro ni al vidrio.



MODO DE EMPLEO

LIDEKIM-FOAM se emplea puro o disuelto en disuelto en agua.

Está pensado principalmente para la limpieza de superficies verticales: campanas y hornos.

La proporción de **LIDEKIM-FOAM** a emplear depende de la suciedad que se vaya a limpiar, la dilución puede ir desde 1:1 a 1:10.





APLICACIONES

LIDEKIM-FOAM está pensado principalmente para la industria alimentaria y cocinas industriales.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIDEKIM-FORTE

Limpiador desengrasante muy alcalino autoespumante



CARACTERÍSTICAS

LIDEKIM-FORTE es un producto pensado para la limpieza de aparatos de cocinas con un alto contenido en grasas, como campanas extractoras, planchas, cocinas, hornos, etc.

LIDEKIM-FORTE es un desengrasante líquido concentrado alcalino muy espumante, en base disolventes sin sosa, con gran poder de limpieza, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza y mejorando su rendimiento.

LIDEKIM-FORTE no ataca ni al hierro ni al vidrio. Sobre superficies pintadas se recomienda realizar una prueba.

No aplicar sobre metales blandos: aluminio, zinc, etc.



MODO DE EMPLEO

LIDEKIM-FORTE se emplea puro o disuelto en agua.

La proporción de **LIDEKIM-FORTE** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar.

La dilución puede ir de 1:4 para freidoras o elementos con vaso a 1:10 para limpieza en superficie: hornos, planchas, campanas extractoras.



APLICACIONES

Pensado principalmente para la limpieza de equipos de cocina o industria alimentaria: cocinas, hornos, freidoras, campanas extractoras y suelos.

LIDEKIM-FORTE se emplea en la limpieza de vehículos de la industria alimentaria (vehículos frigoríficos) e incluso para eliminar recubrimientos de papel.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIDEKIM-GEL

Desengrasante concentrado especial planchas y hornos



CARACTERÍSTICAS

LIDEKIM-GEL es un producto pensado para la limpieza de planchas y hornos.

Es un desengrasante líquido tipo gel superconcentrado con gran poder de penetración, dilsolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su poder de penetración, humectación y alcalinidad, actúa saponificando fácilmente a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza, lo que hace que mejore su rendimiento.

LIDEKIM-GEL no ataca ni al hierro, ni al acero inoxidable, ni al vidrio, pero si a metales blandos como el aluminio.



MODO DE EMPLEO

La proporción de **LIDEKIM-GEL** a emplear depende de la suciedad que se vaya a limpiar, pudiéndose emplear puro o diluido.

La dilución puede ir hasta 1:10 para limpieza en superficie como hornos, planchas, campanas extractoras, etc.





APLICACIONES

LIDEKIM-GEL está pensado principalmente para la limpieza planchas de cocinas y hornos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIMKAR

Limpiador desengrasante de baja espuma para automoción



CARACTERÍSTICAS

LIMKAR es un producto pensado para la limpieza de superficies pintadas, como carrocerías de automóviles con suciedades por polución e incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión de motores.

También elimina los insectos pegados en la carrocería.

LIMKAR es un detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen animal o vegetal.

LIMKAR no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, inhibe la corrosión, es inofensivo y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal.



MODO DE EMPLEO

LIMKAR se emplea disuelto en agua, recomendándose el uso de pistola de alta presión.

La dosificaciones recomendadas es 1:10.

Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada o por frotación.





APLICACIONES

LIMKAR se emplea en la limpieza de carrocerías vehículos, camiones, limpieza de maquinaria, fuselajes de aviones, herramientas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LIMPIAKIM

Limpiador de uso general



CARACTERÍSTICAS

LIMPIAKIM es un nuevo producto con un alto poder detergente, que debido a su novedosa formulación efectúa una limpieza en profundidad sin precedentes.

En su formulación se han incorporado productos con propiedades desinfectantes y es biodegradable.

LIMPIAKIM elimina grasas y suciedades, de rápido secado, no deja manchas de sales y posee excelentes prestaciones de limpieza independientemente de la dureza del agua.

LIMPIAKIM es muy económico, ya que permite grandes diluciones.



APLICACIONES

LIMPIAKIM se utiliza en la limpieza de suelos, mosaicos y pavimentos, vajillas, acero inoxidable, caucho, vinilo, linóleo, mármol, porcelana, paredes no porosas, etc.

LIMPIAKIM se puede emplear para la limpieza de carrocerías en automóviles, camiones, autocares, etc., y en la limpieza de tapicerías de cuero, tela, alfombras, salpicaderos, etc.





MODO DE EMPLEO

Para una limpieza normal, dilúyase una parte de **LIMPIAKIM** y 100 de agua.

La dilución depende principalmente de la suciedad a eliminar.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LINOX

Limpiador-protector para acero inoxidable y aluminio



CARACTERÍSTICAS

LINOX es un producto a base de aceites de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de acero inoxidable y aluminio.

LINOX es un abrillantador en base aceitosa para acero inoxidable y aluminio.


No es tóxico, ni corrosivo, por cuyo motivo no daña a los metales.



MODO DE EMPLEO

LINOX esta dosificado para su empleo directo en la limpieza ordinaria en metales: acero inoxidable y aluminio.

Para su empleo en superfices dañadas se recomienda el uso de estropajo de aluminio o estropajo de fibras (scotte-brite).

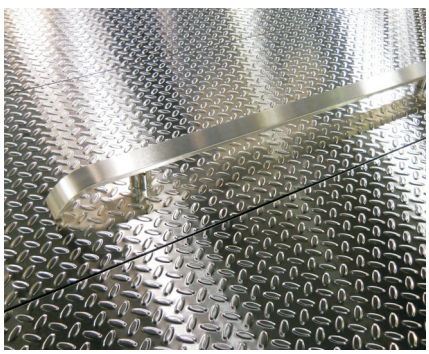



APLICACIONES

LINOX limpia y abrillanta el acero inoxidable y aluminio, devolviéndole el brillo y aspecto original. Aplicable tanto en limpieza industrial como en la limpieza de superficies decorativas (barras y muebles de acero inoxidable en hostelería, ascensores, etc.).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LJ-KIM
Agua de Javel



CARACTERÍSTICAS


LJ-KIM es una disolución acuosa de hipoclorito sódico estable en pH básico, estando destinada principalmente a dos usos:

- Uno como agente desinfectante para eliminar los microorganismos patógenos y los malos olores, ya que sus moléculas de cloro libre atacan un muy amplio espectro de bacterias y gérmenes.
- Y otro como agente blanqueador al ser un oxidante fuerte y económico.

LJ-KIM al ser líquido se difunde rápidamente en el agua y su actuación es inmediata.

En su aplicación hay que evitar el contacto con la ropa ya que los daños son irreparables.

No debe mezclarse jamás con otros productos de limpieza, este uso inadecuado acelera la liberación del gas cloro produciendo graves intoxicaciones.

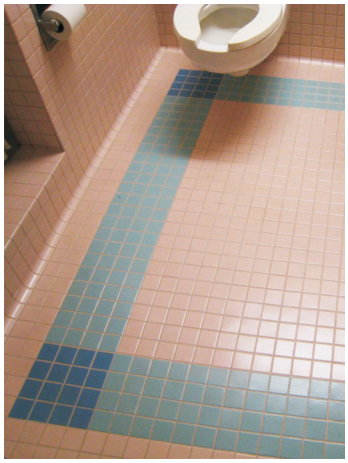

APLICACIONES

LJ-KIM está indicado especialmente para higienizar-desinfectar las superficies, por lo que es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto debido a los agentes patógenos: hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos y en general, lugares de pública concurrencia.

También puede emplearse como agente blanqueador en el lavado de ropa.



MODO DE EMPLEO

La desinfección se realiza por contacto, **LJ-KIM** puede aplicarse puro o diluido, bien directamente o bien aplicarlo sobre una bayeta o estropajo y frotar con él las superficies a limpiar. Para grandes superficies, puede aplicarse en una proporción del 1% al 5%, esto limpia y desodoriza cualquier superficie.

Como orientación indicaremos que, para uso industrial, es necesario de 50 a 300 ppm equivalente a 10 ml. por litro de agua.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LLF-KLIM

Limpiador línea flotación de piscinas




CARACTERÍSTICAS

LLF-KLIM está pensado para la limpieza de la línea de flotación de las piscinas.

Gracias a su gran poder desengrasante elimina con facilidad los residuos de grasa y cal que se depositan sobre la línea de flotación en los vasos de las piscinas.

También es de gran utilidad para eliminar las manchas de cal y en la limpieza de las juntas de material cerámico como azulejos y gres.

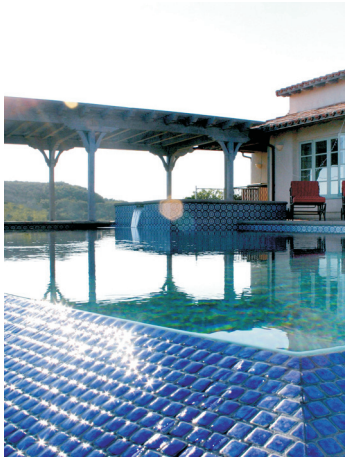

APLICACIONES

LLF-KLIM está especialmente recomendado para la limpieza de la linea de flotación de las piscinas.

Su uso también se recomienda para eliminar manchas de cal y para la limpieza de las juntas del material cerámico: azulejos y gres.





MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo y su limpieza de uso.

LLF-KLIM se aplica por frotación y una vez terminada la limpieza simplemente enjuagar con agua.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LPHKIM

Líquido productor de humo



CARACTERÍSTICAS

LPHKIM es un líquido productor de humo produciendo un humo al verdadero o a la niebla.

Para la formación de humo es necesario una máquina generadora del mismo.

Es un líquido inodoro e incoloro que no irrita los ojos ni las mucosas.

No es corrosivo ni gotea en la máquina productora de humo.

LPHKIM cuenta con una densidad estándar que hace que no sea detectable por los sistemas de detección de incendios.



APLICACIONES


LPHKIM es idóneo para utilizarlo en situaciones donde se deseen hacer efectos especiales de humo en espectáculos y en discotecas, realza las luces, los rayos láser y otros efectos especiales. En el cine y televisión se usa para crear efectos de humo.

LPHKIM es muy útil para fines industriales, como por ejemplo para visualizar los flujos de aire en túneles de viento, en pruebas de aerodinámica, comprobación de filtros en aire acondicionado, detección de fugas en conducciones, comprobación de los sistemas de extracción y ventilación, etc.

Los bomberos, cuerpos de seguridad, protección civil, los servicios de prevención y otros profesionales del sector de la prevención, detección y lucha contra incendios, lo utilizan para crear humo artificial en simulacros de incendios, evacuaciones, entrenamientos, cursos de formación de profesionales, señalizaciones de emergencia, etc.

LPHKIM también es utilizado en apicultura para generar humo, para alejar a las abejas mientras el apicultor trabaja en la colmena.



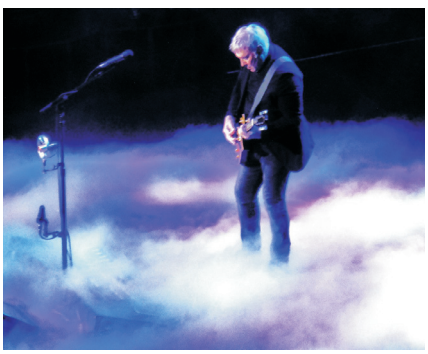

MODO DE EMPLEO

LPHKIM se emplea puro y se introduce en el depósito de la máquina. Una vez que se ha introducido en la máquina, dirigir la salida de humo en la dirección deseada y encender la máquina. Esperar unos 5 minutos y después pulsar el botón del mando para accionar la salida del humo.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LS-KIM

Limpiador de suelos grasientos



CARACTERÍSTICAS

LS-KIM es un limpiador desengrasante líquido, soluble en agua y bajo en espuma.

Tiene gran poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies, es idóneo para su empleo en la limpieza de suelos mediante máquina friegasuelos.

Pensado principalmente para suelos de garajes y talleres.

El uso de **LS-KIM** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

LS-KIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración y además es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

LS-KIM es un producto concentrado, las dosis de utilización depende del grado de suciedad.

LS-KIM se deberá dosificar o diluir en agua, se recomienda a modo orientativo realizar diluciones en agua que oscilen entre 1:20 y 1:100.

Su aplicación es mediante maquina friegasuelos, pero también se puede emplear mediante fregona.





APLICACIONES

LS-KIM es muy eficaz en la limpieza de suelos de garajes con gran suciedad, talleres, concesionarios, zonas de estacionamientos de vehículos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

LUBRIKIM

Protector de superficies.
Desmoldeante - Lubricante alimentario.



CARACTERÍSTICAS

LUBRIKIM es un lubricante transparente, atóxico e incoloro, de baja viscosidad, especialmente indicada para su empleo como agente desmoldeante de piezas y superficies que necesitan un tratamiento posterior, ya que no deja residuo en las superficies.

LUBRIKIM debido a que es atóxico y a sus propiedades especiales, es idóneo para utilizar en las maquinas y mecanismos que tengan puntos de lubricación en industrias alimentarias.



APLICACIONES

- Desmoldeante para superficies que tengan un tratamiento posterior.
- En panaderías para evitar que las piezas se peguen a las bandejas.
- Industrias del plástico y madera.
- Como protector y abrillantador en encimeras de piedra natural y artificial.





MODO DE EMPLEO

LUBRIKIM se aplica directamente sobre la superficie a lubricar.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MACHIKIM

Limpiador de motores de explosión

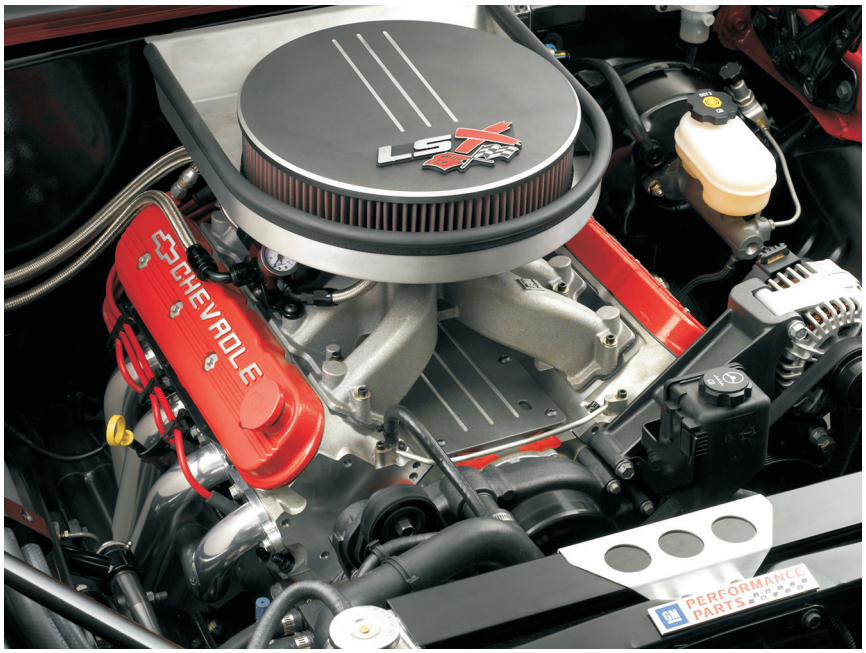

CARACTERÍSTICAS

MACHIKIM desengrasante químico concentrado, formulado en base a una mezcla compleja de tensioactivos , con disolventes que posee una gran capacidad de limpieza actuando con eficacia tanto sobre grasas orgánicas como inorgánicas.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación, que permiten el arrastre de la suciedad con agua a presión.

El producto disuelve aceites minerales, grasas, lodos, parafina de automóviles, etc.

No daña pinturas, manguitos, plásticos, etc., dejando una fina película protectora que evita la corrosión.



MODO DE EMPLEO


MACHIKIM se puede utilizar por pulverización, rociado, inmersión o trapeado.

Debido a su alta concentración, **MACHIKIM** admite que se diluya en disolventes baratos (gas-oil, petróleo, etc.) de 5 a 10 partes, dependiendo de la cantidad de grasa o suciedad a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar. Transcurridos 5 minutos aproximadamente, se enjuaga con agua a presión.

En aplicación por trapeador, mézclese en la misma proporción, frotando sobre la superficie a limpiar y lavando después con agua clara.

En su uso por inmersión, introdúzcanse las piezas a limpiar dentro del tanque y, pasados unos minutos, sáquense y lávense con chorro de agua a presión, siendo la proporción de producto idéntica a las anteriores.



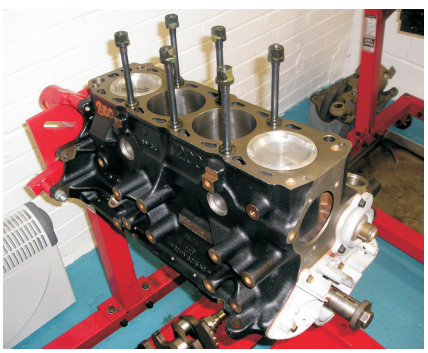

APLICACIONES

En la limpieza general de motores de explosión, suelos grasientos, suciedades producidas por humos grasientos, eliminación de ceras en carrocerías de automóviles nuevos, etc.

Talleres, garajes, fábricas y en general, en todo lugar donde existan problemas de eliminación de grasas de motores.

PRESENTACIÓN

En envases de 25, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MACHIKIM-ECO

Limpiador Ecológico de motores de explosión



CARACTERÍSTICAS

MACHIKIM-ECO es un desengrasante químico concentrado, formulado en base a una mezcla compleja de tensioactivos y disolventes ecológicos, que posee una gran capacidad de limpieza actuando con eficacia tanto sobre grasas orgánicas como inorgánicas.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación, que permiten el arrastre de la suciedad con agua a presión.

El producto disuelve aceites minerales, grasas, lodos, parafina de automóviles, etc.

No daña pinturas, manguitos, plásticos, etc., dejando una fina película protectora que evita la corrosión.




MODO DE EMPLEO


MACHIKIM-ECO se puede utilizar por pulverización, rociado, inmersión o trapeado.

Debido a su alta concentración, **MACHIKIM-ECO** admite que se diluya en agua de 1 a 3 partes, dependiendo de la cantidad de grasa o suciedad a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar. Transcurridos 5 minutos aproximadamente, se enjuaga con agua a presión.

En aplicación por trapeador, se puede mezclar en la misma proporción, frotando sobre la superficie a limpiar y lavando después con agua clara.

En su uso por inmersión, se introducen las piezas a limpiar dentro del tanque, y pasados unos minutos, se sacan y lavan con chorro de agua a presión, siendo la proporción de producto idéntica a las anteriores.

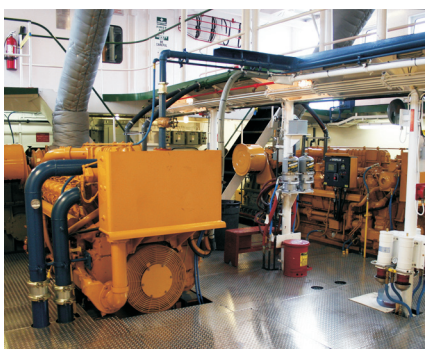

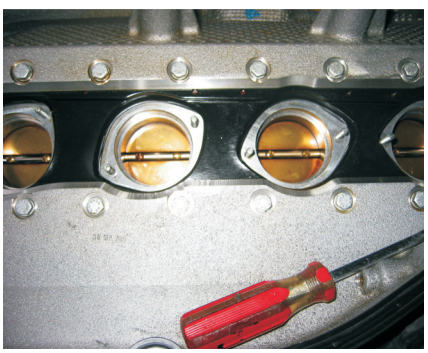

APLICACIONES

En la limpieza general de motores de explosión, suelos grasientos, suciedades producidas por humos grasientos, eliminación de grasas en metales.

Talleres, garajes, fábricas y en general, en todo lugar donde existan problemas de eliminación de grasas de motores.

PRESENTACIÓN

En envases de 25, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MANOKIM

Pasta de manos con microesferas



CARACTERÍSTICAS

MANOKIM es un poderoso eliminador de grasa, aceite y suciedad, disolviéndolas y eliminándolas incluso de las manos más sucias.

Elimina todo tipo de suciedades (grasas, aceites quemados, carbonillas, tintas, etc.) sin irritar la piel.

MANOKIM se extiende fácilmente por las manos sin necesidad de agua, ejerciendo su acción disolvente y limpiadora de forma rápida.

MANOKIM además de los tensioactivos lleva incorporado microesferas que ayudan a mejorar la limpieza.

MANOKIN contiene agentes protectores dérmicos que preserva la piel y la enriquece, manteniéndolas hidratadas incluso con su uso prolongado.





MODO DE EMPLEO

MANOKIM debe usarse en forma concentrada, depositando directamente en las manos una pequeña cantidad. A continuación frotar hasta desalojar la suciedad y enjuagar con agua abundante.

MANOKIM Puede emplearse en la limpieza en seco de manos, una vez realizada la limpieza secar las manos con un trapo o papel limpio.

No mojar las manos antes de usar el producto. No introducir las manos directamente en el recipiente, para evitar ensuciar el producto almacenado.





APLICACIONES

MANOKIM está indicado especialmente para la limpieza de manos muy sucias.

Su área de aplicación incluye talleres, gráficas e industria en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MANOKIM-ECO

Pasta de manos ecológica



CARACTERÍSTICAS

MANOKIM-ECO es un poderoso eliminador ecológico de grasa, aceite y suciedad, disolviéndolas y eliminándolas incluso de las manos más sucias. Elimina todo tipo de suciedades como grasas, aceites quemados, carbonillas, tintas, etc., sin irritar la piel.

MANOKIM-ECO se extiende fácilmente por las manos sin necesidad de agua, ejerciendo su acción disolvente y limpiadora de forma rápida.

MANOKIM-ECO además de tensioactivos lleva incorporado resina de pvc, que ayudan a mejorar la limpieza.

Contiene agentes protectores dérmicos que preservan la piel y la enriquece, manteniéndolas hidratadas incluso con su uso prolongado.

Es totalmente ecológico y biodegradable.



MODO DE EMPLEO

MANOKIM-ECO debe usarse en forma concentrada, depositando directamente en las manos una pequeña cantidad. A continuación frotar hasta desalojar la suciedad y enjuagar con agua abundante.

MANOKIM-ECO puede emplearse en la limpieza en seco de manos, secandolas con un trapo o papel limpio una vez realizada la limpieza.





APLICACIONES

MANOKIM-ECO está indicado especialmente para la limpieza de manos muy sucias.

Su área de aplicación incluye talleres, gráficas e industria en general.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MARMOBRIX

Limpiador para suelos de piedra natural y suelos cristalizados




CARACTERÍSTICAS

MARMOBRIX es un limpiador con un alto poder de detergencia y desinfección, soluble en agua, ligeramente espumante y con un agradable aroma.

No ataca a ningún tipo de superficies, siendo válido para cualquier tipo de suelo cerámico y en especial de piedra natural.

Es idóneo para utilizarlo en suelos cristalizados debido a su pH ligeramente ácido y a los aditivos incorporados en su formulación.

El uso de **MARMOBRIX** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

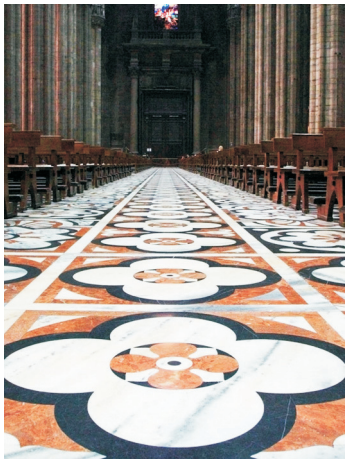

MODO DE EMPLEO

MARMOBRIX es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza o incluso en máquinas automáticas.

MARMOBRIX debe diluirse en agua a razón de 5 a 10 c.c. de producto por litro de agua (medio vaso en 10 litros de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 10 ó 15 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción.

En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.





APLICACIONES

MARMOBRIX es muy eficaz en la limpieza de suelos cristalizados, mármol o cualquier otro tipo de piedra natural y suelos cerámicos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MARMOKIM

Arenado químico - Envejecedor de mármol

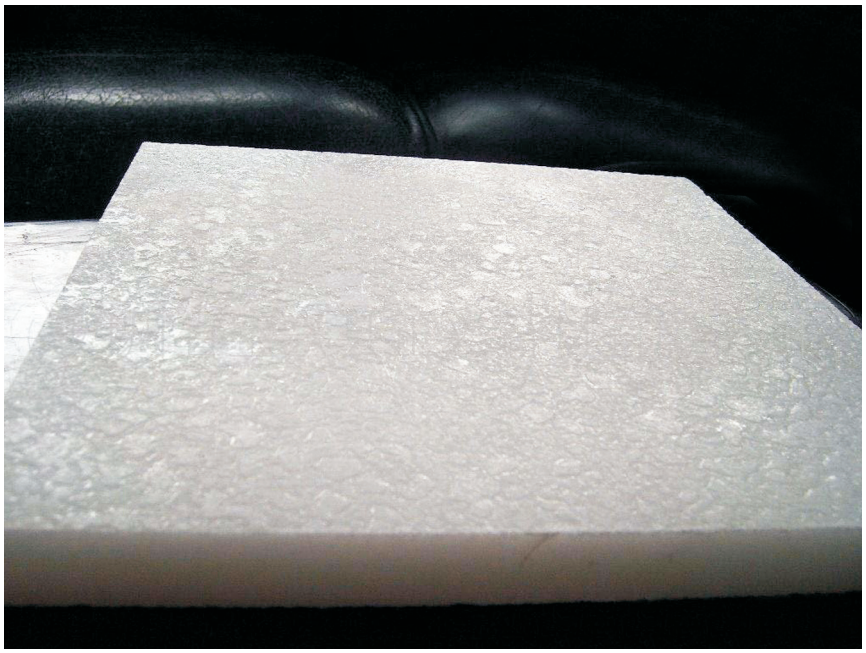


CARACTERÍSTICAS

MARMOKIM es un ácido pensado para el arenado químico.

Se puede realizar sobre piedra de naturaleza caliza, mármol o calcárea.

En pocos minutos se consiguen resultados espectaculares dando a los materiales tratados un aspecto envejecido o antideslizante.

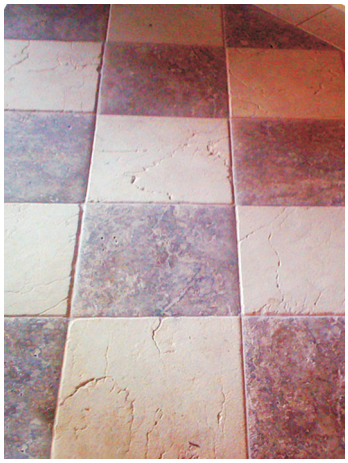

MODO DE EMPLEO

El producto actúa por si solo, no se necesita frotado ni ninguna otra operación mecánica. Hay que dejarlo actuar durante 20 - 30 minutos, a continuación proceder a un enjuagado abundante con agua. Para una acción más profunda, repetir la operación.

Como paso final, se puede realizar un sellado o hermetización del material con nuestros productos **FLOORKIM**, **HECOKIM** o **TPS-KIM** para asegurar la protección y estética de las piezas tratadas.

Para evitar el riesgo de una mala aplicación y de posibles accidentes, nunca se debe utilizar el producto en el exterior bajo condiciones meteorológicas adversas como amenaza de lluvia, viento, sol intenso, etc.



APLICACIONES

Se usa para dar un aspecto envejecido al material tratado en trabajos de restauración, limpieza, etc., de manera que las nuevas piezas colocadas tengan el mismo acabado que las antiguas.

También se puede emplear para tratamiento antideslizante de las superficies (este tratamiento cambia el aspecto superficial, ya que es un arenado químico).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

METALKIM

Pulidor de aluminio y acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

METALKIM es un producto a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de acero inoxidable y aluminio.


METALKIM no se debe emplear para la limpieza de metales, sino para su restauración , deterioro o corrosión.

METALKIM desengrasa, pule y abrillanta todo tipo de metales.

Se elimina fácilmente y sin dejar ningún tipo de huella.

Puede aplicarse sobre acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, azulejos, porcelana, etc.

No es tóxico, ni corrosivo, por cuyo motivo no daña a los metales.

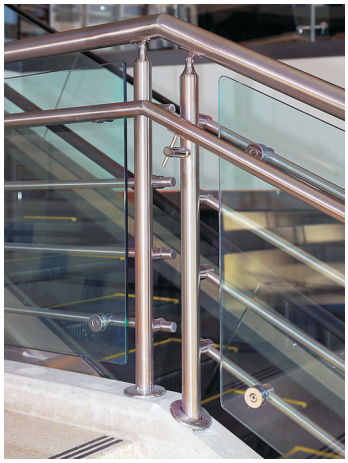

MODO DE EMPLEO

METALKIM en metales se puede emplear por pulverización o inmersión, diluido en agua en la proporción 1:10. Enjuagar después con agua abundante y mejor aún con una disolución de bicarbonato.

Para llantas de aluminio se recomienda emplearlo en una dosificación 1:20.

En materiales cerámicos (bordes de piscinas) se debe emplear en una dosificación 1:10 a 1:20.





APLICACIONES

METALKIM limpia y abrillanta el acero inoxidable, devolviéndole el brillo y aspecto original. Aplicable tanto en limpieza industrial como en la limpieza de superficies decorativas (barras de acero inoxidable en hostelería, ascensores, etc.).

También es muy útil en la limpieza de cerámica y como restaurador de aluminio.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MICROKIM

Degradador biológico de fosas sépticas



CARACTERÍSTICAS

MICROKIM es un limpiador o bioquímico natural para tuberías de drenaje, tanques sépticos y pozos de absorción.

Elimina los atascos y malos olores.

Es un producto activo que realiza la digestión de grasas, proteínas, almidón y celulosa.

MICROKIM además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- Restablece la actividad de fosas sépticas y plantas de tratamiento de aguas sanitarias, donde la actividad biológica ha sido destruida total o parcialmente, debido a la presencia de detergentes, sosa cáustica, blanqueadores y aditivos químicos agresivos.
- Desintegra los lodos adherido en las tuberías desatorándolas y evitando su retroceso y malos olores.
- No contiene productos tóxicos.

MODO DE EMPLEO


MICROKIM es de fácil aplicación ya que se vierte directamente una bolsita en un cubo con agua tibia y se agita hasta su total disolución, esperar 15 minutos, posteriormente se vacía el contenido en los conductos de desagüe.

Las dosificaciones deberán ajustarse en cada caso particular, en función del problema a tratar:

CANALIZACIONES: *Tratamiento de choque*: Añadir una bolsita de **MICROKIM** en un cubo de agua tibia y añadir directamente por las canalizaciones, la primera semana del tratamiento. *Tratamiento de mantenimiento*: Añadir una bolsita de **MICROKIM** en un cubo de agua tibia cada 15 días por canalización.

FOSAS SÉPTICAS: *Tratamiento*: añadir 3 bolsitas de **MICROKIM** por metro cúbico al día.

SEPARADORES DE GRASAS: *Tratamiento de choque*: añadir 4 bolsitas de **MICROKIM** por metro cúbico al día. Considerando una capacidad del separador de grasas de unos 1000 litros. *Tratamiento de mantenimiento*: Añadir una bolsita de **MICROKIM** a la semana. Considerando una capacidad del separador de grasas de unos 1000 litros.

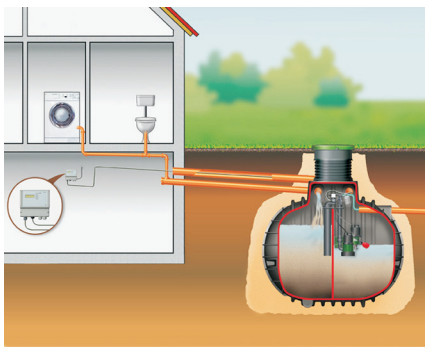

APLICACIONES

MICROKIM es de gran utilidad en industrias donde se generen residuos orgánicos y grasas: mataderos, plantas procesadoras de alimentos, hoteles, cocinas industriales, restaurantes, plantas depuradoras, etc.

MICROKIM puede ser utilizado contra los desperdicios y efluentes domésticos.

PRESENTACIÓN

En bolsitas hidrosolubles de 200 gr. en envases de 5 Kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MICROKIM-GTX

Degradador biológico



CARACTERÍSTICAS

MICROKIM-GTX es un producto biológico en polvo, resultado de una fórmula a base de bacterias y de enzimas seleccionadas, por su aptitud para degradar y digerir las grasas animales, vegetales y minerales.

MICROKIM-GTX además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- Efecto rápido y potente gracias a la presencia conjunta de bacterias, de enzimas y de substancias nutritivas.
- Mejora al máximo el funcionamiento del recipiente de grasa evitando la formación de una capa de grasa.
- Eficacia incluso en presencia de mezclas de grasas y de detergentes, fibras, aceites, etc.
- Indispensable para la higiene de las evacuaciones de desechos alimenticios, restaurantes, fábricas, garajes, etc.
- Controla los olores de los sistemas de recipientes de grasa, recipientes de féculas.
- Buena estabilidad.

MODO DE EMPLEO

A continuación figura una guía de dosificación, se podrá modificar en función de los parámetros de funcionamiento del sistema tratado.

1) Recipientes de grasa de la Industria Agroalimenticia: La dosificación tiene en cuenta, para las siembra, el volumen del recipiente de grasa y para la dosis de mantenimiento el caudal de aguas negras que pasan por el recipiente.
Siembra: 50 gr./m³ mínimo. **Dosis de mantenimiento:** 5 gr./m³/día
Así, para un recipiente de grasa de 10 m³ con un caudal de agua de 20 m³/día el tratamiento será el siguiente:
Siembra: 10 m³ x 50 gr. = 500 gr. **Mantenimiento:** 20 m³ x 5 gr. = 100 gr./día
Se aconseja una dosificación periódica para obtener un resultado óptimo. Echar **MICROKIM-GTX** después de la jornada de trabajo.

2) Grandes fosas sépticas, comerciales o residenciales:
Tratar cada día a ser posible.
- Volumen de la fosa: 10 m³ 20 m³ 40 m³
- Siembra: 500 gr. 750 gr. 1000 gr.
- Días 1-5: 100 gr. 150 gr. 200 gr.
- Sexto día y siguientes : 20 gr. 30 gr. 40 gr.





APLICACIONES

Recipientes de grasa en la industria agro-alimenticia: fábricas de transformación de la carne, mataderos, lecherías industriales, fábricas de conservas, etc.
Fosas de decantación de aparcamiento de varios pisos o de estaciones de servicio.
Grandes fosas sépticas.

PRESENTACIÓN

En envases de 10, y 30 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

M-LUBRIKIM

Lubricante para uso en la Industria Alimentaria




CARACTERÍSTICAS

M-LUBRIKIM es un lubricante sintético, pensado para circuito hidráulico y lubricación de cadenas de frío, formulado para trabajar a bajas temperaturas carente de punto de gota, indicado para su empleo en la lubricación de utensilios y maquinarias relacionadas con la industria alimentaria.

M-LUBRIKIM no congela, resistiendo bajadas de temperatura de hasta -40° C.

Otras propiedades de **M-LUBRIKIM** son:

- Anticorrosivo
- Estabilidad térmica
- Antidesgaste.
- No ataca a las juntas.

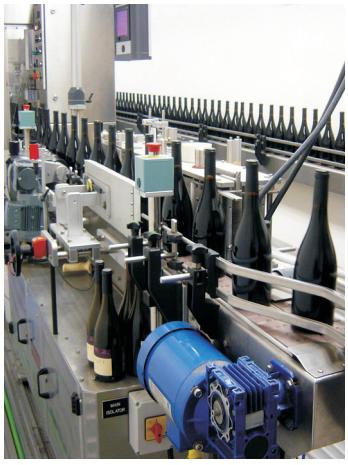

APLICACIONES

M-LUBRIKIM se emplea en el engrase y lubricación de partes móviles de maquinaria destinada a la transformación y acondicionamiento de alimentos.

M-LUBRIKIM es válido para sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, rodamientos, etc.

Por su ausencia de toxicidad, **M-LUBRIKIM** se emplea en industrias cárnicas, fábricas de helados, mataderos frigoríficos, centrales lecheras, industria cervecera, y en general en toda la industria alimentaria.





MODO DE EMPLEO

M-LUBRIKIM como lubricante se aplica a brocha o depositando una pequeña cantidad de producto sobre la superficie a lubricar.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MORTIKIM

Morteros de reparación



CARACTERÍSTICAS

MORTIKIM es una familia de morteros monocomponentes y bicomponentes a base de cemento, áridos seleccionados y adiciones.

MORTIKIM entre otras presenta las siguientes propiedades:

- Elevada adherencia, lo que hace que se pueda emplear como mortero de reparación.
- Excelente impermeabilizante, es un perfecto tratamiento para la impermeabilización de paredes, superficies de hormigón y mampostería, contra la humedad constante, filtraciones, etc.
- Fácil aplicación y manejo.
- Resistente al hielo.
- No son tóxicos ni corrosivos.
- Presentan buenas resistencias mecánicas.

Pueden ser de color **gris** o **blanco** y disponemos de una amplia gama adaptados a cada necesidad. Morteros de reparación, expansivos, de endurecimiento rápido, bicomponentes o monocomponentes, impermeabilizantes o para eliminar humedades, de revestimiento, etc.

Además en función de las distintas necesidades de aplicación, podrá elegir entre morteros de capa fina, de capa media o de capa gruesa.

MORTIKIM 5-50 : Mortero de reparación capa media.
MORTIKIM 25-80 : Mortero de reparación capa gruesa.
MORTIKIM-EX 10-30 : Mortero expansivo.
MORTIKIM-EX 30-80 : Mortero expansivo capa gruesa.
MORTIKIM-EX 20-200: Mortero expansivo para grandes espesores.
MORTIKIM-FAST : Mortero de endurecimiento rápido para fijaciones y reparaciones.
MORTIKIM-FLEX : Mortero flexible monocomponente de capa fina.
MORTIKIM-FLEX 2 : Mortero flexible bicomponente de capa fina.
MORTIKIM-IMP : Mortero impermeabilizante.
MORTIKIM-MUR : Mortero para eliminar humedades por capilaridad.
MORTIKIM-WALL : Mortero de revestimiento.



MODO DE EMPLEO

Se aplica amasando en agua la cantidad de producto a emplear, hasta conseguir una pasta fluida y homogénea. En reparaciones de grandes superficies (paredes húmedas, filtraciones, etc.), se recomienda emplear batidora mecánica para preparar la mezcla.

Antes de aplicar **MORTIKIM**, limpiar a fondo la superficie de grasa, eflorescencias, restos de tratamientos, etc., para mejorar la adherencia y conseguir una buena terminación.

Los soportes absorbentes se humedecerán evitando los encharcamientos. Sólo de esta forma se conseguirá una adherencia perfecta del mortero impermeabilizante, y la máxima eficacia del producto.

MORTIKIM se pueden aplicar mediante llana, espátula o cepillo, extendiendo la pasta sobre la superficie húmeda.



APLICACIONES

MORTIKIM se aplican principalmente en la protección de superficies contra la humedad, en reparaciones de estructuras, en exteriores de edificios, cimientos, túneles, garajes, piscinas, depósitos, aljibes, fosos de ascensores. **MORTIKIM** también se puede emplear para:

- Sellado de poros en hormigones y morteros.
- Reparaciones de pequeño espesor, tales como relleno de coqueros, nidos de grava en hormigón, etc.
- Regularización de superficies.
- Revestimientos en capa delgada de elementos estructurales.
- Reparación de aristas, reperfilado de labios de juntas.

PRESENTACIÓN


En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MOTORKIM

Limpiador biodegradable de motores y tapicerías

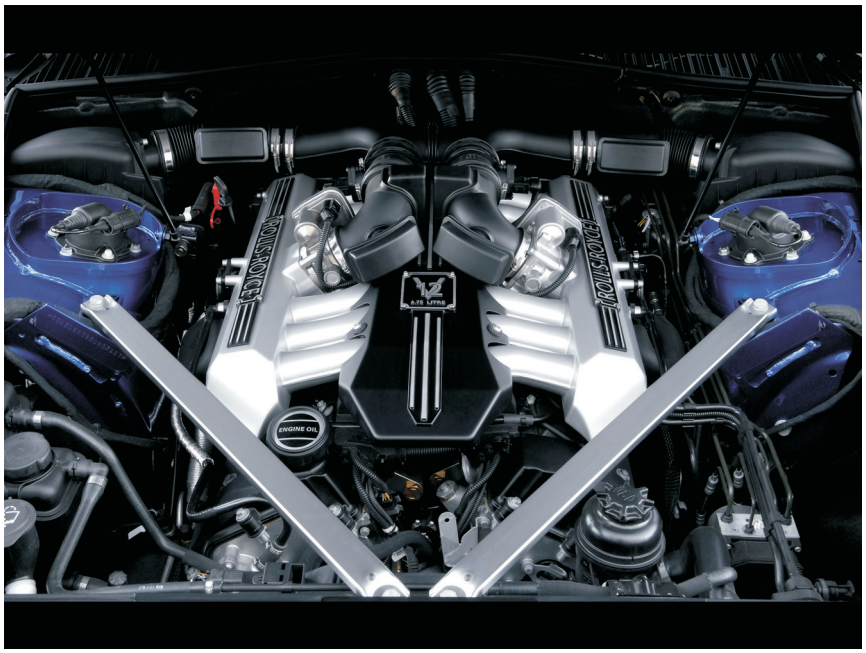

CARACTERÍSTICAS

MOTORKIM es un limpiador con gran poder detergente y abrillantado.

Su efectividad en la limpieza no tiene precedentes, ya que tiene una máxima penetración y extrae las grasas y suciedades más pertinaces, dejando una película protectora en circuitos eléctricos y manguitos.

MOTORKIM no contiene productos agresivos, es un producto altamente espumante, pudiéndose emplear a mano o a máquina.

Su campo de aplicación es muy amplio, estando dentro de la limpieza general: suelos, superficies esmaltadas azulejos, pinturas plásticas, automóviles, tapicerías, etc.

MOTORKIM es inhibidor de la corrosión y no deja manchas calcáreas después del secado.



MODO DE EMPLEO

MOTORKIM se aplica en motores por rociado, pulverizando la superficie a limpiar y dejando reposar varios minutos . Aplíquese seguidamente chorro de agua a presión.

MOTORKIM diluido en agua se puede aplicar para la limpieza de suelos, azulejos, muebles de cocina esmaltados, etc. Indicado para su uso en la industria alimentaria.

MOTORKIM para tapicerías se usa pulverizado o sobre un trapo, para posteriormente frotar la tapicería con un cepillo de celdas finas y suaves.



APLICACIONES

Su uso está recomendado en talleres de reparación de automóviles y maquinaria pesada, garajes, servicios oficiales, destacamentos militares, astilleros, navieras, imprentas, y en general, en todos aquellos sitios donde se requiera eliminar grasa de motores.

MOTORKIM también se emplea para suelos grasientos, superficies esmaltadas, pinturas plásticas, automóviles, azulejos, motores de explosión, filtros de campanas, eliminación de ceras de carrocerías de automóviles nuevos, etc., e incluso para tapicerías.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MOTORKIM-FORTE

Limpiador enérgico para motores de explosión



CARACTERÍSTICAS

Desengrasante químico concentrado, formulado en base a una mezcla compleja de tensioactivos con disolventes, que poseen una gran capacidad de penetración y limpieza. Actúan con eficacia tanto sobre grasas orgánicas como inorgánicas.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación, que permiten el arrastre de la suciedad con agua a presión.

El producto disuelve aceites minerales, grasas, lodos, parafina de automóviles, etc. emulsionándolas y convirtiéndolas en solubles.

Es un producto muy económico, ya que su eficacia permite unos consumos muy bajos.

No daña pinturas ni manguitos, dejando una fina película protectora que evita la corrosión.



MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar por pulverización, rociado, inmersión o trapeado. Debido a su alta concentración, **MOTORKIM-FORTE** admite que se diluya en disolventes baratos (gas-oil, petróleo, etc.) de 2 a 5 partes, dependiendo de la cantidad de grasa o suciedad a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar. Transcurridos 5 minutos aproximadamente, se enjuaga con agua a presión. Para la limpieza de motores de gasolina se puede mezclar con agua en la proporción 1:4. *Es recomendable realizar una prueba previa frente a ciertos materiales tales como plásticos de baja calidad, si se duda que éstos puedan ser atacados.*

En aplicación por trapeador, mézclese en la misma proporción frotando sobre la superficie a limpiar y lavar después con agua clara.

En su uso por inmersión, introdúzcanse las piezas a limpiar dentro del tanque y, pasados unos minutos, sáquense y lávense con chorro de agua a presión, siendo la proporción de producto idéntica a las anteriores.





APLICACIONES

En la limpieza general de motores de explosión, suelos grasientos, suciedades producidas por humos grasientos, eliminación de ceras en carrocerías de automóviles nuevos, etc. Talleres, garajes, fábricas y en general, en todo lugar donde existan problemas de eliminación de grasas de motores.

PRESENTACIÓN

En envases de 25, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MSKLIM-ECO

Limpiador ecológico multisuperficies




CARACTERÍSTICAS

MSKLIM-ECO es un limpiador multisuperficies biológico que contiene un mezcla normalizada de enzimas, bacterias no peligrosas y sales nutrientes.

MSKLIM-ECO está especialmente destinado a la limpieza de lavabos, bañeras, suelos, canalizaciones, superficies embaldosadas, moquetas y tejidos.

MSKLIM-ECO además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- mayor eficacia debido al efecto residual de las enzimas.
- la calidad del agua residual.
- no contiene productos agresivos, ni bases ni ácidos.
- no contiene productos tóxicos.

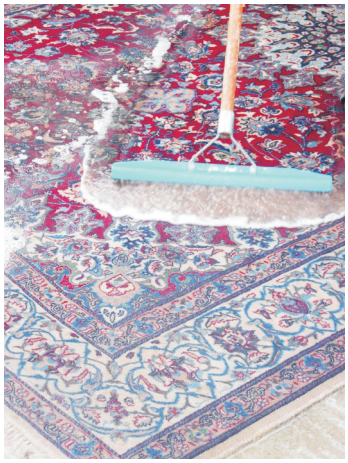

MODO DE EMPLEO

Limpieza general - Diluir 60 ml de producto en medio cubo de agua tibia para limpiar suelos, duchas, lavabos, urinarios, superficies embaldosadas, etc.

Olores - Pulverizar una solución diluida al 50% en agua tibia para el tratamiento de olores en urinarios, lavabos, duchas, servicios, etc. No enjuagar.

Moquetas / alfombras - Se pulveriza el producto puro sobre las manchas incrustadas en moquetas, tejidos y ropa blanca, enjuagar posteriormente con agua tibia utilizando una esponja. Utilizar como un champú ordinario para un lavado intensivo con el equipo apropiado. La acción de las bacterias permite la digestión de las manchas incrustadas y la eliminación de los malos olores.

Tratamiento de tuberías - Una inyección cada noche en los fregadores de las cocinas o los lavabos en los cuartos de baño permite mantener limpias las tuberías, eliminar las obturaciones y evitar los malos olores.



APLICACIONES

MSKLIM-ECO al ser líquido es de fácil aplicación, pudiéndose utilizar para:
Limpieza general en lavabos, duchas, suelos, paredes embaldosadas, etc. ***Eliminar y amortiguar malos olores*** en cuartos de baño, urinarios, suelos, moquetas o tejidos sucios. ***Limpiar moquetas y alfombras*** a fin de eliminar las manchas incrustadas de comida, vino, vómito, orina, etc. y los malos olores que producen. De gran utilidad ***para el tratamiento de desagües*** en industrias donde se generen residuos orgánicos y grasas, como en mataderos, plantas procesadoras de alimentos, hoteles, cocinas industriales, restaurantes, plantas depuradoras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MULTIBACT

Limpiador multiusos higienizante



CARACTERÍSTICAS

MULTIBACT es un poderoso limpiador higienizante de superficies de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad de emplear agua. Actúa limpiando e higienizando las superficies sobre las que se aplica, controlando y evitando la transmisión de infecciones y enfermedades debidas a virus y que se propagan con el contacto: hepatitis, gripe, gripe A/H1N1, etc.

MULTIBACT se aplica por pulverización y frotación, tan solo es necesario una pequeña cantidad y sin necesidad de agua, para ejercer su acción limpiadora e higienizante.

Es biodegradable y no deja residuos.




MODO DE EMPLEO

MULTIBACT debe usarse en forma concentrada, depositando una pequeña cantidad directamente en las superficies preferiblemente con pulverizador y frotando a continuación, no es necesario secar, el producto seca sólo.

Las frecuencias de aplicación sobre las superficies depende de la actividad, pero con carácter general indicaremos las siguientes: al inicio y final de las jornadas laborales .

No aplicar sobre alimentos, ni sobre utensilios de cocina. NO mezclar con otros productos químicos.



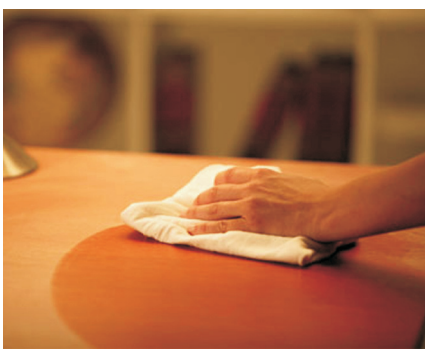

APLICACIONES

MULTIBACT está indicado especialmente para limpiar e higienizar las superficies, por lo que es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto debido a los agentes patógenos, como en hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos y en general, lugares de pública concurrencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MULTICAR

Limpiador multiusos para automóviles




CARACTERÍSTICAS

MULTIKAR es un limpiador multiusos biodegradable, con gran poder detergente y de abrillantado.

Gracias a su alto poder de penetración su efectividad en la limpieza no tiene precedentes, extrae las grasas y suciedades más pertinaces dejando una película protectora.

MULTIKAR es inhibidor de la corrosión, no contiene productos agresivos ni disolventes ni siliconas, se ha formulado a partir de tensioactivos aniónicos y no iónicos, siendo un producto altamente espumante, pudiéndose emplear a mano o a máquina.

Su campo de aplicación es muy amplio dentro de la limpieza general: superficies esmaltadas, cromadas, tapicerías, alfombrillas, llantas, salpicaderos etc.

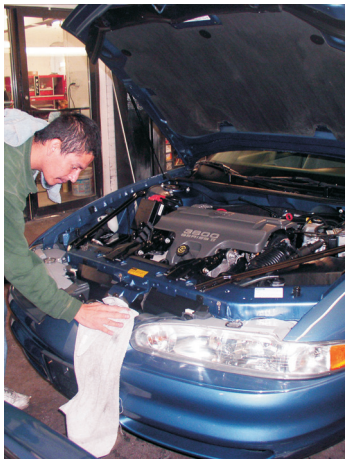

MODO DE EMPLEO

MULTIKAR se aplica en motores y llantas pulverizando la superficie a limpiar y dejando reposar varios minutos. Aplíquese seguidamente chorro de agua a presión.

MULTIKAR se emplea puro o diluido en agua según el grado de suciedad (máx. recomendado 1:2), para la limpieza de salpicaderos, superficies esmaltadas, cromadas, plásticos, manguitos, etc.

MULTIKAR para tapicerías y alfombrillas se usa pulverizado o sobre un trapo, para posteriormente frotar la tapicería o la alfombrilla con un cepillo de celdas finas y suaves.





APLICACIONES

Su uso está recomendado en talleres de reparación de automóviles, lavaderos, garajes, y en general en todos aquellos sitios donde se requiera eliminar grasa de motores, eliminar ceras de carrocerías de automóviles nuevos, limpiar el interior de los vehículos (salpicaderos y tapicería), etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

MULTIKIM

Limpiador multiusos



CARACTERÍSTICAS

MULTIKIM es un limpiador y abrillantador de uso doméstico con un alto poder desengrasante formulado con bioalcohol.

Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie. Cuenta con un notable efecto repelente del agua y antipolvo.

MULTIKIM está pensado para una limpieza superficial y económica de superficies duras no porosas, como por ejemplo, granito, mármol, formica, cerámica, etc.

MULTIKIM es muy eficaz para su empleo como detergente en aquellas zonas donde no se pueda emplear agua como enjuague.


Es un producto totalmente biodegradable.



MODO DE EMPLEO

MULTIKIM se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco.

Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto, para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.

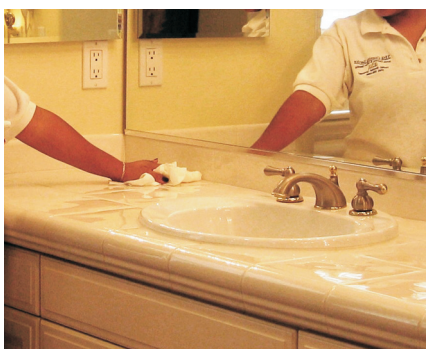



APLICACIONES

MULTIKIM está concebido principalmente para la limpieza de cerámicas vitrificadas, mármol pulido, granito, electrodomésticos, interiores de ascensores, mostradores de recepción, etc.

Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.

PRESENTACIÓN


En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

OIL-KIM

Aceite de corte emulsionable

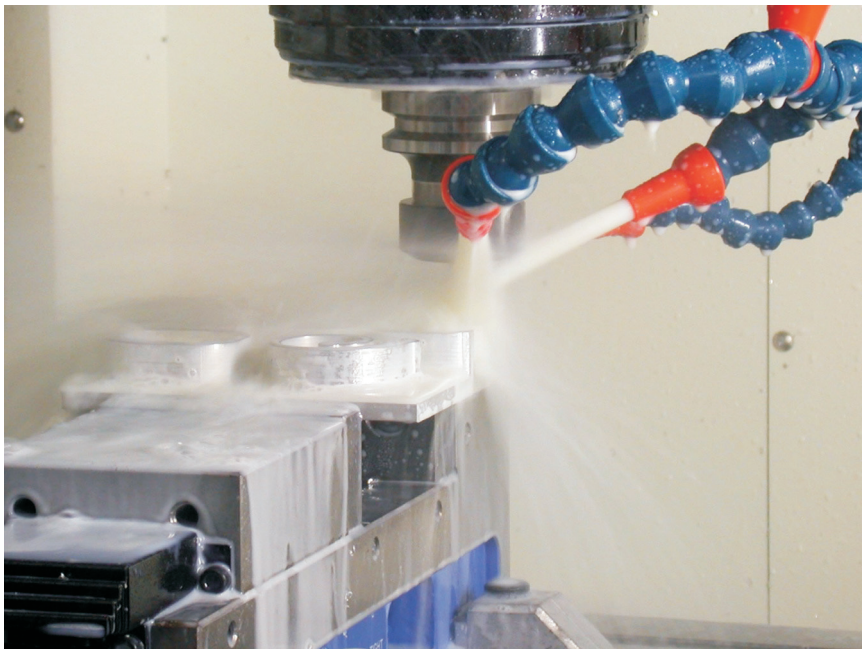

CARACTERÍSTICAS

OIL-KIM es un aceite de corte soluble en agua.

En su formulación se incluyen aceites minerales con tensioactivos, anticorrosivos, bactericidas, etc. y aditivos de media y alta presión que ayudan en las tareas de mecanizado de metales.

Forma una emulsión homogénea y estable en cualquier tipo de agua, aunque se recomienda usar siempre agua de buena calidad.

Tiene propiedades anticorrosivas y bactericidas, además de una baja formación de espuma que pueda entorpecer la visión de las piezas tratadas.

Gracias a su gran poder refrigerante puede emplearse a grandes velocidades de corte.




MODO DE EMPLEO

Se debe limpiar el depósito y los conductos de la máquina antes de su uso, manteniendo el circuito limpio de sustancias extrañas y residuos del mecanizado.

La mezcla puede variar según el tipo de metal y la velocidad de la máquina, como datos orientativos se pueden usar las siguientes dosis:

- *Para el torneado de aceros de fácil mecanización.....*: del 5% al 10%.
- *Para operaciones de fresado, aserrado, roscado, taladrado, etc.* : un 10%.
- *Para operaciones de taladrado profundo y tornos automáticos....*: del 10% al 15%.



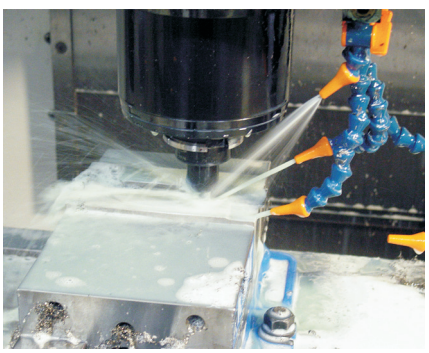

APLICACIONES

Su uso es adecuado en una amplia gama de metales y operaciones de mecanizado, que precisen una buena lubricación: torneado, fresado, roscado, taladrado, etc., protegiendo y prolongando la vida de las herramientas, reduciendo el calor y las vibraciones.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ORGANIC-KLIM

Limpiador-desodorizante de materia orgánica



CARACTERÍSTICAS

ORGANIC-KLIM es un potente desengrasante químico concentrado para eliminar materia orgánica: ceras, asfalto, aceites, grasas, resinas, etc.

Su efectividad en la limpieza reside en los disolventes que contiene en su formulación, que permiten el arrastre de la suciedad con agua a presión, emulsionando las grasas con el agua, permitiendo su arrastre. Al mismo tiempo posee propiedades repelentes de insectos y efectos dispersantes de la materia orgánica.

ORGANIC-KLIM es el producto ideal para eliminar malos olores en las aguas residuales debido a la putrefacción.

También es idóneo para eliminar grasa de las arquetas, manteniendo limpio el sistema de saneamiento.



MODO DE EMPLEO

ORGANIC-KLIM se puede utilizar puro o diluido, por pulverización o rociado.

Debido a su alta concentración, **ORGANIC-KLIM** admite que se diluya en agua, la proporción depende de la cantidad de grasa o suciedad a eliminar. Una vez realizada la mezcla, se pulveriza sobre la zona a limpiar, transcurridos 5 minutos aproximadamente se enjuaga con agua a presión.

Para un desengrasado de capas gruesas es conveniente utilizarlo puro y posteriormente utilizar agua a presión, de esta forma todas las grasas serán emulsionadas totalmente en el agua.



APLICACIONES

Eliminación de grasas orgánicas en contenedores, sumideros y conducciones de la industria alimentaria tales como mataderos, restaurantes, etc. Por su acción desengrasante y de limpieza es efectivo en la limpieza de camiones de basura, recipientes contenedores, suelos de garajes, etc.

También puede ser empleado en el tratamiento de olores desagradables causados por la existencia de materia orgánica de naturaleza grasa en arroyos, fosas sépticas, letrinas, alcantarillas, aguas estancadas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 25, 100 y 200 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PAINTKIM
PAINTKIM-BAC
Pintura para exteriores e interiores



CARACTERÍSTICAS

PAINTKIM es una pintura plástica de fácil aplicación y acabado mate, para decoración y protección para la edificación.

PAINTKIM tiene un gran poder cubriente, es impermeable al agua, resistente a la intemperie y a las radiaciones solares.

El secado es rápido y su olor es agradable.

PAINTKIM no amarillea y posee una gran durabilidad sin agrietarse ni desconcharse.

Otras propiedades de **PAINTKIM** son:

- No es inflamable ni despide vapores nocivos.
- Su elasticidad le permite disimular pequeñas grietas que puedan tener los paramentos. Presenta una elevada adhesión al soporte.
- **PAINTKIM-BAC** incorpora además agentes bactericidas y fungicidas que previenen contra la aparición de hongos.



MODO DE EMPLEO

PAINTKIM puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en el envase.

No aplicar por debajo de 5ºC.

La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto. Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas.

La limpieza de utensilios se realiza con agua.





APLICACIONES

PAINTKIM es de gran utilidad en el acabado y protección (impermeabilización) de fachadas, muros, techos, paredes de todo tipo construcciones: viviendas, restaurantes, terrazas, lavaderos, etc.

Por su acción bactericida es recomendable para: Zonas húmedas (saunas, lavanderías, piscinas, etc.), mataderos, almacenes alimenticios, cámaras frigoríficas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PAINTKIM-Málaga

Pintura para piscinas



CARACTERÍSTICAS

PAINTKIM-Málaga es una pintura para piscinas en base a resinas acrílicas y disolventes, con gran resistencia a la humedad, a los agentes agresivos y a las radiaciones ultravioletas.

- Es de fácil aplicación
- Tiene un gran poder cubriente.
- Es de secado rápido.
- Contiene aditivos bactericidas que previenen las algas y hongos.

Su rendimiento depende de la porosidad del soporte.

MODO DE EMPLEO

PAINTKIM-Málaga puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola sobre superficies de mortero u hormigón. No se debe aplicar por debajo de 10 ºC ni con tiempo lluvioso o húmedo. La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca. En caso de superficies muy compactas, es necesario darles porosidad aplicando nuestro fabricado **DESINKIM**.

Piscina o elementos nuevos: Se dará una primera mano diluyendo con un 50% de DISOLVENTE. La segunda mano se aplicará puro transcurridas 8 horas. El rendimiento para esta aplicación es de 2 m/kg. La superficie de las piscinas u otros elementos que se quieran pintar, estará perfectamente seca.

En piscinas pintadas: Lavar la superficie con detergentes o disolventes para eliminar materia orgánica (grasas) e incrustaciones, comprobar que existe una buena adherencia y en caso contrario eliminar la pintura antigua. Aplicar siempre puro el producto.

Rendimiento	2 a 3 m²/kg. superficies nuevas 4 a 6 m²/kg. superficies tratadas
Secado	Al tacto.....: 4 horas Total.....: 24 horas Repintado: 8 horas Curado.....: > 72 horas





APLICACIONES

Es una pintura excelente de recubrimiento para piscinas, fuentes ornamentales, estanques decorativos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 20 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PAINTKIM-Pav

Pintura poliacrílica para pavimentos



CARACTERÍSTICAS

PAINTKIM-Pav es una dispersión acuosa en base a una resina estireno-acrílica con aditivos, pigmentos y cargas que dotan al producto de las propiedades específicas que debe cumplir un buen recubrimiento para suelos: gran poder cubriente, impermeable al agua, resistente a la intemperie y a las radiaciones solares.

El secado es rápido y su olor es agradable, no amarillea y posee una gran durabilidad sin agrietarse ni desconcharse.

Por su resistencia a la intemperie y a los detergentes, permite el lavado en todas sus aplicaciones.

PAINTKIM-Pav se sirve en los colores amarillo, azul, blanco, rojo, y verde.



MODO DE EMPLEO

PAINTKIM-Pav puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en el envase.

La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca. No aplicar por debajo de 5º C.

Es aconsejable, para su mayor anclaje, sobre todo en materiales muy absorbentes, dar una capa de Imprimación con nuestro producto **ALKIKIM** diluido en 3 o 4 partes de agua. Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas.

En superficies de “SLURRY” se aplica directamente sin necesidad de imprimación.

La limpieza de utensilios se realiza con agua.





APLICACIONES

PAINTKIM-Pav encuentra aplicación en el recubrimiento de suelos para la industria, en lugares donde exista tráfico peatonal y tráfico rodado ligero.

Está indicado por su gran resistencia a la abrasión para carril bici y para pavimentos deportivos con grandes usos, así como aglomerados asfálticos.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PAINTKIM-Sport

Pintura poliacrílica para pavimentos deportivos



CARACTERÍSTICAS


PAINTKIM-Sport es una dispersión acuosa en base a una resina estireno-acrílica con aditivos, pigmentos y cargas que dotan al producto de las propiedades específicas que debe cumplir un buen recubrimiento para pavimentos deportivos: gran poder cubriente, impermeable al agua, resistente a la intemperie y a las radiaciones solares.

Posee una gran durabilidad sin agrietarse ni desconcharse. No amarillea, el secado es rápido y su olor es agradable.

Debe de aplicarse con la superficie totalmente seca. Es una pintura resistente al lavado o frote húmedo. También posee buen comportamiento térmico y al envejecimiento.

Por su resistencia a la intemperie y a los detergentes, permite el lavado en todas sus aplicaciones.

PAINTKIM-Sport se sirve en los colores amarillo, blanco, rojo, y verde.

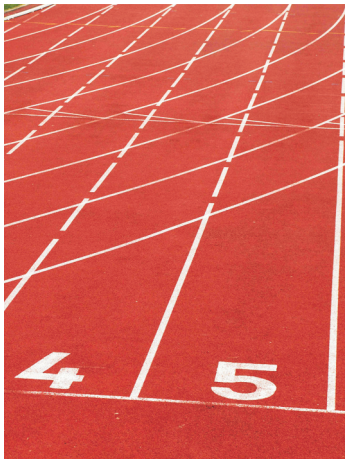

MODO DE EMPLEO

PAINTKIM-Sport puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en el envase.

La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca. No aplicar por debajo de 5º C.

Es aconsejable, para su mayor anclaje, sobre todo en materiales muy absorbentes, dar una capa de Imprimación con nuestro producto **ALKIKIM** diluido en 3 o 4 partes de agua. Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas.

En superficies de “SLURRY” se aplica directamente sin necesidad de imprimación.

La limpieza de utensilios se realiza con agua.





APLICACIONES

PAINTKIM-Sport por su gran resistencia a la abrasión, está especialmente indicado para pavimentos deportivos, así como aglomerados asfálticos.

PAINTKIM-Sport también encuentra aplicación en el pintado de fachadas donde se exija una máxima resistencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PAINTKIM-WALL

Pintura acrílica mate para fachadas exteriores



CARACTERÍSTICAS

PAINTKIM-WALL es una pintura acrílica de fácil aplicación y acabado mate, para decoración y protección para la edificación.

PAINTKIM-WALL tiene un gran poder cubriente, es impermeable al agua, resistente a la intemperie y a las radiaciones solares.

El secado es rápido y su olor es agradable, no amarillea y posee una gran durabilidad sin agrietarse ni desconcharse.

Otras propiedades de **PAINTKIM-WALL** son:

- No es inflamable ni despide vapores nocivos

- Su elasticidad le permite disimular pequeñas grietas que puedan tener los paramentos. Presenta una elevada adhesión al soporte.



MODO DE EMPLEO

PAINTKIM-WALL puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, diluida en agua o tal como viene en el envase.

No aplicar por debajo de 5º C.

La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca.

Entre capa y capa es recomendable esperar 4 horas. La limpieza de utensilios se realiza con agua.





APLICACIONES

PAINTKIM-WALL es de gran utilidad en el acabado y protección (impermeabilización) de fachadas, muros, techos y paredes de todo tipo de construcciones (viviendas, terrazas, lavaderos, etc.).

Es recomendable para zonas húmedas como saunas, lavanderías, piscinas, mataderos, almacenes alimenticios, cámaras frigoríficas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PENKIM

Limpiador - eliminador de tinta




CARACTERÍSTICAS

PENKIM es un limpiador de tinta de gran poder disolvente y dispersante.

Elimina fácilmente manchas de bolígrafos, rotuladores, etc. no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de las superficies como plásticos, formica, pinturas, etc.

Combina su acción limpiadora con la emulsionante, derivando en una limpieza y desengrasado profundo.

PENKIM actúa de forma rápida, debido a que en su formulación se han incluido disolventes y tensioactivos no iónicos de alto poder desengrasante.

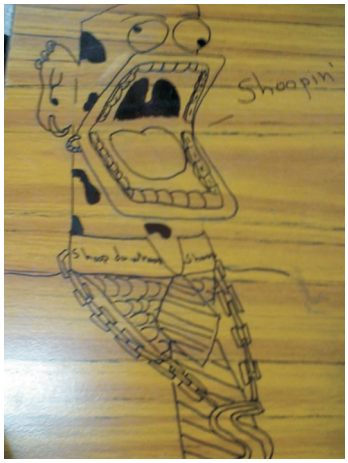

MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo mediante pulverización o frotación.

Solo hay que dejar actuar unos minutos y aclarar con agua.

PENKIM se puede aplicar puro o diluido en agua hasta 1:20 con agua fría, si la dilución es menor se debe emplear agua caliente.





APLICACIONES

Para superficies que presente manchas de tinta como mesas, paredes, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PETS-KIM

Champú para animales



CARACTERÍSTICAS

PETS-KIM es un nuevo champú para animales, con un alto poder detergente. Es biodegradable y en su formulación se han incorporado productos con propiedades higienizantes.

PETS-KIM elimina grasas y suciedades, favorece que el secado sea rápido, no dejando manchas de sales y posee excelentes prestaciones, independientemente de la dureza del agua.

PETS-KIM aporta al pelo del animal mucho brillo, después del uso de este champú, se puede peinar el cabello fácilmente y no se engrasa tan rápidamente.



APLICACIONES

PETS-KIM está especialmente recomendado para la limpieza de animales.

De gran utilidad en veterinarios, perreras, cuidadores, caballerizas, etc.





MODO DE EMPLEO

Para una limpieza normal, dilúyase una parte de **PETS-KIM** y 100 de agua.

La dilución depende principalmente de la suciedad a eliminar.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PIEDRAKIM

Restaurador de granito y piedra de fachadas



CARACTERÍSTICAS

PIEDRAKIM permite la limpieza de formaciones calcáreas y los óxidos producidos por los materiales empleados en la fachada.

PIEDRAKIM contiene aditivos que protege a la piedra de deterioros y oxidaciones en el material.



MODO DE EMPLEO

PIEDRAKIM debido a su concentración es necesario diluirlo en una relación 1:5 y se puede aplicar por pulverización, inmersión o trapeado.

Independientemente del método de aplicación se debe proceder a un buen enjuagado con agua.

Hay que tener cuidado con su aplicación, ya que el producto provoca quemaduras, irrita los ojos y la piel.





APLICACIONES

Es de gran utilidad en todo tipo de talleres de granito, fabricantes de encimeras de cocina, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PLASTKIM

Plastificante de superficies



CARACTERÍSTICAS

PLASTKIM es un plastificante con gran poder de fijación para superficies duras: metal, madera plásticos, etc.

Actúa cerrando los poros de los materiales tratados dejando una fina película brillante, transparente e impermeable.

PLASTKIM no es abrasivo y aumenta la duración de los materiales. Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.

PLASTKIM presenta una gran resistencia química frente a los ácidos, álcalis y disolventes alifáticos, dejando una película microscópica que ejerce una acción hidrófuga (protectora contra la corrosión), suciedad y la grasa. Al mismo tiempo, protege contra la radiaciones U.V., prolongando la vida y color de los materiales sobre los que se aplica.



APLICACIONES

PLASTKIM se emplea para la protección de metales: cromados, latón, cobre, aluminio, etc, para evitar su oxidación y suciedad.

PLASTKIM se puede aplicar sobre libros, planos y cualquier tipo de documentación para que perduren en el tiempo. También se puede emplear para proteger circuitos eléctricos. En construcción se emplea para dar dureza superficial a yesos, estucos, escayola, etc.

PLASTIKIM se puede emplear para elementos que estén en cuartos húmedos, baños, cocinas, cámaras frigoríficas, etc.





MODO DE EMPLEO

PLASTKIM se aplica por pulverizaciones sucesivas y breves, desde una distancia de 15 a 20 cm. sobre la superficie limpia y seca.

Se realizarán varias pasadas, dejando transcurrir al menos 5 minutos antes de una segunda aplicación.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

PROTECKIM

Protector de manos



CARACTERÍSTICAS

PROTECKIM es un protector para las manos.

Forma un film muy resistente que impide que las manos se manchen o sean atacadas por los productos usados durante la jornada laboral.

NO perjudica la piel, la preserva, ya que no altera la transpiración ni el tacto.

PROTECKIM reduce el riesgo de dermatitis y sequedad en las manos, ya que las enriquece.

PROTECKIM y la suciedad, se eliminan fácilmente con agua, sin necesidad de frotar, solo con la ayuda de las manos.

PROTECKIM al ser un producto hidrosoluble, no protege las manos cuando se trabaja con sistemas acuosos.



APLICACIONES

PROTECKIM se debe utilizar antes de iniciar la jornada laboral y tras cualquier lavado de manos o contacto con el agua.

Depositar una pequeña cantidad de **PROTECKIM** en el centro de la palma de las manos y extenderlo suavemente (anverso y reverso), sin dejar excesos de producto.

Esperar de 3 a 4 minutos para que el producto se seque, tras lo cual se puede empezar a trabajar.





MODO DE EMPLEO

Es de gran utilidad en todo tipo de talleres, en obras, empresas de mantenimiento, jardinería, pintores, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

REMORKIM

Retardante de fraguado para hormigones y morteros



CARACTERÍSTICAS

REMORKIM es un aditivo para hormigones y morteros que permite retrasar el inicio del fraguado, sin alterar su resistencia final.

REMORKIM permite controlar el tiempo de fraguado de la mezcla, facilitando la maniobrabilidad de los sistema constructivos, ya que su fin es aumentar el tiempo de trabajo.

Variando su concentración, se consiguen retrasos en el fraguado de varias horas.

REMORKIM evita la segregación del hormigón o mortero, disminuye la retracción y fisuración.

REMORKIM es compatible con cualquier tipo de cemento. No contiene cloruros, pudiéndose emplear en hormigón pretensado.



MODO DE EMPLEO

REMORKIM se añade al agua de amasado, la dosificación depende el retraso que se quiera producir en el fraguado y de la proporción en peso de cemento a utilizar.

A continuación se indica algunas dosificaciones tipo:

- Para retrasar **1 hora**: el **0,2 %** sobre peso de cemento.
- Para retrasar **2 horas**: el **0,4 %** sobre peso de cemento.
- Para retrasar **3 horas**: el **0,6 %** sobre peso de cemento.
- Para retrasar **4 horas**: el **0,7 %** sobre peso de cemento.





APLICACIONES

En el transporte del hormigón a distancia.

Para salvar el tiempo de interrupción en obras de grandes proporciones y donde se requiera una gran homogeneidad de las piezas realizadas.

En el hormigonado en tiempo caluroso.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

REMORKIM-L

Retardante de fraguado para hormigones y morteros



CARACTERÍSTICAS

REMORKIM-L es un aditivo para hormigones y morteros que permite retrasar el inicio del fraguado, sin alterar su resistencia final.

REMORKIM-L permite controlar el tiempo de fraguado de la mezcla, facilitando la maniobralidad de los sistema constructivos, ya que su fin es aumentar el tiempo de trabajabilidad.

Variando su concentración, se consiguen retrasos en el fraguado de horas.

REMORKIM-L evita la segregación del hormigón o mortero, disminuye la retracción y fisuración.

REMORKIM-L es compatible con cualquier tipo de cemento. No contiene cloruros, pudiéndose emplear en hormigón pretensado.



MODO DE EMPLEO

REMORKIM-L se añade al agua en el momento de amasado, la dosificación depende del retraso que se quiera producir en el fraguado y de la proporción en peso de cemento a utilizar. Para conseguir unas horas la dosificación varía ente 0,1 - 0,2% con relación al peso de cemento, para mayor tiempo se incrementará la dosificación, continuación se indica algunas dosificaciones tipo.

A continuación se indica algunas dosificaciones tipo:

- Para retrasar **16 hora**: el **0,2 %** sobre peso de cemento.
- Para retrasar **24 horas**: el **0,4 %** sobre peso de cemento.
- Para retrasar **36 horas**: el **1,0 %** sobre peso de cemento.





APLICACIONES

En el transporte del hormigón a distancia.

Para salvar el tiempo de interrupción en obras de grandes proporciones y donde se requiera una gran homogeneidad de las piezas realizadas.

En el hormigonado en tiempo caluroso.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 Y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

REMOVERKIM

Absorbente de manchas de aceites y grasas



CARACTERÍSTICAS

REMOVERKIM se presenta en forma de pasta, lista para usar tiene una gran capacidad de absorción, lo cual hace que sea perfecto para la eliminación de manchas de grasa y aceite en superficies porosas y poco porosas, tales como mármol, granito, piedra pulida o no pulida, barro, aglomerados, madera, mosaico hidráulico, mortero, hormigón, etc.

Su utilización puede ser tanto en exteriores como interiores. Su naturaleza pastosa lo hace fácilmente aplicable tanto en superficies horizontales como verticales.

REMOVERKIM basa su composición en un componente altamente absorbente, que extrae la suciedad del interior del material hacia la superficie por capilaridad.

Dependiendo del material, puede extraer suciedades de hasta 3 centímetros de profundidad.

Los residuos extraídos son fácilmente eliminables mediante cepillado o aspiración.



MODO DE EMPLEO

REMOVERKIM se debe homogeneizar antes de su aplicación mediante una espátula. Aplicar directamente en las superficies, de manera que quede una capa homogénea y uniforme en toda la superficie del material a tratar.

Para un espesor de 2 a 3 mm dejar secar el producto entre 3 o 4 horas, tras lo cual se retirará junto a la suciedad absorbida, con la ayuda de una espátula y un cepillo o mediante aspiración.

En algunas ocasiones las operaciones de limpieza deben repetirse, con lo cual debe tenerse en cuenta que el éxito del tratamiento depende de la porosidad del material tratado, y la antigüedad y características de las manchas

Como complemento, en algunas ocasiones es necesario utilizar algún desengrasante para eliminar posibles restos de suciedad que puedan quedar.





APLICACIONES

REMOVERKIM es un producto eficaz para la eliminación de manchas de aceites y grasas en superficies porosas como mármol, granito, encimeras, alfeizares, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

REPELKAM

Repelente evita micciones de perros y gatos




CARACTERÍSTICAS

REPELKAN es un producto repelente de acción instantánea, inmediata y duradera. Recomendado para exteriores, está formulado a partir de una disolución hidroalcohólica y tensioactivos catiónicos.

Para cumplir la función de repelente este producto tiene un olor desagradable inicial que desaparece en breves minutos, pero los perros pueden percibirlo en las zonas aplicadas durante varias horas, manteniendo así la efectividad del tratamiento y evitando los hábitos adquiridos por los animales.

REPELKAN no es tóxico, actúa sobre las glándulas olfatorias de perros y gatos provocando un fuerte rechazo.

Es un líquido de doble efecto, ya que además de repeler higieniza.

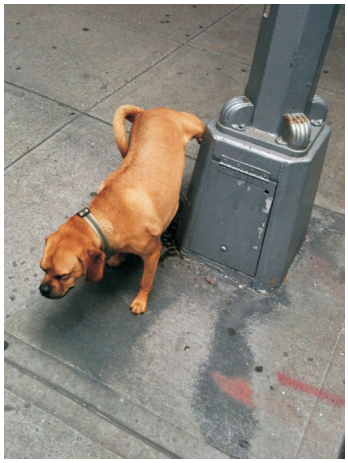

MODO DE EMPLEO

El producto se emplea puro por pulverización. Ha sido formulado para usar en exteriores. Primero hay que limpiar la zonas de aplicación que se desean proteger y a continuación rociarlas con el producto evitando aplicar sobre plantas.

Antes de aplicar sobre materiales especiales hacer un ensayo previo en una zona poco visible, para comprobar que el producto no mancha, ni ataca la superficie.

Inicialmente durante la primera semana es recomendable aplicar el producto diariamente, a partir de la segunda semana aplicar cada dos o tres días.





APLICACIONES

Repelente para evitar micciones de perros y gatos. Para uso exterior.

PRESENTACIÓN

En envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RESIKIM

Adhesivo para uniones de morteros y hormigones: puente de unión.



CARACTERÍSTICAS

RESIKIM es un adhesivo especialmente indicado para la unión de hormigones, morteros, yeso, etc., de diferentes edades, actuando como puente de unión, mejorando la adherencia y agarre de materiales de construcción.

RESIKIM aplicado sobre superficies de mortero, hormigón, yeso, etc. actúa como adhesivo, proporcionando películas flexibles que facilitan el anclaje de los materiales de construcción en distintas edades.

RESIKIM es compatible con los materiales de construcción, no afectando a sus propiedades la alcalinidad del yeso o del cemento.

RESIKIM puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de materiales sin necesidad de picar la superficie antigua.

RESIKIM también se puede utilizar como aditivo de mortero para mejorar su adherencia, resistencia mecánica y mayor resistencia a la fisuración.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura, etc.

Aplicar el producto sin diluir a brocha, rodillo o pistola, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir hormigón o mortero de diferentes edades. Esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar el mortero, hormigón, yeso o material que vaya a pegarse. A continuación dejar secar.

Como aditivo de mortero se emplea en una dosificación de un 2% respecto al peso de cemento.



APLICACIONES

RESIKIM se utiliza como puente de adherencia para facilitar el trabajo sin necesidad de picado del hormigón o mortero antes del anclaje de la capa nueva de reparación, lo que permite acortar los tiempos de operación y los costes de obra.

RESIKIM se utiliza en todo tipo de empresas constructoras, reparaciones, albañilería en general, mantenimiento de instalaciones, contratas, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 1, 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RESIKIM-ASFALT

Imprimación bituminosa: puente de unión para materiales asfálticos



CARACTERÍSTICAS

RESIKIM-ASFALT es una emulsión bituminosa aniónica de baja viscosidad, soluble en agua, que se ha formulado en base a betún y resinas en disolución acuosa.

RESIKIM-ASFALT presenta una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies de hormigón y materiales de construcción.

Se aplica con facilidad, su aplicación es en frío como imprimador de superficies.

Cumple la norma UNE 104321 (tipo EA).

No es ni inflamable ni tóxico.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar **RESIKIM-ASFALT** la superficie debe estar limpia de polvo, grasa y aceite para que no perjudique su aplicación ni secado.

Agitar el producto para su buena homogeneización, se recomienda no diluir, su aplicación pude ser a brocha, rodillo o pistola.

El rendimiento debe ser 100-200 g/m² dependiendo del tipo de superficie, es un producto pensado para mejorar la adherencia, no consiste en sobresaturar las superficies ya que es contraproducente.

Los utensilios se limpian con agua si **RESIKIM-ASFALT** está fresco, en el caso que esté seco se puede limpiar con nuestro producto **TARKLIM,** disolvente comercial o gasoil.

No aplicar por debajo de los 5ªc o en caso de riesgo de lluvia.





APLICACIONES

Como imprimación para mejorar la adherencia previa al extendido de asfalto en frio, mortero asfáltico, slurry, etc., en impermeabilizaciones asfálticas, en sistemas adheridos, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RESIKIM-PLUS

Resina puente unión de viscosidad media-alta para mortero y hormigón



CARACTERÍSTICAS

RESIKIM-PLUS es un adhesivo de viscosidad media-alta especialmente indicado para la unión de hormigones, morteros, yeso, u otras superficies porosas de diferentes edades, actuando como puente de unión, mejorando la adherencia y el agarre de materiales de construcción.

Debido a su viscosidad está indicada principalmente para superficies porosas.

RESIKIM-PLUS aplicado sobre superficies de mortero, hormigón, yeso, etc., actúa como adhesivo proporcionando películas flexibles que facilitan el anclaje de los materiales de construcción en distintas edades.

Es compatible con los materiales de construcción, no afectando a sus propiedades ni a la alcalinidad del yeso o del cemento.

RESIKIM-PLUS puede aplicarse sobre superficies húmedas o secas, permitiendo el anclaje de materiales sin necesidad de picar la superficie antigua.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto realizar una limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo, materiales sueltos, pintura etc.

Aplicar el producto sin diluir a brocha, rodillo o pistola, extendiendo una capa sin excesos sobre el soporte donde se desee unir hormigón, mortero o yeso de diferentes edades.

A continuación dejar secar, esperar de 20 a 30 minutos antes de aplicar el mortero, hormigón, yeso o material que vaya a pegarse.





APLICACIONES

RESIKIM-PLUS se utiliza como puente de adherencia, para facilitar el trabajo sin necesidad de picado del hormigón o mortero antes del anclaje de la capa nueva de reparación, lo que permite acortar los tiempos de operación y los costes de obra.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RIMKIM

Limpiador para llantas de aluminio y acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS

RIMKIM es un producto a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de acero inoxidable y aluminio.

RIMKIM desengrasa y abrillanta todo tipo de metales.

Se elimina fácilmente sin dejar ningún tipo de huella.

Puede aplicarse sobre acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, azulejos, porcelana, etc.

No daña a los metales.

No es tóxico, ni corrosivo.



APLICACIONES

RIMKIM limpia y abrillanta el acero inoxidable y el aluminio, devolviéndole el brillo y aspecto original.

Aplicable tanto en limpieza industrial como en la limpieza de superficies decorativas (llantas de automóviles, barras y muebles de acero inoxidable en hostelería, ascensores, etc.). También es muy útil en la limpieza de cerámica.





MODO DE EMPLEO

RIMKIM esta dosificado para su empleo directo en metales: acero inoxidable y aluminio, se puede emplear por pulverización o inmersión.

Enjuagar después con agua abundante y mejor aún con una disolución de bicarbonato.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RIMKIM-ECO

Limpiador biodegradable para llantas de vehículos



CARACTERÍSTICAS

RIMKIM-ECO es un limpiador con gran poder detergente y abrillantado. Su efectividad en la limpieza no tiene precedentes, ya que tiene una máxima penetración y extrae las grasas y suciedades más pertinaces, dejando una película protectora.

RIMKIM-ECO no contiene productos agresivos, es un producto altamente espumante, pudiéndose emplear a mano o a máquina.

RIMKIM-ECO es inhibidor de la corrosión y no deja manchas calcáreas después del secado.



MODO DE EMPLEO

RIMKIM-ECO se aplica en las llantas por rociado, pulverizando la superficie a limpiar y dejando reposar varios minutos.

Aplíquese seguidamente chorro de agua a presión.





APLICACIONES

Su uso está recomendado en talleres y lavaderos de automóviles.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RIMKIM-FORTE

Limpiador para llantas de aluminio



CARACTERÍSTICAS

RIMKIM-FORTE es un producto a base de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes e inhibidores de corrosión, para la limpieza de llantas de aluminio.

RIMKIM-FORTE desengrasa y abrillanta.

Se elimina fácilmente y no deja ningún tipo de huella.



MODO DE EMPLEO

RIMKIM-FORTE esta dosificado para su empleo directo sobre las llantas.

Sse debe emplear por pulverización.

Enjuagar después con agua abundante y mejor aún con una disolución de bicarbonato.





APLICACIONES

RIMKIM-FORTE limpia y abrillanta las llantas de aluminio de automóviles, devolviéndole el brillo y aspecto original.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ROADKIM

Pintura para señalización vial



CARACTERÍSTICAS

ROADKIM es una pintura de resinas acrílicas de fácil aplicación sobre asfalto u hormigón, de color blanco, azul, amarillo, rojo o negro.

ROADKIM tiene un gran poder cubriente, es resistente a la intemperie, a las radiaciones solares, al desgaste, a la gasolina y los aceites.

El secado es rápido, no amarillea y posee una gran durabilidad sin agrietarse.

Su terminación una vez seca es satinada y lisa, facilitando su limpieza.



MODO DE EMPLEO

ROADKIM puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola a alta presión. Se recomiendan dos manos sin diluir tal como viene en el envase y con un intervalo de 24 horas. No aplicar por debajo de 10º C ni con tiempo lluvioso o húmedo. La superficie antes de aplicar la pintura debe estar limpia, sin polvo ni material suelto y completamente seca.

La limpieza de las manos debe realizarse con disolventes antes que la pintura seque.

En caso de derrame recoger el producto con un absorbente como **ABSOKIM**, no verter los residuos al alcantarillado.

Emplear guantes y gafas durante su uso.





APLICACIONES

ROADKIM es una pintura de señalización vial, de aplicación sobre asfalto u hormigón, siendo imprescindible para ayuntamientos o empresas de mantenimiento de carreteras.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

ROCKIM

Limpiador concentrado para mármol y granito



CARACTERÍSTICAS

ROCKIM es un poderoso limpiador y abrillantador con un alto poder desengrasante formulado en base hidroalcohólica, de acción inmediata e instantánea. Al ser el producto una mezcla de tensoactivos aniónicos, iónicos y alcoholes, éste actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie.

ROCKIM está pensado para una limpieza superficial y económica de superficies duras no porosas, como por ejemplo, granito, mármol, formica, cerámica, etc.

Es un producto totalmente biodegradable y compatible en la industria alimentaria.

ROCKIM es un producto económico ya que se emplea diluido en agua, obteniéndose excelentes resultados.



MODO DE EMPLEO

ROCKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas.

ROCKIM se deberá diluir en agua a razón del 20% de producto por litro de agua (un vaso en 1 litro de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 50 % por litro de agua.

Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza.





APLICACIONES

ROCKIM está concebido principalmente para la limpieza de cerámicas vitrificadas, mármol pulido, granito, electrodomésticos, interiores de ascensores, mostradores de recepción, etc.

Ideal para limpiar encimeras de cocina por su alto poder desengrasante desprendiendo un agradable olor en el ambiente.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

RUBERKIM

Impermeabilizante de caucho



CARACTERÍSTICAS

RUBERKIM es un impermeabilizante en base a una emulsión acuosa de caucho acrílico de gran adherencia y elasticidad. Además se han incorporado en su formulación principios activos para evitar la formación de hongos.

RUBERKIM está pensado para la impermeabilización de superficies donde no estén sometidas a un desgaste ni abrasión excesivo (pasos de vehículos, garajes, etc.), ni para zonas permanentemente inundadas: piscinas, balsas, depósitos, etc.

Inicialmente se presenta en tres colores: transparente, blanco y rojo.

RUBERKIM no es un producto medioambiental peligroso ni nocivo, ni inflamable o tóxico para el manipulador.



MODO DE EMPLEO

RUBERKIM se debe aplicar puro, sin diluir y estando la superficie seca. No se debe aplicar en caso de heladas, escarchas, lluvias o exceso de humedad ambiental.

RUBERKIM se aplicará en dos capas, aproximadamente a las 24 horas una de otra, por ello es necesario que el producto se aplique con buen tiempo: no se debe aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ºC o cuando haya amenaza inminente de lluvia, helada, escarcha o niebla. La aplicación se realizará de forma que se dosifique 1,5 Kg./m² como mínimo.

RUBERKIM se puede aplicar conjuntamente con armadura (malla). Las herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que estén secas.



APLICACIONES

Su uso está indicado en la impermeabilización de terrazas, cubiertas, tejados, muros y aquellos elementos de construcción que no tengan que ser sometidos a una fuerte acción abrasiva o de impacto tales como garajes o zonas de tráfico intenso.

También se puede aplicar cuando se desee proteger del calor, reparar grietas, fisuras en paredes y desperfectos.

PRESENTACIÓN

En envases de 15 y 25 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SANYKIM

Limpiador higienizante de superficies




CARACTERÍSTICAS

SANYKIM es un poderoso limpiador higienizante de superficies formulado en base a una mezcla de tensoactivos catiónicos, no iónicos y alcoholes, de acción inmediata e instantánea.

Actúa limpiando y matando los gérmenes y bacterias de las superficies sobre las que se aplica, controlando y evitando la transmisión de infecciones y enfermedades que se propagan con el contacto.

Posee un amplio poder higienizante.

SANYKIM también puede emplearse para la limpieza de zonas húmedas para evitar el contagio de hongos.

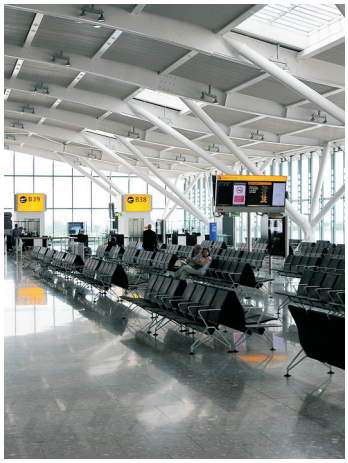

APLICACIONES

SANYKIM está pensado principalmente para evitar las bacterias, hongos e higienizar lugares donde se prevea una mayor concentración microbiana.

Por ello es imprescindible en lugares donde podría haber infección por contacto, como: hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, baños públicos, duchas, calles y en general, lugares de pública concurrencia, así como su empleo en residencias de animales, granjas avícolas, etc.





MODO DE EMPLEO

SANYKIM es un producto concentrado por lo que las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza. **SANYKIM** se debe diluir en agua.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SEGURIKIM
Antideslizante



CARACTERÍSTICAS

SEGURIKIM es un producto ácido formulado para que tras su aplicación, se forme sobre las superficies microcavidades, éstas hacen que no se produzca deslizamiento cuando nos apoyamos, evitando por tanto que se produzcan accidentes por deslizamiento.

SEGURIKIM hace que las superficies deslizantes como las bañeras, suelos de gres, piedra, platos de duchas y en general superficies deslizantes, sean seguras y no resbaladizas, no alterando ni dañando su aspecto original.

Es invisible y su efecto es duradero.



MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar el producto las superficies deben estar perfectamente limpias y libres de polvo.

Aplicar a continuación **SEGURIKIM** pulverizando el producto directamente sobre la superficie a tratar.

Dejar actuar durante 30 minutos y aclarar con abundante agua.

EL rendimiento aproximado es de 1 litro de producto por cada 4-5 m^2 de superficie.





APLICACIONES

Su uso está pensado para lugares como geriátricos, hospitales, guarderías piscinas, etc., y allí donde la legislación obliga a disponer superficies antideslizantes.

PRESENTACIÓN

En envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SELLAKIM

Sellador, mineralizador, taponador de vías de agua.



CARACTERÍSTICAS

SELLAKIM es la solución definitiva para eliminar filtraciones de agua que pueden ir desde simples humedades hasta el taponamiento de vías de agua.

De gran utilidad para:

- La eliminación de humedades en suelos y paredes.
- Prevenir y evitar humedades futuras.
- Eliminar humedades procedentes del subsuelo.
- La eliminación de humedades procedentes de lluvia.
- Como protector de obras nuevas.
- Para la impermeabilización de depósitos.
- Para reparar vías de agua.

MODO DE EMPLEO

Para eliminación de humedades en paredes y suelo: 1º.- Saturar de agua la superficie a tratar. **2º.-** Aplicar el producto procurando un consumo de 250 a 300 c.c. por m². Diluir 1:1 (una parte de **SELLAKIM** en una parte de agua). **3º.-** Aplicar a brocha una lechada de cemento, que deberá extenderse uniformemente mediante movimientos circulares, valiéndose de esponja húmeda. (**Lechada de cemento**: A la cantidad de cemento que se estime necesaria, se le añadirá el agua de amasado, la cual estará compuesta de una cuarta parte de **SELLAKIM** y el resto de agua. Dicha lechada deberá tener la consistencia para poderla aplicar a brocha.). **4º.-** Sobre la superficie anterior que deberá permanecer húmeda, extender nueva mano de **SELLAKIM** con un consumo aproximado al anterior, es decir unos 250 c.c. por m².

Obra-nueva: Todo lo anterior expuesto, es también válido para el caso de prevenir y evitar humedades futuras en el caso de "obra nueva", si bien, y en la mayoría de los casos, basta una simple impregnación de **SELLAKIM** cuando la obra conserva aún suficiente humedad.

Reparación de una vía de agua: Este tipo de problema se presenta con frecuencia, su intensidad es muy variable, pudiendo ser su cuantía desde la presentada por un poro, hasta la de constituir una importante vía de agua. La sistemática a seguir es la misma en todos los casos, ya que la solución es conseguir el cegado de la vía mediante el empleo de cemento y **SELLAKIM**.

Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques, etc: SELLAKIM se utiliza puro, añadiéndolo en el perímetro de la piscina, fuente o estanque, lo más próximo posible a las paredes de manera que, gracias a su densidad mayor que la del agua, vaya cayendo hacia el fondo, siendo la presión del agua la que guíe al producto hacia poros y microfisuras, en cuyo interior cristalizará y producirá un efectivo sellado.





APLICACIONES

En la eliminación de humedades en suelos y paredes. Es el producto idóneo para sellar poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques, etc., en los que se producen pérdidas de agua por estos desperfectos, en la mayoría de los casos en las paredes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SELLAKIM-POOL

Sellador de poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques.



CARACTERÍSTICAS

SELLAKIM-POOL es la solución definitiva para eliminar filtraciones de agua que pueden ir desde simples humedades hasta el taponamiento de vías de agua en piscinas.

Está formulado para conseguir una excelente penetración a través de poros y capilares.

Ha sido diseñado para sellar pequeñas fugas de agua (cuando el nivel de agua perdido diariamente NO supere los 2 cm para volúmenes de agua o piscina de 60.000 litros; aproxima-damente 800 litros/día).

Si la perdida de agua fuese superior, debería consultarse a un profesional.

SELLAKIM-POOL después de ser aplicado, no es tóxico, es inodoro e impide la formación de salitre y desarrollo de colonias de hongos.



MODO DE EMPLEO

SELLAKIM-POOL se utiliza puro, añadiéndolo en el perímetro de la piscina, fuente o estanque, lo más próximo posible a las paredes de manera que, gracias a su densidad mayor que la del agua, vaya cayendo hacia el fondo, siendo la presión del agua la que guíe al producto hacia poros y microfisuras, en cuyo interior cristalizará y producirá un efectivo sellado.

SELLAKIM-POOL al ser condicionado a la piscina, NO PUEDE pasar a través del filtro ya que apelmazaría las arenas, diatomeas o cartuchos. Si se desconoce la localización de la grieta o fisura hay que adicionar **SELLAKIM-POOL** por el Skimmer, ya que el 80% de las fugas se producen en el sistema de tuberías.

El agua estará en perfectas condiciones para el baño, pasadas 24 horas de la aplicación de **SELLAKIM-POOL.**

DOSIFICACION: 1 litro por cada 60.000 litros de agua.





APLICACIONES

SELLAKIM es el producto idóneo para sellar poros y microfisuras en piscinas, fuentes ornamentales, estanques, etc., en los que se producen pérdidas de agua por estos desperfectos, en la mayoría de los casos en las paredes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SHOWERKIM

Higienizante para zonas húmedas



CARACTERÍSTICAS

SHOWERKIM es un higienizante, que facilita una limpieza y mantenimiento libre de contaminantes, evitando la propagación de enfermedades transmitidas por los bañistas o deportistas en duchas, vestuarios, suelos y en general zonas húmedas.

SHOWERKIM no es irritante para los ojos, la piel, ni para las vías respiratorias, en sus dosis de aplicación.

SHOWERKIM es un derivado de sales de amonios cuaternario, es por ello su elevado poder higienizante, eliminando incluso el alga negra. También inhibe el desarrollo de hongos y bacterias.



MODO DE EMPLEO

SHOWERKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas. Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza, por pulverización o dosificadores automáticos.

SHOWERKIM se deberá diluir en agua a razón de 5 c.c. de producto por litro de agua (medio vaso en 10 L. de agua). En casos de extrema suciedad, se recomienda limpiar las superficies mediante **SUPERBACT-GEL**.

No mezclar **SHOWERKIM** con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos.





APLICACIONES

SHOWERKIM está pensado principalmente para higienizar lugares donde se prevea una mayor concentración microbiana como las duchas y suelos de vestuarios.

También se puede emplear para la limpieza de urinarios y wc.

PRESENTACIÓN

En envases de 1, 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SIL-OFF

Limpiador eliminador de silicona



CARACTERÍSTICAS


SIL-OFF es un producto en base a una mezcla de disolventes de gran poder, siendo fácilmente absorbidos por la silicona, ablandándola y favoreciendo su limpieza.

En el caso de la silicona fresca actúa disolviéndola.

Debido a su alto poder disolvente también elimina restos de pegamentos que quedan al retirar un adhesivo, facilitando su limpieza.

Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.


SIL-OFF proporciona a las superficies tratadas una fina película antiadherente, facilitando que después de aplicar el producto, sea fácilmente retirada la silicona.

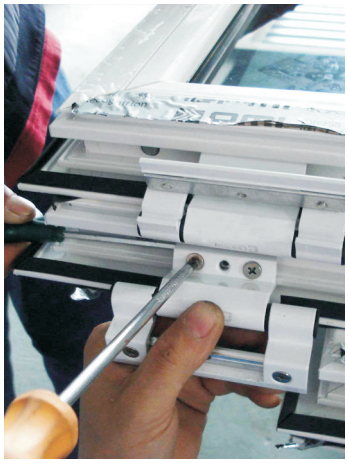


MODO DE EMPLEO

SIL-OFF se aplica por pulverización :

- **Silicona seca:** rayar la silicona sobrante y aplicar, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño.
- **Sobre silicona fresca** aplicar directamente y retirar con un paño.
- **Para restos de colas, betún, resinas, etc.,** dejar actuar unos minutos y retirar con un paño.

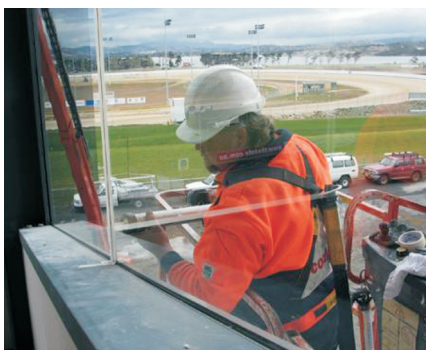

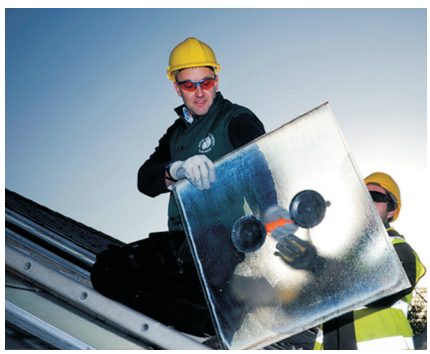

APLICACIONES

SIL-OFF se emplea para eliminar de restos de siliconas, colas, alquitrán, resinas, etc., siendo muy útil para empresas de fontanería, cerrajería, marmolistas, carpinterías, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SLUKIM

Mortero asfáltico



CARACTERÍSTICAS

SLUKIM es un mortero de consistencia pastosa constituido por una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos.

SLUKIM está especialmente indicado para aparcamientos y garajes, sellado de aglomerados asfálticos, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras, etc.

La temperatura ambiente de aplicación y curado estará entre 10 y 30 ºC.

No se debe aplicar en tiempo lluvioso.

MODO DE EMPLEO

• **Preparación del soporte:** El aglomerado asfáltico ha de tener una resistencia mecánica adecuada, la superficie deberá estar limpia y libre de materiales sueltos o extraños. La pendiente del soporte deberá ser tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia o de limpieza, no debiendo quedar agua estancada en ningún caso superior a 3 mm. Toda irregularidad superior a ±3 mm deberá ser eliminada utilizando para ello el procedimiento de raspado o bacheo más indicado en cada caso.

• **Aplicación:** Será necesaria imprimación en el caso de soportes asfálticos viejos. Para ello se utilizará el producto, aplicado con cepillo a razón de 0'2 kg/m² aproximadamente.

El producto se presenta listo para su empleo, debiéndose únicamente homogeneizar convenientemente añadiendo para ello, y si esto fuera necesario, una pequeña cantidad de agua no más del 5%. El extendido se realiza en capas finas, utilizando para ello una rastra de goma, a razón de 1'5 kg/m² aproximadamente por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la siguiente.

Se podrá aplicar en una sola capa cuando se utiliza el producto como sellado anticarburante de tratamientos bituminosos o cuando sirva de soporte a otros productos de acabado.





APLICACIONES

SLUKIM está especialmente indicado para aparcamientos y garajes, sellado de aglomerados asfálticos, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SLUKIM-S

Mortero bituminoso sintético

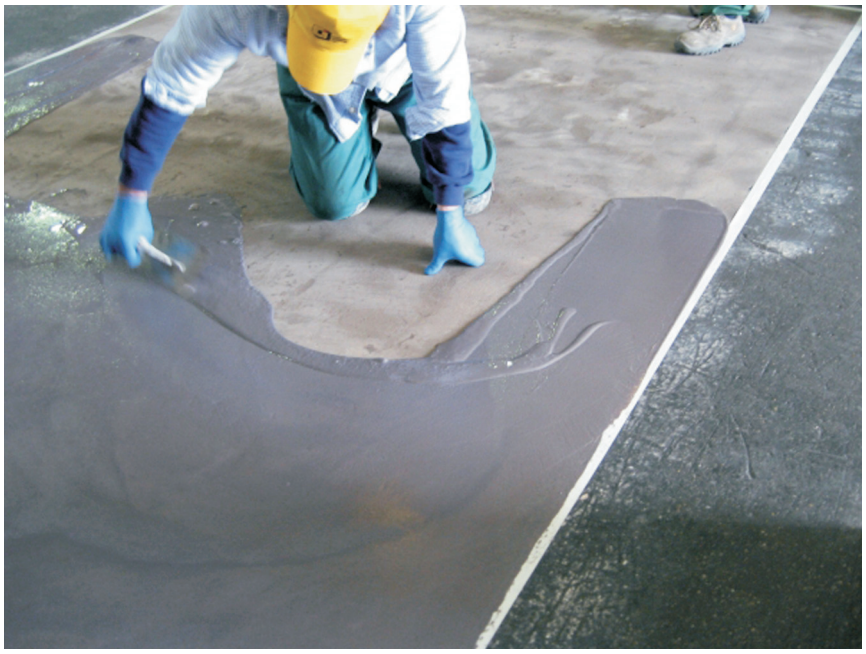

CARACTERÍSTICAS

SLUKIM-S es un mortero de consistencia pastosa constituido por una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos.

SLUKIM-S presenta las siguientes características:

- Producto no tóxico, ni inflamable.
- Buena adherencia a superficies de aglomerado asfáltico.
- Sistema continuo.
- Impermeable.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Antideslizante.

MODO DE EMPLEO

• **Preparación del soporte:** El aglomerado asfáltico ha de tener una resistencia mecánica adecuada, la superficie deberá estar limpia y libre de materiales sueltos o extraños. La pendiente del soporte deberá ser tal que permita la fácil evacuación del agua de lluvia o de limpieza, no debiendo quedar agua estancada en ningún caso superior a 3 mm. Toda irregularidad superior a ±3 mm deberá ser eliminada utilizando para ello el procedimiento de raspado o bacheo más indicado en cada caso.

• **Aplicación:** Será necesaria imprimación en el caso de soportes asfálticos viejos. Para ello se utilizará el producto, aplicado con cepillo a razón de 0'2 kg/m² aproximadamente.

El producto se presenta listo para su empleo, debiéndose únicamente homogeneizar convenientemente añadiendo para ello, y si esto fuera necesario, una pequeña cantidad de agua no más del 5%. El extendido se realiza en capas finas, utilizando para ello una rastra de goma, a razón de 1'5 kg/m² aproximadamente por capa, esperando a que esté completamente seca la primera antes de aplicar la siguiente.

Se podrá aplicar en una sola capa cuando se utiliza el producto como sellado anticarburante de tratamientos bituminosos o cuando sirva de soporte a otros productos de acabado.





APLICACIONES

SLUKIM-S está especialmente indicado para aparcamientos y garajes, sellado de aglomerados asfálticos, arcenes, isletas, señalizaciones, aceras, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 kg.


IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SN-KIM

Taladrina sintética sin nitritos

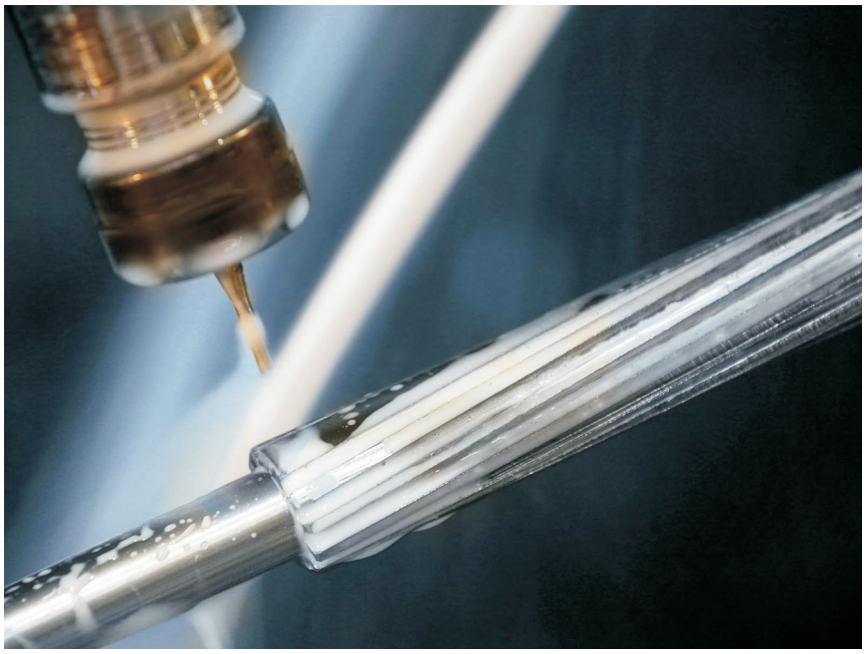

CARACTERÍSTICAS


SN-KIM es un derivado sintético, totalmente soluble en agua y exento de aceites.

En su formulación se han incluido inhibidores de corrosión, antioxidantes y quelantes para su uso incluso con aguas de alta dureza.

Posee un extraordinario poder refrigerante, evacuando rápidamente el calor producido por el rozamiento de la pieza con la herramienta.

SN-KIM es un producto de alto rendimiento que proporciona una buena economía, ya que se utiliza en concentraciones muy diluidas.

SN-KIM en su formulación se ha incorporado aditivos bactericidas y fungicidas que impide la formación de hongos y malos olores. No produce dermatosis, lo que supone una gran seguridad, mejorando la higiene del taller.

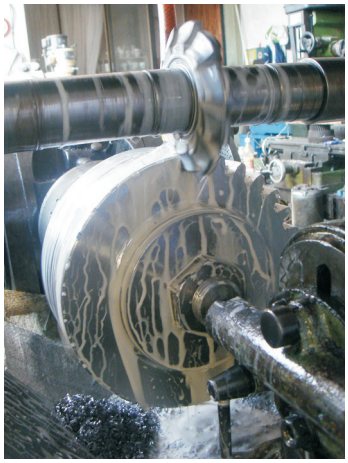



MODO DE EMPLEO

SN-KIM admite grandes disoluciones en agua, independientemente de su dureza.

Se puede diluir una parte de **SN-KIM** con 20 a 30 partes de agua. La disolución se prepara diluyendo el producto en 2/3 del agua total, una vez disuelto se añade el resto del agua. La disolución preparada se añadirá al tanque de almacenamiento de la máquina, desde donde se dosificará para su utilización.

El caudal de solución a emplear dependerá de la tarea a realizar, por lo que se recomienda atenerse a las instrucciones de la máquina.

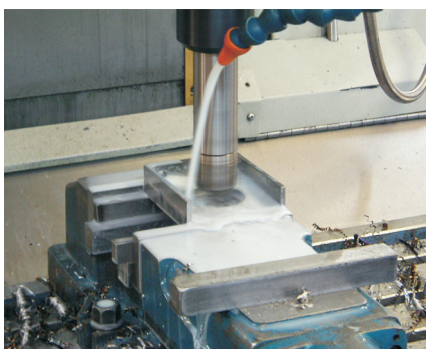

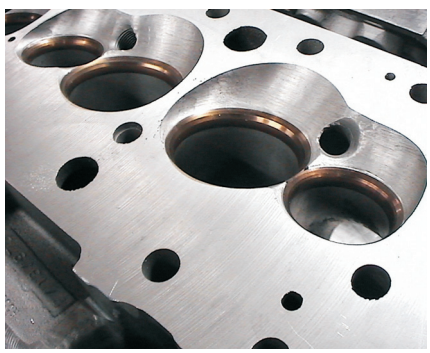

APLICACIONES

El uso de **SN-KIM** es imprescindible en la industria en general, en automoción, etc., puesto que está indicado en operaciones de: mecanizado de metales, rectificados de desgaste en general, afilado de herramientas, taladro y serrado de metales, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SOAPKIM

Jabón de manos de uso general



CARACTERÍSTICAS

SOAPKIM es un gel limpiador de manos para uso general. Producto con pH neutro, de alta concentración, especialmente formulado para limpieza de manos.

Se combinan la poderosa acción limpiadora de los tensioactivos que eliminan la suciedad y los gérmenes, con la acción protectora de la piel.

No contiene disolventes, no contiene agresivos químicos ni componentes dañinos para la piel, no irrita ni produce dermatitis, suaviza la piel dejándola fresca y agradablemente perfumada.

SOAPKIM emulsiona la grasa y suciedad, eliminándola incluso de los sitios donde se encuentra más adherida (pliegues de las manos, uñas, dedos, etc.), protegiéndolas incluso en pieles sensibles.

Es totalmente soluble en agua, por lo que se elimina fácilmente por simple frotamiento y enjuague manteniendo las manos suaves incluso en personas con una gran actividad.

SOAPKIM es apto para uso en industria alimentaria.



MODO DE EMPLEO

SOAPKIM se puede emplear diluido según la suciedad a eliminar, desde 1 a 5 partes de agua.

Para manos muy grasientas debe usarse en forma concentrada, aplicando una pequeña cantidad de producto en las manos previamente humedecidas y frotando hasta desprender bien la suciedad. Enjuagar con abundante agua.

SOAPKIM puede dosificarse fácilmente empleando dispensadores manuales, con lo que se consigue una buena economía en las aplicaciones.



APLICACIONES

SOAPKIM puede utilizarse como lavamanos en todo tipo de industrias, colegios, hoteles, restaurantes, siendo indispensable en todos aquellos sitios donde se requiera una enérgica limpieza de las manos con un gran poder desengrasante, como talleres de mecánica en general, lavaderos de coches, gasolineras, astilleros, fábricas, minas, imprentas, etc.

SOAPKIM es un gel de manos especialmente indicado para operarios con problemas de alergia a los disolventes.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SOFTKIM

Suavizante-higienizante textil



CARACTERÍSTICAS

SOFTKIM es un suavizante de doble efecto: une la acción higienizante y suavizante en un mismo producto, siendo una mezcla equilibrada de agentes suavizantes y tensioactivos.

Se presenta en forma líquida, con cierta viscosidad, con un suave y agradable olor.

SOFTKIM es absorbido por toda clase de tejidos, tanto naturales como sintéticos, otorgándoles una suave tersura, sin apelmazamientos, e impregnando a las prendas con una suave fragancia frutal.

Su actividad higienizante no se ve afectada por los detergentes ácidos o alcalinos utilizados en la limpieza de las prendas.

Tiene propiedades antiestáticas y suavizantes, lo cual hace el planchado de los tejidos más fácil.

SOFTKIM no ataca a los circuitos y componentes metálicos de la lavadora ni a los accesorios de goma.



MODO DE EMPLEO

DOSIS:

En lavadora automática, utilizar 120 c.c. por cada 5 kg. de ropa.

En lavadoras industriales se utiliza en el último aclarado, procurando que ejerza su acción durante un periodo de 5 a 10 minutos.

En lavadoras convencionales se añadirá en el compartimento destinado al suavizante.

No emplear el producto puro sobre la ropa, se debe diluir en agua o incorporar al sistema dosificador de la lavadora.





APLICACIONES

SOAFTKIM es necesario en lavanderías, hostelería, hospitales, centros sanitarios, colegios y guarderías, residencias, empresas de limpieza, y en el ámbito doméstico. Es de gran utilidad en todas aquellas ocasiones donde se quiera tener una garantía de higiene en textiles.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SOLARKIM

Caloportador para instalaciones solares



CARACTERÍSTICAS

SOLARKIM es un anticongelante concentrado a base de monopropilenglicol toxicológicamente inofensivo, biodegradable y que cumple el código técnico de la edificación. De esta manera es posible controlar la seguridad contra las heladas.

El producto contiene inhibidores de corrosión muy efectivos, que aportan una protección duradera contra la corrosión.

La aditivación aplicada en este producto conserva el circuito en perfectas condiciones de funcionamiento durante largos periodos de tiempo.

Protege especialmente aleaciones de cobre, latón, acero y hierro. Mantiene limpia las superficies de transmisión térmica, garantizando así un rendimiento del sistema del de energía solar elevado y uniforme.

Su color naranja facilita la detección de fugas en el circuito.




MODO DE EMPLEO

Con el fín de conservar sus propiedades físicas se recomienda no diluir con agua, alcanzándose el mayor grado de protección térmica.

El producto es totalmente miscible en agua, si se diluye su protección a la congelación disminuye, esta protección depende del grado de dilución que se alcance. En la siguiente tabla se indica la relación en volumen de **SOLARKIM** / agua y el grado de protección que se alcanza.

% SOLARKIM / % AGUA	Grado de protección en ºC
50 / 50	-10,0
60 / 40	-15,0
80 / 20	-25,0
100 / 0	-35,0

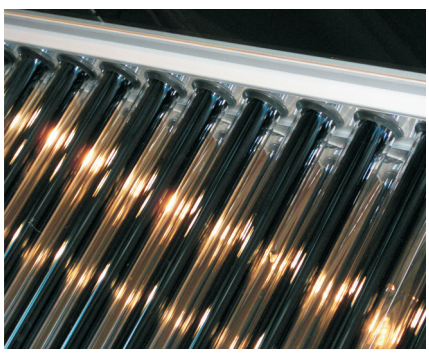



APLICACIONES

El producto ha sido desarrollado especialmente como caloportador para instalaciones de energía solar termica, ya que es biodegradable, no supone ninguna amenaza para el agua, y contiene inhibidores de corrosión de alta calidad.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

STICKIM

Eliminador de adhesivos



CARACTERÍSTICAS

STICKIM es un disolvente de seguridad especial para la limpieza de etiquetas y adhesivos, que debido a su baja tensión superficial penetra por todas las microfisuras e intersticios sin dejar residuos.

STICKIM no ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho, respeta lacas, siendo también recomendable para la limpieza y mantenimiento de máquinas de oficinas, rodillos de imprenta, limpieza en seco de manchas de grasas en tapicerías, etc.

Sus características principales son:

- Eliminación de adhesivos.
- Disolvente de manchas de aceites, grasa y derivados bituminosos.
- No ataca ni a metales, plásticos o lacas.
- No es inflamable.



APLICACIONES

STICKIM está indicado para la eliminación de colas, restos de vinilo y etiquetas.

También es útil para la limpieza de rodillos en máquinas de oficinas, rodillos de imprenta, etc.

Se puede usar además para la eliminación de manchas de aceites y grasas sobre tapicerías.





MODO DE EMPLEO

STICKIM se aplica por pulverizado, esperar unos minutos y tirar de la etiqueta o adhesivo.

Posteriormente limpiar con un trapo rociado.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

STREETKIM

Limpiador para vías públicas



CARACTERÍSTICAS

STREETKIM es una mezcla de tensioactivos, humectantes y disolventes de seguridad, especial para la limpieza de pavimentos.

Incluso facilita la eliminación de los chicles, debido a su baja tensión superficial penetra por todas las microfisuras e intersticios facilitando la limpieza y el desprendimiento de los mismos.

No ataca a las superficies metálicas, pinturas o caucho, respeta lacas.



MODO DE EMPLEO

STREETKIM se aplica diluido en agua en la proporción 1:1 a 1:10 por pulverizado o rociado. Saturar la superficie, esperar unos minutos, no menos de 2 y eliminar con agua a presión. En situaciones extremas de suciedad aplicar puro.

También se puede aplicar con una hidro-limpiadora o máquina de cepillos, en ambos caso se recomienda añadir al depósito de la máquina una disolución 1:20 a 1:100 dependiendo del grado de suciedad.

Para la limpieza de contenedores en máquina se recomienda una disolución de 1:50 a 1:500.





APLICACIONES

STREETKIM está indicado para la limpieza pavimentos no bituminosos: calles peatonales, aceras, plazas, etc. y limpieza de calles en general. También se puede emplear para la limpieza de contenedores, papeleras y camiones de basura.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

STREETKIM-ECO

Limpiador ecológico para vías públicas



CARACTERÍSTICAS

STREETKIM-ECO está especialmente destinado para la limpieza de la vía pública: calles, aceras, superficies embaldosadas, urinarios públicos, etc.

STREETKIM-ECO es un concentrado biológico líquido que contiene cepas bacterianas especializadas y agentes detergentes biodegradables. Su acción continua en el sistema de evacuación sanitaria hasta la planta depuradora municipal, mejorando así la actividad biológica y la eficacia de la planta.

Elimina los malos olores procedentes de las redes de saneamiento y alcantarillado, etc.

STREETKIM-ECO además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- No contiene productos agresivos, ni bases ni ácidos.
- Este producto no necesita ningún etiquetado especial y su utilización, almacenamiento o transporte no presentan peligros.
- No contiene productos tóxicos, esta formulación biológica única reemplaza los detergentes que perjudican al medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

STREETKIM-ECO al ser líquido es de fácil aplicación:

- *Limpieza general*: diluir 1litro de producto en 100 litros de agua tibia para limpiar calles, aceras, superficies embaldosadas, etc.
- *Olores*: pulverizar una solución diluida al 50% en agua tibia para el tratamiento de olores . No enjuagar .





APLICACIONES

STREETKIM-ECO es de gran utilidad en la limpieza de la vía pública: calles, aceras, pipi-can, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

STREETKIM-FORTE

Limpiador ácido higienizante para vías públicas



CARACTERÍSTICAS

STREETKIM-FORTE es un potente limpiador higienizante de carácter ácido, creado para la limpieza de formaciones calcáreas, óxidos, restos de manchas de cemento y restos orgánicos.

Está indicado contra sarros e incrustaciones difíciles.

Está especialmente destinado para la limpieza de la vía pública: calles, aceras, superficies embaldosadas, pipi-can, etc.

Gracias a que en su formulación se han incluido amonios cuaternarios también higieniza las superficies sobre las que se aplica.



MODO DE EMPLEO

STREETKIM-FORTE debido a su concentración es necesario diluirlo en una relación 1:5 a 1:10.

Se aplica por pulverización, inmersión o frotación. Independientemente del método de aplicación se debe proceder a un buen enjuagado con agua.

Hay que tener cuidado con su aplicación, ya que el producto provoca quemaduras, irrita los ojos y la piel.





APLICACIONES

STREETKIM-FORTE es de gran utilidad en la limpieza de la vía pública: calles, aceras, pipi-can, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

STREETKIM-PLUS

Detergente de alto rendimiento basado en disolventes




CARACTERÍSTICAS

STREETKIM-PLUS es un detergente-limpiador de alto rendimiento en base disolvente para la eficaz eliminación de aceites minerales / sintéticos, marcas de ruedas de carretillas elevadoras y alquitrán.

El producto es un excelente desengrasante especial para ambientes industriales (hollín, alquitrán, etc.). Su fórmula elimina también aceites orgánicos y grasas en áreas alimentarias.

Las principales características de **STREETKIM-PLUS** son:

- Fórmula alcalina con disolvente.
- Gran poder emulsionante.
- Medianamente espumante, rápida acción. Adecuado para utilizar en fregadoras-secadoras, fregado manual y máquinas monodisco.
- Elimina rápida y profundamente aceites y grasas minerales, incrustaciones grasientas y suciedad sintética.
- Mantiene la suciedad suelta en solución para facilitar su eliminación.

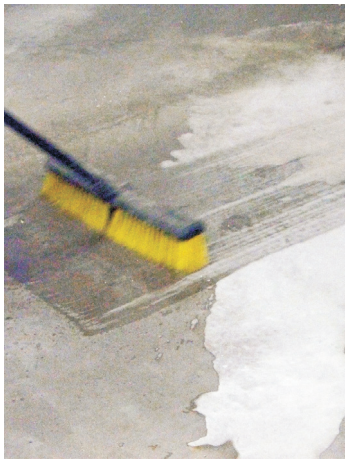

MODO DE EMPLEO

STREETKIM-PLUS al ser líquido es de fácil aplicación, se puede aplicar de forma manual o máquina fregadora.

Manual: Dosificar el producto en un cubo lleno de agua y aplicar la solución. Dejar actuar y fregar, luego eliminar la solución sucia. La dosis mínima es de 250 ml. por 10 l. de solución (2,5% / 1:40). Incrementar la concentración hasta un 10% y dejar actuar para suciedades fuertes. Utilizar puro sobre alquitrán, betún y restos de grasa.

Máquina: Dosificar el producto en el tanque lleno de agua de una máquina monodisco o fregadora-secadora y aplicar la solución. Dejar actuar brevemente y fregar, luego eliminar la solución sucia. La dosis a utilizar como máximo 2,5%.

Utilizar el método indirecto para suciedades fuertes: Fregar el suelo sin aspirar, dejar actuar la solución durante 5-10 minutos, luego fregar por segunda vez y aspirar la solución sucia. Aclarar el suelo abundantemente.





APLICACIONES

STREETKIM-PLUS es de gran utilidad en la limpieza de la vía pública (calles, aceras, señalizción vial, etc.) limpieza de naves industriales, talleres y en la industria alimentaria.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SUELKIM

Friegasuelos con bioalcohol



CARACTERÍSTICAS

SUELKIM es un limpiador desengrasante líquido, soluble en agua, bajo en espuma y con un agradable aroma a pino o limón.

Por su alto poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies es idóneo para utilizar como fregasuelos de uso general para la limpieza de suelos, incluido los suelos de instalaciones alimentarias.

El uso de **SUELKIM** crea un estado de limpieza e higiene total, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

SUELKIM no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración y además es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

SUELKIM es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas.

Su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza **SUELKIM** se deberá diluir en agua a razón de 10 c.c. de producto por litro (medio vaso en 10 L. de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 15 ó 20 c.c. por litro de agua, pero nunca deberá sobrepasar esta proporción.

En manchas persistentes aplicar directamente con una esponja, dejar actuar varios minutos y aclarar con agua.





APLICACIONES

SUELKIM está recomendado por su gran efectividad en la limpieza e higiene de suelos en: hospitales, hoteles, restaurantes, cafeterías, salas de fiestas, organismos oficiales, colegios, residencias, estaciones de autobuses, teatros, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SUELKIM-GRAS

Desengrasante para suelos grasientos



CARACTERÍSTICAS

SUELKIM-GRAS es un detergente desengrasante, soluble en agua y bajo en espuma destinado a la limpieza de suelos grasientos.

Al ser un producto de espuma controlada y alto poder desengrasante sin atacar ningún tipo de superficies es idóneo tanto en limpieza manual como con máquina automática ya que se producen menos pérdidas de tiempo en el enjuagado y en la eliminación de espuma.

Pensado principalmente para limpiar cualquier tipo de suciedad o grasa en superficies de hormigón, cemento, morteros, terrazo, mármol, gres, plástico, etc.

Elimina las manchas grasientas de talleres, las marcas gomosas de neumáticos y ruedas de carretillas, etc.

El uso de **SUELKIM-GRAS** crea un estado de limpieza e higiene total y deja un agradable aroma en el ambiente, de modo que no es necesaria la utilización de otros productos complementarios.

SUELKIM-GRAS no deja residuos y es perfectamente compatible con cualquier tipo de agua, es un producto muy económico por su concentración y además es biodegradable. Apto para uso en Industria Alimentaria.




MODO DE EMPLEO

SUELKIM-GRAS puede utilizarse de manera manual y con máquina fregadora.

Limpieza manual: si las superficies presenten suciedades y residuos persistentes, conviene aplicar el producto puro, frotando a continuación con un cepillo o fregona. Para limpiezas de mantenimiento se recomienda la dilución de 50 - 80 ml. de producto por cada cubo de agua (10 litros).

Limpieza con máquina fregadora: para limpiezas generales se suele recomendar añadir un 1 - 10% al tanque de la máquina y completar el resto con agua. En el caso de que la suciedad a eliminar sea de mayor magnitud se realizarán disoluciones más concentradas, del orden de un 20 - 25%.

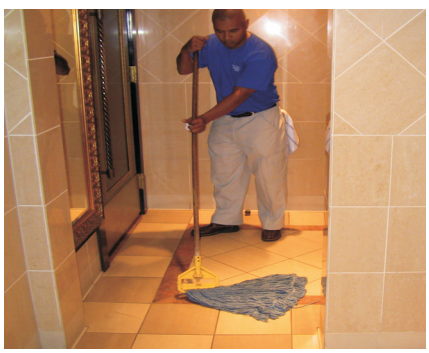



APLICACIONES

SUELKIM-GRAS es muy eficaz en la industria alimentaria y en la limpieza de suelos de garajes con gran suciedad, zonas de estacionamientos de vehículos, talleres, concesionarios, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SUPERBACT

Higienizante de superficies



CARACTERÍSTICAS

SUPERBACT es un poderoso higienizante de superficies en base alcohólica, de acción inmediata e instantánea, sin la necesidad de emplear agua.

Al ser el producto un mezcla de base hidroalcohólica y amonios cuaternarios, éste actúa higienizando las superficies sobre las que se aplica.

SUPERBACT se aplica una pequeña cantidad sin necesidad de agua, bien por frotación o por pulverización, siendo esta última la más aconsejada, ejerciendo su acción e higienizante.

Es biodegradable y no deja residuos.



MODO DE EMPLEO

SUPERBACT debe usarse en forma concentrada, depositando una pequeña cantidad directamente en las superficies preferiblemente con pulverizador y extendiendo con un paño suave.

No es necesario secar el producto, seca sólo.

Si las superficies presentan un exceso de suciedad, previamente hay que lavarlas con agua y **LIMPIAKIM.**



APLICACIONES

SUPERBACT está indicado especialmente para higienizar las superficies, por lo que es imprescindible en: Hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, y en general, lugares de pública concurrencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SUPERBACT-GEL

Gel Limpiador higienizante de superficies



CARACTERÍSTICAS

SUPERBACT-GEL es un poderoso gel limpiador e higienizante de superficies en base a una mezcla de tensoactivos catiónicos, iónicos y alcoholes, que actúa limpiando e higienizando las superficies sobre las que se aplica.

Es un producto con un alto poder detergente, que debido a su novedosa formulación efectúa una limpieza en profundidad sin precedentes.

Sus prestaciones de limpieza es independientemente de la dureza del agua.

SUPERBACT-GEL se aplica por dilución, siendo necesario sólo una pequeña cantidad, ejerciendo su acción limpiadora e higienizante.

Es biodegradable y no deja residuos.



MODO DE EMPLEO

SUPERBACT-GEL es un producto concentrado, las dosis de utilización siempre han de ser muy reducidas, su aplicación es mediante utensilios convencionales de limpieza.

SUPERBACT-GEL se deberá diluir en agua a razón de 5% de producto por litro (medio vaso en 1 L. de agua). En casos de extrema suciedad, estas dosis se podrán incrementar hasta 10 %. por litro de agua.

No mezclar con otros productos químicos, incompatible con tensioactivos aniónicos.



APLICACIONES

SUPERBACT-GEL está indicado especialmente para limpiar, e higienizar las superficies (suelos y paredes) en hospitales, colegios, residencias, ambulatorios, comisarías, oficinas, bancos, baños públicos, duchas y en general, lugares de pública concurrencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

SUPERDESKIM

Limpiador superdesengrasante



CARACTERÍSTICAS

SUPERDESKIM es un producto pensado para la limpieza de superficies pintadas, como carrocerías de automóviles con suciedades por polución, incrustaciones de grasa y hollín procedentes de la combustión de motores.

SUPERDESKIM es un detergente líquido con gran poder de limpieza y desengrasante, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

SUPERDESKIM no ataca ni al hierro ni al vidrio, ni a superficies de obra, inhibe la corrosión.

SUPERDESKIM es inofensivo y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal.



MODO DE EMPLEO

SUPERDESKIM se emplea disuelto en agua, la dosificación y aplicación depende de la suciedad y su utilización:

- *Limpieza de pinturas manchadas de aceite*: 1:5 a 1:10.
- *Limpieza de suelos*: 1:10 a 1:40.
- *Limpieza de carrocerías de vehículos industriales*: entre el 1% y el 2%.

Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada.





APLICACIONES

La acción limpiadora de **SUPERDESKIM** se extiende a todos los campos de la industria, incluso la alimentaria, suelos, equipos de aire acondicionado, etc.

SUPERDESKIM se emplea en la limpieza de carrocerías de camiones, limpieza de maquinaria, fuselajes de aviones, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TAPIKIM

Champú para alfombras y tapicerías



CARACTERÍSTICAS

TAPIKIM es un limpiador enérgico de gran acción espumante y humectante, no agresivo, para limpieza manual de moquetas y tapicerías .

Elimina la suciedad dejando la superficie como el primer día.

Este producto no daña los colores más delicados, sino que los aviva y realza.

TAPIKIM seca rápidamente y elimina la electricidad estática.

TAPIKIM incorpora agentes bactericidas y suavizantes para que su acción limpiadora actúe en profundidad en los tejidos gruesos de tapicerías, alfombras, moquetas, etc., confiriéndoles una agradable sensación al tacto.



MODO DE EMPLEO

Mezclar 1 litro del producto en 14 litros de agua como máximo, según el grado de suciedad.

Batir la mezcla hasta conseguir abundante espuma y extenderla sobre la superficie a tratar, frotando con cepillo de plástico.

Dejar actuar unos minutos y posteriormente, pasar la aspiradora o cepillo.





APLICACIONES

Limpieza de todo tipo de moquetas, alfombras y tapicerías.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TAPIKIM-ECO

Limpiador ecológico para alfombras y cortinas



CARACTERÍSTICAS

TAPIKIM-ECO es un concentrado biológico líquido que contiene cepas bacterianas especializadas y agentes detergentes biodegradables. Puede ser utilizado sobre las manchas o para el lavado intensivo de moquetas, cortinas o ropa blanca, a fin de eliminar manchas incrustadas cómo las de comida, vino, vómito, orina, etc. y los malos olores producidos por ellas. La acción de las bacterias permite la digestión de las manchas incrustadas y la eliminación de los malos olores.

TAPIKIM-ECO además de ser un producto ecológico, tiene otras ventajas:

- Mayor eficacia debido al efecto residual de las enzimas. Es completamente biodegradable reduciéndose al mínimo los posibles efectos sobre el medio ambiente.
- No contiene productos agresivos, ni bases ni ácidos. Este producto no necesita ningún etiquetado especial y su utilización, almacenamiento o transporte no presenta peligro alguno.
- No contiene productos tóxicos, esta formulación biológica única, reemplaza a los detergentes que perjudican al medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

Se pulveriza el producto puro sobre las manchas incrustadas en moquetas, tejidos y ropa blanca, después enjuagar con agua tibia utilizando una esponja.

TAPIKIM-ECO se puede utilizar como un champú ordinario para un lavado intensivo con el equipo adaptado.





APLICACIONES

Moquetas / Alfombras - puede ser utilizado sobre las manchas o para el lavado intensivo de moquetas, cortinas o ropa blanca a fin de eliminar manchas incrustadas tales cómo manchas de comida, vino, vómito, orina, etc., y los malos olores producidos por ellas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TAR-KLIM

Limpiador-eliminador de grasas y asfalto



CARACTERÍSTICAS

TAR-KLIM es un limpiador de gran poder disolvente y dispersante de grasas, aceites quemados, derivados de hidrocarburos y residuos asfálticos.

TAR-KLIM no es corrosivo ni agresivo sobre la mayoría de las pinturas, combina su acción limpiadora con la emulsionante, derivando en una limpieza y desengrasado profundo.

TAR-KLIM actúa de forma rápida, debido a que en su formulación se han incluido disolventres y tensioactivos no iónicos de alto poder desengrasante, incorporando los desechos grasos al agua emulsionados.

TAR-KLIM posee un alto poder de penetración en los residuos derivados del petróleo: betunes, asfaltos, etc, favoreciendo la emulsión de los mismos y por tanto eliminándolos.



MODO DE EMPLEO

Se caracteriza por su facilidad de empleo. **TAR-KLIM** se puede aplicar puro o diluido en agua caliente:

- En asfaltos y derivados, pulverizar puro, dejar actuar unos minutos según espesor y dureza de la capa a eliminar, y proyectar posteriormente agua a presión.

- En superficies muy grasientas pero sin derivados asfálticos, aplicar el producto diluido en agua caliente hasta un 10% y aclarar con fuerte chorro de agua.

- En superficies con poca grasa, diluirlo en agua fría en la proporción 1:20 y aclarar con fuerte chorro de agua.





APLICACIONES

Para superficies que presente grasas: muelles, tanque de combustible, camiones cisternas, maquinaría de obra pública, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TEXKIM-O_2

Blanqueante textil con oxígeno activo



CARACTERÍSTICAS

TEXKIM-O_2 es un producto blanqueante basado en oxigeno activo y ácido peracético que presenta una excelente estabilidad.

El uso de **TEXKIM-O_2** como sustituto de la lejía proporciona una mayor duración de los textiles.

Es un producto económico ya que su acción es efectiva a muy bajas concentraciones independientemente de la temperatura, aunque se recomienda una temperatura de lavado de 60º C, ya que a mayor temperatura se acortan los tiempos.

Puede ser utilizado con aguas de cualquier dureza, debido a los aditivos que incorpora.

MODO DE EMPLEO

TEXKIM-O_2 se añade en el prelavado o en el lavado a una dosis que oscila entre los 2 a 10 cc por kg de ropa. Se recomienda que la temperatura durante el proceso de lavado o prelavado debe estar comprendida entre los 60º C y 80º C.

Cuándo la temperatura es de 60º C se necesitan unos 45 minutos para obtener un blanqueo aceptable con **TEXKIM-O_2**. Al ser este un tiempo bastante largo, se recomienda en este caso un proceso de blanqueo doble, que obtiene resultados satisfactorios a manchas difíciles en un tiempo relativamente corto.

Como dato orientativo, una mancha de café (fijada) se elimina en unos 10 minutos a 80º C, 20 minutos a 70º C, etc. A 60ºC conviene un proceso de doble blanqueo para quirófano. El pre-centrifugado es indispensable en este caso.

Para la eliminación de las manchas de colorantes (café , vino, etc) el poder blanqueante de **TEXKIM-O_2** depende principalmente de la temperatura de lavado, a menor temperatura mayor es el tiempo necesario para obtener un efecto equivalente o más alta debe ser la dosis.

En condiciones de lavado en frío (ropa blanca de cambio frecuente, etc.) se recomienda aumentar la dosis de producto hasta 10 cc/kg de ropa. A dosis menores se obtiene efecto blanqueante moderado, además de un marcado efecto higienizante y desodorizante.





APLICACIONES

Es de aplicación en lavanderías industriales, hoteles, residencias y hospitales por su alto poder blanqueante e higienizante.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TIREKIM

Abrillantador de gomas y plásticos



CARACTERÍSTICAS

TIREKIM es un limpiador abrillantador sin siliconas que se utiliza para caucho y plásticos, pensado para la automoción. Se presenta en forma de líquido para su aplicación por pulverización.

TIREKIM renueva el aspecto de las gomas y plásticos (paragolpes), seca en poco tiempo, no decolora ni amarillea.

TIREKIM no provoca problemas de adherencia en el repintado de carrocería, ya que no incluye siliconas en su composición.

TIREKIM evita el cuarteamiento de las superficies plásticas de cualquier tipo, nutriéndolas de los elementos esenciales para su conservación, confiriéndoles al mismo tiempo flexibilidad y brillo.



MODO DE EMPLEO

TIREKIM se aplica por pulverización desde una distancia de 20 a 30 cm.

Extender el producto mediante un paño limpio a lo largo de toda la superficie, esperar 20 segundos y frotar de nuevo para sacar brillo.

No aplicar sobre tejido.





APLICACIONES

TIREKIM se emplea para abrillantar caucho, sus derivados y plásticos en automoción.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TOSOL

Superdesengrasante muy alcalino



CARACTERÍSTICAS

TOSOL es un limpiador desengrasante concentrado de naturaleza alcalina sin sosa, en base a disolventes. En su formulación se han incorporado sales que potencian el poder limpiador del producto reaccionando con la grasa y dispersando las partículas de suciedad, así como agentes hidrotópicos que le otorgan al producto la homogeneidad necesaria para su aplicación.

También se han incorporado a su fórmula agentes tensioactivos que reducen la tensión superficial, facilitando que el producto penetre en la suciedad.

Dilsuelve todo tipo de grasas ya sean de origen animal, vegetal o mineral.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando las grasas, multiplicando su efecto de limpieza y su rendimiento.

TOSOL gracias a las sales que contiene, puede ser usado con aguas duras, rebajando la dureza del agua al secuestrar los iones calcio y magnesio. Se elimina totalmente por enjuagado.

No se debe aplicar sobre metales blandos como aluminio y zinc. Se debe tener precauciones con las superficies plásticas débiles y sobre superficies pintadas, recomendándose realizar pruebas previas en lugares no visibles.



MODO DE EMPLEO

TOSOL se emplea disuelto en agua. La proporción de **TOSOL** a emplear depende de la suciedad y del equipo que se vaya a limpiar.

- Como desengrasante de maquinaria, camiones o vehículos la proporción varia entre 1:5 a 1:20.
- La dilución puede ir de 1:4 para freidoras o elementos con vaso a 1:20 para la limpieza en superficie: hornos, planchas, campanas extractoras, etc.
- Para la limpieza de suelos grasientos usar una disolución del 5%.



APLICACIONES

TOSOL se emplea en la limpieza de vehículos de la industria alimentaria (vehículos frigoríficos), carrocerías de camiones, maquinaria pesada, maquinaria industrial e incluso para eliminar recubrimientos de papel.

Es un producto pensado para la limpieza de equipos y aparatos de cocinas con un alto contenido en grasas, como campanas extractoras, planchas, cocinas, hornos etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TPS-KIM

Tratamiento protector de superficies porosas



CARACTERÍSTICAS

TPS-KIM es un tratamiento protector en base a disolventes que proporcionan importantes prestaciones al sustrato poroso, entre ellas la resistencia al aceite, al agua y la repelencia a las manchas.

Es un tratamiento duradero, que no daña ni cambia el aspecto de los materiales sobre los que se aplica.

Pertenece a una nueva generación de producto mejorado, al que se le han incorporado disolventes de alto poder penetrante basados en tecnologías sostenibles.

Su uso está destinado a la protección de piedras porosas como mármol, granito, terracota, terrazo, gres no esmaltado, piedra natural, hormigón, etc.



MODO DE EMPLEO

Las superficies a tratar deben estar secas. Antes de aplicar **TPS-KIM** es necesario limpiar y secar la superficie a tratar e inmediatamente después, aplicar **TPS-KIM** a brocha, rodillo o pistola hasta saturar la superficie. Pasados 20 minutos de la aplicación, es necesario quitar el producto que no haya penetrado mediante el uso de un paño limpio y seco. Y así cuantas veces se repita el proceso.

El número de capas depende de la porosidad de la superficie y de su absorción, se recomienda un mínimo de 2 capas.



APLICACIONES

TPS-KIM se emplea para tratamientos de suelos porosos de piedra natural o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, etc. El tratamiento con **TPS-KIM** impide la adherencia de suciedades y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas.
También puede emplearse para protección de las encimeras de piedra de cocinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TPS-KIM OUT

Tratamiento protector de superficies exteriores. Protector antigraffitis.



CARACTERÍSTICAS

TPS-KIM OUT es un tratamiento protector que proporciona al sustrato poroso, resistencia al aceite y al agua y repelencia a las manchas. Es un tratamiento duradero e invisible, que no daña ni cambia el aspecto de los materiales sobre los que se aplica.

Proporciona una alta repelencia a las partículas de suciedad, a los líquidos acuosos como café, vino, lácteos, a las sustancias oleosas como aceite, salsa, tintas, pinturas, a la cal y a los contaminantes medioambientales, facilitando por tanto que la suciedad se elimine fácilmente sin necesidad de utilizar agentes de limpieza abrasivos, evitando y eliminando contaminaciones ambientales. Un material impregnado de **TPS-KIM OUT** se vuelve casi auto lavable: una lluvia sencilla limpia las manchas.

El tratamiento preventivo con **TPS-KIM OUT** impedirá la incrustación de pigmentos de tinta y de pintura en los materiales porosos. Una limpieza a "presión mediana" basta generalmente para suprimirlos, facilita la eliminación de los graffitis que es más rápida y económica.

TPS-KIM OUT cumple con el medioambiente, salud y seguridad. La base de su fórmula sostenible ha sido aprobada, sin restricción alguna, por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos así como por los organismos de control medio-ambiental de otros muchos países.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a tratar deben estar secas. Por ello, antes de aplicar **TPS-KIM OUT**, es necesario limpiar y secar la superficie a tratar, para inmediatamente aplicar **TPS-KIM OUT** a brocha, rodillo o pistola hasta saturar la superficie. Después de 20 minutos de la aplicación es necesario quitar el producto que no haya penetrado mediante el uso de paño limpio y seco, y así cuantas veces se repita el proceso. El número de capas depende de la porosidad de la superficie y de su absorción, recomendándose un mínimo de 2 capas. Se recomienda realizar pruebas preliminares de rendimiento, llegándose a necesitar en materiales con alta capacidad de absorción, la aplicación de 4 y hasta de 5 manos.

Los efectos hidrofugantes y repelentes al aceite comienzan a desarrollarse a las 24 horas y están completamente desarrollados a los 5 días, ofreciendo una protección duradera en el tiempo.

La resistencia a las manchas de **TPS-KIM** depende del material tratado y la naturaleza de las manchas, es decir, tiene un periodo de eficacia contra las manchas para el agua de 8, 12 horas para el aceite hirviendo y entre 3 - 4 horas para el vino. En una superficie no tratada la mancha aparece al instante. Aunque las superficies tratadas quedan protegidas, a diferencia de las no tratadas, se recomienda no demorar la limpieza de las manchas.

A temperaturas inferiores a 10 ºC, puede adquirir un aspecto más viscoso, lo cual no influye en sus propiedades ni en su finalidad. En este caso, y para que la aplicación sea más fácil, habrá que realizar una agitación del producto para que adquiera un aspecto más licuado.



APLICACIONES

TPS-KIM OUT se emplea para tratamientos de suelos porosos de piedra natural o sintética, baldosas cerámicas sin tratamiento vidriado, barro cocido, etc. El tratamiento con **TPS-KIM OUT** impide la adherencia de suciedades y lo que es más importante, la penetración de la misma en los materiales porosos. Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas.

También puede emplearse para protección de las encimeras de piedra de cocinas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TPS-KIM ROCK

Tratamiento protector de superficies densas: Mármol - Granito.



CARACTERÍSTICAS

TPS-KIM ROCK es un tratamiento protector en base a disolventes que proporcionan importantes prestaciones al sustrato poroso, como por ejemplo la resistencia al aceite y al agua, y la repelencia a las manchas. Es un tratamiento duradero, que no daña ni cambia el aspecto de los materiales sobre los que se aplica. Pertenece a una nueva generación de producto mejorado, al que se le ha incorporado disolventes de alto poder penetrante, para la protección de piedras densas naturales (mármol y granito) y piedras artificiales, basado en tecnologías sostenibles. Es un tratamiento invisible hidrofugante-oleofugante.

TPS-KIM ROCK proporciona una alta repelencia a las partículas de suciedad, a los líquidos acuosos como café, vino, lácteos, a las sustancias oleosas como aceite, salsa, tintas, pinturas, a la cal y a los contaminantes medioambientales, facilitando por tanto que la suciedad se elimine fácilmente sin necesidad de utilizar agentes de limpieza abrasivos, evitando y eliminando contaminaciones ambientales.

TPS-KIM ROCK cumple con el medioambiente, salud y seguridad. La base de su fórmula sostenible ha sido aprobada, sin restricción alguna, por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos así como por los organismos de control medioambiental de otros muchos países.

MODO DE EMPLEO

Las superficies a tratar deben estar secas. Por ello, antes de aplicar **TPS-KIM ROCK**, es necesario limpiar y secar la superficie a tratar, para inmediatamente aplicar **TPS-KIM ROCK** a brocha, rodillo o pistola hasta saturar la superficie, recomendándose se aplique por trapeado con fuerte frotación. Después de 20 minutos de la aplicación es necesario quitar el producto que no haya penetrado mediante el uso de paño limpio y seco, por frotación intensa. Y así cuantas veces se repita el proceso. El número de capas depende de la porosidad de la superficie y de su absorción, recomendándose un mínimo de 2 capas. *Se recomienda realizar pruebas preliminares de rendimiento, llegándose a necesitar en materiales con alta capacidad de absorción, la aplicación de 4 y hasta de 5 manos.*

Los efectos hidrofugantes y repelentes al aceite comienzan a desarrollarse a las 24 horas y están completamente desarrollados a los 5 días, ofreciendo una protección duradera en el tiempo.

La resistencia a las manchas de **TPS-KIM ROCK** depende del material tratado y la naturaleza de las manchas, es decir, tiene un periodo de eficacia contra las manchas para el agua de 8, 12 horas para el aceite hirviendo y entre 3 - 4 horas para el vino. En una superficie no tratada la mancha aparece al instante. Aunque las superficies tratadas quedan protegidas, a diferencia de las no tratadas, se recomienda no demorar la limpieza de las manchas.

A temperaturas inferiores a 10 ºC, puede adquirir un aspecto más viscoso, lo cual no influye en sus propiedades ni en su finalidad. En este caso, y para que la aplicación sea más fácil, habrá que realizar una agitación del producto para que adquiera un aspecto más licuado.





APLICACIONES

TPS-KIM ROCK se emplea para tratamientos de encimeras y suelos de piedra natural o sintética. El tratamiento con **TPS-KIM ROCK** impide la adherencia de suciedades, y lo que es más importante, la penetración de la misma en los porosos. Estos materiales quedan con sus propiedades decorativas inalteradas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TRUCKIM

Champú alcalino para camiones y maquinaria pesada



CARACTERÍSTICAS

TRUCKIM es un detergente alcalino con un alto poder espumante para la limpieza de vehículos pesados como camiones y maquinaria de obra pública.

Está constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

Los agentes secuestrantes y abrillantadores evita la formación de manchas blancas en el secado.

TRUCKIM se presenta en forma de líquido, pensado para su empleo con pistolas dosificadoras.

TRUCKIM no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



APLICACIONES

Limpieza de carrocerías de camiones en concesionarios y talleres de chapa y pintura.

En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo de la automoción, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.





MODO DE EMPLEO

TRUCKIM se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 1:20 a 1:100 partes de agua.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TRUCKIM-AL

Limpiador ácido para los volquetes y cisternas de aluminio



CARACTERÍSTICAS

TRUCKIM-AL es un producto formulado a partir de tensioactivos de alto poder humectante, con secuestrantes, inhibidores de corrosión y una base mineral ácida, que le permite penetrar en el corazón de la suciedad e incrustaciones.

TRUCKIM-AL desengrasa, pule y abrillanta todo tipo de metales, en especial al aluminio.

Se elimina fácilmente sin dejar ningún tipo de huella, no daña a los metales.



MODO DE EMPLEO

TRUCKIM-AL se emplea por medios manuales: pulverización o frotación.

Aunque se puede emplear puro (en caso de extrema suciedad), se recomienda diluirlo, la dilución depende del grado de suciedad y puede ir de 1:1 a 1:5.

Una vez aplicado, dejar actuar el producto varios minutos, de 1 a 5 (dependiendo del grado de suciedad). Enjuagar después con agua abundante y mejor aún con una disolución de bicarbonato.





APLICACIONES

TRUCKIM-AL está recomendado para la limpieza de los interiores de volquetes y cisternas de aluminio destinados al transporte de mercancías pulverulentas.

TRUCKIM-AL permite al aluminio (después de varias limpiezas), volver a su estado de superficie y su brillo natural.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TRUCKIM-DS

Desengrasante alcalino muy espumante para vehículos pesados



CARACTERÍSTICAS

TRUCKIM-DS es un detergente alcalino con un alto poder espumante para el desengrase de vehículos pesados: camiones y maquinaria de obra pública.

Constituido por una mezcla de tensioactivos y disolventes, con un alto poder de detergencia, fuertemente espumante y mojante, que actúa eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

Permite eliminar grasas animales, vegetales y minerales, es especialmente eficaz para el tratamiento de manchas y residuos de combustión de hidrocarburos

TRUCKIM-DS se presenta en forma de líquido, se puede utilizar para limpiar las carrocerías, tanto en aplicación de espuma como en túnel.

TRUCKIM-DS no irrita la piel ni es perjudicial para el medio ambiente.



MODO DE EMPLEO

TRUCKIM-DS se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad, puede ir desde 5-30% para toldos, motores, chasis, etc.

Pulverizar el producto a baja presión y aclarar a alta presión: 120 bares en caliente preferiblemente.





APLICACIONES

TRUCKIM-DS se recomienda especialmente para el desengrasado de chasis y en caso de gran suciedad.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

TRUCKIM-FOAM

Champú - abrillantador muy espumante para vehículos pesados



CARACTERÍSTICAS

TRUCKIM-Foam es un champú alcalino muy espumante constituido por una mezcla de tensioactivos, secuestrantes y abrillantadores, que actúan eliminando la suciedad sin dañar las superficies.

No deja olores, por lo que es idóneo para vehículos de la industria alimentaria. Elimina eficazmente la suciedad. La espuma asegura que el tiempo de contacto entre la suciedad y el producto sea mayor, llevando a cabo una excelente limpieza incluso sobre superficies verticales.

TRUCKIM-Foam se presenta en forma de líquido, pensado para su empleo con pistolas dosificadoras o cañones de espuma.

No se ve afectado por la dureza del agua e incluso a bajas temperaturas es capaz de desarrollar todo su poder espumante.

TRUCKIM-Foam no es perjudicial para el medio ambiente, es un producto biodegradable y libre de fosfatos.



MODO DE EMPLEO

TRUCKIM-Foam se utiliza diluido en agua, su concentración depende del grado y tipo de suciedad.

Puede ir desde 1:20 a 1:100 partes de agua.

Esta disolución se aplica sobre la superficie por pulverización, pistola a presión o con máquina generadora espuma.

Se dejará actuar unos minutos y se frotará para remover las suciedades pesadas adheridas. Posteriormente se enjuagará con abundante agua, preferiblemente a presión.





APLICACIONES

Limpieza de carrocerías de camiones, vehículos frigoríficos y de transporte de alimentos. En trenes de lavado y en cualquier otro tipo de instalación de limpieza del ramo de la automoción, en las que se precisen agentes desengrasantes de alta eficiencia.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

UNIGRASS

Desengrasante universal



CARACTERÍSTICAS

UNIGRASS es un desengrasante líquido multiuso, con gran poder de limpieza y desengrasante. Tiene una máxima penetración y extrae las grasas y suciedades más pertinaces, disolviendo todo tipo de grasas independientemente de su origen: animal o vegetal.

Debido a su alcalinidad actúa saponificando a las grasas, multiplicando su efecto de limpieza y mejorando su rendimiento.

Sus principales características son:

- Su uso es adecuado para la limpieza de todas las superficies lavables.
- Disuelve grasas, aceites, hollín y residuos del medio ambiente.
- Sustituye en muchos casos a los disolventes para desengrase.
- Es un producto multiuso, se puede aplicar con diferentes grados de dilución tanto para la limpieza ordinaria de suelos, tejidos y tapizados, como para la limpieza industrial de maquinaria.
- No es contaminante, ni inflamable, ni tóxico, no ataca ni al hierro ni al vidrio ni al cemento.



MODO DE EMPLEO

UNIGRASS es un concentrado, se recomienda se emplee disuelto en agua.

La proporción de **UNIGRASS** a emplear depende de la superficie, suciedad y del equipo que se vaya a limpiar, la dilución puede ir de 1:1 hasta 1:500.

Se recomienda pulverizar sobre los objetos a limpiar, dejar actuar poco tiempo y eliminar la suciedad disuelta, por lo que es muy adecuado para el uso con equipos de alta presión.



APLICACIONES

UNIGRASS se emplea en la limpieza de vehículos frigoríficos, carrocerías de camiones, lonas, motores, talleres, tapicerías, suelos, eliminar recubrimientos de papel, limpieza vial: calles, aceras, señalización vial, contenedores de basura, papeleras, etc.

UNIGRASS también se puede emplear para la industria alimentaria: cocinas, hornos, freidoras, campanas extractoras y suelos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

VAHOKIM

Limpiacristales antivaho




CARACTERÍSTICAS

VAHOKIM es un limpiacristales antivaho con un alto poder desengrasante, formulado con una mezcla alcohólica y aditivos antivaho.

VAHOKIM está pensado principalmente para la limpieza de cristales interiores, ya que cuenta con un notable efecto antivaho.

Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie.

Es un producto totalmente biodegradable.

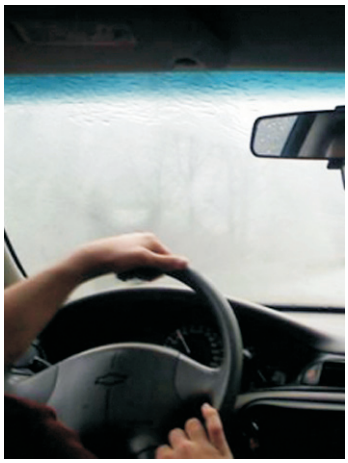

APLICACIONES

En la limpieza de superficies duras no porosas, como por ejemplo, cristales, placas solares para agua caliente y placas fotovoltáicas, también se puede aplicar sobre formica, cerámica, etc.

VAHOKIM está concebido para la limpieza de cristales interiores, cerámicas vitrificadas, mármol pulido, electrodomésticos, ordenadores, televisores, vitrinas, interiores de ascensores etc.

Ideal para la limpieza interior de los cristales de automóviles y autobuses.





MODO DE EMPLEO

Sobre cristales **VAHOKIM** se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco. Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

VIDRIOKLIM

Limpiacristales con efecto hidrorepelente



CARACTERÍSTICAS

VIDRIOKLIM es un limpiacristales y abrillantador de uso industrial con un alto poder desengrasante, formulado con una mezcla alcohólica y aditivos repelentes del agua (hidrorepelente). Actúa y seca rápidamente sin formar vetas en la superficie.

VIDRIOKLIM está pensado principalmente para una limpieza de superficies duras no porosas, como por ejemplo, cristales, pantallas para agua caliente y pantallas fotovoltaicas, también se puede aplicar sobre formica, cerámica, etc.

Es ideal para la limpieza de cristales exteriores, ya que cuenta con un notable efecto repelente del agua y antipolvo.

VIDRIOKLIM es un producto totalmente biodegradable.



MODO DE EMPLEO

Sobre cristales **VIDRIOKLIM** se utiliza puro, pulverizando la superficie y frotando a continuación con un paño seco.

Para la limpieza de superficies se puede emplear una esponja o paño humedecido con el producto para frotar ligeramente sobre la suciedad y a continuación pasar un paño seco para conseguir un acabado perfecto.





APLICACIONES

VIDRIOKLIM está concebido principalmente para la limpieza de cristales, vitrinas, cerámicas vitrificadas, electrodomésticos, ordenadores, televisores, interiores de ascensores, mostradores de recepción, mármol pulido, etc. También se emplea para la limpieza de las pantallas solares, tanto térmicas como fotovoltaicas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

VIDRIOKLIM-POLISH

Reparador de arañazos en vidrios.
Descontaminante de superficies vidriadas y pintadas.



CARACTERÍSTICAS

VIDRIOKLIM-POLISH incorpora un abrasivo ultrafino, que elimina pequeños defectos y actúa como un abrillantador, dejando en las superficies un acabado de alto brillo.

VIDRIOKLIM-POLISH se presenta en forma de líquido-gel, pudiéndose aplicar tanto manual como a máquina, ya que por su composición limpia y abrillanta en una sóla operación.

También se emplea para la descontaminación del vidrio y superficies pintadas, como consecuencia de la contaminación ambiental.

NO es perjudicial para el medio ambiente.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar limpia de polvo para evitar ralladuras ajenas a la aplicación del producto. Nunca se debe aplicar en superficies calientes.

Antes de su utilización es necesario agitarlo durante unos minutos, para homogeneizar el producto. Aplicar un poco de **VIDRIOKLIM-POLISH** en un paño de algodón y frotar de manera suave en el mismo sentido, evitando que se seque el producto. Dejar secar y actuar unos minutos, tras los cuales se frotará de manera ligera (sin presión), en el mismo sentido con un paño limpio y seco de algodón hasta eliminar todo el producto, dejando la superficie limpia y con brillo.

También se puede aplicar a máquina de abrillantado, aplicando el producto en la esponja o paño (de algodón) de la abrillantadora, extenderlo de manera uniforme y en la misma dirección sin que se seque. Esperar unos minutos a que seque y actúe el producto, tras los cuales, se procede al abrillantado colocando en la máquina una esponja limpia o paño (de algodón).





APLICACIONES

Reparador de pequeños arañazos en vidrios. Descontaminante de superficies pintadas y vidriadas.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WASHKIM

Detergente superconcentrado para lavado a máquina



CARACTERÍSTICAS

WASHKIM es un potente detergente líquido de espuma controlada, que elimina las manchas más difíciles dejando los tejidos con un agradable aroma a fresco.

- Gran poder de disolución.
- Alto rendimiento a baja temperatura.
- Elevada y rápida humectación de la ropa.
- Alto grado de penetración.
- Su viscosidad favorece su empleo mediante bomba dosificadora.

Efectúa una limpieza en profundidad sin precedentes.

WASHKIM es biodegradable.



MODO DE EMPLEO

WASHKIM se puede emplear para lavado a máquina o a mano.

La dosis recomendada es:

- Lavado a máquina: emplear de 5 a 10 cc por cada kg. de ropa.
- Lavado a mano: 7- 8 cc por cada kg. de ropa.

En ambos casos, para manchas difíciles y suciedades rebeldes (cuellos, puños) se recomienda aplicar directamente un poco de **WASHKIM** sobre las mismas.





APLICACIONES

WASHKIM es el detergente apropiado para el lavado a baja temperatura, tanto en los procesos convencionales de lavado como en lavanderías de colegios, hoteles, restaurantes, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WATERKIM

Consolidador de superficies. Efecto mojado.



CARACTERÍSTICAS

WATERKIM es un producto ideal para consolidar, hermetizar y sellar cualquier superficie de cemento, hormigón, piedra o barro, consiguiendo una terminación de gran resistencia a grasas, ácidos o álcalis.

Penetra en la superficie a tratar compactando las partículas y evitando totalmente la absorción de suciedad por los poros del hormigón.

El producto aumenta de forma considerable la resistencia a la abrasión, desgaste y al impacto, con lo que se aumenta la durabilidad.

La superficie tratada repele los líquidos y el polvo que caen o chocan contra ella. Al cerrar poros evita la formación de mohos en las zonas húmedas.

Dependiendo del número de capas la terminación de acabado puede ser de satinada o brillo, cuanto más capas se aplique mayor brillo, consiguiendo un efecto mojado de las superficies.

WATERKIM también se emplea para dar cohesión a las superficies porosas como los morteros, compactando las partículas de cemento y áridos que forman la capa, quedando adheridas entre sí por una fuerza superior a la simple unión del fraguado del cemento.



MODO DE EMPLEO

WATERKIM se aplicará a rodillo preferiblemente y en capas sucesivas, lo más finas y homogéneas posibles, con el fin de que todo el disolvente se evapore antes del secado, es conveniente dejar al menos un tiempo de secado entre capa y capa de 30 min.

Para su aplicación se recomienda que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites, antes de su aplicación. En suelos compactos o poco porosos fregar la misma con una solución al 5% de **DESCRUKIM**, **DESCRUKIM-S** o **DESINKIM** con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros.

El rendimiento varía según la porosidad de la superficie y temperatura ambiente. Por término medio es de 4 a 8 m² /l. en la primera capa, en las siguientes capas el rendimiento es superior, de 10 a 15 m² /l.





APLICACIONES

WATERKIM se emplea en el mantenimiento, aportando mayor resistencia al desgaste en suelos porosos (terrazo, hormigón), impermeabilización de fachadas, terrazas.
También se emplea como protector de las estructuras de hormigón y consolidante de superficies.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WATERKIM-ECO

Consolidador de superficies ecológico. Efecto mojado.



CARACTERÍSTICAS

WATERKIM-ECO es un producto con gran poder de penetración, ideal para el tratamiento en interiores y exteriores de suelos y revestimientos de piedra, mármol envejecido, baldosín hidráulico y gres rústico sin esmaltar.

Penetra en profundidad, evitando la aparición de manchas de humedad y salitres y actúa como protector ante todo tipo de manchas al tiempo que realza la belleza natural de las piezas produciendo un suave efecto mojado.

Además consolida los materiales evitando el desgaste de las piezas y su deterioro con el paso del tiempo.

Permite que las piezas transpiren y no es inflamable ni contiene aceites, ni siliconas.

En caso de querer intensificar la tonalidad o dar una protección mayor se puede aplicar una segunda mano.

Es un producto en base acuosa formulado a partir de polímeros Ac (esteres acrílicos).



MODO DE EMPLEO

Se aplica puro sobre las piezas limpias y perfectamente secas con una brocha ancha, repartiéndolo de manera uniforme sobre toda la superficie pero nunca aplicando producto en exceso, especialmente en exteriores. En materiales muy absorbentes o para intensificar el efecto mojado, se puede aplicar una segunda mano. El rendimiento varía según la porosidad de la superficie y temperatura ambiente. Por término medio es de 6 a 12 m²/l.

Para su aplicación se recomienda que la superficie esté seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites, antes de su aplicación. En suelos compactos o poco porosos fregar la misma con una solución al 5% de **DESCRUKIM**, **DESCRUKIM-S** o **DESINKIM** con objeto de realizar una fuerte acción limpiadora y de apertura de poros.

Diluir al 50% en agua y aplicar sobre la superficie una primera mano con brocha o rodillo. Aplicar la 2ª mano con el producto en estado puro. Inmediatamente aparecerá el efecto mojado de forma mate. Si desea conseguir un efecto satinado, aplicar una 3ª mano de producto en estado puro, ejerciendo presión al aplicar.





APLICACIONES

Recomendamos el uso de este producto en el tratamiento de solerías de barro, terracota y cerámica con terminación porosa, para protegerlos de manchas debidas a la humedad y al uso diario. También se puede aplicar sobre morteros y hormigones.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WATERKIM-PROTECT

Protector para tratamientos de consolidación de suelos



CARACTERÍSTICAS

WATERKIM-PROTECT es una emulsión metalizada con un alto contenido en sólidos que no amarillea con el tiempo.

Sobre la superficie a la que se aplica provoca un efecto mojado con un alto brillo.

Debido a sus características se recomienda su uso en suelos en los que se haya aplicado un tratamiento superfical de consolidación, hermetización o efecto mojado, para proteger dicho tratamiento y haciendo que su duración sea mayor.



MODO DE EMPLEO

Antes de su aplicación hay que comprobar que los suelos están perfectamente limpios y secos.

Aplicar el producto puro, dando dos manos cruzadas, dejando secar la primera antes de aplicar la segunda.





APLICACIONES

Protector indicado para suelos tratados con efecto mojado o suelos consolidados (suelos mejorados superficialmente mediante resinas).

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WATERKIM-ROCK

Intensificador del color para mármol y granito.
Efecto mojado para piedra.



CARACTERÍSTICAS

WATERKIM-ROCK es un producto en base a resina acrílicas y disolventes de secado rápido, que actúa cerrando los poros y microfisuras de la piedra natural (mármol, granito, etc.) protegiendo la superficie e hidrofugándola.

Realza el color natural y las vetas del material, aportándole brillo ya que imprime en las superficies un efecto mojado.

No amarillea y es de secado muy rápido.

Gracias a su acción protectora evita que la suciedad y manchas de diverso tipo penetren en los poros y en las microfisuras que el material pueda tener.

Mejora la calidad de la superficie, haciendo que las condiciones originales de los mármoles, granitos y piedras tratadas permanezcan intactas.



MODO DE EMPLEO

La superficie estará totalmente seca, limpia y totalmente exenta de grasas o aceites, antes de su aplicación.

Extender una pequeña cantidad con un paño suave, evitando la acumulación de producto en la superficie a tratar.

Pasados unos segundos retirar el posible exceso con un paño o celulosa seca.

Admite aplicación con máquina enceradora.





APLICACIONES

WATERKIM-ROCK se emplea en trabajos para marmolistas, rehabilitación y tratamiento del mármol, en encimeras de cocinas, escaleras, columnas, pilares, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WCKIM

Limpiador y desodorizante para WC



CARACTERÍSTICAS

WCKIM es un producto específico que limpia, elimina malos olores e higieniza los urinarios.

El uso de **WCKIM** presenta las siguientes ventajas:

- Limpieza rápida y permanente.
- Mantiene limpia las tuberías.
- Evita las incrustaciones.
- Su disolución es lenta, prolongando la limpieza.
- Mantiene un olor agradable en el baño o aseo.
- Es válido para cualquier tipo de urinario o WC: acero inoxidable, cerámico o porcelana.



MODO DE EMPLEO

WCKIM es de fácil aplicación ya que viene en bloques pequeños que se colocan en cada urinario o cisterna del WC, se irá añadiendo cuando deje de oler.





APLICACIONES

WCKIM está pensado para urinarios o WC con mucho uso: bares, restaurantes, hoteles, centros de ocio, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 3 kg.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WCPORTAKIM

Degradador biológico para WC portátiles



CARACTERÍSTICAS

WCPOTAKIM es un concentrado líquido que contiene tres cepas de microorganismos, seleccionadas especificamente para el control de los olores y la degradación de los desechos orgánicos.

Contiene asimismo un agente tensioactivo y un perfume.

WCPOTAKIM tiene las siguientes ventajas:

- Es un producto natural, no perjudica el medio ambiente.
- Manipulación absolutamente inocua.
- Buena estabilidad y larga conservación.
- Sustituye los productos a base de formaldehido y de amonio cuaternario.
- Es económico.



MODO DE EMPLEO

Añadir al volumen total de agua a tratar, un 10% en volumen de la fórmula lista para usar de **WCPOTAKIM**.

Antes de añadir **WCPOTAKIM**, las cubetas de retención deben de estar limpias y libres de todo producto químico previamente utilizado.





APLICACIONES

Este producto es un concentrado destinado al tratamiento de los lavabos químicos: Autocares, remolques, caravanas, trenes, barcos, aviación comercial, bares y cafeterías provisionales.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WINTERGLASS

Anticongelante - limpia parabrisas



CARACTERÍSTICAS

WINTERGLASS es un limpiador-anticongelante concentrado, formulado para su empleo en el circuito del parabrisas en vehículos: automóviles, autobuses, camiones, etc.

En su formulación se han incluido tensioactivos y desengrasantes para que además de la protección anticongelante, limpie el parabrisas y cree una capa hidrófuga que repela el agua.

Debido a su alta concentración es un producto económico, que se puede diluir para alcanzar grados de protección térmico menores.

WINTERGLASS elimina la capa de hielo que se produce en invierno en los parabrisas, cuando se proyecta o se pulveriza sobre dicha capa.

El efecto hidrófugo provoca que el agua de lluvia sea repelida.



MODO DE EMPLEO

WINTERGLASS puede diluirse en agua para su empleo, esta dilución depende del grado de protección que se desee alcanzar, aunque se recomienda su empleo sin diluir.

En la siguiente tabla se indica la relación en peso de **WINTERGLASS** / agua (% en peso) y el grado de protección:

% WINTERGLASS / % AGUA	Grado de protección en ºC
10 / 90	-3,5
30 / 70	-15,0
50 / 50	-35,0
60 / 40	-48,0





APLICACIONES

Protección de circuitos y limpieza de parabrisas en: automóviles, camiones, autobuses, etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WINTERKIM

Anticongelante para circuitos



CARACTERÍSTICAS

WINTERKIM es un anticongelante concentrado para circuitos cerrados de frío y circuitos de refrigeración de automóviles. Debido a su alta concentración es un producto económico y que se puede diluir para alcanzar grados de protección térmica menores.

WINTERKIM gracias a su formulación evita la formación de incrustaciones calcáreas derivadas de la utilización de aguas duras, además protege el sistema de la corrosión ya que destruye la presencia de oxígeno.

Se puede diluir dependiendo del grado térmico de protección que sea necesario.

Si se necesitan menores grados de protección se pueden usar:

- **WINTERKIM-15** hasta -15º C.
- **WINTERKIM-35** hasta -35º C.
- **WINTERKIM-50** hasta -48º C.

MODO DE EMPLEO

WINTERKIN debe diluirse en agua para su empleo, esta dilución depende del grado de protección que se desee alcanzar. En caso de usar **WINTERKIM-15**, **WINTERKIM-35** o **WINTERKIM-50** debe emplearse tal y como viene preparado a no ser que se necesite alcanzar una menor protección térmica. En la siguiente tabla se indica la relación en peso de **WINTERKIM** / agua (% en peso) y el grado de protección:

% WINTERKIM / % AGUA	Grado de protección en ºC
10 / 90	-3,5
30 / 70	-15,0
50 / 50	-35,0
60 / 40	-48,0

% WINTERKIM-15 / % AGUA	Grado de protección en ºC
50 / 50	-5,0
100 / 0	-15,0

% WINTERKIM-35 / % AGUA	Grado de protección en ºC
20 / 80	-3,5
40 / 60	-8,0
60 / 40	-15,0
80 / 20	-25,0
100 / 0	-35,0

% WINTERKIM-50 / % AGUA	Grado de protección en ºC
20 / 80	-5,0
40 / 60	-10,0
50 / 50	-15,0
70 / 30	-25,0
85 / 15	-35,0
100 / 0	-48,0





APLICACIONES

Protección de circuitos de refrigeración de automóviles, camiones, paneles de energía solar, circuitos de refrigeración industriales, torres de refigeración etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com comercial@ikminnovaciones.com

Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

WOODKIM

Deslizante para carpinterías



CARACTERÍSTICAS

WOODKIM está formulado a base de aceites minerales, que facilitan la manipulación de las maderas en cepilladoras.

No contiene siliconas, por lo que la madera que ha sido lubricada con este producto, puede ser protegida, pintada y barnizada, sin que afecte a su terminación.

WOODKIM no mancha a la madera mientras se trabaja con él. Actúa sobre la resina de la madera, facilitando por tanto el cepillado de la misma, una ligera pulverización neutraliza el efecto de agarre de las resinas sobre las superficies metálicas, mejorando por tanto el deslizamiento.


WOODKIM ahorra tiempo y esfuerzo.



APLICACIONES

El uso de **WOODKIM** es imprescindible en carpinterías para mejorar el deslizamiento en cepilladoras.



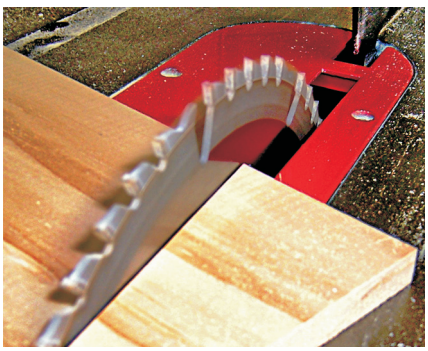

MODO DE EMPLEO

Se recomienda utilizarlo por pulverización, se debe dejar actuar el producto 30 segundos.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10 y 25 litros.

IKM Innovaciones Químicas
Pasaje Graham Bell, 8
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 MÁLAGA (ESPAÑA)

www.ikminnovaciones.com
comercial@ikminnovaciones.com
Tlf. +34 952 028 076
Fax. +34 952 020 849

XTRADESKIM

Superdesengrasante no tóxico



CARACTERÍSTICAS

XTRADESKIM es un limpiador desengrasante líquido al que se le han incorporado agentes desinfectantes e higienizantes.

Con un agradable aroma a limón, gran poder de limpieza y desengrasante, disuelve todo tipo de grasas independientemente de su origen animal o vegetal.

XTRADESKIM tiene un alto poder desengrasante y al no atacar a ningún tipo de superficies tiene diversos usos, no ataca al hierro, ni al vidrio, ni a superficies de obra, inhibe la corrosión.

Es un producto pensado para la limpieza de superficies pintadas, **XTRADESKIM** es inofensivo y no deja residuos tóxicos ni manchas blanquecinas de cal.

XTRADESKIM se aplica por dilución, siendo necesario sólo una pequeña cantidad para ejercer su acción limpiadora, desengrasante e higienizante. Además en su formulación se han incorporado agentes repelentes de insectos.



MODO DE EMPLEO

XTRADESKIM se emplea disuelto en agua, la dosificación y aplicación depende de la suciedad y su utilización:

- *Limpieza de superficies manchadas de aceite: 1:5 a 1:15.*
- *Limpieza de suelos:1:10 a 1:40.*
- *Limpieza de carrocerías de vehículos industriales: entre el 1% y 2%.*
- *Limpieza de contenedores a presión: entre el 2% y el 5%.*

Cuando se emplee por pulverización, dejar actuar el producto durante unos pocos minutos y posteriormente eliminar los residuos con agua a presión elevada.



APLICACIONES

XTRADESKIM se emplea en la limpieza de carrocerías de camiones de basura, limpieza de contenedores y cubos de basuras, papeleras, etc.

La acción limpiadora de **XTRADESKIM** se extiende a todos los campos de la industria, incluso la alimentaria, suelos, equipos ,etc.

PRESENTACIÓN

En envases de 5, 10, 25, 200 y 1000 litros.